

Strawberry Media Arts

visual/sound/light/other Rental Catalog

本社

〒751-0806 山口県下関市一の宮町 3-11-4
TEL : 083-263-3040 FAX : 083-263-3041
Mail : sma@smacom.jp

名古屋

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4F
TEL : 052-269-8668 FAX : 052-269-8669
Mail : sma_nagoya@smacom.jp

福岡

〒810-0045 福岡県福岡市中央区草香江 2-10-21
TEL : 092-720-4221 FAX : 092-720-4222
Mail : sma_fukuoka@smacom.jp

株式会社 SMA ホールディングス

〒150-0046 東京都渋谷区松濤 1-4-7
エース松濤ビル 601
TEL : 03-6712-6150 FAX : 03-6712-6151

東京

〒150-0046 東京都渋谷区松濤 1-4-7
エース松濤ビル 601
TEL : 03-6712-6150 FAX : 03-6712-6151
Mail : sma_tokyo@smacom.jp

大阪

〒564-0043 大阪府吹田市南吹田 1-21-5
TEL : 06-6318-1551 FAX : 06-6318-1552
Mail : sma_osaka@smacom.jp

鹿児島

〒890-0024 鹿児島県鹿児島市明和 2 丁目 38-2-2
TEL/FAX : 099-296-8046
Mail : sma_kagoshima@smacom.jp

株式会社 エス・エム・エイ

〒751-0802 山口県下関市勝谷新町 1-8-6
TEL : 083-263-5885 FAX : 083-263-5886
Mail : sma_kaihatu@smacom.jp

美女木倉庫

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木 2-26-5
TEL : 048-487-8668 FAX : 048-487-8669
Mail : sma_bijogi@smacom.jp

広島

〒731-0144 広島県広島市安佐南区高取北 2-18-14
TEL/FAX : 082-299-7040
Mail : sma_hiroshima@db4.so-net.ne.jp

沖縄支社

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4-11-1
おもろシティコート GINOZA401
TEL/FAX : 098-869-4315
Mail : sma_okinawa@smacom.jp

機材レンタルについて

お申し込み	お申し込みは、電話・メールにて受付けております。 ご使用される機材の商品名・型番、数量、期間、また運搬・設置・撤去・オペレータの要不要をお知らせください。 在庫には限りがありますので、早めのお申し込みをお勧め致します。 お申し込み受付後、在庫状況を確認の上、弊社担当より折り返しご連絡を差し上げます。 弊社からの連絡が届かない場合、恐縮ですが再度ご連絡ください。
運搬・発送	別途お見積り致します。 ※設置・撤去・調整費用は別になります。レンタルの機材発送には、送料実費、梱包手数料、機材保険料が別途かかります。
オペレーター費	別途お見積り致しますので、弊社営業担当までお問い合わせください。 旅費・宿泊費等の諸経費はお客様のご負担でお願いしています。
返却	期日通りをお願いいたします。 ※期限延長の場合は事前のご連絡をお願い致します。
キャンセル料	原則として次の相当額をキャンセル料として申し受けます。 当日キャンセル………レンタル料の 100% 前日営業キャンセル………レンタル料の 80% 2～3 営業日前キャンセル………レンタル料の 50% ※設営、移動、発送に関わる場合は設営日・移動日・発送日からの起算となります。 ※上記日数以前でも制作物、機材、人件の手配・調整に関わる経費について 必要経費として別途協議の上、ご請求させていただく場合がございますのでご了承ください。
保証金	場合により頂く事があります。(身分証明書のご提示をしていただくことがありますので、ご了承ください。)
お支払い方法	原則として契約時に一括お支払いいただきます。 レンタル料金は予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 なお、初回取引に関しましては、本番 1 週間前までの前入金となります。 ※詳細はお気軽にお問い合わせください。
営業時間	10:00 ～ 18:00 (日・祝日休み)
消費税	本カタログに掲載されております料金には消費税は含まれておりません。

<レンタル機器のお取り扱い / 機器のトラブルについて>

機材は全て精密機器につき、お取り扱いには充分ご注意くださいようお願い致します。

機材の特殊使用（保管）につきましては必ず事前にご相談ください。

レンタル期間中のトラブル（破損・盗難・紛失）は速やかにご連絡ください。トラブル内容により損失相当分の実費をご請求する場合があります。
機材は整備点検の上、レンタルしていますが、万が一不具合が生じた場合には、代替え品の提供またはレンタル料金の返金をさせていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

催し物を成功させるためにも、予備機材をご用意されることをお勧め致します。

機材の仕様はメーカーの都合により予告なく変更になる場合がございます。

レンタル期間が終了してからのクレームにつきましては責任を負いかねます。

本カタログ掲載以外の映像・音響・照明機材も多数取り揃えておりますので、ご相談ください。

1-4 注目機材

5-10 LED ディスプレイ

11-15 プロジェクター

16 スクリーン

17-26 モニター

27-36 スクリーン管理システム
プレーヤー&レコーダー

37-52 コンバーター PC 周辺機器

53-73 カメラ

74 レンズ

75-81 スイッチャー & 調整機器

82 コミュニケーション

83-110 音響

111-116 照明

117-118 その他・アクセサリ

4K カメラ

4K 対応

注目機材

UHK-430
IKEGAMI

妥協なき技術の追求により誕生した Ikegami のフラッグシップカメラ！

ネイティブ 4K 2/3 型 CMOS センサ 3 板式と B4 レンズマウントを搭載した 4K /HD ポータブルカメラシステム UHK-430 は、次世代カメラシリーズ“UNICAM XE”の最初のラインアップとして誕生



水平解像度：2000TV本 4K60p/1000TV本 HD
 撮影素子：2/3型 Native 4KCMOS センサ 3板式 8Mpixel
 レンズマウント：B4 マウントバイオネット
 感度：F10@4K59.94P/HD59.94i
 F11@4K50P/HD50i
 光学ブロック：2/3型 R、G、Bプリズム
 内蔵フィルタ：ND 1:CLEAR 2:1/4、3:1/8、4:1/16、5:1/64
 CG A:3200K B:4300K C:6300K D:CROSS E:OPTION
 S/N：62dB(HD 運用時)
 入力端子：SDI
 出力端子：SDIz
 外形寸法：W:148.5xH:243xD:340mm(バンドル含む)
 質量：約 4.6kg
 消費電力：55W

カメラ本体と CCU-430 と VFL201D のセット **¥110,000** 料率 1
 ※記録メディア・レンズ別途
 ※付属機材の詳細は P69 を参照ください

SDI カメラ

HQ-SDI307
HQCAM

ステージ上など置く場所を選ばないコンパクトな軽量サイズ
監視用など定点カメラに最適



解像度：1,080p(30fps)、720p(60fps)
 出力端子：SDI
 外形寸法：W:50xH:56xD:130mm
 質量：約 345g
 消費電力：5W

¥1,500 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LCD レーザープロジェクター

4K 対応

20,000
ルーメン

WUXGA
(1920x1200)

注目機材

EB-PU2220B
EPSON

世界最小(注1)。20,000lm の明るさを驚愕のサイズ、環境重視で実現！

20,000lm の明るさを従来製品に比べ、サイズ約 64%、質量約 50%以上減(注2)で実現
 イベント・大講堂・体育館などへの搬入負担を軽減。環境にも重視し CO₂ 排出量は 38%削減(注3)



解像度：1,920x1,200
 コントラスト比：2,500,000:1
 外形寸法：W:586xH:185xD:492mm
 質量：約 24.4kg(投射レンズを含まず)
 消費電力：1,301W
 AC 200~240V
 ±10%
 50/60Hz

¥300,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投射距離 mm

スクリーン(インチ)	型番		100	147	183	220	275	330	価格	料率 2
中焦点	ELPLM10	F:1.8~2.4 f:55.4~83.3mm	5,340~8,190	7,910~12,110	9,890~15,100	11,910~18,180	14,920~22,760	17,930~27,340		¥10,000
中焦点	ELPLM11	F:1.8~2.4 f:80.6~121.1mm	7,790~11,920	11,560~17,640	14,450~22,020	17,420~26,520	21,830~33,200	26,250~39,890		¥10,000
中焦点	ELPLM15	F:1.8~2.5 f:36~57.4mm	3,470~5,650	5,130~8,340	6,410~10,400	7,720~12,520	9,670~15,670	11,620~18,820		¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F:2.0~2.3 f:11.1~13.1mm	1,040~1,260	1,550~1,870	1,940~2,340	2,340~2,810	2,930~3,530	3,520~4,240		¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F:2.0~2.1 f:14.8~17.7mm	1,400~1,700	2,090~2,530	2,610~3,160	3,160~3,810	3,960~4,770	4,760~5,740		¥12,000
単焦点	ELPW05	F:2.0~2.2 f:17.6~24.3mm	1,626~2,292	2,427~3,397	3,041~4,243	3,671~5,112	4,609~6,405	5,547~7,697		¥10,000
単焦点	ELPW06	F:1.8~2.3 f:27.3~37.0mm	2,610~3,580	3,870~5,300	4,840~6,610	5,840~7,960	7,310~9,970	8,790~11,970		¥10,000

※投射距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

(注1) 発売済み 20,000lm の 3LCD 方式プロジェクター製品の本体(突起部、レンズ含まず)において、エプソン調べ、(2022 年 5 月 17 日現在)

(注2) EB-L20000U と EB-PU2220B との比較(突起部含む、レンズ含まず)

(注3) EB-L20000U との比較。エプソンは、ライフサイクルアセスメントを実施し商品のライフサイクルにおける環境負荷(温暖化負荷)を定量化しています。

使用段階における製品の使用条件は、1 日あたり 3.5 時間、年間 100 日で、5 年間の使用としています。年間の CO₂ 排出量は、EPSON LCA 単位指標 (0.416kg CO₂/kWh) で計算しています。

LCD レーザープロジェクター

4K 対応

13,000
ルーメン

WUXGA
(1920x1200)

EB-PU2213B
EPSON

十分な明るさを使いやすいサイズに。効率化に貢献



解像度：1,920x1,200
 コントラスト比：2,500,000:1
 外形寸法：W:586xH:185xD:492mm
 質量：約 23.7kg(投射レンズを含まず)
 消費電力：ノーマル 886W/エコ(ロング) 646W
 AC 100~120V/200~240V
 ±10%
 50/60Hz

¥200,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投射距離 mm

スクリーン(インチ)	型番		100	147	183	220	275	330	価格	料率 2
中焦点	ELPLM10	F:1.8~2.4 f:55.4~83.3mm	5,192~7,968	7,697~11,775	9,615~14,691	11,585~17,687	14,515~22,142	17,444~26,596		¥10,000
中焦点	ELPLM11	F:1.8~2.4 f:80.6~121.1mm	7,571~11,596	11,241~17,156	14,052~21,416	16,942~25,793	21,237~32,300	25,531~38,807		¥10,000
中焦点	ELPLM15	F:1.8~2.5 f:36~57.4mm	3,369~5,491	4,991~8,109	6,234~10,115	7,510~12,176	9,408~15,240	11,306~18,304		¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F:2.0~2.3 f:11.1~13.1mm	1,014~1,226	1,507~1,818	1,884~2,272	2,272~2,737	2,849~3,430	3,426~4,123		¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F:2.0~2.1 f:14.8~17.7mm	1,364~1,653	2,031~2,455	2,543~3,070	3,068~3,702	3,849~4,641	4,630~5,581		¥12,000
単焦点	ELPW05	F:2.0~2.2 f:17.6~24.3mm	1,626~2,292	2,427~3,397	3,041~4,243	3,671~5,112	4,609~6,405	5,547~7,697		¥10,000
単焦点	ELPW06	F:1.8~2.3 f:27.3~37.0mm	2,539~3,481	3,768~5,150	4,709~6,429	5,676~7,742	7,113~9,695	8,551~11,649		¥10,000

※投射距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ワイヤレスインカム

Solidcom C1-6S
HOLLYLAND

軽量で快適なワイヤレスインターカムヘッドセットシステム

PC-ABS 素材を使用。バッテリー込みでわずか 170g と非常に軽量で、超コンパクトです。
150Hz ~ 7kHz の広帯域オーディオ範囲、最大 350m の信頼性の高い LOS 通信範囲を備えています。



周波数 : 150Hz~7KHz
伝送距離 : 350m
質量 : 親機 / 170g
子機 / 170g
充電時間 : 2.5 時間 (最大)
連続使用時間 : 親機 / 5 時間
子機 / 10 時間

親機、6 子機 1 セット ¥20,000 料率 1

ノイズキャンセリングワイヤレスインカム

Solidcom C1 Pro-6S
HOLLYLAND



周波数 : 150Hz~7KHz
伝送距離 : 350m
質量 : 親機 / 170g
子機 / 170g
充電時間 : 2.5 時間 (最大)
連続使用時間 : 親機 / 5 時間 (ENC ON)
子機 / 10 時間 (ENC ON リモートヘッドセット 5 台使用)
ENC : > 15dB 以上 (2 マイク使用時)
(全方向の環境騒音に対する相対値)

親機、6 子機 1 セット ¥25,000 料率 1

Solidcom C1 Pro-HUB
HOLLYLAND



周波数 : 150Hz~7KHz
伝送距離 : 350m
入力端子 : XLR
出力端子 : XLR
インターフェース : RJ45、LEMO 10Pin、USB-A、USB-C
質量 : 1300g (アンテナを除く)
電源 : DC 電源、NPF バッテリー、
V・G マウントバッテリー
消費電力 : 4.5W

¥10,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

4K 対応

MARS 4K
HOLLYLAND

HDMI 出力より、4K 解像度のビデオを
SDI 出力より、1080p60 解像度のビデオをサポート



送信機

解像度 : UHD/4K
伝送距離 : 150m
入力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:65 x H:116 x D:32mm
質量 : 約 997.9g
消費電力 : 最大 8.5W

受信機

出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:65 x H:116 x D:32mm
質量 : 997.9g
消費電力 : 最大 5W

送受信機 1 セット ¥5,000 料率 2

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

BOLT 2000 TX
BOLT 2000 RX
Teradek

遅延量 1ms 以下。SDI/HDMI デュアルタイプワイヤレス伝送システム



送信機

解像度 : FHD/1080p、HD/720p
伝送距離 : 約 600m
入力端子 : 3G/SD/HD-SDI
外形寸法 : W:66 x H:26.8 x D:109.2mm
質量 : 249g
消費電力 : 4.5W

受信機

出力端子 : Dual SD/HD/3G-SDI
外形寸法 : W:88.5 x H:25 x D:147.3mm
質量 : 390g
消費電力 : 6W

送受信機 1 セット ¥45,000 料率 2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

Black Hole 4.6Bio

BH4.6Bio

SMA

ピッチ数	4.63mm	ドット数	W108 x H216 dots
		ドット数	W108 x H108 dots

フルサイズとハーフサイズの混用が可能

Black SMD LED を搭載した屋外対応型 高精細 LED フルサイズとハーフサイズを組み合わせて使用可能



佐香智久ワンマンライブ「ビター & スイート Live is like a box of chocolates-」



サイズ : W:500xH:1.000xD:67mm (フルサイズ)
 W:500xH:500xD:67mm (ハーフサイズ)
 質量 : 12.5kg (フルサイズ)
 8.3kg (ハーフサイズ)
 画素ピッチ : 4.63mm
 画素数 : 23,328(W108xH216) dots (フルサイズ)
 11,664(W108xH108) dots (ハーフサイズ)
 視野角 : 水平 110° 垂直 110°
 LEDタイプ : 3 in 1 Type Full Color Black SMD LED
 最大輝度 : 4,000nit
 消費電力 : 最大: 360VA 平均: 180VA (フルサイズ)
 最大: 190VA 平均: 95VA (ハーフサイズ)
 パネル間信号 : LAN 入出力
 コントローラー入力信号 : DVI, HDMI 入力
 リフレッシュレート : 3,000Hz 以上
 映像階調処理 : 14 ~ 16bit
 動作温度範囲 : -10℃ ~ +45℃
 LED寿命 (理論値) : 約 100,000 時間
 入力電源 : AC100V ~ 240V (50/60Hz)
 防塵・防水性能 : front: IP65 back: IP54

フルサイズ ¥50,000 料率 1
 ハーフサイズ ¥25,000 料率 1

フルサイズ (16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.71	16:9.14	W:7 x H:2 14	W:3.5 x H:2.0	W:756 x H:432	175.0	24.50	4.90
212.93	16:10.67	W:9 x H:3 27	W:4.5 x H:3.0	W:972 x H:648	337.5	47.25	9.45
229.57	16:9.60	W:10 x H:3 30	W:5.0 x H:3.0	W:1,080 x H:648	375.0	52.50	10.50
300.48	16:9.85	W:13 x H:4 52	W:6.5 x H:4.0	W:1,404 x H:864	650.0	91.00	18.20
334.65	16:8.53	W:15 x H:4 60	W:7.5 x H:4.0	W:1,620 x H:864	750.0	105.00	21.00
405.34	16:8.89	W:18 x H:5 90	W:9.0 x H:5.0	W:1,944 x H:1,080	1,125.0	157.50	31.50

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

Black Hole 9Bi


BH9Bi

SMA

ピッチ数	9.375mm	ドット数	W96 x H64 dots
------	---------	------	----------------

9.375mm ピッチの超軽量モデル

Black SMD の採用で高コントラスト比を実現
 独自開発のコーティングで低反射となり鮮明な映像を映し出すことが可能

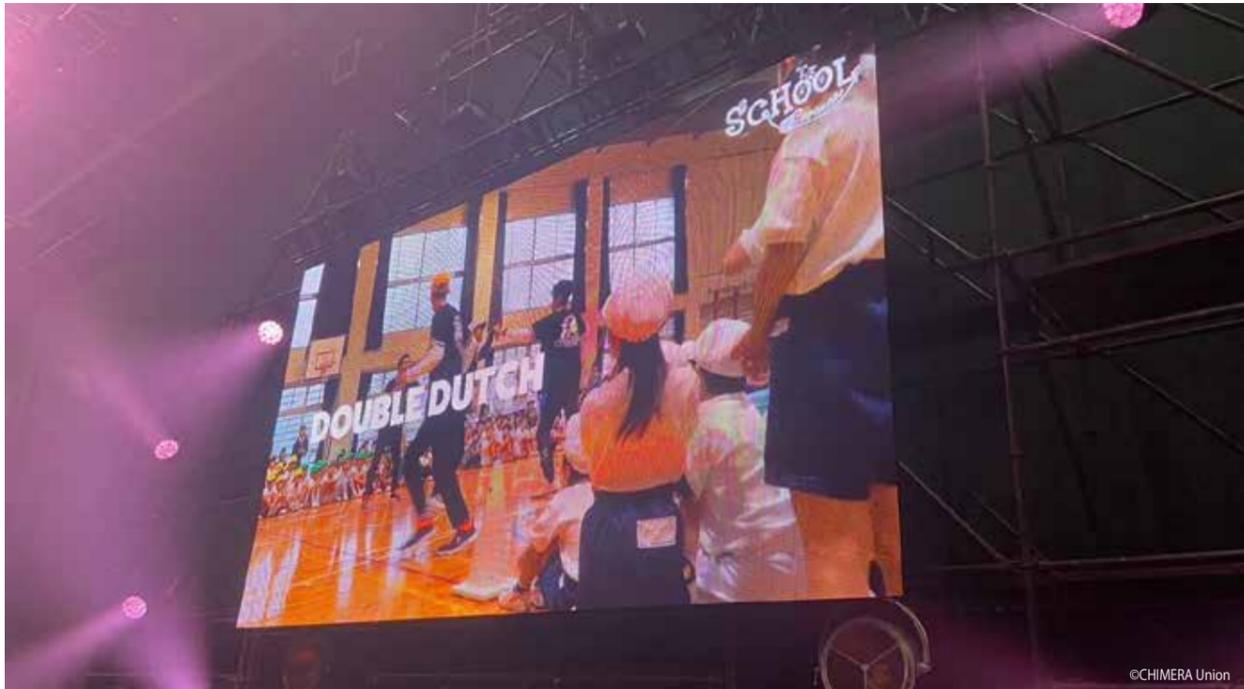

©CHIMERA Union



サイズ : W:900xH:600xD:115mm
 質量 : 8.5kg
 画素ピッチ : 9.375mm
 画素数 : 6,144(W96xH64) dots
 視野角 : 水平 110° 垂直 110°
 LEDタイプ : 3 in 1 Type Full Color Black SMD LED
 LEDモデル : NSSM026AB(Nichia)
 最大輝度 : 2,000nit
 消費電力 : 最大: 600W 平均: 300W
 パネル間信号 : Fiber Optic 入出力
 コントローラー入力信号 : DVI-D 入力
 リフレッシュレート : 240Hz
 映像階調処理 : 16bit
 動作温度範囲 : -10℃ ~ +50℃
 LED寿命 (理論値) : 約 50,000 時間
 入力電源 : AC200V (50/60Hz)
 防塵・防水性能 : 屋内仕様

¥30,000 料率 1

(16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.46	16:8.00	W:4 x H:3 12	W:3.6 x H:1.8	W:384 x H:192	102	36	7.20
200.79	16:8.53	W:5 x H:4 20	W:4.5 x H:2.4	W:480 x H:256	170	60	12.00
243.20	16:8.89	W:6 x H:5 30	W:5.4 x H:3.0	W:576 x H:320	255	90	18.00
285.67	16:9.14	W:7 x H:6 42	W:6.3 x H:3.6	W:672 x H:384	357	126	25.20
328.17	16:9.33	W:8 x H:7 56	W:7.2 x H:4.2	W:768 x H:448	476	168	33.60
370.69	16:9.48	W:9 x H:8 72	W:8.1 x H:4.8	W:864 x H:512	612	216	43.20
401.57	16:8.53	W:10 x H:8 80	W:9.0 x H:4.8	W:960 x H:512	680	240	48.00

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

Black Hole 3.9Bio

BH3.9Bio

SMA

ピッチ数 3.9mm ドット数 W128 x H128 dots



高精細屋外対応 Black SMD LED

屋外対応型としては高精細な 3.9mm ピッチ
直射日光下でも視認性の高いモデル



サイズ : W:500xH:500xD:90mm
質量 : 10kg
画素ピッチ : 3.9mm
画素数 : 16,384(W128xH128) dots
視野角 : 水平 140° 垂直 140°
LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color Black SMD LED
最大輝度 : 5,000nit
最大消費電力 : 250W
パネル間信号 : LAN 入出力
コントローラー入力信号 : DVI-D、HDMI 入力
リフレッシュレート : 3,840Hz
動作温度範囲 : -20℃~+65℃
LED 寿命 (理論値) : 約 100,000 時間
入力電源 : AC110V ~ 220V (50/60Hz)
防塵・防水性能 : front:IP65 back:IP54

¥40,000 料率 1

SLIT VISION 9Bio

SV9Bio

SMA

ピッチ数 9.375mm ドット数 W64 x H64 dots



高精細にして軽量化を実現

独自の超低反射ブラックコーティングで映像の視認性と黒色の表現力が向上
メンテナンスが容易な前面脱着式パネル
スリット型のため背景が透過し、演出の幅が広がります

サイズ : W:600xH:600xD:120mm
質量 : 9kg
画素ピッチ : 9.375mm
画素数 : 4,096(W64xH64) dots
視野角 : 水平 110° 垂直 110°
LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color SMD LED
LED モデル : NESM026C(Nichia)
最大輝度 : 5,000nit
消費電力 : 最大:400W 平均:200W
パネル間信号 : Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号 : DVI-D 入力
リフレッシュレート : 800Hz
映像階調処理 : 16bit
動作温度範囲 : -10℃~+50℃
LED 寿命 (理論値) : 約 50,000 時間
入力電源 : AC100V or 200V (50/60Hz)
防塵・防水性能 : front:IP64 back:IP53

¥20,000 料率 1

(16:9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
137.74	16:9.60	W:3 x H:3 15	W:3.0 x H:1.8	W:320 x H:192	136.5	30	6.00
190.45	16:9.14	W:7 x H:4 28	W:4.2 x H:2.4	W:448 x H:256	254.8	56	11.20
243.20	16:8.89	W:9 x H:5 45	W:5.4 x H:3.0	W:576 x H:320	409.5	90	18.00
295.98	16:8.73	W:11 x H:6 66	W:6.6 x H:3.6	W:704 x H:384	600.6	132	26.40
348.78	16:8.62	W:13 x H:7 91	W:7.8 x H:4.2	W:832 x H:448	828.1	182	36.40
401.57	16:8.53	W:15 x H:8 120	W:9.0 x H:4.8	W:960 x H:512	1,092	240	48.00

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

SLIT VISION 15Bio

SV15Bio

SMA

ピッチ数 15.625mm ドット数 W64 x H32 dots



角度ブロックの取り外しで自由な造形が可能

高輝度・超低反射・屋内外兼用モデル

SMD 型 LED を使用する防滴モデル
最大 4,500nit の高輝度を実現
屋外でのコンサートやイベントでも高画質な映像を提供

サイズ : W:1,000xH:500xD:127mm
質量 : 12kg
画素ピッチ : 15.625mm
画素数 : 2,048(W64xH32) dots
視野角 : 水平 110° 垂直 110°
LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color SMD LED
LED モデル : NESM026A(Nichia)
最大輝度 : 4,500nit
消費電力 : 最大:600W 平均:300W
パネル間信号 : Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号 : DVI-D 入力
リフレッシュレート : 960Hz
映像階調処理 : 16bit
動作温度範囲 : -5℃~+50℃
LED 寿命 (理論値) : 約 50,000 時間
入力電源 : AC200V (50/60Hz)
防塵・防水性能 : front:IP64 back:IP53

¥18,000 料率 1

(16:9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
176.07	16:8	W:4 x H:4 16	W:4.0 x H:2.0	W:256 x H:128	192	56	11.20
220.09	16:8	W:5 x H:5 25	W:5.0 x H:2.5	W:320 x H:160	300	87.5	17.50
264.10	16:8	W:6 x H:6 36	W:6.0 x H:3.0	W:384 x H:192	432	126	25.20
308.12	16:8	W:7 x H:7 49	W:7.0 x H:3.5	W:448 x H:224	588	171.5	34.30
361.37	16:9	W:8 x H:9 72	W:8.0 x H:4.5	W:512 x H:288	864	252	50.40
405.34	16:8.89	W:9 x H:10 90	W:9.0 x H:5.0	W:576 x H:320	1,080	315	63.00

SLIT VISION 18 II i

SV18 II i

SMA

ピッチ数 18.75mm ドット数 W64 x H32 dots



©神戸コレクション制作委員会



高精細にして軽量化を実現

16bit 化へのアップグレードにより映像の表現力が向上
オートアドレス機能により設定時間短縮
スリット型のため背景が透過し、演出の幅が広がります

サイズ : W:1,200xH:600xD:115mm
質量 : 11kg
画素ピッチ : 18.75mm
画素数 : 2,048(W64xH32) dots
視野角 : 水平 110° 垂直 110°
LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color SMD LED
LED モデル : NESM026C(Nichia)
最大輝度 : 3,200nit
消費電力 : 最大:380W 平均:160W
パネル間信号 : Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号 : DVI-D 入力
リフレッシュレート : 360Hz
映像階調処理 : 16bit
動作温度範囲 : -5℃~+50℃
LED 寿命 (理論値) : 約 50,000 時間
入力電源 : AC200V (50/60Hz)
防塵・防水性能 : 屋内仕様

¥18,000 料率 1

(16:9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.46	16:8	W:3 x H:3 9	W:3.6 x H:1.8	W:192 x H:96	99	17.1	3.42
211.28	16:8	W:4 x H:4 16	W:4.8 x H:2.4	W:256 x H:128	176	30.4	6.08
264.10	16:8	W:5 x H:5 25	W:6.0 x H:3.0	W:320 x H:160	275	47.5	9.50
316.92	16:8	W:6 x H:6 36	W:7.2 x H:3.6	W:384 x H:192	396	68.4	13.68
328.17	16:9.33	W:6 x H:7 42	W:7.2 x H:4.2	W:384 x H:224	462	79.8	15.96
380.89	16:9.14	W:7 x H:8 56	W:8.4 x H:4.8	W:448 x H:256	616	106.4	21.28

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビジョンランナー / 203 インチ

VISION RUNNER
SMA

5.9mm ピッチ LED を搭載
さらに進化した車載型 LED ついに登場




ステージ 上手 (かみて)・下手 (しもて) の 2 台使いや両面配置も可能

イベント会場でのカメラ中継によるライブ映像、TV 放送など、ど迫力の映像をリアルタイムにお届けする車載 LED 画面には直射日光にも左右されない SMD を使用したフルカラー大型ディスプレイを採用



- 積 載 可 能 総 機 材 : マルチフォーマットスイッチャー、大型カメラリモートカメラ (オプション対応) 中継機材、BD/HDD 映像録画再生機 リアルタイム映像伝送装置、PC、マイク、マルチモニター
- ス ピ ー カ ー : 全天候型ラインアレイスピーカー
- L E D タ イ プ : SMD LED
- ド ッ ト ピ ッ チ : 5.9mm
- 画 面 サ イ ズ : 203 インチ
W:4,500xH:2,500mm(16:8:9)
- 画 素 数 : 317,520(W756xH420)dots
- 視 野 角 : 水平 140°
垂直 120° (迎角)
- 入 力 信 号 : HD-SDI、DVI-D、HDMI、コンポジット
- 搭 載 発 電 機 : 極超低騒音型ディーゼル発電機 (25kVA)
- 昇 降 可 能 高 : 最大 1m

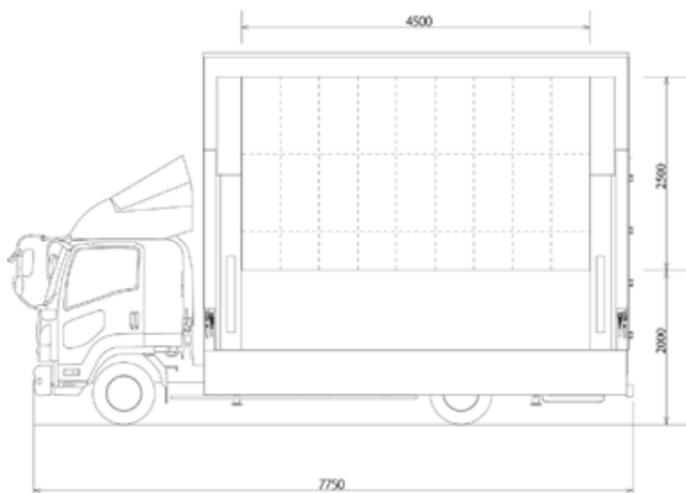

価格はお問い合わせ下さい。

※人件費 / 設置 / 調整 / 撤去 / 燃料費 / 通行料 / 発電機燃料 / 宿泊費等は別途

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

ビジョンランナーの開発・製造

株式会社エス・エム・エイはLEDディスプレイなどの映像機器に関する研究、開発を軸とし、2010年に設立した株式会社ストロベリーメディアアーツのグループ会社です。ビジョンランナーは各地のイベントで大活躍しており、高品質にこだわる当社自慢の製品です。



クルーズ船の寄港セレモニー(沖縄)

ビジョンランナーの納入実績

● 那覇市様向けビジョンランナー



納入時期：2014年2月
納入先：那覇市様
ピクセルピッチ：7.5mm
表示寸法：W4,080×H2,400mm(約186インチ)

● LEDディスプレイ搭載中継車



納入時期：2016年7月
納入先：浜松ケーブルテレビ様
ピクセルピッチ：8.9mm
表示寸法：W4,000×H2,250mm(約181インチ)

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LED
ディスプレイ

DLP レーザープロジェクター

30,000 ルーメン WUXGA (1920x1200)

PT-RZ31KJ

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,200
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 20,000:1(全 白 / 全 黒) [ダイナミックコントラスト高時]
 入 力 端 子 : SDI × 2、HDMI × 1、RGB × 2、D-sub HD15P × 1
 出 力 端 子 : D-sub 9P × 1、M3 ステレオミニジャック、LAN × 1
 USBtypeA × 2
 外 形 寸 法 : W:700xH:373xD:1,070mm
 質 量 : 約 79kg(投 射 レ ン ズ を 含 ま ず)
 消 費 電 力 : 2.870W
 AC 100~120V/200~240V
 (AC200U 以下で使用すると光出力低下します)

¥1,000,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 料率 2
ET-D75LE6 (0.9 ~ 1.1:1)	2,030 ~ 2,420	3,010 ~ 3,600	3,760 ~ 4,490	4,530 ~ 5,420	5,670 ~ 6,790	6,820 ~ 8,160	¥20,000
ET-D75LE10 (1.3 ~ 1.7:1)	2,830 ~ 3,670	4,210 ~ 5,440	5,260 ~ 6,800	6,340 ~ 8,200	7,950 ~ 10,270	9,550 ~ 12,350	¥20,000
ET-D75LE30 (2.4 ~ 4.7:1)	5,280 ~ 10,280	7,810 ~ 15,190	9,750 ~ 18,950	11,750 ~ 22,820	14,710 ~ 28,570	17,680 ~ 34,320	¥20,000
ET-D75LE40 (4.6 ~ 7.4 : 1)	10,160 ~ 16,290	15,010 ~ 24,030	18,730 ~ 29,950	22,550 ~ 36,040	28,220 ~ 45,090	33,900 ~ 54,140	¥20,000
ET-D75LE8 (7.4 ~ 13.8 : 1)	16,110 ~ 30,550	23,870 ~ 45,080	29,800 ~ 56,210	35,910 ~ 67,640	44,980 ~ 84,640	54,060 ~ 101,640	¥50,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

DLP プロジェクター

20,000 ルーメン WUXGA (1920x1200)

PT-DZ21K

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,200
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 10,000:1(全 白 / 全 黒) [ダイナミックアイリス 3 選択時]
 入 力 端 子 : SDI × 2、HDMI × 1、RGB × 1、VID-D × 1
 出 力 端 子 : D-Sub 9P × 1、M3 ステレオミニジャック、LAN × 1
 外 形 寸 法 : W:620xH:291xD:800mm
 質 量 : 約 43kg(投 射 レ ン ズ を 含 ま ず)
 消 費 電 力 : 2.300W [2.350VA]
 AC 200~240V

¥750,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 料率 2
ET-D75LE6 (0.9 ~ 1.1:1)	2,013 ~ 2,406	2,986 ~ 3,572	3,732 ~ 4,465	4,497 ~ 5,382	5,636 ~ 6,746	6,774 ~ 8,110	¥20,000
ET-D75LE10 (1.3 ~ 1.7:1)	2,834 ~ 3,666	4,207 ~ 5,440	5,258 ~ 6,798	6,339 ~ 8,195	7,945 ~ 10,271	9,551 ~ 12,347	¥20,000
ET-D75LE30 (2.4 ~ 4.7:1)	5,277 ~ 10,277	7,810 ~ 15,190	9,751 ~ 18,953	11,745 ~ 22,821	14,710 ~ 28,570	17,674 ~ 34,319	¥20,000
ET-D75LE40 (4.6 ~ 7.4 : 1)	10,163 ~ 16,292	15,013 ~ 24,026	18,729 ~ 29,949	22,547 ~ 36,037	28,223 ~ 45,087	33,900 ~ 54,136	¥20,000
ET-D75LE8 (7.4 ~ 13.8 : 1)	16,009 ~ 30,358	23,714 ~ 44,796	29,617 ~ 55,854	35,683 ~ 67,220	44,700 ~ 84,115	53,717 ~ 101,010	¥50,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

DLP プロジェクター

10,600 ルーメン WUXGA (1920x1200)

PT-DZ8700

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,200
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 10,000:1(全 白 / 全 黒) [ダイナミックアイリス 3 選択時]
 入 力 端 子 : SDI × 1、HDMI × 1、BNC × 1、DVI-D × 1
 出 力 端 子 : D-Sub 9P × 1、M3 ステレオミニジャック、LAN × 1
 外 形 寸 法 : W:530xH:200xD:548.5mm
 質 量 : 約 24kg(投 射 レ ン ズ を 含 ま ず)
 消 費 電 力 : 990W [1,030VA]
 AC 100~120V

¥300,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 料率 2
ET-D75LE6 (0.9 ~ 1.1:1)	2,013 ~ 2,406	2,890 ~ 3,470	3,620 ~ 4,340	4,370 ~ 5,240	5,480 ~ 6,570	6,590 ~ 7,890	¥20,000
ET-D75LE10 (1.3 ~ 1.7:1)	2,834 ~ 3,666	4,090 ~ 5,280	5,120 ~ 6,620	6,170 ~ 7,980	7,740 ~ 10,010	9,300 ~ 12,030	¥20,000
ET-D75LE30 (2.4 ~ 4.7:1)	5,277 ~ 10,277	7,590 ~ 14,760	9,490 ~ 18,450	11,440 ~ 22,230	14,340 ~ 27,850	17,220 ~ 33,440	¥20,000
ET-D75LE4 (5.0 ~ 8.0 : 1)	10,194 ~ 16,262	14,610 ~ 23,320	18,260 ~ 29,110	21,980 ~ 35,040	27,520 ~ 43,840	33,030 ~ 52,610	¥20,000
ET-D75LE8 (8.0 ~ 15.0 : 1)	16,009 ~ 30,358	23,040 ~ 43,530	28,830 ~ 54,390	34,760 ~ 65,500	43,560 ~ 81,990	52,330 ~ 98,430	¥50,000
ET-D75LE5 (0.8 : 1)	1,496	2,190	2,750	3,320	4,170	5,020	¥25,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

DLP プロジェクター

10,000 ルーメン フル HD (1920x1080)

TH-DW10000

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,080
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 5,000:1(全 白 / 全 黒) [ダイナミックアイリス 3 選択時]
 入 力 端 子 : SDI × 1、DVI-D × 1
 出 力 端 子 : BNC × 1
 外 形 寸 法 : W:578xH:320xD:643mm
 質 量 : 約 32kg(投 射 レ ン ズ を 含 ま ず)
 消 費 電 力 : AC 100V 1,450W [1,450VA]
 (スタンバイ時 25W 但し、ファン停止時)
 AC 200V 750W

¥200,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 ●フル HD

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 料率 2
ET-D75LE1 (1.4 ~ 1.8 : 1)	2,990 ~ 4,000	4,440 ~ 5,930	5,540 ~ 7,400	6680 ~ 8920	8,370 ~ 11,170	10,060 ~ 13,430	¥20,000
ET-D75LE2 (1.8 ~ 2.8 : 1)	4,040 ~ 6,060	5,980 ~ 8,960	7,460 ~ 11,180	8980 ~ 13470	11,250 ~ 16,860	13,520 ~ 20,250	¥20,000
ET-D75LE3 (2.8 ~ 4.6 : 1)	6,070 ~ 10,190	8,970 ~ 15,030	11,200 ~ 18,750	13480 ~ 22560	16,870 ~ 28,230	20,270 ~ 33,900	¥20,000
ET-D75LE4 (4.6 ~ 7.4 : 1)	10,190 ~ 16,290	15,040 ~ 23,990	18,750 ~ 29,890	22570 ~ 35960	28,240 ~ 44,940	33,910 ~ 53,990	¥20,000
ET-D75LE8 (7.3 ~ 13.8 : 1)	16,010 ~ 30,360	23,720 ~ 44,800	29,630 ~ 55,860	35690 ~ 67220	44,710 ~ 84,120	53,730 ~ 101,020	¥50,000
ET-D75LE5 (0.7 : 1)	1,500	2,240	2,810	3390	4,260	5,130	¥25,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LCD レーザープロジェクター

4K 対応 20,000 ルーメン WUXGA (1920x1200)

EB-PU2220B EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1
 入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1、3G SDI × 1、HDBaseT × 1、LAN × 1、USBtypeA × 2
 出 力 端 子 : SDI × 1、ステレオミニジャック × 1
 外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
 質 量 : 約 24.4kg(投射レンズを含まず)
 消 費 電 力 : 1,301W
 AC 200~240V
 ± 10%
 50/60Hz

¥300,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番	F	f	100	147	183	220	275	330	価格	料率 2
中焦点	ELPLM10	F: 1.8 ~ 2.4	f: 55.4 ~ 83.3mm	5,340 ~ 8,190	7,910 ~ 12,110	9,890 ~ 15,100	11,910 ~ 18,180	14,920 ~ 22,760	17,930 ~ 27,340	¥10,000	
中焦点	ELPLM11	F: 1.8 ~ 2.4	f: 80.6 ~ 121.1mm	7,790 ~ 11,920	11,560 ~ 17,640	14,450 ~ 22,020	17,420 ~ 26,520	21,830 ~ 33,200	26,250 ~ 39,890	¥10,000	
中焦点	ELPLM15	F: 1.8 ~ 2.5	f: 36 ~ 57.4mm	3,470 ~ 5,650	5,130 ~ 8,340	6,410 ~ 10,400	7,720 ~ 12,520	9,670 ~ 15,670	11,620 ~ 18,820	¥9,000	
超短焦点	ELPLU03	F: 2.0 ~ 2.3	f: 11.1 ~ 13.1mm	1,040 ~ 1,260	1,550 ~ 1,870	1,940 ~ 2,340	2,340 ~ 2,810	2,930 ~ 3,530	3,520 ~ 4,240	¥20,000	
超短焦点	ELPLU04	F: 2.0 ~ 2.1	f: 14.8 ~ 17.7mm	1,400 ~ 1,700	2,090 ~ 2,530	2,610 ~ 3,160	3,160 ~ 3,810	3,960 ~ 4,770	4,760 ~ 5,740	¥12,000	
単焦点	ELPW05	F: 2.0 ~ 2.2	f: 17.6 ~ 24.3mm	1,626 ~ 2,292	2,427 ~ 3,397	3,041 ~ 4,243	3,671 ~ 5,112	4,609 ~ 6,405	5,547 ~ 7,697	¥10,000	
単焦点	ELPW06	F: 1.8 ~ 2.3	f: 27.3 ~ 37.0mm	2,610 ~ 3,580	3,870 ~ 5,300	4,840 ~ 6,610	5,840 ~ 7,960	7,310 ~ 9,970	8,790 ~ 11,970	¥10,000	

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

LCD レーザープロジェクター

4K 対応 15,000 ルーメン WUXGA (1920x1200)

EB-L1755U EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1 [ダイナミックコントラスト ON 時]
 入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、SBNC × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1、3G SDI × 1、HDBaseT × 1、ステレオミニジャック × 3
 出 力 端 子 : D-sub HD15P × 1、ステレオミニジャック × 1
 外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
 質 量 : 約 22.3kg(投射レンズを含まず)
 消 費 電 力 : 1,082W
 AC 100~120V/200~240V

¥250,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番	F	f	100	147	183	220	275	330	価格	料率 2
中焦点	ELPLM10	F: 1.8 ~ 2.4	f: 55.4 ~ 83.3mm	5,340 ~ 8,190	7,910 ~ 12,110	9,890 ~ 15,100	11,910 ~ 18,180	14,920 ~ 22,760	17,930 ~ 27,340	¥10,000	
中焦点	ELPLM11	F: 1.8 ~ 2.4	f: 80.6 ~ 121.1mm	7,790 ~ 11,920	11,560 ~ 17,640	14,450 ~ 22,020	17,420 ~ 26,520	21,830 ~ 33,200	26,250 ~ 39,890	¥10,000	
中焦点	ELPLM15	F: 1.8 ~ 2.5	f: 36 ~ 57.4mm	3,470 ~ 5,650	5,130 ~ 8,340	6,410 ~ 10,400	7,720 ~ 12,520	9,670 ~ 15,670	11,620 ~ 18,820	¥9,000	
超短焦点	ELPLU03	F: 2.0 ~ 2.3	f: 11.1 ~ 13.1mm	1,040 ~ 1,260	1,550 ~ 1,870	1,940 ~ 2,340	2,340 ~ 2,810	2,930 ~ 3,530	3,520 ~ 4,240	¥20,000	
超短焦点	ELPLU04	F: 2.0 ~ 2.1	f: 14.8 ~ 17.7mm	1,400 ~ 1,700	2,090 ~ 2,530	2,610 ~ 3,160	3,160 ~ 3,810	3,960 ~ 4,770	4,760 ~ 5,740	¥12,000	
単焦点	ELPW05	F: 2.0 ~ 2.2	f: 17.6 ~ 24.3mm	1,670 ~ 2,360	2,550 ~ 3,570	3,200 ~ 4,460	3,780 ~ 5,260	4,740 ~ 6,580	5,700 ~ 7,910	¥10,000	
単焦点	ELPW06	F: 1.8 ~ 2.3	f: 27.3 ~ 37.0mm	2,610 ~ 3,580	3,870 ~ 5,300	4,840 ~ 6,610	5,840 ~ 7,960	7,310 ~ 9,970	8,790 ~ 11,970	¥10,000	

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LCD レーザープロジェクター

4K 対応 13,000 ルーメン WUXGA (1920x1200)

EB-PU2213B EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
 コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1
 入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1、SDI × 1
 出 力 端 子 : SDI × 1、ステレオミニジャック × 1
 外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
 質 量 : 約 23.7kg(投射レンズを含まず)
 消 費 電 力 : ノーマル 886W/ エコ (ロング) 646W
 AC 100~120V/200~240V
 ± 10%
 50/60Hzs

¥200,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番	F	f	100	147	183	220	275	330	価格	料率 2
中焦点	ELPLM10	F: 1.8 ~ 2.4	f: 55.4 ~ 83.3mm	5,192 ~ 7,968	7,697 ~ 11,775	9,615 ~ 14,691	11,585 ~ 17,687	14,515 ~ 22,142	17,444 ~ 26,596	¥10,000	
中焦点	ELPLM11	F: 1.8 ~ 2.4	f: 80.6 ~ 121.1mm	7,571 ~ 11,596	11,241 ~ 17,156	14,052 ~ 21,416	16,942 ~ 25,793	21,237 ~ 32,300	25,531 ~ 38,807	¥10,000	
中焦点	ELPLM15	F: 1.8 ~ 2.5	f: 36 ~ 57.4mm	3,369 ~ 5,491	4,991 ~ 8,109	6,234 ~ 10,115	7,510 ~ 12,176	9,408 ~ 15,240	11,306 ~ 18,304	¥9,000	
超短焦点	ELPLU03	F: 2.0 ~ 2.3	f: 11.1 ~ 13.1mm	1,014 ~ 1,226	1,507 ~ 1,818	1,884 ~ 2,272	2,272 ~ 2,737	2,849 ~ 3,430	3,426 ~ 4,123	¥20,000	
超短焦点	ELPLU04	F: 2.0 ~ 2.1	f: 14.8 ~ 17.7mm	1,364 ~ 1,653	2,031 ~ 2,455	2,543 ~ 3,070	3,068 ~ 3,702	3,849 ~ 4,641	4,630 ~ 5,581	¥12,000	
単焦点	ELPW05	F: 2.0 ~ 2.2	f: 17.6 ~ 24.3mm	1,626 ~ 2,292	2,427 ~ 3,397	3,041 ~ 4,243	3,671 ~ 5,112	4,609 ~ 6,405	5,547 ~ 7,697	¥10,000	
単焦点	ELPW06	F: 1.8 ~ 2.3	f: 27.3 ~ 37.0mm	2,539 ~ 3,481	3,768 ~ 5,150	4,709 ~ 6,429	5,676 ~ 7,742	7,113 ~ 9,695	8,551 ~ 11,649	¥10,000	

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

LCD プロジェクター

7,000 ルーメン WUXGA (1920x1200)

EB-G7900U EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
 入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、5BNC × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1、HDBaseT × 1、ステレオミニジャック × 3
 出 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、ステレオミニジャック × 1
 外 形 寸 法 : W:525xH:164xD:425mm
 質 量 : 約 12.9kg(投射レンズを含まず)
 消 費 電 力 : ノーマル 601W/ エコ 498W/ 待機時 2.2W
 AC 100~240V
 ± 10%
 50/60Hz

¥100,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番	F	f	100	147	183	220	275	価格	料率 2
標準	ELPLM08	F: 1.7 ~ 2.3	f: 24 ~ 38.2mm	3.2 ~ 5.14	4.73 ~ 7.58	5.9 ~ 9.45	7.1 ~ 11.37	8.89 ~ 14.23	¥5,000	
中焦点	ELPLM10	F: 1.8 ~ 2.4	f: 55.4 ~ 83.3mm	7.37 ~ 11.21	10.9 ~ 16.53	13.6 ~ 20.62	16.38 ~ 24.81	20.5 ~ 31.05	¥10,000	
中焦点	ELPLM11	F: 1.8 ~ 2.4	f: 80.6 ~ 121.1mm	10.76 ~ 16.35	15.93 ~ 24.15	19.89 ~ 30.12	23.96 ~ 36.26	30.01 ~ 45.38	¥10,000	
中焦点	ELPLM15	F: 1.8 ~ 2.5	f: 36 ~ 57.4mm	4.78 ~ 7.72	7.07 ~ 11.39	8.82 ~ 14.2	10.62 ~ 17.08	13.29 ~ 21.37	¥9,000	
長焦点	ELPLL08	F: 1.8 ~ 2.5	f: 119 ~ 165.4mm	15.99 ~ 22.41	23.65 ~ 33.09	29.52 ~ 41.28	35.56 ~ 49.69	44.53 ~ 62.19	¥10,000	
超短焦点	ELPLU03	F: 2.0 ~ 2.3	f: 11.1 ~ 13.1mm	1.44 ~ 1.73	2.13 ~ 2.56	2.66 ~ 3.2	3.21 ~ 3.86	4.02 ~ 4.83	¥20,000	
超短焦点	ELPLU04	F: 2.0 ~ 2.1	f: 14.8 ~ 17.7mm	1.94 ~ 2.34	2.87 ~ 3.46	3.59 ~ 4.33	4.33 ~ 5.21	5.43 ~ 6.53	¥12,000	
単焦点	ELPW05	F: 2.0 ~ 2.2	f: 17.6 ~ 24.3mm	2.31 ~ 3.24	3.44 ~ 4.79	4.3 ~ 5.97	5.18 ~ 7.19	6.49 ~ 9.01	¥10,000	
単焦点	ELPW06	F: 1.8 ~ 2.3	f: 27.3 ~ 37.0mm	3.6 ~ 4.92	5.33 ~ 7.27	6.65 ~ 9.07	8.01 ~ 10.92	10.04 ~ 13.67	¥10,000	

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LCD プロジェクター

3,000
ルーメン

WXGA
(1280x800)

EB-1771W

EPSON



解像度 : 1,280x800
 入力端子 : ミニ D-Sub15pin × 1, RCA × 1, HDMI × 1, USBtypeA × 1
 出力端子 : USBtypeB × 1, ステレオミニジャック × 1
 外形寸法 : W:292xH:210xD:44mm
 質量 : 約 1.7kg
 消費電力 : ノーマル 322W/ エコ 212W/ 待機時 0.4W

¥20,000 料率 1

■おおよその投影距離と画像サイズ

画面サイズ (インチ)	40	60	70	80	90	100	120	150	200	300
W (m)	0.8	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6	3.2	4.2	6.4
H (m)	0.5	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6	2.0	2.7	4.0
最短投影距離 (Wide)	0.89	1.35	1.58	1.81	2.03	2.26	2.72	3.40	4.54	6.81
最長投影距離 (Tele)	1.08	1.62	1.90	2.17	2.44	2.71	3.26	4.08	5.45	8.18

*投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。

DLP プロジェクター

3,300
ルーメン

WXGA
(1280x800)

PJ WX4241

RICOH



解像度 : 1,280x800
 入力端子 : ミニD-sub15pin × 2, HDMI typeA × 1, RCAピンジャック × 1, 3.5 φステレオミニピンジャック × 1
 出力端子 : ミニ D-sub15pin × 1, 3.5 φステレオミニピンジャック × 1
 外形寸法 : W:297xH:235xD:100mm
 質量 : 約 3.1kg
 消費電力 : 316W(AC100V 50/60Hz)
 AC 100V ± 10% 50/60Hz

¥20,000 料率 1

●画面アスペクト比 16:10 投射距離 mm

画面サイズ (インチ)	60	70	80	90	100	110	120	150	200	250	300	350	400
投影距離 (mm)	610	720	830	930	1040	1150	1260	1590	2130	2670	3220	3760	4300
高さ (mm)	50	50	60	70	80	80	90	110	150	190	230	260	300

*画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおおよその値です。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

*上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

Stumpfl ◆本格派簡易組み立てモバイルスクリーン



扱いやすさと丈夫さを増した高品質アルミチューブフレーム使用の斬新な折りたたみ式のスクリーンです。組み立ては自動ロックの固定金具で素早くセットでき、ワンプッシュで固定解除されるので片付けも簡単です。フレームとスタンドは蝶ボルトでしっかりと固定できます。スクリーンはシワが付きにくく折りたたみ可能なストップボタン式です。仮設置を考慮し、機能性を高めたスタンフルのラインナップを代表するニュースタンダードスクリーンです。
 ※組み立ては工具を使いません。
 ※フレームはオートロックワンプッシュ解除機能を持つ精巧なヒンジシステムにより一体のまま折りたたみ可能。

16 : 9

Stumpfl

仕様	内寸 (W x H mm)	外寸 (W x H mm)	質量 (フレーム + 生地)	レンタル料率 4	
<フロント>	330 インチ	7,320x4,110	7,530x4,320	38.9kg	¥120,000
	275 インチ	6,100x3,430	6,310x3,640	31.0kg	¥100,000
	220 インチ	4,880x2,740	5,090x2,950	17.9kg	¥60,000
	183 インチ	4,050x2,290	4,260x2,500	15.1kg	¥30,000
	147 インチ	3,250x1,830	3,460x2,040	10.9kg	¥18,000
	100 インチ	2,180x1,230	2,390x1,440	7.7kg	¥10,000
<リア>	330 インチ	7,320x4,110	7,530x4,320	42.4kg	¥130,000
	275 インチ	6,100x3,430	6,310x3,640	33.5kg	¥110,000
	220 インチ	4,880x2,740	5,090x2,950	19.5kg	¥70,000
	183 インチ	4,050x2,290	4,260x2,500	16.3kg	¥35,000
	147 インチ	3,250x1,830	3,460x2,040	11.6kg	¥21,000
	100 インチ	2,180x1,230	2,390x1,440	8.2kg	¥12,000

自立式 (ロールアップ)



カテゴリ	仕様	内寸 (W x H mm)	外寸 (W x H x D mm)	質量	レンタル価格 料率 4
自立式 (ロールアップ式)	KP-60	1,220x910	— 6.4kg	6.4kg	¥5,000
	KP-80	1,620x1,220	— 7.4kg	7.4kg	¥7,000
	KP-100	1,987x1,490	— 9.0kg	9.0kg	¥10,000
	KPR-100	2,154x1,346	— 8.5kg	8.5kg	¥10,000
	60型モバイルスクリーン VS-60	1,220x910	1,495x1,835x340 (最大)	4.0kg	¥5,000
	80型モバイルスクリーン VS-80	1,620x1,220	1,825x2,135x340 (最大)	4.8kg	¥7,000
90型モバイルスクリーン SP-90HD	1,987x1,118	2,216x2,200x400 (最大)	9.0kg	¥9,000	

ブラックスクリーン



18,000mm x 9,000mm ¥80,000 料率 4


9,000mm x 4,500mm ¥60,000 料率 4

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW861
SHARP

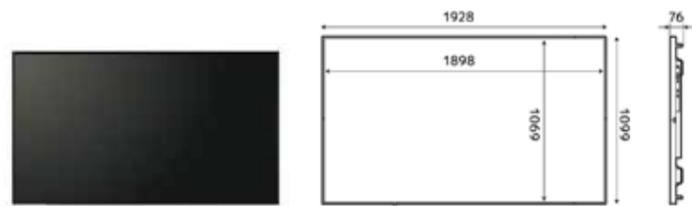

サイズ : 86inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,928xH:1,099xD:76mm
 質量 : 約64kg
 消費電力 : 330W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥160,000 料率 1

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-H801
SHARP




サイズ : 80inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,816xH:1,045xD:98.5mm
 質量 : 約54kg
 消費電力 : 490W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥160,000 料率 1

液晶インフォメーションディスプレイ

PN-E802
SHARP

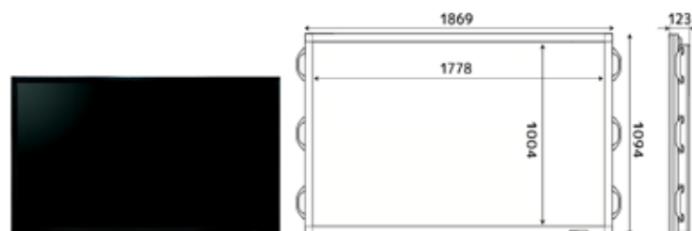


サイズ : 80inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,869xH:1,094xD:123mm
 質量 : 約79kg
 消費電力 : 270W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥160,000 料率 1

4K 液晶タッチディスプレイ「BIG PAD」

4K 対応

PN-L705H
SHARP

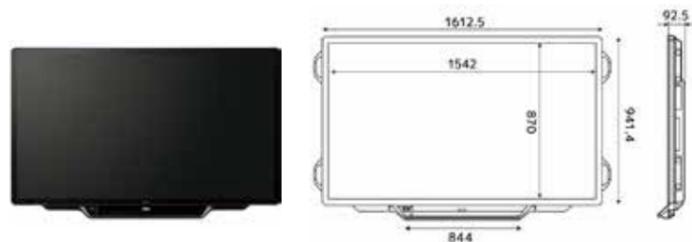


サイズ : 70inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,612.5xH:941.4xD:92.5mm
 質量 : 約57kg
 消費電力 : 215W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥90,000 料率 1

液晶タッチディスプレイ「BIG PAD」

PN-L602B
SHARP

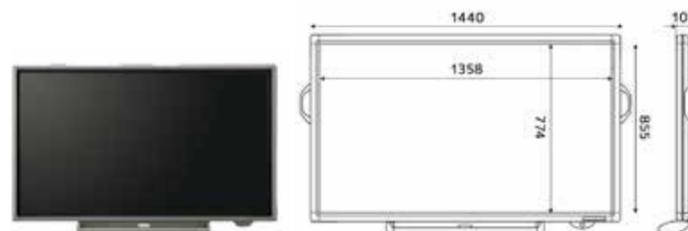


サイズ : 60inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,440xH:855xD:101mm
 質量 : 約54kg
 消費電力 : 170W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥60,000 料率 1

8K 液晶テレビ

8K 対応

8T-C60BW1
SHARP

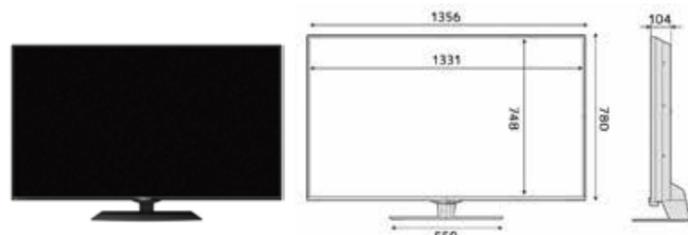


サイズ : 60inch
 解像度 : 7,680x4,320
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,356xH:780xD:104mm
 質量 : 約36.5kg
 消費電力 : 510W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥80,000 料率 1

8K 液晶テレビ

8K 対応

8T-C60AW1
SHARP

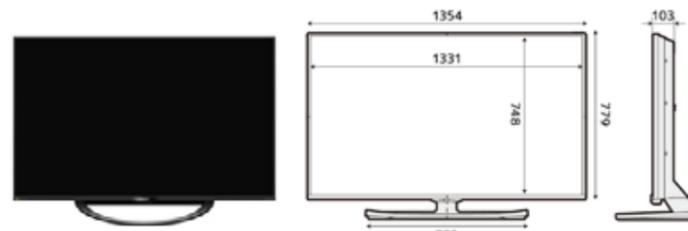


サイズ : 60inch
 解像度 : 7,680x4,320
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,354xH:779xD:103mm
 質量 : 約38.5kg
 消費電力 : 480W
 設置方向 : 横置き

¥80,000 料率 1

液晶テレビ

LC-60BW30
SHARP

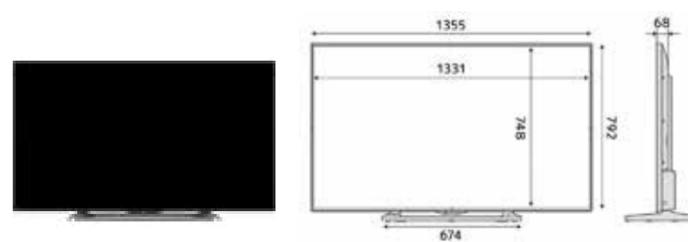

サイズ : 60inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,355xH:792xD:68mm
 質量 : 約24kg
 消費電力 : 162W
 設置方向 : 横置き

¥55,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0


※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K 液晶テレビ

4K 対応

LC-60US30
SHARP

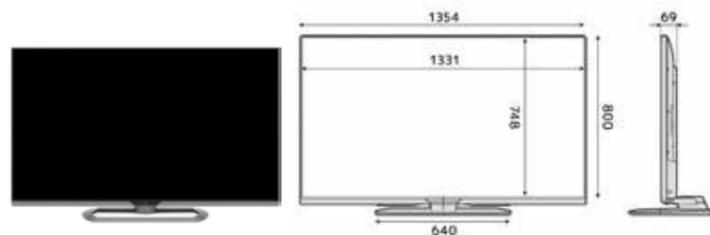


サイズ : 60inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,354xH:800xD:69mm
 質量 : 約27kg
 消費電力 : 262W
 設置方向 : 横置き

¥55,000 料率 1

液晶テレビ

4K 対応

TH-58AX800F
Panasonic

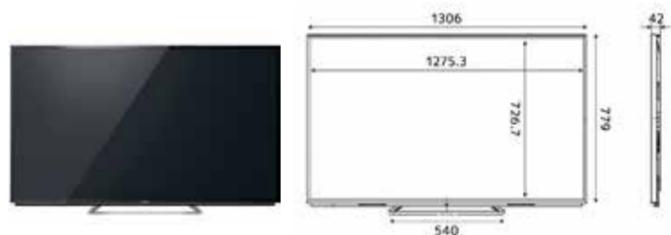

サイズ : 58inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,306xH:779xD:42mm
 質量 : 約32kg
 消費電力 : 242W
 設置方向 : 横置き

¥55,000 料率 1

液晶インフォメーションディスプレイ

PN-Y556
SHARP




サイズ : 55inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,233xH:710xD:46mm
 質量 : 約18kg
 消費電力 : 105W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥50,000 料率 1

液晶テレビ

LC-52W9
SHARP

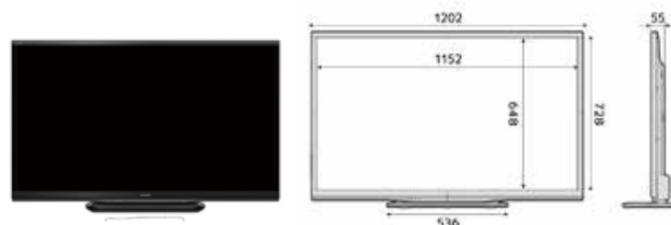


サイズ : 52inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,202xH:728xD:55mm
 質量 : 約21kg
 消費電力 : 125W
 設置方向 : 横置き

¥45,000 料率 1

液晶テレビ

LC-52G7
SHARP

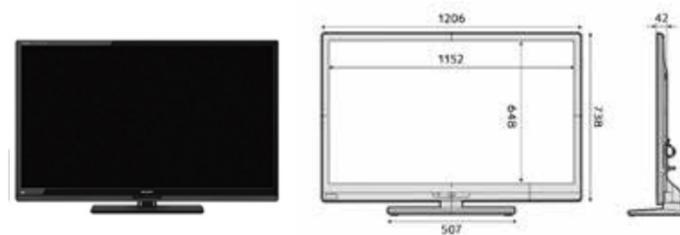

サイズ : 52inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,206xH:738xD:42mm
 質量 : 約32kg
 消費電力 : 161W
 設置方向 : 横置き

¥45,000 料率 1

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW551
SHARP



サイズ : 55inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,239xH:711.5xD:60mm
 質量 : 約16kg
 消費電力 : 150W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥60,000 料率 1

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW501
SHARP




サイズ : 50inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,124xH:646.5xD:48.5mm
 質量 : 約13kg
 消費電力 : 130W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥50,000 料率 1

液晶テレビ

LC-50W35
SHARP

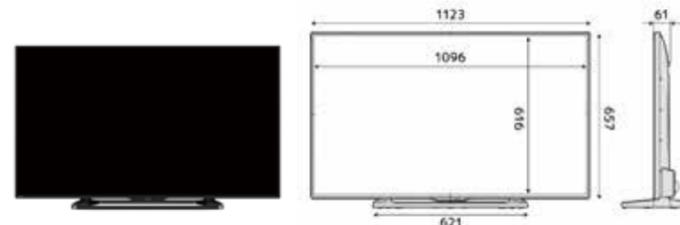

サイズ : 50inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:1,123xH:657xD:61mm
 質量 : 約20kg
 消費電力 : 102W
 設置方向 : 横置き

¥35,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。


料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW431

SHARP

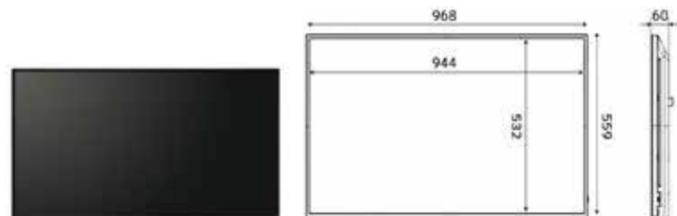


サイズ : 43inch
 解像度 : 3,840x2,160
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:968xH:559xD:60mm
 質量 : 約9kg
 消費電力 : 115W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥30,000 料率 1

液晶テレビ

LC-40BH30

SHARP

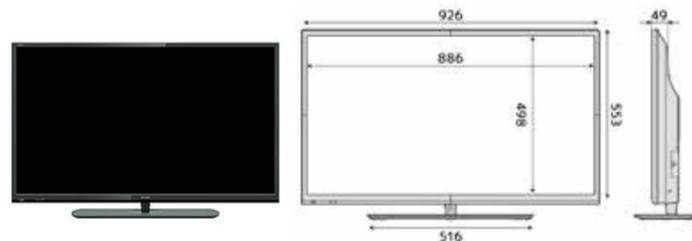


サイズ : 40inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:926xH:553xD:49mm
 質量 : 約9.5kg
 消費電力 : 80W
 設置方向 : 横置き

¥23,000 料率 1

液晶テレビ

LC-40H11

SHARP

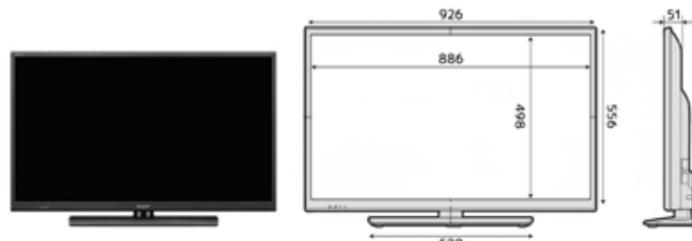


サイズ : 40inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:926xH:556xD:51mm
 質量 : 約9.5kg
 消費電力 : 92W
 設置方向 : 横置き

¥23,000 料率 1

液晶テレビ

LC-40H9

SHARP

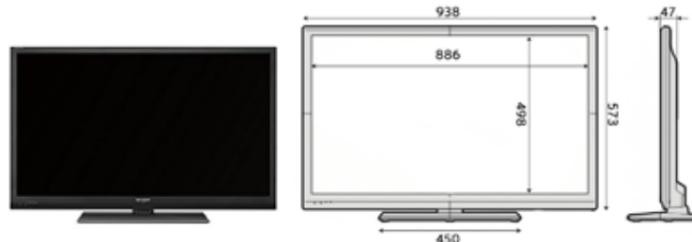


サイズ : 40inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:938xH:573xD:47mm
 質量 : 約12.5kg
 消費電力 : 95W
 設置方向 : 横置き

¥23,000 料率 1

液晶テレビ

2T-B32AB1

SHARP

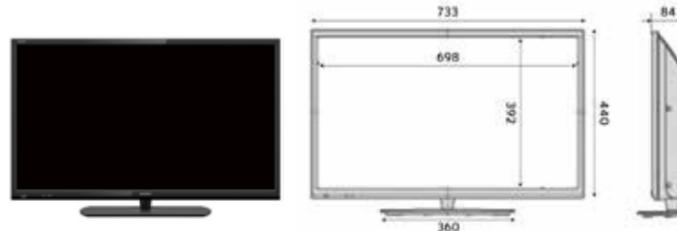


サイズ : 32inch
 解像度 : 1,366x768
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:733xH:440xD:84mm
 質量 : 約5.5kg
 消費電力 : 64W
 設置方向 : 横置き

¥15,000 料率 1

インフォメーションディスプレイ

PN-Y326A

SHARP

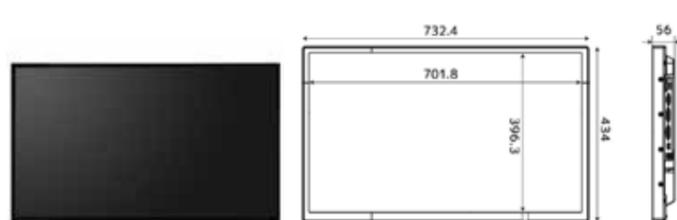

サイズ : 32inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:732.4xH:434xD:56mm
 質量 : 約9kg
 消費電力 : 69W
 設置方向 : 縦 / 横置き

¥18,000 料率 1

液晶モニター

KA270Hbid

Acer



サイズ : 27inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:640xH:478.9xD:200mm
 質量 : 約5.04kg
 消費電力 : 28.5W
 設置方向 : 横置き

¥8,000 料率 1

液晶モニター

KA270HAbmidx

Acer



サイズ : 27inch
 解像度 : 1,920x1,080
 入力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:640xH:478.9xD:200mm
 質量 : 約5.04kg
 消費電力 : 28.5W
 設置方向 : 横置き

¥8,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

液晶モニター

SG-1560S
ADTECHNO



サ イ ス : 15.6inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : SDI、HDMI
外 形 寸 法 : W:376.6xH:232.7xD:55mm
質 量 : 約3kg
消 費 電 力 : 32W
設 置 方 向 : 横置き

¥7,000 料率 1

液晶タッチパネル

CL1012NT
ADTECHNO



サ イ ス : 10.1inch
解 像 度 : 1,024x600
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:254.5xH:163xD:34mm
質 量 : 約1.2kg
消 費 電 力 : 9W
設 置 方 向 : 横置き

¥3,000 料率 1

液晶モニター

LCD1015S
ADTECHNO



サ イ ス : 10.1inch
解 像 度 : 1,280x800
入 力 端 子 : SDI、HDMI
外 形 寸 法 : W:245xH:168xD:29.5mm
質 量 : 約1kg
消 費 電 力 : 10W
設 置 方 向 : 横置き

¥3,000 料率 1

液晶モニター

LCD-8000VH
CENTURY



サ イ ス : 8inch
解 像 度 : 1,024x768
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:210xH:151.5xD:32mm
質 量 : 約460g
消 費 電 力 : 2.5W
設 置 方 向 : 横置き

¥3,000 料率 1

液晶モニター

LCD-8901MT
ADTECHNO



サ イ ス : 8.9inch
解 像 度 : 1,920x1,200
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:222xH:152xD:32mm
質 量 : 約545g
消 費 電 力 : 10W
設 置 方 向 : 横置き

¥4,000 料率 1

LCDビデオモニター

BT-LH1700W
Panasonic



サ イ ス : 17.1inch
解 像 度 : 1,280x768
入 力 端 子 : SDI
外 形 寸 法 : W:430xH:323.5xD:198mm
質 量 : 約8.1kg
消 費 電 力 : 110W
設 置 方 向 : 横置き

¥18,000 料率 1

放送用モニター

4K 対応

SmartView 4K
Blackmagic Design




サ イ ス : 15.6inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : SDI
外 形 寸 法 : W:484xH:266xD:70mm
質 量 : 約4kg
消 費 電 力 : 24W
設 置 方 向 : 横置き

¥6,000 料率 1

放送用モニター

SmartView HD
Blackmagic Design




サ イ ス : 17inch
解 像 度 : 1,920x1,080
外 形 寸 法 : W:482xH:266xD:35mm
質 量 : 約2.3kg
消 費 電 力 : 20W
入 力 端 子 : SDI
設 置 方 向 : 横置き

¥5,000 料率 1

放送用モニター

SmartView Duo
Blackmagic Design



サ イ ス : 8inch
解 像 度 : 800x480
入 力 端 子 : SDI
外 形 寸 法 : W:560xH:205xD:358mm
質 量 : 約5kg
消 費 電 力 : 20W
設 置 方 向 : 横置き

¥4,000 料率 1


料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

フラットディスプレイ用スタンド / 電動昇降


LZS-EX90
AURORA

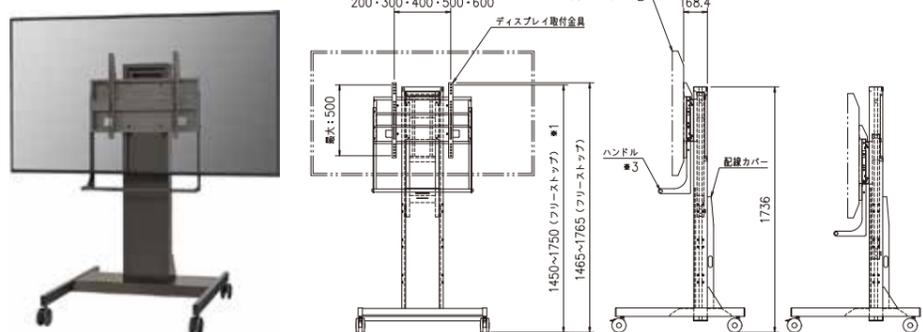

対応サイズ：~90inch
質量：55kg
耐荷重：80kg
電源：100V
¥20,000 料率 1

フラットディスプレイ用スタンド / 電動昇降回転

電動昇降回転スタンド
SMA

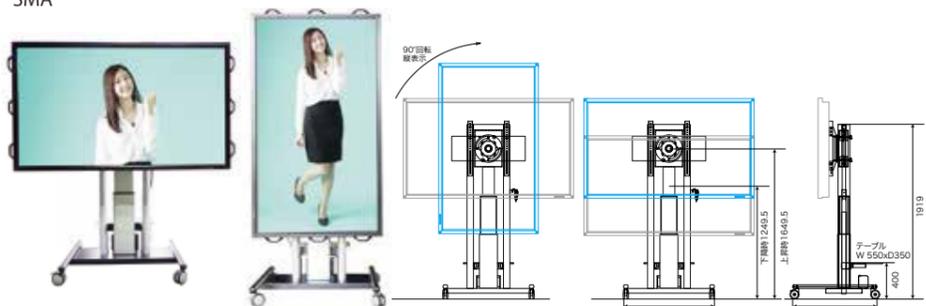

昇降ストローク：400mm
電源：100V
※モニター別途
¥50,000 料率 1

フラットディスプレイ用スタンド / 電動昇降


CR-PL28BK
SANWA



対応サイズ：60~84inch
質量：約44.3kg
耐荷重：70kg
(ディスプレイは60kgまで)
¥20,000 料率 1

フラットディスプレイ用スタンド


PH-B817
HAMILEX

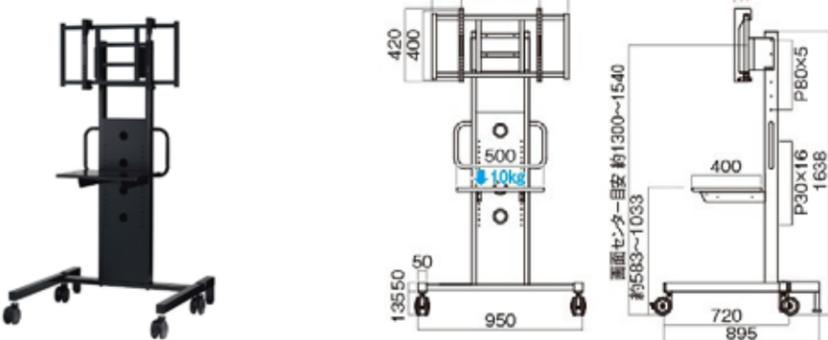

対応サイズ：~70inch
質量：約33kg
耐荷重：110kg
(ディスプレイは100kgまで)
¥10,000 料率 1

フラットディスプレイ用スタンド


PMC-LHS60
KIC

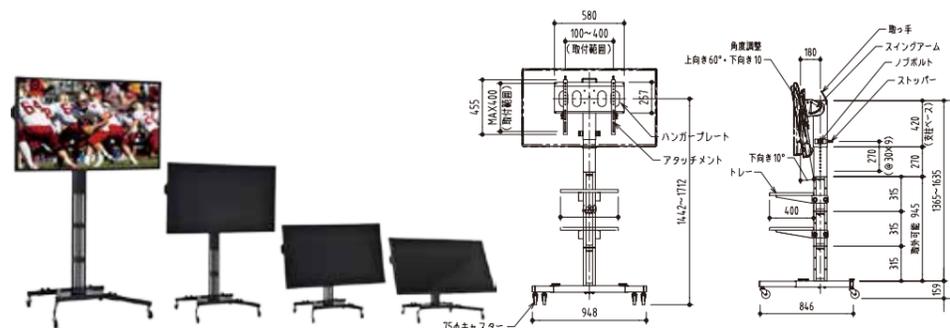

対応サイズ：~60inch
質量：36.1kg
耐荷重：50kg
¥6,000 料率 1

フラットディスプレイ用スタンド


中型ディスプレイ汎用
SMA

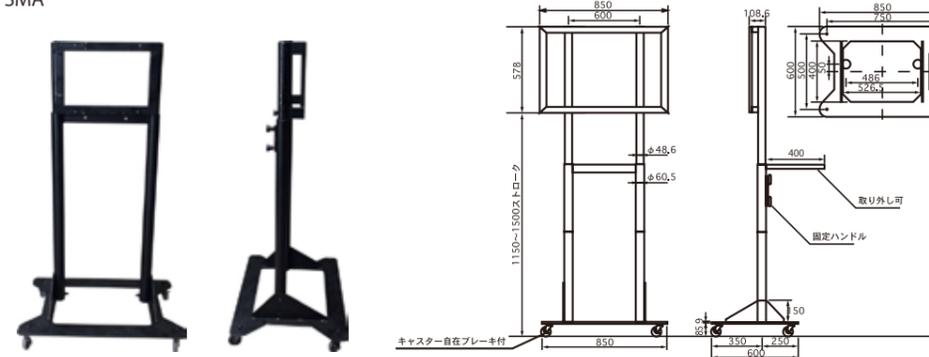

¥6,000 料率 1

フラットディスプレイ用スタンド


中型ディスプレイ汎用
SMA

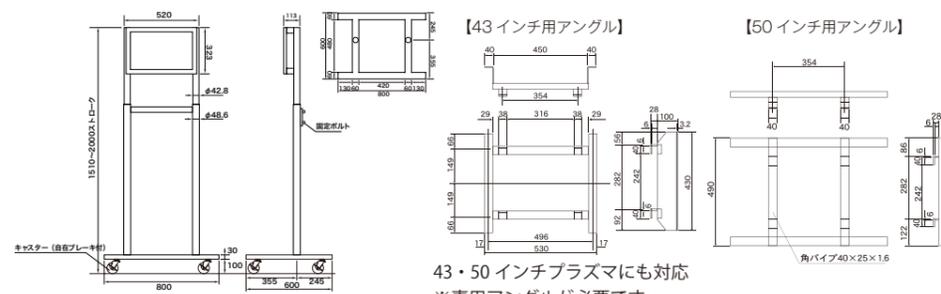

43・50インチプラズマにも対応
※専用アングルが必要です。
¥5,000 料率 1

プロンプタースタンド

PT-1786B
RATEC

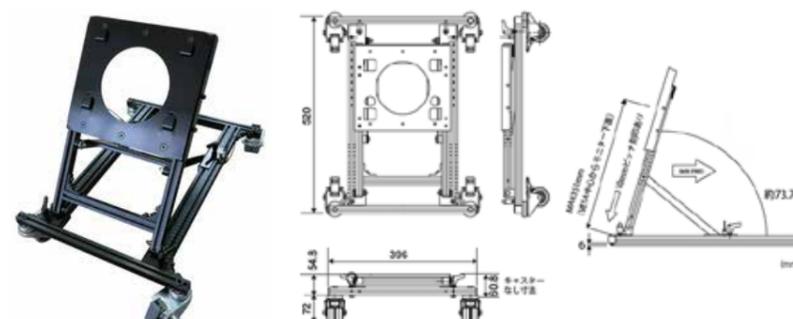

対応サイズ：32~42inch
質量：6.6kg
¥7,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スクリーン管理システム・プレーヤー&レコーダー

4K スクリーン管理システム

4K 対応

E2 Strawberry Custom
Barco



入力数 : 最大 22
出力数 : 最大 14
レイヤー : 最大 8 レイヤー
プログラム出力 : 最大 4
入力端子 : SDI, DisplayPort, HDMI, DVI
出力端子 : SDI, HDMI, DVI
制御 : EventMaster, イーサネット
外形寸法 : W:432xH:178xD:569mm
質量 : 31kg
消費電力 : 700W

¥300,000 料率 1

イベント・コントローラー

EC-50
Barco



接続 : EventMaster ツールセットから USB 接続
タッチスクリーン・モニター用 DVI 入力
外形寸法 : W:511.56xH:244.34xD:610.05mm
質量 : 約 12.33kg
消費電力 : 414W

¥50,000 料率 1

4K デジタルサイネージプレーヤー

4K 対応

BS/XT1143
BrightSign



前面パネル : MicroSD, HDMI 入出力, イーサネット, USB
背面パネル : GPIO, IR, シリアル, オーディオ, USB
外形寸法 : W:179.9xH:21.9xD:204.2mm
質量 : 約 570g
消費電力 : 12V 3A

¥10,000 料率 1

デジタルサイネージプレーヤー

BS/HD223
BrightSign



前面パネル : MicroSD, HDMI 入出力, イーサネット
背面パネル : GPIO, オーディオ
外形寸法 : W:159.9xH:22xD:144.2mm
質量 : 約 340g
消費電力 : 12V 1.5A

¥8,000 料率 1

スクリーン管理システム・プレーヤー&レコーダー

デジタルサイネージプレーヤー

BS/HD222
BrightSign



前面パネル : ステレオミニジャック, GPIO
背面パネル : イーサネット, VGA 出力, HDMI 出力
側面パネル : SDXC スロット, パワー LED
外形寸法 : W:164xH:32xD:125mm
質量 : 約 471g
消費電力 : 5V 3.0A

¥8,000 料率 1

デジタルサイネージプレーヤー

BS/LS424
BrightSign



前面パネル : MicroSD スロット, USB 端子 (Type-C)
SVC ボタン, リセットボタン
背面パネル : イーサネット, HDMI 出力
外形寸法 : W:96.8xH:23.7xD:144.3mm
質量 : 約 160g
消費電力 : 5V 2.0A

¥8,000 料率 1

デジタル・ディスクレコーダー

T2 Express 2
Grass Valley



HDD : 1TB RAID-0(500GB HDDx2)
スロット : SD, CF, SxS 用カード, SSD 用スロット搭載
映像入力 : SDI, DVI-I, コンポジット
映像出力 : SDI, DVI-I, コンポジット, モニターコンポジット
端子 : USB3.0, DVI-D, VGA, LAN, ステレオミニジャック
オーディオ出力 : XLR, AES/EBU, BNC, ステレオジャック
ステレオミニジャック
外形寸法 : W:430xH:140xD:550mm
質量 : 約 15kg
消費電力 : 250W

¥70,000 料率 1

T2 Express
Grass Valley



HDD : 1TB RAID-0(500GB HDDx2)
SSD : 2 機搭載可能
映像入力 : SDI, DVI-I, コンポジット
映像出力 : SDI, DVI-I, コンポジット, モニターコンポジット
端子 : USB2.0, DVI-D, VGA, LAN, ステレオミニジャック
オーディオ出力 : XLR, AES/EBU, BNC, ステレオミニジャック
外形寸法 : W:430xH:140xD:550mm
質量 : 約 15kg
消費電力 : 250W

¥65,000 料率 1

T2 用 GPI コントローラー 2 台用
SMA



外形寸法 : W:140xH:58xD:100mm

GPIケーブル 1.5m 2本付属 ¥3,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スクリーン管理システム・プレーヤー&レコーダー

マルチフォーマットビデオプレゼンター

PR-800HD

Roland



映像入力 : HDMI、3G-SDI
 映像出力 : HDMI、3G-SDI、XLR3ピン、D-sub
 ディスプレイポート
 音声入力 : HDMI、SDI
 音声出力 : HDMI、SDI、D-sub25p
 制御 : MIDI、RS-232C
 外形寸法 : W:175xH:376xD:426mm
 質量 : 9kg
 消費電力 : 800W

※モニター別途
 ¥60,000 料率1

簡易型ビデオプレゼンター

PlaybackPro

DT Videolabs



モデル : Mac Book Pro
 画面サイズ : 13inch
 CPU : 2.7GHz Intel Core i5
 メモリ : 8GB
 グラフィック : Intel Iris Graphics6100
 外形寸法 : W:304.1xH:15.6xD:212.4mm
 質量 : 1.4kg

¥40,000 料率1

ビデオ・インスタント・リプレイヤー

P-20HD

Roland



映像入力 : HDMI
 映像出力 : HDMI
 音声入力 : HDMI
 音声出力 : HDMI、RCA
 外形寸法 : W:265xH:87xD:216mm
 質量 : 2.1kg
 消費電力 : 36W

¥20,000 料率1

配信用 PC

配信用 PC



各種あり ご相談ください

スペックにより ¥40,000 ~ 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

スクリーン管理システム・プレーヤー&レコーダー

4K収録対応外部レコーダー

4K対応

NINJA V

ATOMOS



サイズ : 5.2inch
 デイア : 2.5型 SSD
 入力端子 : HDMI、SDI
 出力端子 : HDMI、SDI
 外形寸法 : W:151xH:91.5xD:31mm
 質量 : 約360g
 消費電力 : 10-19W

¥4,000 料率1

4K収録対応外部レコーダー

4K対応

SHOGUN

ATOMOS



サイズ : 7.1inch
 デイア : 2.5型 SSD
 入力端子 : HDMI、SDI
 出力端子 : HDMI、SDI
 外形寸法 : W:196xH:110xD:47mm
 質量 : 約345g
 消費電力 : 3.3-6.8W

¥13,000 料率1

フィールドレコーディングモニター

Odyssey7Q

Convergent Design



サイズ : 7.7inch
 デイア : 2.5型 SSD
 入力端子 : HDMI、SDI
 出力端子 : HDMI、SDI
 外形寸法 : W:200xH:155xD:25mm
 質量 : 約560g
 消費電力 : 9-15W

¥18,000 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ポータブルビデオレコーダー

4K 対応

Blackmagic Video Assist 4K

Blackmagic Design



サイズ : 7inch
メディア : UHS-II SD x2 (Ultra HD)
通常のSDカードと互換 (HD収録)
入力端子 : HDMI、SDI
出力端子 : HDMI、SDI
外形寸法 : W:189xH:130.5xD:32.5mm
質量 : 約 790g
消費電力 : 17W

¥5,000 料率 1

ポータブルビデオレコーダー

4K 対応
(モニタリングのみ)

Blackmagic Video Assist

Blackmagic Design



サイズ : 5inch
メディア : UHS-I SD カード x1 (HD収録)
入力端子 : HDMI、SDI
出力端子 : HDMI、SDI
外形寸法 : W:143xH:90xD:30.5mm
質量 : 約 362g
消費電力 : 9W

¥3,000 料率 1

キャプチャー・再生デバイス

Hyper Deck Studio HD Mini

Blackmagic Design



メディア : SD カードスロット x2、USB-C 3.0 拡張ポート x1
(SD、HD、2K DCI での外部収録用)
入力端子 : SDI、BNC
出力端子 : SDI、HDMI、BNC
外形寸法 : W:140xH:44.2xD:177mm
質量 : 約 820g
消費電力 : 50W

¥5,000 料率 1

放送用デッキ

4K 対応

Hyper Deck Studio 12G

Blackmagic Design



メディア : SSD x2 (SD/HD/Ultra HD 収録)
入力端子 : HDMI、SDI
出力端子 : HDMI、SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:170mm
質量 : 約 1.9kg
消費電力 : 30W

¥15,000 料率 1

放送用デッキ

4K 対応

Hyper Deck Studio Pro

Blackmagic Design



メディア : 2.5 インチディスクスロット x2、SD カードスロット x2
USB-C 3.0 拡張ポート x1
(SD、HD、2K DCI、Ultra HD、4K DCI での外部収録用)
入力端子 : HDMI、SDI
出力端子 : HDMI、SDI
外形寸法 : W:482xH:44.3xD:236.4mm
質量 : 約 2.11kg
消費電力 : 24W

¥15,000 料率 1

SSD ビデオレコーダー

HyperDeck Shuttle

Blackmagic Design



メディア : SSD 1 系統 (SD/HD 収録)
入力端子 : HDMI、SDI
出力端子 : HDMI、SDI
外形寸法 : W:191xH:104xD:142mm
質量 : 約 50g
消費電力 : 10W

¥2,000 料率 1

ラックマウント型ディスクドック

Blackmagic MultiDock

Blackmagic Design



メディア : 2.5 型 SSD、HDD スロット
入力端子 : Thunderbolt
出力端子 : Thunderbolt
外形寸法 : W:482 x H:44.1 x D:153mm
質量 : 約 2.1kg
消費電力 : 20W

¥4,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

HDCAM コンパクトプレーヤー

8K 対応

HyperDeck Extreme 8K HDR

Blackmagic Design



メディア : CFast 2.0 カードスロット x2
 USB-C3.1 Gen 2 拡張ポート x1
 (SD、HD、Ultra HD、8K での外部収録用)
 入力端子 : HDMI、SDI、コンポーネント YUV
 コンポジット NTSC/PAL
 出力端子 : HDMI、SDI
 音声入力 : XLR、RCA
 音声出力 : XLR
 外形寸法 : W:210 × H:131 × D:334mm
 質量 : 約 3.65kg
 消費電力 : 190W

HyperDeck Extreme Control

Blackmagic Design



コントロール出力 : RS-422
 外形寸法 : W:210xH:131xD:352mm
 質量 : 約 1.6kg
 消費電力 : 7W

※コントロールパネル込み

¥50,000 料率 1

コンバーター

8K 対応

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
 出力端子 : HDMI、SDI
 音声出力 : RCA
 外形寸法 : W:210 × H:44 × D:176mm
 質量 : 約 1.2kg
 消費電力 : 25W

¥6,000 料率 1

オーディオモニター

Blackmagic Audio Monitor

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
 出力端子 : SDI、HDMI
 オーディオ端子 : XLR、RCA
 外形寸法 : W:482xH:44xD:245mm
 質量 : 約 3.6kg
 消費電力 : 60W

¥5,000 料率 1

ブルーレイディスクレコーダー

DMR-T3000R-K

Panasonic



H D D : 500GB
 入力端子 : ビンジャック
 出力端子 : HDMI、ビンジャック
 外形寸法 : W:430xH:59xD:199mm
 質量 : 約 2.8kg
 消費電力 : 25W

¥10,000 料率 1

ブルーレイディスクレコーダー

DMR-BRW500

Panasonic



H D D : 500GB
 入力端子 : アナログ、Video
 出力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:430xH:41.5xD:179mm
 質量 : 約 2.1kg
 消費電力 : 18W

¥10,000 料率 1

ブルーレイディスクレコーダー

DMR-T2000R-K

Panasonic



H D D : 500GB
 入力端子 : HDMI、LAN、USB、D4、光デジタル
 出力端子 : HDMI、LAN、USB、D4、光デジタル
 外形寸法 : W:430xH:59xD:239mm
 質量 : 約 3.5kg
 消費電力 : 26W

¥10,000 料率 1

ブルーレイディスクレコーダー

DMR-BR500

Panasonic



H D D : 250GB
 入力端子 : Sビデオ、SDI
 出力端子 : HDMI、D(1~4)、Sビデオ、SDI
 外形寸法 : W:430xH:59xD:315mm
 質量 : 約 4kg
 消費電力 : 35W

¥8,000 料率 1

ブルーレイディスクレコーダー

BDP-V6000

Pioneer



入力端子 : HDMI、RCA、LAN、D-Sub
 出力端子 : HDMI、RCA、LAN、D-Sub
 外形寸法 : W:420xH:75xD:287mm
 質量 : 約 3.5kg
 消費電力 : 26W

¥9,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

SDI ビデオルーター

4K 対応

Smart Videohub 12G 40x40

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:88xD:160mm
質量 : 約 4.5kg
消費電力 : 27W

¥35,000 料率 1

SDI ビデオルーター

4K 対応

Smart Videohub 40x40

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:88xD:160mm
質量 : 約 4.5kg
消費電力 : 58W

¥15,000 料率 1

SDI ビデオルーター

Smart Videohub 20x20

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:160mm
質量 : 約 2kg
消費電力 : 34W

¥10,000 料率 1

SDI ビデオルーター

Smart Videohub 12x12

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:160mm
質量 : 約 1.88kg
消費電力 : 24W

¥8,000 料率 1

SDI ビデオルーター

Smart Videohub CleanSwitch 12x12

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:160mm
質量 : 約 1.88kg
消費電力 : 35W

¥10,000 料率 1

SDI ビデオルーターコントロールパネル

Videohub Smart Control

Blackmagic Design



接続端子 : イーサネット
外形寸法 : W:480 x H:44.2 x D:112.5mm
質量 : 約 1kg
消費電力 : 10W

¥3,000 料率 1

キャプチャー・再生デバイス

4K 対応

UltraStudio 4K Extreme

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット NTSC/PAL
出力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット NTSC/PAL
外形寸法 : W:482xH:88xD:242mm
質量 : 約 3.9kg
消費電力 : 150W

¥15,000 料率 1

キャプチャー・再生デバイス

4K 対応

UltraStudio 4K

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット
出力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット
外形寸法 : W:482xH:88xD:142mm
質量 : 約 1.68kg
消費電力 : 60W

¥5,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオストリーミングデバイス

Blackmagic Web Presenter

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI、USB typeC
外形寸法 : W:140xH:44xD:175.5mm
質量 : 約 755g
消費電力 : 21W

¥5,000 料率 1

キャプチャー・再生デバイス

UltraStudio Express

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV
出力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV
外形寸法 : W:167xH:25xD:101mm
質量 : 約 428g
消費電力 : 9W

¥3,000 料率 1

ビデオキャプチャー (SDI/HDMI to USB)

UC2018

AVMATRIX



入力端子 : SDI、HDMI、3.5 ミニピン
出力端子 : USB typeC
外形寸法 : W:92.5xH:20xD:58.5mm
質量 : 約 220g
消費電力 : 3.5W

¥5,000 料率 1

キャプチャーデバイス

H.264 Pro Recorder

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV
出力端子 : HDMI、コンポーネント YUV
外形寸法 : W:123.18xH:107.8xD:23.1mm
質量 : 約 244g
消費電力 : 10W

¥3,000 料率 1

キャプチャー・再生デバイス

Intensity Shuttle for USB 3.0

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット、Sビデオ
出力端子 : HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット、Sビデオ
外形寸法 : W:100xH:10xD:40mm
質量 : 約 450g
消費電力 : 4.5W

¥1,500 料率 1

4K コンバーター

4K 対応

Io 4K

AJA



入出力信号 : 4K/UHD HDMI、双方向 3G-SDI
インターフェース : Thunderbolt 2
外形寸法 : W:222xH:42xD:180mm
質量 : 約 1.5kg
消費電力 : 28W

¥15,000 料率 1

カラーマネージコンバーター

Color Box

AJA



入出力信号 : 12G/6G/3G/1.5G-SDI、HDMI
フォーマット : 4096x2160p、3840x2160p、2048x1080p、1920x1080p、1920x1080i、1280x720p
外形寸法 : W:104.1xH:42.1xD:191.6mm
質量 : 約 500g
消費電力 : AC100-240V、50/60Hz、ユニバーサル入力、60W

¥5,000 料率 1

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro- II DUAL

Barco



入出力信号 : USB、DVI
外形寸法 : W:432xH:44xD:434mm
質量 : 約 7.1kg
消費電力 : 100~240VAC、47-63Hz、自動選択 2.0A(最高)

¥55,000 料率 1

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro- II Jr

Barco



入力信号 : DVH、HD-15 VGA、3G/SD/HD-SDI
出力信号 : 3G/SD/HD-SDI、コンポジットビデオ NTSC/PAL、DVI-D、HD-15 VGA
外形寸法 : W:432xH:44xD:434mm
質量 : 7.1kg
消費電力 : 100~240VAC、47-63Hz、自動選択 2.0A(最高)

¥50,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro- II

Barco



入力信号 : 3G/SD/HD-SDI、HDMI(タイプ A)
 出力信号 : 3G/SD/HD-SDI、HDMI(タイプ A)
 HD-15 VGA、DisplayPort、DVH
 HD-15 VGA、DisplayPort、DVI-D
 コンポジットビデオ NTSC/PAL
 外形寸法 : W:432xH:44xD:434mm
 質量 : 7.1kg
 消費電力 : 100~240VAC、47-63Hz、自動選択 2.0A(最高)

¥50,000 料率 1

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro-HD

Barco



入力信号 : SD/HD-SDI、RGBHY、RGBS、TGSB、Sビデオ
 コンポジットビデオ
 PCビデオ、コンポーネントビデオ (STD,HDTV)
 出力信号 : SD/HD-SDI、RGB、Sビデオ、コンポジットビデオ
 コンポーネントビデオ (STD,HDTV)
 外形寸法 : W:432xH:38xD:332mm
 質量 : 約 5.9kg
 消費電力 : 80W

¥50,000 料率 1

ビデオコンバーター

VC-30HD

Roland



入力信号 : コンポジット、S-Video、コンポーネント、IEEE1394
 HDMI、RCA
 XLR、AES、EBU、HDMI Linear PCM
 SMPTE Timecode
 出力信号 : USB2.0、IEEE1394、Audio Delay
 Embedded Audio
 外形寸法 : W:149xH:210xD:42mm
 質量 : 約 900g
 消費電力 : 10W

¥20,000 料率 1

ビデオフィールドコンバーター

VC-50HD

Roland



入力信号 : HD-SDI、SD-SDI、IEEE1394
 出力信号 : HD-SDI、SD-SDI、IEEE1394、Embedded Audio
 外形寸法 : W:114xH:194xD:42mm
 質量 : 約 620g
 消費電力 : 18W

¥20,000 料率 1

アナログ HD コンバーター

DAC-HD2

IMAGENICS



入力信号 : HD-SDI
 出力信号 : HD-SDI2 系統及び Y/Pb/Pr
 外形寸法 : W:210xH:44xD:230mm
 質量 : 約 2kg
 消費電力 : 12W

¥10,000 料率 1

マルチスキャンコンバーター

MIX-SD4

IMAGENICS



入力信号 : SDI
 出力信号 : SDI
 外形寸法 : W:422xH:44xD:300mm
 質量 : 約 5.2kg
 消費電力 : 40W

¥50,000 料率 1

マルチフォーマットコンバーター

XC1 sio

デジタルアーツ



入力信号 : SDI、RGB、DVI、NTSC
 出力信号 : SDI、RGB、DVI、NTSC
 外形寸法 : W:218xH:50xD:242mm
 質量 : 約 2kg
 消費電力 : 20W

¥40,000 料率 1

ビデオ/オーディオコンバーター

Hi5

AJA



入力信号 : SD/HD-SDI、SMPTE-259/292/296
 出力信号 : HDMI、Embedded Audio、オーディオ 2ch、RCA
 SD/HD-SDI ループアウト
 外形寸法 : W:117xH:61xD:25mm
 質量 : 200g
 消費電力 : 3W

¥4,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

D/A コンバーター

HDSC1
カノーブス



入力信号 : HD-SDI、SDI
出力信号 : コンポジット、Sビデオ、コンポーネント、RGB
外形寸法 : W:215xH:44xD:241mm
質量 : 約 1.9kg
消費電力 : 10.8W

¥12,000 料率 1

スケーリング機能搭載分配器

4K 対応

HUS-0104E
datavideo



入力端子 : HDMI
出力端子 : HDMI
外形寸法 : W:150xH:18.1xD:69mm
質量 : 120g
消費電力 : 3W

¥3,000 料率 1

リクロッカー搭載分配器

VHD-2400
PROTECH



入力端子 : HD-SDI
出力端子 : HD-SDI
外形寸法 : W:92xH:138xD:42mm
質量 : 約 450g
消費電力 : 3W

¥4,000 料率 1

SDI 分配機

1000SDA
ADTECHNO



入力端子 : SDI/DVB-ASI
出力端子 : SDI/DVB-ASI
制御 : RS422、RS232
外形寸法 : W:106 × H:30 × D:96 mm
質量 : 約 225g
消費電力 : 5W

¥3,000 料率 1

分配器

3GDA
AJA



入力信号 : SDI
出力信号 : SDI × 6
外形寸法 : W:131xH:25xD:79mm
質量 : 約 300g
消費電力 : 3.6W

¥5,000 料率 1

分配器

HD5DA
AJA



入力信号 : SDI
出力信号 : SDI × 4
外形寸法 : W:131xH:25xD:61mm
質量 : 約 300g
消費電力 : 2.5W

¥4,000 料率 1

ビデオコンバーター

VC-1-SC
Roland



入力端子 : SDI、HDMI、RCA
出力端子 : ミニ D-sub
外形寸法 : W:150xH:30xD:130mm
質量 : 約 500g
消費電力 : 8W

¥5,000 料率 1

ビデオフィールドコンバーター

VC-1-DL
Roland



入力端子 : SDI、HDMI、TRS
出力端子 : SDI、HDMI、TRS
外形寸法 : W:150xH:30xD:130mm
質量 : 約 500g
消費電力 : 8W

¥5,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオコンバーター

Teranex 2D Processor

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、アナログ
 出力端子 : SDI、HDMI、アナログ
 外形寸法 : W:482xH:44.2xD:200mm
 質量 : 約 2.3kg
 消費電力 : 42W

¥10,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex Express

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、クアッド SDI、光ファイバー
 出力端子 : SDI、クアッド SDI、光ファイバー
 外形寸法 : W:482xH:44xD:125mm
 質量 : 約 1.45kg
 消費電力 : 42W

¥8,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex AV

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、クアッド SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
 出力端子 : SDI、クアッド SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
 外形寸法 : W:482xH:44xD:125mm
 質量 : 約 2kg
 消費電力 : 42W

¥10,000 料率 1

ビデオコンバーター

ATEM Camera Converter

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
 出力端子 : SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
 外形寸法 : W:203xH:44xD:121mm
 質量 : 約 754g

¥4,000 料率 1

ビデオコンバーター

ATEM Studio Converter

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、AES/EBU、アナログ、光ファイバー
 出力端子 : SDI、AES/EBU、アナログ、光ファイバー
 外形寸法 : W:482xH:44xD:158mm
 質量 : 約 1.81kg

¥9,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex Mini-SDI to HDMI 12G

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
 出力端子 : SDI、HDMI
 外形寸法 : W:144xH:44xD:170mm
 質量 : 約 580g
 消費電力 : 16W

¥3,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex Mini-HDMI to SDI 12G

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI
 出力端子 : SDI
 外形寸法 : W:144xH:44xD:170mm
 質量 : 約 580g
 消費電力 : 16W

¥3,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex Mini-SDI Distribution 12G

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
 出力端子 : SDI
 外形寸法 : W:144xH:44xD:170mm
 質量 : 約 580g
 消費電力 : 16W

¥3,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex Mini -12G-SDI to Quad SDI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
 出力端子 : SDI、クアッド SDI
 外形寸法 : W:144xH:44xD:170mm
 質量 : 約 580g
 消費電力 : 16W

¥3,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオコンバーター

4K 対応

Teranex Mini -Quad SDI to 12G-SDI
Blackmagic Design



入力端子：クアッドSDI
出力端子：SDI
外形寸法：W:144xH:44xD:170mm
質量：約580g
消費電力：2.3W

¥3,000 料率 1

ビデオコンバーター

Battery Converter SDI to HDMI
Blackmagic Design



入力端子：SDI
出力端子：SDI、HDMI
外形寸法：W:111.38xH:7.46xD:29.95mm
質量：約340g
消費電力：2.3W

¥2,000 料率 1

ビデオコンバーター

Battery Converter HDMI to SDI
Blackmagic Design



入力端子：HDMI
出力端子：SDI
外形寸法：W:154.9xH:134.6xD:73.7mm
質量：約498.95g
消費電力：2.3W

¥2,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter SDI Distrubution 4K
Blackmagic Design



入力端子：SDI
出力端子：SDI
外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm
質量：約337g
消費電力：4.8W

¥2,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter Audio to SDI 4K
Blackmagic Design



入力端子：SDI、アナログ
出力端子：SDI
外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm
質量：約216g
消費電力：8.4W

¥2,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter HDMI to SDI 4K
Blackmagic Design



入力端子：HDMI
出力端子：SDI
外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm
質量：約500g
消費電力：4.4W

¥2,000 料率 1

ビデオフィールドコンバーター

4K 対応

Mini Converter SDI to HDMI 4K
Blackmagic Design



入力端子：SDI
出力端子：HDMI
外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm
質量：約260g
消費電力：4.4W

¥2,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter Optical Fiber 4K
Blackmagic Design



入力端子：SDI、光ファイバー
出力端子：SDI、光ファイバー
外形寸法：H:142.2 x W:137.2 x D:66 mm
質量：500 g
消費電力：3.84W

¥3,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter SDI Multiplex 4K
Blackmagic Design



入力端子：SDI
出力端子：SDI
外形寸法：W:123.1xH:23xD:92.27mm
質量：約325g
消費電力：5.2W

¥3,000 料率 1

ビデオコンバーター

Mini Converter Sync Ganager
Blackmagic Design



入力端子：リファレンス
出力端子：リファレンス
外形寸法：W:123.1xH:23xD:92.27mm
質量：約240g
消費電力：3W

¥1,500 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオコンバーター

Mini Converter Analog to SDI

Blackmagic Design



入力端子 : アナログ
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:123.1xH:23xD:92.27mm
質量 : 約 236g
消費電力 : 6.5W

¥1,500 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter SDI to Analog 4K

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、アナログ
外形寸法 : W:123.1xH:23xD:92.27mm
質量 : 約 228g
消費電力 : 8.4W

¥2,000 料率 1

ビデオコンバーター

4K 対応

Mini Converter Optical Fiber 12G

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、光ファイバー
出力端子 : SDI、光ファイバー
外形寸法 : W:110xH:23xD:59mm
質量 : 約 210g
消費電力 : 2W

¥1,500 料率 1

ビデオコンバーター

Mini Converter UpDownCross HD

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI
出力端子 : SDI、HDMI、アナログ
外形寸法 : W:133xH:24xD:92mm
質量 : 約 247g
消費電力 : 5W

¥1,500 料率 1

ビデオフィールドコンバーター

Mini Converter SDI to HDMI 6G

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI、アナログ
外形寸法 : W:114.25xH:23xD:92.27mm
質量 : 約 257g
消費電力 : 5.2W

¥1,500 料率 1

ビデオコンバーター

Mini Converter HDMI to SDI 6G

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:114.25xH:23xD:92.27mm
質量 : 約 244g
消費電力 : 5.2W

¥1,500 料率 1

ビデオコンバーター

Mini Converter SDI to HDMI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:114.25xH:23xD:29.27mm
質量 : 約 205g
消費電力 : 5.2W

¥1,500 料率 1

ビデオコンバーター

Mini Converter HDMI to SDI

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:114.25xH:23xD:29.27mm
質量 : 約 198g
消費電力 : 4.4W

¥1,500 料率 1

ビデオコンバーター

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:82xH:25xD:59mm
質量 : 約 174g
消費電力 : 2.5W

¥1,200 料率 1

ビデオコンバーター

Micro Converter SDI to HDMI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:76.5xH:24.8xD:45.8mm
質量 : 約 150g
消費電力 : 2W

¥1,000 料率 1

ビデオコンバーター

Micro Converter HDMI to SDI

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:76.5xH:24.8xD:45.8mm
質量 : 約 150g
消費電力 : 2W

¥1,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スケーラー

RS-1550B
IMAGENICS



入力端子 : DVI-D24ピン、HDMI
出力端子 : DVI-D24ピン、HDMI
外形寸法 : W:210xH:44xD:230mm
質量 : 約2kg
消費電力 : 12W

¥15,000 料率1

スケーラー

RS-1530
IMAGENICS



入力端子 : PC/WS用アナログRGBまたは(Y,Pb,Pr)(Y,Cb,Cr)
コンポジットNTSC/PAL
出力端子 : DVI、DVI-D24ピン
外形寸法 : W:210xH:44xD:230mm
質量 : 約2kg
消費電力 : 14W

¥10,000 料率1

マルチビューアー

Blackmagic MultiView 16
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:482xH:44.2xD:153.4mm
質量 : 約2.3kg
消費電力 : 45W

¥9,000 料率1

マルチビューアー

Blackmagic MultiView 4
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:140xH:44xD:170mm
質量 : 約580g
消費電力 : 16W

¥3,000 料率1

マルチビューアー

Blackmagic MultiView 4 HD
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:134xH:92xD:22mm
質量 : 約242g
消費電力 : 5.5W

¥1,500 料率1

HD-SDI 光送受信機

OTR-292RXM (受信)
OTR-292TX (送信)
IMAGENICS



映像入力 : SDI、光ファイバCSコネクタ
映像出力 : SDI、光ファイバCSコネクタ
ケーブル間隔 : HD-SDI 100 m
(パナロジカル信号入力、5CFB 同軸ケーブル相当使用時)
SD-SDI 200 m
(パナロジカル信号入力、5CFB 同軸ケーブル相当使用時)
外形寸法 : W:130xH:44xD:130mm
質量 : 710g
消費電力 : 5W

¥10,000 (1set) 料率1

SDI 光送受信機

OS-1T (送信機)
OS-1R (受信機)
IMAGENICS



映像入力 : 3G/SD/HD-SDI、DVB-ASI
映像出力 : 光コネクタ
音声入力 : 3G/SD/HD-SDI、DVB-ASI
音声出力 : 光コネクタ
ケーブル間隔 : 3G-SDI 100 m
(パナロジカル信号、5C-FB 同軸ケーブル相当使用時)
HD-SDI 150 m
(パナロジカル信号、5C-FB 同軸ケーブル相当使用時)
SD-SDI 200 m
(パナロジカル信号、5C-2V 同軸ケーブル相当使用時)
外形寸法 : W:100xH:25xD:75mm
質量 : 約280g
消費電力 : 各2.5W

¥10,000 (1set) 料率1

HDMI 信号同軸延長送受信機

CRO-H26T (送信機)
CRO-H26R (受信機)
IMAGENICS



映像入力 : D-Sub9、BNC、HDMI
映像出力 : BNC、HDMI
音声入力 : φ3.5 ステレオジャック
音声出力 : φ3.5 ステレオジャック
ケーブル間隔 : 210m(最大)
外形寸法 : W:100xH:25xD:150mm
質量 : 約550g
消費電力 : 各3W

¥10,000 (1set) 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

HDMI エクステンダー

HT-RX01 (送信機)
HT-TX01 (受信機)
Roland



映像入力 : RJ45、HDMI
映像出力 : RJ45、HDMI
ケーブル間隔 : カテゴリ5eLANケーブル 100m(最大)
外形寸法 : W:81xH:24xD:93mm
質量 : 約300g
消費電力 : 24W

¥5,000 (1set) 料率 1

HDMI エクステンダー

4K 対応

HD-10HPE/TX (送信機)
HD-10HPE/RX (受信機)
ADTECHNO



映像入力 : RJ45、HDMI、3.5mm ミニジャック、RS-232C
映像出力 : RJ45、HDMI、3.5mm ミニジャック、RS-232C
ケーブル間隔 : カテゴリ6/5eLANケーブル 100m(最大)
外形寸法 : W:150xH:38xD:77.2mm
質量 : 約800g
消費電力 : 各15W

¥7,000 (1set) 料率 1

ケーブルイコライザー

12GHD-SDI 101
Extron



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:91xH:96xD:267mm
質量 : 200g
消費電力 : 3.6W

¥20,000 (1set) 料率 1

SDI リピーター

VP-633/VP-634
datavideo



映像入力 : HD/SD-SDI
映像出力 : HD/SD-SDI
音声入力 : HD/SD-SDI
音声出力 : HD/SD-SDI
ケーブル間隔 : 5CFB/200m 3CFB/100m
外形寸法 : VP-633/W:37.6 x H:31.98 x D:107.4mm
VP-634/W:37.6 x H:31.98 x D:107.4mm
質量 : VP-633/ 約92g
VP-634/ 約90g
消費電力 : 1.08W

¥4,000 (1set) 料率 1

スローモーションコントローラー

ES-SloMo J RS422
JLCooper



接続 : RS422
外形寸法 : W:254xH:260xD:76mm
質量 : 2.7kg
消費電力 : 30W

¥13,000 料率 1

ダイナミックモーションコントローラー

DTR-3000
SONY



接続 : RS232-C(Dsub25pin)
外形寸法 : W:212xH:257xD:271mm
質量 : 4.5kg
消費電力 : 35W

¥10,000 料率 1

DaVinci Resolve コントロールパネル

DaVinci Resolve Mini Panel
Blackmagic Design



端子 : USB typeC
イーサネット接続 (10/100/1000BaseT、PoE 対応)
対応サービス : Mac 10.15 Catalina またはそれ以降のバージョン
Windows 10 (64-bit)、Linux CentOS 7.3
またはそれ以降のバージョン
外形寸法 : W:430 x H:142 x D:388mm
質量 : 約6.4kg
消費電力 : 17W

¥20,000 料率 1

DaVinci Resolve コントロールパネル

DaVinci Resolve Micro Panel
Blackmagic Design



端子 : USB typeC
対応サービス : Mac 10.15 Catalina またはそれ以降のバージョン
Windows 10 (64-bit)、Linux CentOS 7.3
またはそれ以降のバージョン
外形寸法 : W:427 x H:75 x D:258mm
質量 : 約3.58kg
消費電力 : 2W

¥7,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

カメラクレーン

JIMMY JIB TRIANGLE

Jimmy Jib

JIMMY JIB TRIANGLE

三角柱パイプで構成された高剛性アーム
タッチロールヘッド 豊富なバリエーション
スポーツイベント、コンサートなどあらゆる場面で活躍



種類 / 寸法 / 形状図

種類	寸法		形状図	レンタル価格 料率 1
	リーチ			
スタンダード (バージョン1)	1.8m			¥60,000
ジャイアント (バージョン2)	3.6m			¥70,000
スーパー (バージョン3)	5.4m			¥80,000
スーパープラス (バージョン4)	7.3m			¥90,000
エクストリーム (バージョン5)	9.1m			¥100,000
12METER (バージョン6)	12m			¥110,000
レール (トラック)	L:2.5m			¥2,500

オペレーター費・運搬費

オペレーター (1日)	¥40,000	※リモートコントロールオペレーターは含まれません。
アシスタント (1日)	¥30,000	※移動日は人件費 ¥15,000/1名を計上させていただきます。
運搬費		※車両費・燃料費・有料道路交通費は別途請求となります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

カメラクレーン

X-JIB Pro

Cinex

X-JIB Pro

パワフルで大きなカメラを使用した撮影で威力を発揮
全長は5.7m リーチだけで4.3m
クレーンの重量は、約28kgでクラス最軽量を実現
クレーン先端の振動を抑えるためにモーターを内蔵



搭載可能ジンバル



仕様

全長	5.7m
リーチ	4.3m
重量	28kg
搭載可能重量	10kg
材質	ジュラルミン
電源	Vマウントバッテリー (モーター制御用)

クレーンとジンバル (1set) ¥70,000 料率 1

オペレーター費・運搬費

オペレーター (1日)	¥40,000	※リモートコントロールオペレーターは含まれません。
アシスタント (1日)	¥30,000	※移動日は人件費 ¥15,000/1名を計上させていただきます。
運搬費		※車両費・燃料費・有料道路交通費は別途請求となります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

3軸フルデジタルカメラジンバル

RONIN-MX

DJI



特 徴 : 直接 DJI A3 フライトコントローラーと通信
地上撮影と空撮の両方に対応できるように設計。
Matrice 600 に取り付け可能
接 続 : 2.4GHz リモートコントローラー
Bluetooth4.0、USB2.0
外 形 寸 法 : ハンドルバーあり W280 × H340 × D370mm
ハンドルバーなし W560 × H370 × D370mm
質 量 : 約 2.77kg
耐 荷 重 : 4.5kg

¥15,000 料率2

3軸フルデジタルカメラジンバル

RONIN-M

DJI



特 徴 : さまざまなカメラを装備できる3軸カメラ安定化ジンバル
手持ち撮影によるスムーズかつ安定した動画収録を実現
接 続 : 2.4GHz リモートコントローラー
Bluetooth4.0、USB2.0
外 形 寸 法 : W:500 × H:420 × D:210mm
質 量 : 2.3kg
耐 荷 重 : 3.6kg

¥15,000 料率2

ハンドヘルドカメラジンバル

RONIN-S

DJI



※カメラは含みません

特 徴 : ロール軸よりも高い位置にカメラ装着可能でモニターが見やすい
接 続 : Bluetooth 4.0、USB Type-C
外 形 寸 法 : W:202×H:486×D:185mm
質 量 : 約 1.85kg(ジンバルとグリップを含む)
耐 荷 重 : 3.6kg

¥7,000 料率2

ハンドヘルドカメラジンバル

Osmo+・Z-Axis

DJI



Osmo

セ ン サ ー : 1/2.3"CMOS
解 像 度 : 4096×2160、3840×2160、2704×1520
1920×1080、1280×720
フ ォ ー マ ッ ト : MP4、MOV(MPEG-4AVC/H.264)
操 作 範 囲 : チルト /-35° to+135°、パン / ±320°、ロール ±30°
外 形 寸 法 : W:61.8×H:161.5×D:48.2mm
質 量 : 約 201g(バッテリー含む)

Z-Axis

外 形 寸 法 : W:212×H:217×D:67mm
質 量 : 約 282g

¥7,000 料率2

ハンドヘルドカメラジンバル

Osmo

DJI



セ ン サ ー : 1/2.3"CMOS
解 像 度 : 4096×2160、3840×2160、2704×1520
1920×1080、1280×720
フ ォ ー マ ッ ト : MP4、MOV(MPEG-4AVC/H.264)
操 作 範 囲 : チルト /-35° to+135°、パン / ±320°、ロール ±30°
外 形 寸 法 : W:61.8×H:161.5×D:48.2mm
質 量 : 約 201g(バッテリー含む)

¥6,000 料率2

カメラリグ

Ready Rig GS

Alba Camera Support



特 徴 : 歩行の際の動きをスムーズにし、負荷を全体に分散
後面のアクセサリプレートは使用時に重心を後方に移します
外 形 寸 法 : W:350 × H:530 × D:416mm
質 量 : 6.4kg
耐 荷 重 : 13kg

¥12,000 料率2

カメラリグ

イージーリグ mini

Easyrig



特 徴 : 首と肩の筋肉にかかる静荷重を体の他の部分に分散
安定したショットを実現
外 形 寸 法 : W:280 × H:570 × D:190mm
質 量 : 約 3.3kg
耐 荷 重 : 4kg

¥10,000 料率2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K カメラ搭載ドローン

4K 対応

Air 2S Fly More Combo

DJI



機体

飛行時間 : 約 31 分 (最大 / 無風)
 飛行速度 : 海拔に近接、無風 19m/s(Sモード)
 15m/s(Nモード)
 5m/s(Cモード)
 外形寸法 : W:180xH:77xD:97mm(折り畳み時)
 W:183xH:77xD:253mm(展開時)
 質量 : 約 595g

¥25,000 料率 2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

4K カメラ搭載ドローン

4K 対応

MAVIC 2 Pro

DJI



Hasselblad カメラ搭載



機体

飛行時間 : 約 31 分 (最大 / 無風時 25km/h の一定速度で飛行時)
 飛行速度 : 72km/h(Sモード / 最大)
 飛行高度 : 6,000m(最高)
 外形寸法 : W:91xH:84xD:214mm(折り畳み時)
 質量 : 約 907g

ジンバル

操作範囲 : チルト /-90° to +30°、パン /-75° to +75°

コントローラー

操作周波数 : 2.400GHz~2.483GHz
 伝送距離 : 5km
 出力ポート : Lightning、MicroUSB(Type-B/Type-C)
 外形寸法 : W:177.5×H:181×D:60 mm
 質量 : 約 630g



¥25,000 料率 2
※ iPhone 別途

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ドローン用コントローラー

DJI スマート送信機

DJI



伝 送 距 離 : 約 4km(最大)
 ス ト レ ー ジ : ROM16GB+拡張性 (microSD)
 稼 働 時 間 : 2.5 時間
 動 画 出 力 : HDMI
 対 応 モ デ ル : Mavic2Pro、Mavic2Zoom
 対 応 S D カ ー ド : microSD(最大 128GB、スピードクラス 3)
 外 形 寸 法 : W:177.5×H:40×D:121.3 mm
 (アンテナ折りたたみ時、コントロールスティック未装着時)
 W177.5×H 60×D181 mm
 (アンテナ展開時、コントロールスティック装着時)
 質 量 : 約 630g



今後、スマートコントローラーは
 DJI の様々な機体モデルで利用可能になります
 最新の情報については、DJI のウェブサイトをご確認ください

¥5,000 料率 2

ドローン用超高輝度モニター

CRYSTALSKY 7.85 インチ 超高輝度モデル

DJI



デ ィ ス プ レ イ : IPS 技術採用マルチタッチ画面
 解 像 度 : 2048x1536
 輝 度 : 2000cd/m²
 O S : Android
 アプリケーション : DJI GO、DJI GO4、DJIPILOT
 対 応 S D カ ー ド : microSD(最大 128GB、スピードクラス 3)
 外 形 寸 法 : W:208.6xH:147.8xD:34.75mm(バッテリー含む)
 質 量 : 約 1.29kg



Inspire シリーズ、Phantom 4 シリーズ、Phantom 3 シリーズ (Phantom 3 Professional、Phantom 3 Advanced)、Osmo シリーズ (Osmo Mobile を除く) と Wi-Fi または送信機の USB ポートを使って素早く接続できます。



¥5,000 料率 2

6K シネマカメラ

6K 対応

E2-F6

Z CAM



解 像 度 : 6K
 撮 影 素 子 : CMOS
 記 録 メ デ ィ ア : CFast 2.0
 フ ォ ー マ ッ ト : 16-bit 48kHz
 入 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、2.5mm ステレオミニ端子
 出 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、3.5mm ステレオミニ端子
 外 形 寸 法 : W:91.2xH:99.25xD:122.25mm
 質 量 : 約 1.09kg
 消 費 電 力 : 60W

¥40,000 料率 2

6K シネマカメラ

6K 対応

E2-S6

Z CAM



解 像 度 : 6K
 撮 影 素 子 : CMOS
 記 録 メ デ ィ ア : CFast 2.0
 フ ォ ー マ ッ ト : 16-bit 48kHz
 入 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、2.5mm ステレオミニ端子
 出 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、3.5mm ステレオミニ端子
 外 形 寸 法 : W:91.2xH:99.25xD:122.25mm(EF マウント装着時)
 W:91.2xH:99.25xD:133.35mm(PL マウント装着時)
 W:91.2xH:99.25xD:95.6mm(MFT マウント装着時)
 質 量 : 約 1.09kg(EF マウント装着時)
 約 1.16kg(PL マウント装着時)
 約 930g(MFT マウント装着時)
 消 費 電 力 : 60W

¥35,000 料率 2

4K カメラ

4K 対応

EOS C300 Mark II

Canon



解 像 度 : 約 829 万画素 (3840x2160)
 約 885 万画素 (4096x2160)
 撮 影 素 子 : スーパー 32mm 相当、CMOS(単板)
 レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
 記 録 メ デ ィ ア : CFast、SD カード
 入 力 端 子 : GENLOCK/SYNC OUT 端子兼用
 TIME CODE/ 入出力切換、REMOTE、MIC、AUDIO
 出 力 端 子 : MON、REC OUT、HDMI、ヘッドホン、VIDEO
 SYNC OUT/GENLOCK 端子兼用
 TIME CODE/ 入出力切換
 外 形 寸 法 : W:149xH:183xD:187mm
 質 量 : 約 1.77kg
 消 費 電 力 : 20.5W(最大)

¥30,000 料率 2

メモリーカードカメラレコーダー

4K 対応

AU-EVA1

Panasonic



解 像 度 : 5.7K
 撮 影 素 子 : スーパー 32mm 相当、MOS センサー
 レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
 記 録 メ デ ィ ア : SDHC カード、SDXC カード
 入 力 端 子 : BNC、XLR3 ピンメス
 出 力 端 子 : SDI、HDMI、BNC、φ 3.5mm ステレオミニジャック
 外 形 寸 法 : W:135xH:133xD:170mm
 質 量 : 約 1.2kg
 消 費 電 力 : 19W(LCD/HDMI/SDI 使用時)

¥15,000 料率 2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K アクションカメラ

4K 対応

HERO8 Black Edition

GoPro



解 像 度 : 4K
 撮 影 素 子 : 12MP
 記 録 メ デ ィ ア : microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード
 入 力 端 子 : USB-C
 出 力 端 子 : USB-C
 外 形 寸 法 : W:71.0xH:55xD:33.6mm
 質 量 : 約 126g

¥5,000 料率 2

4K カメラ

4K 対応

AF2

KOMERY



解 像 度 : UHD/4K、QHD/2.7K、FHD/1080p
 HD/720p、VGA/480p
 インターフェース : USB2.0
 記 録 メ デ ィ ア : SD カード
 フォーカス固定 : f=5.6mm
 絞 り : F2.0
 入 力 端 子 : 3.5mm ミニステレオジャック
 出 力 端 子 : HDMI ミニタイプ C
 外 形 寸 法 : W:126xH:58xD:57mm
 質 量 : 約 295g
 電 源 : NP-40

¥3,000 料率 2

デジタル 4K ビデオカメラレコーダー

4K 対応

FDR-AX100

SONY



解 像 度 : 4K
 撮 影 素 子 : 1.0 型 Exmor R CMOS センサー
 記 録 メ デ ィ ア : SD カード、SDHC カード、SDXC カード、MS PRO Duo、MS PRO-HG Duo、MS XC-HG Duo
 入 力 端 子 : ステレオミニ
 出 力 端 子 : HDMI、D 端子、ステレオミニ
 外 形 寸 法 : W:81xH:83.5xD:196.5mm
 質 量 : 約 790g
 消 費 電 力 : 5.6W(最大)

¥10,000 料率 2

デジタル一眼レフカメラ

4K 対応

α 7S II

SONY



解 像 度 : 4K
 撮 影 素 子 : 35mm フルサイズ、"Exmor"CMOS センサー
 記 録 メ デ ィ ア : MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ (M2)SD カード、SDHC カード(UHS-I 対応)、SDXC カード(UHS-I 対応)、microSD カード、microSDHC カード、microSDXC メモリーカード
 圧 縮 方 式 : XAVC S、AVCHD、MP4
 入 力 端 子 : マイク端子、マイクロ USB 端子
 出 力 端 子 : ヘッドホン端子、マイクロ USB 端子、HDMI マイクロ端子
 外 形 寸 法 : W:129.9xH:94.4xD:78.2mm
 質 量 : 約 446g
 電 源 : NP-FW50

¥12,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

デジタル一眼レフカメラ

EOS 5D Mark III

Canon



解 像 度 : フル HD
 撮 影 素 子 : フルサイズ CMOS
 記 録 メ デ ィ ア : CF カード (タイプ I 準拠、UDMA モード 7 対応)、SD カード (SDHC カード、SDXC カード)
 圧 縮 方 式 : MPEG-4、AVC/H.264 可変 (平均) ビットレート方式
 レンズマウント : キヤノン EF マウント
 入 力 端 子 : φ 3.5mm ステレオミニジャック、マイクロ USB
 出 力 端 子 : HDMI、マイクロ USB
 外 形 寸 法 : W:152xH:116.4xD:76.4mm
 質 量 : 約 860g
 電 源 : LP-E6

¥15,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

デジタル一眼レフカメラ

EOS 5D Mark II

Canon



解 像 度 : HD
 撮 影 素 子 : フルサイズ CMOS
 記 録 メ デ ィ ア : CF カード (タイプ I、II 準拠、UDMA 対応)
 圧 縮 方 式 : H.264
 レンズマウント : キヤノン EF マウント
 入 力 端 子 : φ 3.5mm ステレオミニジャック
 出 力 端 子 : typeC、φ 3.5mm ステレオミニジャック
 外 形 寸 法 : W:152xH:113.5xD:75mm
 質 量 : 約 810g
 電 源 : LP-E4N

¥12,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

デジタル一眼レフカメラ

DMC-GH4

Panasonic



解 像 度 : 4K
 撮 影 素 子 : 4/3 型 Live MOS センサー
 記 録 メ デ ィ ア : SD カード、SDHC カード、SDXC メモリーカード (UHS-I ロゴ 対応) miniSD カード、microSD カード、microSDHC カード
 圧 縮 方 式 : MP4、MOV、AVCHD、ProgressiveAVCHD
 レンズマウント : マイクロフォーサーズマウント
 入 力 端 子 : micro HDMI TypeD、USB 2.0 High SPEED マルチ、φ 3.5mm
 出 力 端 子 : USB 2.0 High SPEED マルチ、AV OUT、φ 2.5mm、φ 3.5mm
 外 形 寸 法 : W:132.9xH:93.4xD:83.9mm
 質 量 : 約 560g
 電 源 : DMW-BLF19

¥13,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K

Blackmagic Design



解 像 度 : 4608x2592、4096x2304、4608x1920
4096x2160、3840x2160、3072x2560
2048x1152、2048x1080、1920x1080
撮 影 素 子 : 25.34x14.25mm(スーパー 35)
レ ン ス マ ウ ン ト : EF マウント、B4 マウント
記 録 メ デ ィ ア : CFast2.0x2、SD UHS-II x2
入 力 端 子 : SDI、XLR アナログ
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック
外 形 寸 法 : W:202xH:146.8xD:209mm
質 量 : 約 2.31kg
電 源 : カメラ後部のマウントは業界標準 V マウント

Blackmagic URSA Viewfinder セット **¥30,000** 料率 2
※記録メディア・レンズ別途

B4 Mount

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : B4 バヨネット方式
外 形 寸 法 : W:83.05 × H:74.10 × D:56.01mm
質 量 : 約 340g

¥2,000 料率 2

Blackmagic URSA Mini SSD Recorder

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : URSA Mini Pro で Blackmagic RAW
または ProRes ファイルを標準の 2.5 インチ SSD に収録可能
外 形 寸 法 : W:102.3 × H:143.1 × D:47mm
質 量 : 約 575g

¥2,000 料率 2

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic URSA Mini 4.6K EF

Blackmagic Design



解 像 度 : 4608x2592、4096x2304、4608x1920
4096x2160、3840x2160、3072x2560
2048x1152、2048x1080、1920x1080
撮 影 素 子 : 25.34x14.25mm(スーパー 35)
レ ン ス マ ウ ン ト : EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : CFast2.0x2
入 力 端 子 : SDI、XLR アナログ
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック
外 形 寸 法 : W:193.4xH:146.8xD:209mm
質 量 : 約 2.27kg
電 源 : カメラ後部のマウントは業界標準 V マウント

Blackmagic URSA Viewfinder セット **¥25,000** 料率 2
※記録メディア・レンズ別途

高解像度ビューファインダー

Blackmagic URSA Viewfinder

Blackmagic Design



ディスプレイ解像度 : 1920 × 1080
外 形 寸 法 : W:200.9 × H:68 × D:159.6mm
質 量 : 約 695g

¥5,000 料率 2

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic URSA Broadcast

Blackmagic Design



解 像 度 : 3840x2160、1920x1080
撮 影 素 子 : 2/3 インチセンサーサイズ(4K、B4 マウント使用時)
レ ン ス マ ウ ン ト : B42/3 インチ
記 録 メ デ ィ ア : CFast2.0x2、SD UHS-II x2
入 力 端 子 : SDI、XLR アナログ
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック
外 形 寸 法 : W:225.9xH:146.89xD:149.85mm
質 量 : 約 2.6kg
電 源 : カメラ後部のマウントは業界標準 V マウント

¥20,000 料率 1
※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

URSA Studio Viewfinder

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : 7 インチ、1920x1200 解像度
外 形 寸 法 : W:304 × H:233mm
質 量 : 約 2.39kg

¥7,000 料率 1

Blackmagic Camera Fiber Converter

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : HD、3G-SDI、6G-SDI、12G-SDI/ 切替可能
外 形 寸 法 : W:138 × H:191 × D:140mm
質 量 : 約 2.2kg

¥10,000 料率 1

Blackmagic Studio Fiber Converter

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : xトークバック・オーディオ、SDI チャンネル 15 および 16
/ プロダクション
25ピンコネクタを介したアナログ入出力 / プロダクション
/ エンジニア
外 形 寸 法 : W:210.3 × H:88.4 × D:371.9mm
質 量 : 約 2.8kg

¥10,000 料率 1

ATEM Camera Control Panel

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : 最大 4 台の URSA、Mini、URSA Broadcast、Blackmagic
Studio Camera、Micro Studio Camera を個別にコントロール
ア イ リ ス : 自動アイリスオン、調整幅コントロール
フ ォ ー カ ス : リモートフォーカスコントロール
外 形 寸 法 : W:430 × H:141.7 × D:389mm
質 量 : 約 6.65kg

¥20,000 料率 1

※マルチカメラシステムについては HD での運用のみ対応しています。
詳細は担当者にご相談ください。

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic Design



解 像 度 : 4608x2592、4608x1920/4.6K 2.40:1
4096x2304/4K 16:9、4096x2160/4K DCI
3840x2160/Ultra HD、3072x2560/3K Anamorphic
2048x1152/2K 16:9、2048x1080/2K DCI、
1920x1080
撮 影 素 子 : 4.6K
記 録 メ デ ィ ア : CFast カード x2、SD UHS-II カード x2
USB-C3.1Gen 1 拡張ポート x1
入 力 端 子 : SDI、XLR アナログ
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック
外 形 寸 法 : W:202xH:146.8xD:209mm
質 量 : 約 2.3kg
電 源 : Canon LP-E6

¥35,000 料率 2
※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

6K カメラレンズ

6K 対応

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K

Blackmagic



解 像 度 : 6144x3456、6144x2560、5744x3024、4096x2160
 撮 影 素 子 : 3840x2160、3728x3104、2868x1512、1920x1080
 レ ン ズ マ ウ ン ト : 23.10x12.99mm(スーパー 35)
 レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 EF マウント
 記 録 メ デ ィ ア : SD
 入 力 端 子 : ミニ XLR アナログ、3.5mm ステレオオーディオ
 出 力 端 子 : HDMI
 外 形 寸 法 : W:178.1xH:96xD:101.3mm
 質 量 : 約 900g
 電 源 : Canon LP-E6

¥15,000 料率 1

※レンズ・記録メディア別

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic Micro Studio Camera 4K

Blackmagic Design



解 像 度 : 3840x2160、1920x1080
 撮 影 素 子 : 13.056x7.344mm
 レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 MFT マウント
 入 力 端 子 : HDMI、SDI
 出 力 端 子 : HDMI、SDI
 外 形 寸 法 : W:82.5xH:65.4xD:69.5mm
 質 量 : 約 304g
 電 源 : Canon LP-E6

¥9,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Blackmagic Design



解 像 度 : 4096x2160、3840x2160、1920x1080
 撮 影 素 子 : 178.1x10mm(フォーサーズ)
 レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 MFT マウント
 記 録 メ デ ィ ア : USB-C3.1 Gen1 拡張ポート / 外付けメディアへの Blackmagic RAW および ProRes 収録用、CFast、SD UHS-II
 入 力 端 子 : ミニ XLR アナログ
 出 力 端 子 : HDMI
 外 形 寸 法 : W:82.5xH:96xD:85.5mm
 質 量 : 約 722g
 電 源 : Canon LP-E6

¥12,000 料率 1

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic Production Camera 4K EF

Blackmagic Design



解 像 度 : 3840x2160、1920x1080
 撮 影 素 子 : スーパー 35mm
 レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
 記 録 メ デ ィ ア : RAW データ
 入 力 端 子 : 1/4 インチジャック
 出 力 端 子 : SDI、3.5mm ステレオヘッドフォン
 外 形 寸 法 : W:166xH:126xD:113mm
 質 量 : 1.7kg
 バッテリー持続時間 : 約 90 分

¥10,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

HD カメラ

Blackmagic Pocket Cinema Camera

Blackmagic Design



解 像 度 : 1920x1080
 撮 影 素 子 : 12.48x7.02mm
 レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 MFT マウント
 記 録 メ デ ィ ア : リム-パブル SDXC、SDHC カード
 入 力 端 子 : 3.5mm ステレオオーディオ
 出 力 端 子 : microHDMI type D、3.5mm ステレオヘッドフォン
 外 形 寸 法 : W:128xH:66xD:38mm
 質 量 : 355g
 バッテリー持続時間 : 約 1 時間

¥5,000 料率 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

メモリーカードポータブルレコーダー

AG-HCK10G

Panasonic



撮 影 素 子 : 1/4.1 型プログレッシブ対応 3MOS
 映 像 出 力 : [59.94 Hz 設定時]
 PH モード : 1080/60i、1080/30p/over 60i
 1080/24p/Native、720/60p、
 720/30p/over 60p、720/24p/Native
 HA モード : 1080/60i、HG モード : 1080/60i
 HE モード : 1080/60i
 外 形 寸 法 : W:53.5 x H:56 x D:123.8mm
 質 量 : 275g
 消 費 電 力 : 3.5W

¥16,000 料率 1

AG-UMR20

Panasonic



映 像 入 力 : SDI、ステレオミニジャック 3.5 mm
 映 像 出 力 : SDI、HDMI TypeA
 メ デ ィ ア : SDHC/4GB~32 GB、SDXC/48GB~128 GB
 MP4 : Class10 以上
 AVCHD : Class4 以上
 外 形 寸 法 : W:100xH:53.5xD:140mm
 質 量 : 590g
 消 費 電 力 : 単体使用時 : 1.1 A (バッテリー使用時)
 7 A (AC アダプター使用時)

¥15,000 料率 1

AG-HMR10

Panasonic



映 像 入 力 : SDI
 映 像 出 力 : HDMI、SDI
 メ デ ィ ア : SD、SDHC
 外 形 寸 法 : W:96xH:52.6xD:133mm
 質 量 : 約 580g
 消 費 電 力 : 11.7W

¥10,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

リモートカメラシステム

カメラと旋回台を一体化。設置場所を選ばない優れたデザイン
長距離伝送&コントロール可能
最大7台のカメラを集中コントロール
デスクトップ、天吊り、三脚など多様な設置方法に対応

- 1/4型3COMS
- 光学20倍デジタル40倍
- プリセット16ポジション
- 本体出力信号HD/SD
- タリールンプ
- 外部同期
- ワイコンレンズ装着可
- 天吊り・三脚設置対応



BRC-H700
SONY



映像信号 : 1080/59.94i
1080/50i(ボトムスイッチ切り替え)
同期方式 : 内部同期、外部同期、自動切り替え
入力端子 : 1/3型 3CCD
出力端子 : ミニ DIN8ピン、コンタクト端子台 9ピン
外形寸法 : D-sub、BNC、ミニ DIN8ピン、コンタクト端子台 9ピン
質量 : W:207×H:310.8×D:205mm
消費電力 : 約 4.5kg
消費電力 : 24W

BRC-Z700
SONY



映像信号 : HD 1080i、SD/NTSC
HD1080/50i、SD/PAL
(ボトムスイッチ切り替え)
同期方式 : 内部同期、外部同期、自動切り替え
入力端子 : 1/4型 3CMOS
出力端子 : ミニ DIN8ピン、ミニ DIN8ピン、コンタクト端子台 9ピン
外形寸法 : D-sub 15ピン、BNC、ミニ DIN4ピン、コンタクト端子台 9ピン
質量 : W:198×H:274×D:238mm
消費電力 : 約 4.5kg
消費電力 : 28.8W

カメラ RM-BR300
SONY



コントロール : VISCA RS-232C OUT/8ピン DIN
VISCA RS-422/9ピンコンタクト端子台
T A L L Y : CONTACT 出力/9ピンコンタクト端子台
外形寸法 : W:391×H:185×D:146mm
質量 : 約 950g
消費電力 : 2.4W

BRU-H700
SONY



カメラ入力 : LC DuplexFiber
映像出力 : D-sub 15ピン
同期入出力 : BNC
コントロール : 8ピンミニ DIN
外形寸法 : W:210×H:86×D:240mm
質量 : 約 2.4kg
消費電力 : 8W

¥60,000 (1set) 料率 1

VCL-HG0862K
SONY



倍率 : 0.8倍ワイドコンバージョンレンズ

¥3,000 料率 1

XDCAM メモリーカムコーダー

4K 対応

PXW-Z190
SONY



解像度 : 3,840×2,160
撮像素子 : 1/3型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー "Exmor R" RG 板式
レンズマウント : 固定
記録メディア : SDXC メモリーカード
最低被写体照度 : 0.01lux
音声入力端子 : XLRタイプ 3ピン×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式
出力端子 : SDI、BNC/TC、HDMI
外形寸法 : W:190×H:202×D:419mm
質量 : 約 2.3kg (本体のみ)
消費電力 : 約 22W

¥30,000 料率 1

NXCAM カムコーダー

HXR-NX5R
SONY



解像度 : 1,920×1,080
撮像素子 : 1/2.8型 3板式、"Exmor"CMOS イメージセンサー
レンズマウント : 固定
記録メディア : MS/PRO デュオ
最低被写体照度 : 1.2lux
音声入力端子 : XLRタイプ
出力端子 : SDI、HDMI、BNC(コンボジット)
外形寸法 : W:176×H:199.5×D:385mm
質量 : 約 2.1kg
消費電力 : 7.8W

¥20,000 料率 1
※カメラ本体のみ

ワイドコンバージョンレンズ

WCX-80
Zunow



倍率 : 0.8倍ワイドコンバージョンレンズ

¥2,000 料率 1

XDCAM EX カムコーダー

PMW-EX3
SONY



解像度 : 1,920×1,080
撮像素子 : 1/2型、"Exmor"CMOS イメージセンサー
RGB3 板式
レンズマウント : 1/2型 EXマウント
記録メディア : Express Card / 34×2
最低被写体照度 : 0.14lux
入力端子 : SDI、BNC/TC/GENLOCK
出力端子 : SDI、コンポーネント、BNC/TC/GENLOCK
外形寸法 : W:250×H:210×D:400mm
質量 : 約 1.9kg
消費電力 : 13.5W

¥20,000 料率 1
※カメラ本体のみ

電子カラービューファインダー

EVF-035W-3G
Alphatron



サイズ : 3.54 インチ
入力端子 : HDMI(mini)、BNC(3G/SD/HD-SDI)
出力端子 : HDMI(mini)、BNC(3G/SD/HD-SDI)
外形寸法 : W:285×H:155×D:124mm
質量 : 約 480g
消費電力 : 9.6W

¥5,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K カメラ

4K 対応

UHK-430
IKEGAMI



水平解像度 : 2000TV本 4K60p/1000TV本HD
 撮影素子 : 2/3型 Native 4KCMOS センサ3板式 8Mpixel
 レンズマウント : B4マウントバイヨネット
 感 度 : F10@4K59.94P/HD59.94i
 F11@4K50p/HD50i
 光学ブロック : 2/3型 R、G、Bプリズム
 内蔵フィルタ : ND 1: CLEAR 2: 1/4、3: 1/8、4: 1/16、5: 1/64
 CC A: 3200K B: 4300K C: 6300K D: CROSS E: OPTION
 S / N : 62dB(HD運用時)
 入力端子 : SDI
 出力端子 : SDI
 外形寸法 : W:148.5xH:243xD:340mm
 (バンドル含む)
 質 量 : 約 4.6kg
 消費電力 : 55W

カメラ本体とCCU-430とVFL201Dのセット **¥110,000** 料率2
 ※記録メディア・レンズ別途

OCP-300
IKEGAMI



最大ケーブル長 : ネットワーク CPケーブル 50m
 シリアル CPケーブル 65m
 Ether LANケーブル 100m
 外形寸法 : W:102xH:354xD:82.2mm
 質 量 : 約 1.44kg
 消費電力 : 12W

デジタルマルチコアカメラシステム

HDK-55
IKEGAMI



解 像 度 : 1,920x1,080
 撮 影 素 子 : 2/3型 AIT CCD/1080i
 レンズマウント : B4
 フォーマット : 1080i
 入力端子 : 3G-SDI/HD-SDI
 出力端子 : 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI マルチ出力ポート
 外形寸法 : W:138.5xH:270xD:337mm
 質 量 : 約 4.6kg
 消費電力 : 20W

FA-55/BSF-55
IKEGAMI



送り返し信号 : SD \HD-SDI(自動検出)
 インターカム : 4線式、クリアカム、RTS
 入力端子 : SDI
 出力端子 : SDI、SDTV VBS、0dBs / +4dBs Low
 外形寸法 : W:483xH:66.4xD:405mm
 質 量 : 約 4.6kg
 消費電力 : 約 55VA(BS単体) HEAD送電 180VA以下

¥100,000 料率2
 ※カメラ本体、CCUセット
 ※レンズ、トライアクスケーブル別途

VFE-741D
IKEGAMI



外形寸法 : W:235xH:143.5xD:76.5mm
 質 量 : 約 1.6kg
 消費電力 : 22W

¥12,000 料率1

UA46x9.5BERD
FUJINON



焦点距離 : (1x)/(2x)/9.5mm-437mm/19-874mm
 ズーム比 : 46x
 エクステンダー : 2x
 最大口径比 : 1:2.0(9.5mm-224mm) 1:3.9(437mm)2.8m
 外形寸法 : 約φ146.5xW:345.8mm
 質 量 : 約 5.7kg(フードなし)

¥60,000 料率1

¥80,000 料率2

SDI カメラ

HQ-SDI307
HQCAM



解 像 度 : 1,080p(30fps)、720p(60fps)
 出力端子 : SDI
 外形寸法 : W:50xH:56xD:130mm
 質 量 : 約 345g
 消費電力 : 5W

¥1,500 料率1

XDCAM メモリーカムコーダー

PMW-100
SONY



解 像 度 : 1,920x1,080
 撮 影 素 子 : 1/2.9型 9、"Exmor"CMOS イメージセンサー単板式
 記録メディア : SxS/ExpressCard/34
 最低被写体照度 : 6lux(F1.6)
 音声入力端子 : XLRタイプ3ピン、48V 切り換え式 +MIC/MIC/LINE
 出力端子 : HDMI
 外形寸法 : W:167xH:164xD:278mm
 質 量 : 約 1.5kg
 消費電力 : 12W

¥20,000 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

無線送電システム

送信機 L24HD-M
受信機 HRX24M
I.DEN



解像度 : 1,920x1,080i, 1,280x720p
搬送波 : 2.4GHz方式
チャンネル数 : 10チャンネル(同時使用)
音声サンプリング : 48kHz
入力端子 : SD/HD-SDI
出力端子 : SD/HD-SDI
Y/C、CVBS(SD入力時)、YPbPr(HD入力時)
※使用に際して無線免許を必要としません



電波追従装置



取付例

¥120,000 料率 1

ミリ波HD映像伝送装置

GL-60
IKEGAMI



60GHz帯ミリ波を用いてHD-SDI信号を非圧縮で伝送
スタジアム、高速道路、河川、線路など今まで
ケーブル敷設ができなかった場所への回線構築に最適

解像度 :
送受信周波数 : 58.5GHzまたは61.5GHz
伝送距離 : 100m(標準アンテナ使用時)
750m(高利得アンテナ使用時)
入力端子 : HD-SDI
出力端子 : HD-SDI
外形寸法 : 受信機 /W:90×H:90×D:300mm
送信機 /W:90×H:90×D:300mm
質量 : 受信機 /70g、送信機 /70g
消費電力 : 受信機 /5.5W、送信機 /6.5W

標準アンテナは最低2m、高利得アンテナは最低50m離して使用して下さい。



高利得アンテナ

送受信機 (1set) ¥90,000 料率 1
※三脚別途

ワイヤレス 4K ビデオ伝送システム

4K 対応

MARS 4K
HOLLYLAND



送信機

解像度 : UHD/4K
伝送距離 : 150m
入力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:65×H:116×D:32mm
質量 : 約997.9g
消費電力 : 8.5W

受信機

出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:65×H:116×D:32mm
質量 : 997.9g
消費電力 : 5W

送受信機 (1set) ¥5,000 料率 2

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

BOLT 2000 TX
BOLT 2000 RX
Teradek



送信機

解像度 : FHD/1080p、HD/720p
伝送距離 : 約600m
入力端子 : 3G/SD/HD-SDI
外形寸法 : W:66×H:26.8×D:109.2mm
質量 : 約249g
消費電力 : 4.5W

受信機

出力端子 : Dual SD/HD/3G-SDI
外形寸法 : W:88.5×H:25×D:147.3mm
質量 : 約400g
消費電力 : 6W

送受信機 (1set) ¥45,000 料率 2

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

BOLT 730 Pro TX
BOLT 730 Pro RX
Teradek



送信機

入力端子 : 3G/SD/HD-SDI
伝送距離 : 約91m
外形寸法 : W:58.0×D:110.0mm
質量 : 約200g
消費電力 : 4.5W

受信機

出力端子 : Dual SD/HD/3G-SDI
外形寸法 : W:75.0×D:110.0mm
消費電力 : 6W

送受信機 (1set) ¥12,000 料率 2

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

CW-1S
I-D-X



送信機

解像度 : HD/SD/PC
伝送距離 : 約30m
入力端子 : HDMIタイププラグ
外形寸法 : W:112×H:72×D:89mm
質量 : 約20g
消費電力 : 3.5W

受信機

出力端子 : HDMIタイププラグ
外形寸法 : W:112×H:33×D:58mm
質量 : 約60g
消費電力 : 5W

送受信機 (1set) ¥12,000 料率 2

無線送電システム

Air TUBE-Pro
I.DEN



送信機

解像度 : FHD/1080p、HD/720p
伝送距離 : 30m
入力端子 : HDMI
外形寸法 : W:96×H:140×D:37mm
質量 : 約220g
消費電力 : 9W

受信機

出力端子 : HDMI
外形寸法 : W:96×H:140×D:37mm
質量 : 約210g
消費電力 : 10W

送受信機 (1set) ¥5,000 料率 2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

三脚・ドリー



カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	レンタル価格 (1日) 料率 1
三脚	SHOTOKU	TE-12HD	●最大荷重 /140kg ●本体質量 /9.0kg	¥18,000
	SHOTOKU	TT17D	●最大荷重 /130kg	¥15,000
	Vinten	Vector700	●最大荷重 /70kg ●本体質量 /17.85kg	¥18,000
	Vinten	Vector70	●最大荷重 /70kg ●本体質量 /18kg	¥18,000
	ミラー	DS-60	●最大荷重 /32kg ●本体質量 /8kg	¥13,000
	Vinten	Vision100	●最大荷重 /7 ~ 20kg ●本体質量 /6.2kg	¥10,000
	Vinten	Vision11	●最大荷重 /6.5 ~ 17kg ●本体質量 /8.2kg	¥10,000
	Vinten	Vision6	●最大荷重 /4.6 ~ 10kg ●本体質量 /5.5kg	¥10,000
	Vinten	Vision5	●最大荷重 /5 ~ 10kg ●本体質量 /5.5kg	¥10,000
	Vinten	VB3-AP2M	●最大荷重 /6.6kg ●本体質量 /6.5kg	¥5,000
	ザハトラ	Ace M MS	●最大荷重 /0 ~ 4kg ●本体質量 /1.7kg	¥5,000
	ザハトラ	Video18 III	●最大荷重 /3 ~ 18kg ●本体質量 /9.0kg	¥10,000
	ザハトラ	Video14 II	●最大荷重 /6.1 ~ 15kg ●本体質量 /5.2kg	¥8,000
	ザハトラ	Video10	●最大荷重 /6kg ●本体質量 /4kg	¥8,000
	Libec	TH-950DV	●最大荷重 /4kg ●本体質量 /3.75kg	¥5,000
	Libec	TH-650HV	●最大荷重 /3kg ●本体質量 /3.3kg	¥5,000
	Libec	ALLEX S KIT	●最大荷重 /3kg ●本体質量 /5.8kg	¥5,000
	sachtler	System Ace M MS	●最大荷重 /4kg ●本体質量 /1.7kg	¥5,000
	ACEBIL	A0/T705	●最大荷重 /6kg ●本体質量 /4.7kg	¥3,000
	ドリー	ザハトラ	Video14 II用	● Video14 II用
Vinten		3319-3ST	● Vinten 三脚用ドリー ● 荷重 /5.8kg	¥2,000
ザハトラ		Video10用	● Video10用	¥3,000

バッテリー&チャージャー

※飛行機機内への持ち込みには制限がありますのでご注意ください。

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	レンタル料金 (1日) 料率 1
バッテリー	I-D-X	NP-L50S	●14.4V/50wh ●パワーインジケーター付	¥1,750
	I-D-X	BP95dx	●12.0V/5.3Ah ●パワーインジケーター付	¥1,000
	I-D-X	BP-H100	●13.2V/7.6Ah	¥1,500
	SONY	NP-F730	●7.2V/2.7Ah	¥1,000
	SONY	NP-FV70	●6.8V/1.9Ah	¥1,000
	Canon	BP-970G	●7.4V/7.2Ah	¥1,000
バッテリーチャージャー	I-D-X	VL-4S	●NP-L50S用	¥5,000
	I-D-X	AL-4	●(BP/NP両用) Ni-Cd・LiHON・Ni-Mh	¥8,000
	SONY	BC-TRV	●*インフォリチウム "V/H/P"シリーズ対応	¥1,000

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

カメラレンズ



カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	レンタル価格 (1日) 料率 2
2/3 ENG/EFPズームレンズ	FUJINON	UA46 x 9.5BERD	●4K 対応放送用 46倍ズームレンズ	¥100,000
	Canon	J33ax11B4 IAS	●ポータブル高倍率ズームレンズ	¥50,000
	Canon	HJ9 x 5.5B IAS	●ショートズームレンズ	¥30,000
	Canon	J9ax5.2B4	●ENG/EPF ショートズーム超ワイド	¥20,000
	Canon	J20ax8B4	●IRS SX12	¥20,000
	Canon	J18x8.5B4	●IRS SX12	¥10,000
	Canon	J15ax9.5B4	●IRS SX12	¥10,000
	Canon	J14ax8.5B4	●IRS SX12	¥10,000
	Canon	J13ax9B4	●IRS II -A TX12	¥10,000
	Canon	YJ13ax6B4	●IRS SX12 ショートズーム	¥15,000
	Canon	YJ17x9.5B4	●IRS PX12	¥10,000
	Canon	YJ20x8.5B4	●IRS SX12	¥15,000
	Canon	KJ20 x 8.2B IRSD	●20倍ズームレンズ	¥30,000
	ポータブルレンズ光学系アクセサリ	Canon	T15- II	●テレサイドコンバーター付 (ACC-98 II 付き)
民生用レンズ	SONY	VCL-HG0862K	●径: 86mm 用 0.8倍 (広角) ●ワイドコンバージョンレンズ	¥3,000
	レイノックス	XL-5000PRO	●径: 52 ~ 67mm 用 0.5倍 (広角) ●ワイドコンバージョンレンズ	¥10,000
B4マウントレンズ	レイノックス	XL-3000PRO	●径: 52 ~ 67mm 用 0.3倍 (超広角) ●ウルトラワイドコンバージョンレンズ	¥10,000
	FUJINON	XA88x8.8BEPS	●88倍レンズ ●三脚込み ●8.8 ~ 777/17.6 ~ 1554mm エクステンダー付き	¥100,000
EFマウントレンズ	Canon	PJ40x25BIE	●40倍レンズ ●25 ~ 1000/50 ~ 2000mm エクステンダー付き	¥60,000
	Canon	EF 24mm/F1.4	●単焦点 焦点距離: 24mm 開放F値 1.4	¥4,000
	Canon	EF 50/1.4 USM	●単焦点 焦点距離: 50mm 開放F値 1.4	¥3,000
	Canon	EF 50mm/F1.2USM	●単焦点 焦点距離: 50mm 開放F値 1.2	¥4,000
	Canon	EF 85/1.8 USM	●単焦点 焦点距離: 85mm 開放F値 1.8	¥4,000
	Canon	EF 85mm/F1.2L II USM	●単焦点 焦点距離: 85mm 開放F値 1.2	¥4,000
	Canon	EF 135mm/F2L USM	●単焦点 焦点距離: 135mm 開放F値 2	¥4,000
	Canon	EF 16-35/2.8L II USM	●ズーム 焦点距離: 16 ~ 35mm 開放F値 2.8	¥4,000
	Canon	CN-E14mm T3.1 L F	●単焦点 焦点距離: 14mm 最大口径比 3.1	¥8,000
	Canon	CN-E24mm T1.5 L F	●単焦点 焦点距離: 24mm 最大口径比 1.5	¥8,000
	Canon	CN-E35mm T1.5 L F	●単焦点 焦点距離: 35mm 最大口径比 1.5	¥8,000
	Canon	CN-E50mm T1.3 L F	●単焦点 焦点距離: 50mm 最大口径比 1.3	¥8,000
	Canon	CN-E85mm T1.3 L F	●単焦点 焦点距離: 85mm 最大口径比 1.3	¥8,000
	Canon	CN-E135mm T2.2 L F	●単焦点 焦点距離: 135mm 最大口径比 2.2	¥8,000
	Canon	CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S	●ズーム 焦点距離: 18 ~ 80mm 最大口径比 4.4	¥8,000
	Canon	CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	●ズーム 焦点距離: 70 ~ 200mm 最大口径比 4.4	¥10,000
	Tokina	11-16 T3 CINEMA LENS	●ズーム 焦点距離: 11 ~ 16mm 開放F値 2.8	¥6,000
	Tokina	16-28 T3 CINEMA LENS	●ズーム 焦点距離: 16 ~ 28mm 開放F値 2.8	¥10,000
	Tokina	50-135 T3 CINEMA LENS	●ズーム 焦点距離: 50 ~ 135mm 開放F値 2.8	¥12,000
	Eマウントレンズ	SONY	E16-70mm F4 ZA OSS	●ズーム 焦点距離: 16 ~ 70mm 開放F値 4 ~ 22
FUJINON		MK18-55mm T2.9	●ズーム 焦点距離: 18 ~ 55mm 開放F値 2.75 ~ 2.9	¥8,000
FUJINON		MK50-135mm T2.9	●ズーム 焦点距離: 50 ~ 135mm 開放F値 2.75 ~ 2.9	¥8,000
マイクロフォーサーズマウントレンズ	Panasonic	H-H014A	●単焦点 焦点距離: 14mm 開放F値 2.5	¥1,500
	Panasonic	H-H020A	●単焦点 焦点距離: 20mm 開放F値 1.7	¥1,500
変換アダプター	METABONES	●マウント変換: EF ~ Fマウント		¥4,000
	METABONES	●マウント変換: EF ~ マイクロフォーサーズマウント		¥4,000
	METABONES	●マウント変換: PL ~ マイクロフォーサーズマウント		¥4,000

ワイヤレスタリーシステム

HW-T500/HW-R500
MUSASHI-OPT



状態信号: 10台の子機へタリー信号を送信(最大)
親機入力端子: HD-Sub 15P(メス)
子機入力端子: BNC/タリー
外形寸法: 親機 /W:215mm x H:44mm x D:120mm
子機 /W:86mm x H:38mm x D:77mm
質量: 親、子機/約290g
消費電力: 親、子機/単3電池2本

親機1台・子機3台(1set) ¥20,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ATEM ライブプロダクションスイッチャー

8K 対応

ATEM Constellation 8K

Blackmagic Design




入力数 : 40
出力数 : 28
入力端子 : SDI/40(10-bit 720p、1080i、1080p、2160p)
10(4320p) 切替可能
出力端子 : 24 の SDI 出力のいずれか
マルチビュー : 4UltraHD まで / 1 (8K)
外形寸法 : W:482xH:90xD:235mm
質量 : 約 4.8kg
消費電力 : 150W

¥50,000 料率 1

ATEM ライブプロダクションスイッチャー用コントロールパネル

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

Blackmagic Design

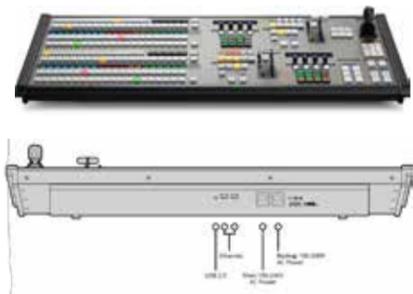

ダイレクトクロスポイント : 20
シフトクロスポイント : 40
DSK トランジション : オート、カット、タイ / プレビュー
フェーダーバー : 2
外形寸法 : W:947 x D:437mm
質量 : 約 15.25kg
消費電力 : 70W


¥60,000 料率 1

ライブプロダクションスイッチャー

4K 対応

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K

Blackmagic Design

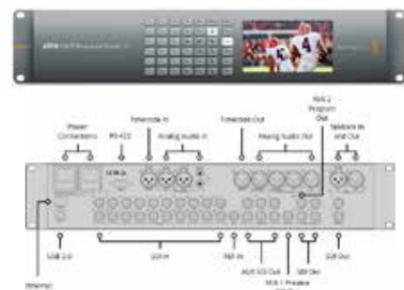

入力数 : 20
出力数 : 13
入力端子 : SDI 10-bit
出力端子 : SDI 10-bit
外形寸法 : W:482xH:90xD:235mm
質量 : 約 4.8kg
消費電力 : 300W


¥25,000 料率 1

ライブプロダクションスイッチャー

4K 対応

ATEM 2 M/E Production Studio 4K

Blackmagic Design

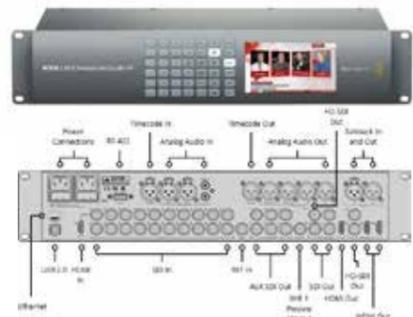

入力数 : 20
出力数 : 13
入力端子 : HDMI 10-bit、SDI 10-bit
出力端子 : HDMI 10-bit、SDI 10-bit
外形寸法 : W:482xH:90xD:235mm
質量 : 約 4.1kg
消費電力 : 150W

¥17,000 料率 1

ライブスイッチャー

ATEM Mini Pro

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI タイプ A
出力端子 : HDMI
外形寸法 : W:237.5xH:35xD:103.5mm
質量 : 約 550g
消費電力 : 30W

¥5,000 料率 1

ATEM ライブプロダクションスイッチャー用コントロールパネル

ATEM 1 M/E Broadcast Panel

Blackmagic Design



ダイレクトクロスポイント : 10
シフトクロスポイント : 20
DSK トランジション : オート、カット、タイ / プレビュー
フェーダーバー : 1
外形寸法 : W:447 x H:175 x D:384mm
質量 : 約 6kg
消費電力 : 40W

¥21,000 料率 1

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Blackmagic Design



ダイレクトクロスポイント : 10
シフトクロスポイント : 20
DSK トランジション : オート、カット、タイ / プレビュー
フェーダーバー : 1
外形寸法 : W:430 x H:162.3 x D:389mm
質量 : 約 5.74kg
消費電力 : 45W

¥20,000 料率 1

ライブプロダクションスイッチャー

4K 対応

ATEM Television Studio Pro 4K

Blackmagic Design



入力端子 : SDI 10-bit(HD/Ultra HD 切替可能)
出力端子 : SDI 10-bit(HD/Ultra HD 切替可能)
外形寸法 : W:423 x D:302mm
質量 : 約 6.5kg
消費電力 : 70W

¥20,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM Television Studio Pro HD

Blackmagic Design



入力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)、HDMI
 出力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)
 外形寸法 : W:432 x D:302mm
 質量 : 約 4.2kg
 消費電力 : 40W

¥15,000 料率 1

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM Television Studio HD

Blackmagic Design



入力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)、HDMI
 出力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)
 外形寸法 : W:280xH:44xD:175mm
 質量 : 約 1.46kg
 消費電力 : 40W

¥6,000 料率 1

HD/SD ポータブルビデオスイッチャー

HVS-XT110

朋栄



入力端子 : HD-SDI
 出力端子 : HD-SDI、HDMI
 外形寸法 : W:420xH:129.3xD:246mm
 質量 : 約 4kg
 消費電力 : 190W

¥50,000 料率 1

マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-HS400A

Panasonic



入力端子 : SD/HD-SDI、SD/HD アナログ、DVI
 出力端子 : SD/HD-SDI
 DVI(XGA、SXGA、WXGA、WXGA+、UXGA、WUXGA)
 外形寸法 : W:420xH:132xD:408mm
 質量 : 約 6.4kg
 消費電力 : 98W

¥65,000 料率 1

マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-HS300G

Panasonic



入力端子 : SDI、RGB DVI-I
 (SXGA1,280x1,024、XGA1,024x768/60Hz)
 出力端子 : SD/HD-SDI
 外形寸法 : W:410xH:102xD:240mm
 質量 : 約 4kg
 消費電力 : 60W

¥50,000 料率 1

ストリーミングビデオスイッチャー

V-160HD

Roland



入力端子 : SDI、HDMI
 出力端子 : SDI、HDMI、USB
 外形寸法 : W:437xH:103xD:253mm
 質量 : 約 3.9kg
 消費電力 : 55W

¥50,000 料率 1

マルチフォーマットビデオスイッチャー

V-800HD

Roland



入力端子 : SDI、HDMI、コンポジット +DVI-I
 出力端子 : SDI、DVI、コンポジット、RGB
 外形寸法 : W:482xH:116xD:275mm
 質量 : 約 5.5kg
 消費電力 : 75W

¥50,000 料率 1

HD ビデオスイッチャー

V-60HD

Roland



入力端子 : SDI、HDMI、ミニ D-sub
 出力端子 : SDI、HDMI
 外形寸法 : W:356xH:96xD:221mm
 質量 : 約 3kg
 消費電力 : 37W

¥30,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

HD ビデオスイッチャー

V-8HD
Roland



入力端子 : HDMI
出力端子 : HDMI
外形寸法 : W:317xH:70xD:193mm
質量 : 約 2kg
消費電力 : 39.6W

¥25,000 料率 1

マルチフォーマットビデオスイッチャー

V-40HD
Roland



入力端子 : HDMI、ミニ D-sub、コンポジット
出力端子 : HDMI、ミニ D-sub、コンポジット
外形寸法 : W:312xH:266xD:108mm
質量 : 約 3.4kg
消費電力 : 32W

¥12,000 料率 1

HD ビデオスイッチャー

V-1SDI
Roland



入力端子 : SDI、HDMI
出力端子 : SDI、HDMI
外形寸法 : W:313xH:59xD:108mm
質量 : 約 1.2kg
消費電力 : 25W

¥12,000 料率 1

マトリクススイッチャー

XS-84H
Roland



入力端子 : HDMI、RGB、コンポーネント、コンポジット、Sビデオ
出力端子 : HDMI、HDBaseT
外形寸法 : W:481xH:88xD:353mm
質量 : 約 5.3kg
消費電力 : 70W

¥60,000 料率 1

コントロールパネル

Stream deck XL
Elgato



端子 : USB
外形寸法 : W:182xH:34xD:110mm
質量 : 約 410g

¥2,500 料率 1

コントロールパネル

Stream Deck
Elgato



端子 : USB
外形寸法 : W:118xH:84xD:21mm
質量 : 約 190g

¥2,500 料率 1

マルチ SDI モニター

4K 対応

LV 5350
Leader



サイズ : 7inch(タッチパネル搭載)
入力端子 : 12G/3G/SD/HD-SDI
出力端子 : SDI、DVI、コンポジット、RGB
機能 : ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャー、リップシンク測定
各種伝送エラー監視、外部同期位相差表示
SDI 信号周波数偏差測定、アンシラリーデータ解析
外形寸法 : W:215xH:132xD:85mm
質量 : 約 2.5kg
消費電力 : 60W

¥50,000 料率 1

マルチ SDI モニター

LV 5330
Leader



サイズ : 6.5inch TFT カラー液晶
入力端子 : SD/HD-SDI
出力端子 : SD/HD-SDI
機能 : ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャー
外形寸法 : W:215xH:128xD:63mm
質量 : 約 1.4kg
消費電力 : 18W

¥20,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

マルチフォーマットビデオジェネレーター

LT 4400
Leader



入力端子 : BNC
出力端子 : SD/HD-SDI
外形寸法 : W:213xH:44xD:400mm
質量 : 約 1.8kg
消費電力 : 20W

¥10,000 料率 1

ウェーブベクトルスコープ

SmartScope Duo 4K
Blackmagic Design



入力端子 : 6G/SD/HD-SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:133xD:32mm
質量 : 約 1.53kg
消費電力 : 20W

4K 対応

¥6,000 料率 1

カラーコレクター

FA-9500
朋栄



入力端子 : SD/HD-SDI、コンポジット
出力端子 : SD/HD-SDI、コンポジット
外形寸法 : W:430xH:44xD:350mm
質量 : 約 3kg
消費電力 : 47W

¥40,000 料率 1

カラーコレクター

FA-9000
朋栄



入力端子 : SDTV/SDI、コンポジット、コンポーネント、Y/C
出力端子 : SDTV/SDI、コンポジット、コンポーネント、Y/C
外形寸法 : W:430xH:44xD:425mm
質量 : 約 6.3kg
消費電力 : 60W

¥40,000 料率 1

カラーコレクター

SCC-3050
システムアート



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:210xH:44xD:400mm
質量 : 約 1.8kg
消費電力 : 10W

¥40,000 料率 1

カラーコレクター

SCC-2050
システムアート



入力端子 : HD アナログ (Y、Pb、Pr)、RGB (VGA~SXGA)
出力端子 : HD アナログ (Y、Pb、Pr)、RGB (VGA~SXGA)
機能 : ブラック、ゲイン、HUE
外形寸法 : W:210xH:44xD:400mm
電源 : AC100V

¥30,000 料率 1

ワイヤレスインカム

Solidcom C1-6S
HOLLYLAND



周波数 : 150Hz~7KHz
伝送距離 : 350m
外形寸法 : 親機 / W:38.1 x H:25.4 x D:10.2cm
子機 / W:38.1 x H:25.4 x D:10.2cm
質量 : 親機 / 170g
子機 / 170g
充電時間 : 2.5時間 (最大)
連続使用時間 : 親機 / 5時間
子機 / 10時間

親機、6子機 (1set) ¥20,000 料率 1

トランシーバー

GDB4800
MOTOROLA



周波数 : デジタル 467.0000~467.4000MHz
アナログ 465.0375~465.1500MHz
468.5500~468.8500MHz
チャンネル数 : デジタル 65ch
アナログ 35ch
伝送距離 : ~5km
外形寸法 : W:56xH:96xD:41mm (突起部含まず)
質量 : 約 270g

※レンタルの際は運用証明書を発行致します

(1台) ¥6,000 料率 1

デジタルワイヤレスインターカム

DX200 シリーズ
HME



BS200



BP200



MHIH ネックセット

周波数 : 2400MHz - 2483.5MHz
外形寸法 : 親機 W:482.6xH:43.7xD:435.1mm
子機 W:86.4xH:66xD:38.1mm
質量 : 親機 約 4.18kg
子機 約 0.21kg
連続使用時間 : 14 ~ 20時間 (使用環境によって変動あり)

親機 ¥50,000 料率 1
ベルトパック ¥10,000 料率 1
ヘッドセット ¥3,000 料率 1

有線インターカム

MS-232
RS-601
CC-95
CLEAR COM



MS-232



RS-601



CC-95

システムレベル : -15dB、0dBv MAX
ラインインピーダンス : 10k Ω 200Hz~10kHz
ステージアナウンス : ~0dBv(600 Ω) バランス
外形寸法 : 親機 W:483xH:44xD:170mm
子機 W:95xH:116xD:34mm
質量 : 親機 約 2.75kg
子機 約 0.2kg
消費電力 : 親機 80W(最大)
子機 0.026 W

親機 ¥4,000 料率 1
ベルトパック ¥3,000 料率 1
ヘッドセット ¥2,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

パワードラインアレイスピーカー

VIO L208

dBTechnologies



スペック : 2Way アクティブラインアレイモジュール
 入力 : XLR端子(メス)(バランス)
 指向角度 : 100°
 最大音圧レベル : 133.5dB
 周波数特性 : 85 ~ 18,100Hz
 外形寸法 : W:600xH:260xD:390mm
 質量 : 約 18.1kg
 消費電力 : 1,800W

¥12,000 料率 1

パワードサブウーファー

VIO S118

dBTechnologies



スペック : フライアブルアクティブホーンロードサブウーファー
 入力 : XLR端子(メス)(バランス)
 指向角度 : 無指向性
 最大音圧レベル : 139dB
 周波数特性 : 36Hz ~ Cut Freq (X-Over 設定による)
 外形寸法 : W:720xH:520xD:695mm
 質量 : 約 45.1kg
 消費電力 : 3,200W

¥15,000 料率 1

ハイパフォーマンス・マルチモード・ラインソースアレイシステム

KUDO

L-ACOUSTICS



入力 : LF/2x450W, MF/312W, HF/75W
 指向角度 : 垂直アレー時 / 水平 50°もしくは 110°の対称
 25° / 55°もしくは 55° / 25°の非対称
 垂直 エレメントの台数とラインソースアレーのカーブに依存
 (エレメント間の角度は 1°ごとに 0° ~ 10°).
 水平アレー時 / 水平 10° x N, N はエンクロージャーの個数
 垂直 50°もしくは 110°の非対称
 25° / 55°もしくは 55° / 25°の非対称
 最大音圧レベル : 140dB[KUDO_50] プリセット
 周波数特性 : 35 Hz ~ 20 kHz
 外形寸法 : W:876xH:356xD:689mm
 質量 : 87kg

¥19,000 料率 1

Amp LA8jp

L-ACOUSTICS



外形寸法 : W:483xH:88xD:420mm
 質量 : 約 12.2kg
 消費電力 : 1/3 出力パワー 3100W
 1/8 出力パワー 1500W

¥20,000 料率 1

Amp LA-RAK

LA8jp × 3



外形寸法 : 約 W:490 × H:400 × D:430mm
 質量 : 約 40kg

¥60,000 料率 1

BUMPER K-BUMP



外形寸法 : W:866 × H:100 × D:1000mm
 質量 : 44kg

¥8,000 料率 1

マルチモード・ラインソースアレイシステム

ARCS

L-ACOUSTICS



スペック : 2Way1Box タイプ LF/1500W, HF400W 8 Ω
 入力 :
 指向角度 : 水平 22.5 度 / 垂直 60 度
 外形寸法 : W:440xH:820xD:652mm
 質量 : 約 57kg

¥12,000 料率 1

18 インチ・デュアル・サブウーファー

SB28

L-ACOUSTICS



スペック : ハイパワーサブウーファー
 入力 : 1225W(連続)
 指向角度 : スタンダード および カーディオイド
 最大音圧レベル : 140dB[SB28_100] プリセット
 周波数特性 : 25 Hz まで
 外形寸法 : W:1,300xH:500xD:700mm
 質量 : 約 93kg

¥12,000 料率 1

18 インチ・デュアル・サブウーファー

SB218

L-ACOUSTICS



スペック : ARCS サブウーファー
 入力端子 : 68Vrms 1100Wrms 4400W peak
 最大音圧レベル : 132dB
 周波数特性 : 30Hz ~ 200Hz
 外形寸法 : W:1,300xH:550xD:700mm
 質量 : 約 106kg

¥10,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ウェッジモニター

FM-1502ER
E/V

ス ペ ッ ク : 2Way 38cm ウーファー
入 力 : 300W
最大音圧レベル : 102dB
外形寸法 : W:571xH:559xD:708mm
質量 : 約34kg
消費電力 : 400W

¥5,000 料率 1

スタンド式スピーカー

D12
DYNACORD

ス ペ ッ ク : ハイパワー・2Way フルレンジシステム
入 力 : 300W(長時間平均許容入力)
指向角度 : 80°×40°
最大音圧レベル : 129dB
周波数特性 : (-10dB)/70-18,000Hz
外形寸法 : W:430×H:587×D:313mm
質量 : 約16kg
消費電力 : 300W

¥5,000 料率 1

スタンド式スピーカー

SX300PI
E/V

ス ペ ッ ク : 全天候型 2Way フルレンジ
入 力 : スピコン
指向角度 : 65°×65°
最大音圧レベル : 132dB
周波数特性 : 80Hz~25kHz
外形寸法 : W:429×H:586×D:312mm
質量 : 約14.5kg
消費電力 : 300W

¥4,500 料率 1

スタンド式スピーカー

SX300
E/V

ス ペ ッ ク : 2Way SRシステム 300W
入 力 : NL4MP
指向角度 : 65°×65°
最大音圧レベル : 132dB
周波数特性 : 80Hz~25kHz
外形寸法 : W:430xH:587xD:313mm
質量 : 約14.5kg
消費電力 : 300W

¥4,000 料率 1

スタンド式スピーカー

WS-A80
RAMSA

ス ペ ッ ク : 2Way 80W
入 力 : 160W (連続プログラム入力)
指向角度 : 60°×60°
最大音圧レベル : 92dB
周波数特性 : 65Hz~20kHz
外形寸法 : W:434xH:280xD:237mm
質量 : 約7.5kg
消費電力 : 80W

¥3,000 料率 1

スタンド式スピーカー

SX80
E/V

ス ペ ッ ク : 2Way 175W
入 力 : スピコン
指向角度 : 90°×65°
最大音圧レベル : 120dB
周波数特性 : 65Hz~20kHz
外形寸法 : W:292xH:400xD:222mm
質量 : 約8.2kg
消費電力 : 350W

¥3,000 料率 1

スタンド式スピーカー

MSR100
YAMAHA

ス ペ ッ ク : 2Way バスレフ型パワードスピーカー
入 力 : XLR
最大音圧レベル : 112dB
周波数特性 : 55Hz~20kHz(-10dB)
外形寸法 : W:275xH:455.5xD:225mm
質量 : 約11kg
消費電力 : 65W

¥9,000 料率 1
※スタンドセット

スタンド式スピーカー

PAM5A
ALTO

ス ペ ッ ク : 2Way パワードスピーカー
入 力 : XLR
指向角度 : H90°×V10°
最大音圧レベル : 120dB
周波数特性 : 75Hz~16kHz(±10dB)
外形寸法 : W:195×H:320×D:200mm
質量 : 約5.5kg
消費電力 : 100W

¥9,000 料率 1
※スタンドセット

パワードスピーカー

DXR10
YAMAHA

ス ペ ッ ク : ハイアンプ 2Way バスレフ型パワードスピーカー
入 力 : XLR
指向角度 : H90°×V60°
最大音圧レベル : 131dB
周波数特性 : 56Hz~20kHz
外形寸法 : W:305xH:502xD:310mm
質量 : 約14.6kg
消費電力 : 90W

¥9,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

パワードスピーカー

APS-30U

AZDEN




ス ペ ッ ク : ワイヤレスレシーバー内蔵パワードスピーカー
 入 力 : ϕ 6.3 標準ジャック
 最大音圧レベル : 66dB
 周波数特性 : 50~15,000Hz
 外形寸法 : W:313xH:220xD:215mm
 質量 : 約4.85kg
 消費電力 : 30W

¥3,000 料率 1

パワードサブウーファー

DXS15

YAMAHA



ス ペ ッ ク : バンドパス型パワードサブウーファー
 入 力 : XLR
 最大音圧レベル : 135 dB
 周波数特性 : 40 Hz~150 Hz
 外形寸法 : W:478xH:618xD:624mm
 質量 : 約38kg
 消費電力 : 120W

¥9,000 料率 1

トランペットスピーカー

TC50M

TC15HL

TOA



TC50M
 ハイインピーダンス : 50W/200 Ω
 外形寸法 : W:580xH:580xD:610mm

TC15HL
 ハイインピーダンス : 15W/670 Ω
 外形寸法 : W:390xH:390xD:340mm

TC50M ¥3,000 料率 1
 TC15HL ¥2,000 料率 1

トランペットスピーカー

H-431

UNI-PEX



定格インピーダンス : 50W/16 Ω
 外形寸法 : W:430xH:245xD:542mm
 質量 : 約11.8kg

¥3,000 料率 1

ハンディメガホン

XB-7S

OHM



ス ペ ッ ク : サイレン付き コンデンサーマイクロホン
 外形寸法 : W:160xH:220xD:240mm
 質量 : 1.1kg(乾電池除く、マイク含む)
 電源 : 単一型乾電池 x4

¥3,000 料率 1

ワイヤレスメガホン

ER-2830W

TOA



ス ペ ッ ク : 30W ホイッスル付き ショルダーメガホン
 外形寸法 : ϕ 351 x D512mm
 質量 : 約3.8kg
 電源 : 12V

¥3,000 料率 1

コンパクトスピーカー・ワイヤレスシステム



SP-01



ATW-SP77

メーカー	モデル	仕様 (外形寸法 WxHxD mm)	レンタル料金 (1日) 料率 1
REXER	SP-01	●40W/6 Ω ●外形寸法 /240x170x140	¥1,500
E/V	S-40	●160W/4 Ω ●外形寸法 /250x170x175	¥2,000
BOSE	101	●45W/6 Ω ●外形寸法 /232x154x152	¥1,500
OSUMI	OE-637	●45W/6 Ω ●外形寸法 /240x152x146	¥1,500
OSUMI	OE-2000WR	●45W/6 Ω 、15W/670 Ω 、10W/1k Ω 、5W/2k Ω ●外形寸法 /240x152x146 防水タイプ	¥1,500
Inter M	FS-100	●50W/8 Ω ●外形寸法 /175x300x158.5	¥2,000
A/T	ATW-SP77	●UHF ワイヤレスアンプシステム 20W アンプ内蔵 ●外形寸法 /322x282x250	¥5,000

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

デジタルミキサー

Sonicview16

TASCAM



入力 : 16 XLR バランス出力端子
 出力 : 16 XLR バランス出力端子
 外形寸法 : W:472xH:554.4xD:228.1mm
 質量 : 約 13kg
 消費電力 : 65W

¥30,000 料率 1

SB-16D

TASCAM



入力 : 1-16 チャンネル
 出力 : 1-16 チャンネル
 外形寸法 : W:454xH:140xD:179.6mm
 質量 : 約 4.5kg
 消費電力 : 44W

セットで ¥17,000 料率 1

デジタルミキサー

S21

DiGiCo



入力 : 40ch(全チャンネル モノ/ステレオ切替可能)
 出力 : DVI,USB,AES/EBU,RCA,ヘッドホン標準フォンジャック
 ヘッドホンミニジャック
 フェーダー数 : 20+1
 パス : 16ch(モノ/ステレオ+LRマスター)
 サンプリングレート : 96/48kHz
 A/D/D/A変換 : 24bit
 最大入出力レベル : +22dBu(標準仕様)
 外形寸法 : W:763xH:295xD:586mm
 質量 : 約 19kg
 消費電力 : 125W

¥30,000 料率 1

デジタルミキサー

01V96i

YAMAHA



サンプリング周波数 : Internal 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
 External Nomal rate44.1kHz-10%-48kHz+6%
 Double rate88.2kHz-10%-96kHz+6%

入力 : XLR、TRS、RCA
 出力 : XLR、TRS、RCA
 外形寸法 : W:346xH:148xD:548mm
 質量 : 約 14kg
 消費電力 : 90W

¥12,000 料率 1

デジタルミキサー

CL5

YAMAHA



サンプリング周波数 : Internal 44.1kHz、48kHz
 External 44.1kHz/+4.1667%、+0.1%、-0.1%、-4.0%
 48kHz/+4.1667%、+0.1%、-0.1%、-4.0%

入力 : XLR、MIDI、BNC
 出力 : VLR、MIDI、BNC
 外形寸法 : W:1,053xH:299xD:667mm
 質量 : 約 36kg
 消費電力 : 170W

Rio3224-D

YAMAHA



入力 : アナログ 32
 出力 : 16 +8ch AES/EBU
 外形寸法 : W:480xH:232xD:362mm
 質量 : 12.4kg
 消費電力 : 120W

セット ¥70,000 料率 1

※レンタルは、「CL 5」と「Rio3224-D」のセットです。iPadは含まれません。

Ri8-D

YAMAHA



入力 : アナログ 8
 出力 : 8
 外形寸法 : W:480xH:44xD:362mm
 質量 : 約 4.5kg
 消費電力 : 35W

¥10,000 料率 1

SWP1-8

YAMAHA



etherCON 端子 : フロント 4

リア 4

外形寸法 : W:480xH:44xD:362mm
 質量 : 約 4.2kg
 消費電力 : 11W

¥10,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

アナログミキサー

MGP16X

YAMAHA



入出力 : 8モノラル、4ステレオ
 力 : 2AUX、1ステレオ
 外形寸法 : W:447xH:143xD:495mm
 質量 : 約9kg
 消費電力 : 55W

¥6,000 料率1

アナログミキサー

MG06

YAMAHA



入出力 : 2モノラル、2ステレオ
 力 : 1PHONES、2ステレオ
 外形寸法 : W:149xH:202xD:62mm
 質量 : 約0.9kg
 消費電力 : 18W

¥2,000 料率1

アナログミキサー

WZ3 14:4:2

ALLEN&HEATH



入出力 : 10モノラル、2ステレオ
 力 : 6AUX
 外形寸法 : W:50.7xH:19.4xD:53mm
 質量 : 約10kg
 消費電力 : 35W

¥8,000 料率1

アナログミキサー

ZED-14

ALLEN&HEATH



入出力 : 6モノラル、4ステレオ
 力 : 1モノラル、1ステレオ
 外形寸法 : W:385xH:98xD:465mm
 質量 : 約6.5kg
 消費電力 : 17W

¥5,000 料率1

アナログミキサー

MG124C

YAMAHA



入出力 : 4モノラル、4ステレオ
 力 : 2AUX、1ステレオ
 外形寸法 : W:346xH:86xD:434mm
 質量 : 約3kg
 消費電力 : 30W

¥3,500 料率1

アナログミキサー

UB-1204Pro

BEHRINGER



入出力 : 4モノラル、2ステレオ
 力 : 2AUX、1ステレオ
 外形寸法 : W:247xH:97xD:334mm
 質量 : 約2.6kg
 消費電力 : 40W

¥3,000 料率1

アナログミキサー

XENYX1204

BEHRINGER



入出力 : 4モノラル、2ステレオ
 力 : 2AUX、1ステレオ
 外形寸法 : W:247xH:97xD:328mm
 質量 : 約2.56kg
 消費電力 : 40W

¥3,000 料率1

アナログミキサー

UB-502

BEHRINGER



入出力 : 1モノラル、2ステレオ
 力 : 1ステレオ
 外形寸法 : W:134xH:47xD:117mm
 質量 : 約550g
 消費電力 : 13W

¥1,500 料率1

パワードミキサー

EMX-88S

YAMAHA



入出力 : エフェクター付き
 力 : 6モノラル、2ステレオ
 外形寸法 : W:482xH:305xD:327mm
 質量 : 約15.5kg
 消費電力 : 350W

¥8,000 料率1

パワードミキサー

EMX-860ST

YAMAHA



入出力 : エフェクター付き
 力 : 6モノラル、2ステレオ
 外形寸法 : W:497xH:324xD:275mm
 質量 : 約17kg
 消費電力 : 300W

¥8,000 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

パワーアンプ

XLS2502
CROWN(AMCRON)



スベック : ステレオパワーアンプ
入出力 : XLR、RCA、標準フオンジャック
周波数特性 : 30Hz~3kHz
外形寸法 : W:48.3×H:8.9×D:22.8cm
質量 : 約5kg
消費電力 : 260W

¥8,000 料率 1

パワーアンプ

MA-3600VZ
Amcron



出力 : 980W/8Ω、1300W/4Ω、1460W/2Ω
外形寸法 : W:483xH:89xD:406mm
質量 : 約24.7kg
消費電力 : 2600W

¥15,000 料率 1

パワーアンプ

PLD4.2
QSC



出力 : 440W/8Ω、400W/4Ω、325W/2Ω
外形寸法 : W:483xH:89xD:305mm
質量 : 約8.4kg
消費電力 : (1/8POWER) : 5.2A/8Ω、6.3A/4Ω、4.9A/2Ω

¥10,000 料率 1

パワーアンプ

GX5
QSC



出力 : 700W+700W/4Ω、500W+500W/8Ω
外形寸法 : W:483xH:89xD:257mm
質量 : 約12.6kg
消費電力 : 730W

¥8,000 料率 1

パワーアンプ

XTi2000
Amcron



出力 : 475W/8Ω、800W/4Ω、1000W/2Ω
外形寸法 : W:483xH:89xD:257mm
質量 : 約12kg
消費電力 : 1230W

¥8,000 料率 1

パワーアンプ

PC2002
YAMAHA



出力 : 240W/8Ω、350W/4Ω
外形寸法 : W:480xH:183xD:413mm/4U
質量 : 約20kg
消費電力 : 350W

¥8,000 料率 1

パワーアンプ

BE-120
ユニベックス



スベック : Hi/Low 両インピーダンス対応
出力 : RCA
外形寸法 : W:430xH:99xD:308mm
質量 : 約10.1kg
消費電力 : 170W

¥6,000 料率 1

マルチアンプ

BA-120A
ユニベックス



スベック : Hi/Low 両インピーダンス対応
外形寸法 : W:432xH:101xD:266mm
質量 : 約8.6kg
消費電力 : 120W

¥6,000 料率 1

マルチアンプ

121
TOA



スベック : Hi/Low 両インピーダンス対応
出力 : 120W (パワー出力)
消費電力 : 120W

¥6,000 料率 1

マルチアンプ

AT-MA55
A/T



出力 : 30W/8Ω ST、60W/8Ω / MONO
外形寸法 : W:190xH:100xD:234mm
質量 : 約3.7kg
消費電力 : 175W

¥2,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

グラフィックイコライザー

231S
DBX

ス ペ ッ ク : 31band 1/3oct 20Hz~20kHz
 外 形 寸 法 : W:482.6xH:89xD:152.4mm
 質 量 : 約 2.8kg
 消 費 電 力 : 15W

¥3,000 料率 1

グラフィックイコライザー

GQ600
XTA

ス ペ ッ ク : 30band 1/3oct 25Hz~25kHz
 外 形 寸 法 : W:482xH:133xD:237mm
 質 量 : 約 5kg
 消 費 電 力 : 20W

¥6,000 料率 1

カメラ用オーディオレコーダー

DR-70D
TASCAM

記 録 メ デ ィ ア : SDカード、SDHCカード、SDXCカード
 チ ャ ン ネ ル : 4ch(ステレオ、モノラル)
 入 出 力 : ステレオミニジャック
 外 形 寸 法 : W:169×H:55.2×D:106.5mm
 質 量 : 約 625g
 消 費 電 力 : 5W

¥5,000 料率 1

デジタルオーディオレコーダー

SS-CDR250N
TASCAM

メ デ ィ ア : SD、USBメモリ、CD-R、CD-R-DA、CD-RW
 外 形 寸 法 : W:482.6xH:45xD:300.5mm
 質 量 : 約 3.2kg
 消 費 電 力 : 22W

¥5,000 料率 1

デジタルオーディオレコーダー

SS-CDR200
TASCAM

メ デ ィ ア : CF、SD、USBメモリ、CD-R、CD-R-DA、CD-RW
 CD-RW-DA
 外 形 寸 法 : W:482.6xH:45.5xD:301mm
 質 量 : 約 3.7kg
 消 費 電 力 : 23W

¥5,000 料率 1

CDレコーダー

CD-RW901MKII
TASCAM

メ デ ィ ア : CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA
 (CD-RWはHighSpeedに対応)
 外 形 寸 法 : W:482.6xH:94xD:309mm
 質 量 : 約 4.5kg
 消 費 電 力 : 16W

¥4,000 料率 1

CDデッキ

CD-200
TASCAM

メ デ ィ ア : CD、CD-R、CD-ROM
 CD-RW(12cm/8cm)
 外 形 寸 法 : W:481xH:94.5xD:298mm
 質 量 : 約 4.2kg
 消 費 電 力 : 7W

¥3,000 料率 1

CD・MDデッキ

MD-CD1MK II
TASCAM

メ デ ィ ア : ミニディスク、CD/CD-R/CD-RW
 外 形 寸 法 : W:483xH:94xD:308mm
 質 量 : 約 5.4kg
 消 費 電 力 : 18W

¥4,000 料率 1

カセットデッキ

112MK II
TASCAM

メ デ ィ ア : カセット
 外 形 寸 法 : W:482xH:132xD:356mm
 質 量 : 約 8.4kg
 消 費 電 力 : 23W

¥3,000 料率 1

ポータブルCDプレーヤー

CD-VT2
TASCAM

C D フォーマット : CD-DA
 外 形 寸 法 : W:194xH:39xD:138mm
 質 量 : 約 550g
 消 費 電 力 : 2.5W

¥2,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ラジカセ

RX-ED50-S
RX-ED57-S

Panasonic



外形寸法 : W:490×H:142×D:291mm
質量 : 約6kg
消費電力 : 26W

RX-ED50-S

¥3,000 料率 1

ラジカセ

CFD-W57

SONY



外形寸法 : W:444×H:180×D:256mm
質量 : 約6.2kg
消費電力 : 31W

¥3,000 料率 1

ラジカセ

TY-CDK5

TOSHIBA



外形寸法 : W:370×H:152×D:195mm
質量 : 約2.7kg
消費電力 : 15W

¥2,000 料率 1

チャンネルデバイダー

DP226

XTA



外形寸法 : W:482×H:44×D:300mm
質量 : 約3.5kg
消費電力 : 30W

¥12,000 料率 1

チャンネルデバイダー

MX-4

MARTIN



外形寸法 : W:525×H:100×D:240mm
質量 : 約5kg

¥5,000 料率 1

マルチエフェクター

SPX900

YAMAHA



スペック : プリセット 30、ユーザー 60
外形寸法 : W:483×H:45×D:350mm
質量 : 約4.4kg
消費電力 : 12.5W

¥3,000 料率 1

スプリッター

MX882

BEHRINGER



スペック : ラインミキサー・スプリッター
外形寸法 : W:482.6xH:44.5xD:217mm
質量 : 3.8kg
消費電力 : 35W

¥2,000 料率 1

コンプレッサー

DN500

KLARK TEKNIK



スペック : デュアルコンプレッサー
リミッターエキスパンダー
外形寸法 : W:482xH:44xD:292mm
質量 : 約6kg
消費電力 : 30W

¥4,000 料率 1

コンプレッサー

DL241

DRAWMER



スペック : デュアルオートコンプレッサー
1U
外形寸法 : W:482×H:44×D:178mm
質量 : 約2.7kg
消費電力 : 6.3W

¥4,000 料率 1

コンプレッサー

MX30

DRAWMER



スペック : デュアルオートコンプレッサー
1U
外形寸法 : W:482×H:44×D:200mm
質量 : 約2.4kg
消費電力 : 9W

¥3,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

コンプレッサー

S.Com4
SAMSON

ス ペ ッ ク : 4ch コンプレッサー
ゲート1U
外形寸法 : W:482×H:44.5×D:188mm
質量 : 2.4kg
消費電力 : 12.5W

¥3,000 料率1

リミッター

FS-206
PROTECH

ス ペ ッ ク : 2ch リミッター
外形寸法 : W:102×H:161×D:90mm
質量 : 約1100g
消費電力 : 20W

¥4,500 料率1

リミッター

FS-205
PROTECH

ス ペ ッ ク : 2ch リミッター
外形寸法 : W:104×H:147×D:36mm
質量 : 約560g
消費電力 : 20W

¥4,500 料率1

サンプラー

SP-505
BOSS

ス ペ ッ ク : グループサンプラー
外形寸法 : W:298×H:64×D:354mm
質量 : 約1.4kg
消費電力 : 35W

¥3,000 料率1

オーディオインターフェイス

UR44
STEINBERG

ス ペ ッ ク : Hi-Z 入力端子搭載オーディオインターフェイス
外形寸法 : W:252×H:47×D:158mm
質量 : 約1.6kg

¥3,000 料率1

マルチチャンネルオーディオレシーバー

EM 9046
SENNHEISER

周波数 : 470MHz~798MHz
ダイバーシティ方式 : トゥルーパービッドダイバシティ方式
出力 : XLR-3、D-Sub
外形寸法 : W:496×H:449×D:177mm
質量 : 17kg
消費電力 : 250W

お問い合わせ下さい 料率1

指向性アンテナ

AD 9000 A1-A8
AD 9000 B1-B8

SENNHEISER



ス ペ ッ ク : D9000 専用指向性アンテナ
(フースター付き)
消費電力 : Max. 160 mA at 12 V

お問い合わせ下さい 料率1

アンテナ混合器

AC 9000 A1-A8
AC 9000 A1-A8

SENNHEISER



ス ペ ッ ク : D9000 専用アンテナ混合器
外形寸法 : W:64×H:80×D:24 mm
質量 : 265g

お問い合わせ下さい 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ハンドヘルド送信機

SKM 9000 A1-A4
SKM 9000 A5-A8
SKM 9000 B1-B4
SENNHEISER



送信方式：HD(非圧縮方式)
またはLR(圧縮方式)
スイッチング幅：88MHz
オーディオゲイン：0dB~+62dB(3dB step)
ローカット：60Hz、80Hz、100Hz、120Hz
動作時間：約5.5時間/BA60使用時
約2.5時間/B60使用時
外形寸法：W:270xD:40mm
質量：350g

お問い合わせ下さい 料率 1

ハンドヘルド送信機

SK 9000 A1-A4
SK 9000 A5-A8
SK 9000 B1-B4
SENNHEISER



送信方式：HD(非圧縮方式)
またはLR(圧縮方式)
スイッチング幅：88MHz
オーディオゲイン：0dB~+42dB(3dB step)
ローカット：60Hz、80Hz、100Hz、120Hz
動作時間：約6.5時間/BA61使用時
約4.5時間/B61使用時
外形寸法：W:76xH:62xD:20mm
質量：147g

お問い合わせ下さい 料率 1

マイクカプセル

ME 9004
SENNHEISER



スペック：エレクトレットコンデンサー
カーディオイド

お問い合わせ下さい 料率 1

マイクカプセル

MD 9235
SENNHEISER



スペック：ダイナミック、カーディオイド

お問い合わせ下さい 料率 1

レシーバー

UR4D
SHURE



スペック：A2帯A帯/B帯兼用受信機
対応機種：UR2-A24、UR2-JBX、UR1-A24
外形寸法：W:483xH:44xD:366mm
質量：約5kg
消費電力：80W

¥12,000 料率 1

レシーバー

ATW-R92
A/T



スペック：A帯/B帯兼用受信機
対応機種：ATW-T940B、ATW-T98/B、ATW-T861S、ATW-T94B
ATW-T93B、ATW-T85
外形寸法：W:430xH:44xD:175mm
質量：約4.5kg
消費電力：15W

¥8,000 料率 1

レシーバー

ATW-R82
A/T



スペック：B帯専用受信機
対応機種：ATW-T98B、ATW-T93B、ATW-T86/S、ATW-T85
ATW-T94B
受信周波数：806.125~809.750MHz(2ch)
外形寸法：W:482.6xH:44xD:249mm
質量：約3.2kg
消費電力：15W

¥8,000 料率 1

レシーバー

RZR-820
REXER



スペック：B帯専用受信機
対応機種：RZM-858
受信周波数：800MHz
外形寸法：W:430xH:50xD:236mm
質量：約2.8kg
消費電力：11W

¥8,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

アンテナ・フィルター・システム

ATW-F800

A/T



ス ペ ッ ク : 7+7+7+7+6=36 波同時使用可能
 アンテナ入力 : A/B各2本
 外形寸法 : W:482xH:133xD:237mm
 質量 : 約3.4kg
 消費電力 : DC12V (9V~15V 使用可) 消費電流 : 68mA

¥25,000 料率 1

カメラ用ワイヤレスシステム

AVX-MKE2 SET-5-US

SENNHEISER



周 波 数 : 20Hz~20kHz
 質量 : 約87g
 消費電力 : 250mW

¥5,000 料率 1

ラックマウント2chマイクロホンワイヤレスシステム

ATW-1322

A/T



セ ッ ト : 2.4GHz 帯デジタルワイヤレス
 ハンドマイク
 外形寸法 : W:482xH:133xD:237mm
 質量 : 280g
 消費電力 : 10mW
 ※免許不要で使用することができます。

¥5,000 料率 1

スピーカー付き小型マイクロフォン

MICKER-PRO

EBEST



周 波 数 : 200Hz~15kHz ± 2dB
 外形寸法 : 26cm
 質量 : 300g
 動作時間 : 約6時間

¥5,000 料率 1

ワイヤレスセット

XD-V70

Line6



セ ッ ト : 2.4GHz 帯デジタルワイヤレス
 ハンドマイク
 アンテナ入力 : BNC
 外形寸法 : W:220×H:45×D:217mm
 質量 : 約1.2kg

※免許不要で使用することができます。

¥5,000 料率 1

ワイヤレスセット

XD-V70L

REXER



セ ッ ト : 2.4GHz 帯デジタルワイヤレス
 ハンドマイク
 アンテナ入力 : BNC
 外形寸法 : W:220×H:45×D:217mm
 質量 : 約1.2kg
 電源 : AC100~240V、50-60Hz

※免許不要で使用することができます。

¥5,000 料率 1

ワイヤレスセット

XD-V30

Line6



セ ッ ト : 2.4GHz 帯デジタルワイヤレス
 ハンドマイク

※免許不要で使用することができます。

¥4,000 料率 1

ワイヤレスセット

XD-V30L

Line6



セ ッ ト : 2.4GHz 帯デジタルワイヤレス
 ハンドマイク

※免許不要で使用することができます。

¥4,000 料率 1

ワイヤレスマイク

ATW-T940B

A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
B帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:252xD:46mm
質 量：約298g

¥3,000 料率 1

ワイヤレスマイク

UR2/SM58-JBX

SHURE



形 式：単一指向性ダイナミック型
B帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:239.5xD:51mm
質 量：約356g

¥5,000 料率 1

ワイヤレスマイク

ATW-T98/B

A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
A帯B帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:239.5xD:51mm
質 量：320g

B帯 ¥5,000 料率 1

ワイヤレスマイク

ATW-T86/S

A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
B帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:233.4xD:53.5mm
質 量：275g

¥3,000 料率 1

ワイヤレスマイク

ATW-T94B

A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
B帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:233.4xD:53.5mm
質 量：300g

¥3,000 料率 1

ワイヤレスマイク

RZM-858

REXER



形 式：単一指向性ダイナミック型
B帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:236xD:57mm
質 量：約325g

¥2,000 料率 1

マイクロホン

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	レンタル価格(1日) 料率 1
ダイナミック型	SHURE	SM-58LC/SE	●ダイナミック型 50 ~ 15kHz	¥1,500
	SHURE	SM-57	●ダイナミック型 40 ~ 15kHz	¥1,500
	SHURE	BETA52A	●ダイナミック型 20 ~ 10kHz	¥2,000
	SHURE	BETA57A	●ダイナミック型 50 ~ 16kHz	¥1,500
	SHURE	565SD	●ダイナミック型 50 ~ 16kHz トークスイッチ付き	¥1,000
	SENNHEISER	MD-421U	●単一指向性 30 ~ 17kHz 5段階ローカット	¥2,000
	SENNHEISER	E904	●ダイナミック型 40 ~ 18kHz	¥1,500
	CLASSIC PRO	CM5S	●ダイナミック型 80 ~ 15kHz	¥500
	E/V	PL24S	●ダイナミック型 80 ~ 16kHz	¥1,000
	E/V	PL80C	●ダイナミック型 80 ~ 16kHz	¥2,000
コンデンサー型	AKG	C214	●コンデンサー型 20 ~ 20kHz	¥3,000
	AKG	C414XLS	●無指向性/ワイドカーディオイド/カーディオイド/ ハイパーカーディオイド/双指向性型 20 ~ 20kHz	¥4,000
	AKG	C480B COMB-ULS/61	●コンデンサー型 20 ~ 20kHz	¥3,500
	E/V	PC18XLR	●ゲースネック式	¥3,000
	A/T	AT857QMLa AT8655 付き	●ゲースネック式 (Uni-Point)	¥3,000
	A/T	AT871UG	●バウンダリーマイクロホン	¥3,000
	SHURE	BETA91A	●ハーフカーディオイド型 20 ~ 20kHz	¥2,500

超小型無指向性ピンマイク

MKE 1-4

SENNHEISER



ケ ー ブ ル 長：1.6m
コ ネ ク ター：3-ピン Lemo
外 形 寸 法：φ3.3mm
質 量：約0.1g

¥1,500 料率 1

超小型無指向性ピンマイク

MKE 2

SENNHEISER



ケ ー ブ ル 長：1.6m
コ ネ ク ター：XLR3ピン(オス)パワリング基盤内蔵
外 形 寸 法：4.8mm
質 量：約17g

¥1,500 料率 1

ラベリアマイク

SC4060

DPA



形 式：無指向性コンデンサーマイク
周 波 数：20Hz~20kHz
外 形 寸 法：1.8m
質 量：7.5g

お問い合わせ下さい 料率 1

ラベリアマイク

4080-BM

DPA



形 式：カーディオイドコンデンサーマイク
周 波 数：250Hz~17kHz
外 形 寸 法：φ10×30mm
質 量：約15g

¥3,000 料率 1

サクソス用マイク

DPA 4099-DC-1-199-S

DPA



形 式：超単一指向性マイクロホン
周 波 数：80Hz~15kHz
外 形 寸 法：φ5.4x45mm
質 量：約27g

¥3,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

ヴァイオリン用マイク

VO4099V
DPA

形 式 : 超単一指向性マイクロホン
周 波 数 : 80Hz~15kHz
外 形 寸 法 : 44mm
質 量 : 約 33g

¥3,000 料率 1

ヘッドセットマイク

ATH-102USB
A/T

形 式 : 双指向性バックエレメントコンデンサー型
周 波 数 : 200~10,000Hz
外 形 寸 法 : 2m
質 量 : 78g(コード除く)

¥1,000 料率 1

ヘッドセットマイク

ATW-M73a
A/T

形 式 : 単一指向性バックエレメントコンデンサ型
ワイヤレス専用
周 波 数 : 100~15,000Hz
外 形 寸 法 : φ10×H:23mm
質 量 : 約 40g

¥1,000 料率 1

ヘッドセットマイク

4088 (単一指向性)
4065 (無指向性)
DPA

形 式 : 単一指向性ヘッドセットマイクロホン
無指向性ヘッドセットマイクロホン
ワイヤレス専用
周 波 数 : 20Hz~20kHz
外 形 寸 法 : φ5.5 mm
質 量 : 約 14g

¥3,000 料率 1

ヘッドセットマイク

WH20XLR
SHURE

形 式 : 単一指向性ダイナミックマイクロホン
優先専用
周 波 数 : 50Hz~15kHz
出力インピーダンス : 120Ω
開 回 路 感 度 : -67dB re 1V/PA
コ ネ ク タ : XLR3ピン、オス
ケ ー ブ ル 長 : 1.22m
外 形 寸 法 : W:19.6×H:8.1×D:16.3cm
質 量 : 98g

¥2,000 料率 1

ダイレクトボックス

TYPE85
COUNTRYMAN

形 式 : アクティブタイプ
(FET・OPアンプ)
入 力 : 1/4フォン
出 力 : 1/4フォン、XLR
外 形 寸 法 : W:127×H:45×D:77mm
質 量 : 約 0.52kg

¥1,500 料率 1

ダイレクトボックス

LBB-100
KLARK-TEKNIK

形 式 : アクティブ型ダイレクトボックス
入 力 : 高インピーダンス、トランス絶縁入力
出 力 : 低インピーダンス、アクティブ、バランス XLR 出力
外 形 寸 法 : W:76×H:51×D:135mm
質 量 : 600g

¥1,000 料率 1

ダイレクトボックス

DI-1
BOSS

形 式 : アクティブ型ダイレクトボックス
入 力 : -20dBm / 0dBm+20 切換
出 力 : -18dBm、F 特=20Hz~40kHz
外 形 寸 法 : W:96.5×H:46×D:125mm
質 量 : 約 480g

¥500 料率 1

フラットパネルアンテナ

ATW-A85
A/T

形 式 : 5素子八木アンテナ
周 波 数 : 779~810MHz
インピーダンス : 50Ω
利 得 : 10dBi
F B 比 : 15dB
V S W R : 2.0以下
コ ネ ク タ : BNC-J
外 形 寸 法 : W:320×H:215mm
質 量 : 240g

¥2,000 料率 1

CコンBOX

CB-601
日本音響

ス ペ ッ ク : 単相3線(120A)
3相4線(180A)切替式
外 形 寸 法 : W:380×H:135×D:350mm
質 量 : 約 8kg

¥2,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ケーブル各種

マルチケーブル /8ch~24ch

¥3,000 ~ ¥8,000 料率 1

電源ケーブル、マイクケーブル、スピーカーケーブル

¥100 ~ ¥3,000 料率 1

マイクスタンド



ロングブームタイプ : 750mm
 ショートブームタイプ : 380~690mm
 フレキシブルアーム : φ15~405mm

各種 ¥500 料率 1

スピーカースタンド



各種 ¥1,000 ~ ¥3,000 料率 1

スピーカーアクセサリ



※最大 3000mm まで高さを調節できます。

詳細 : スピーカースタンド用
アダプタ 2 本用

¥1,000 料率 1

ENG 音声機材



LA-40MK II



AT895/RK.MK



MKE 2



WRT-820



WRR-810

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様 (外形寸法 WxHxDmm)	レンタル価格 (1日) 料率 1
音声コンバーター	TASCAM	LA-40MK II	●バランス to アンバランス アンバランス to バランス 各 4 系統 1U インピーダンス及びレベル変換	¥10,000
コンデンサーガン マイク	SONY	C-74	●ガンマイク 超指向性 40 ~ 16,000Hz ●ファンタム /3CR-MIC 電池 360g	¥4,000
	オーディオ テクニカ	AT895/RK.MK	●バックエレクトレットコンデンサー型 3 モード切り替え指向性 デルタビーム方式を採用し、遠距離集音から、近距離までカバー	¥25,000
ピンマイク	SENNHEISER	MKE 2	●クリップオンコンデンサーマイク ●超小型・無指向性 20 ~ 20,000Hz	¥1,500
ワイヤレス システム	SONY	WRR-810	●ポータブル受信機ビデオカメラ装着可 ●外形寸法 /W:63xH:120xD:17 220g	¥5,000
	SONY	WRT-820	●2 ピース型送信機・単一指向性 Ecm ラベリアマイクロホン付き ●50 ~ 15,000Hz 10mW W:63xH:103xD:17 165g	¥5,000

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

ムービングライト

MH-41F
Topic Light



LED : 36pcs 10W 4in LED
カラー : 赤、緑、青
白色混色システム
チャンネル : 14CH
コントロール : Auto、Sound、DMX Master-Slave
ビーム角 : 約12°~55°
可動域 : パン/約540°
チルト/約280°
外形寸法 : W:350xH:260xD:350mm
質量 : 11kg
消費電力 : 360W

¥10,000 料率1

ライトコントローラー

Spark Top
COMPULITE



入力 : DMX
SMPTE/MIDIin,out/Thru
出力 : DMX、SVGA
外形寸法 : W:630xH:390xD:160mm
質量 : 約10.9g

¥30,000 料率1

ライトコントローラー

LIGHT COMMANDER 24/6
MA LIGHTING



スペック : 24(48)ch.2段プリセット
6フリーch
メモリーフェーダー : 16x8ページ
チェイス : 400ステップ/100チェイス
アナログ出力 : 24ch
デジタル出力 : DMX512
256Hソフトパッチ
外形寸法 : W:430xH:323xD:198mm
質量 : 約15.6kg
電源 : AC85-120V 50/60Hz

¥30,000 料率1

フォロースポット

XPS-1003SR
ウシオライティング



スペック : クセノンピンスポットランプ
外形寸法 : W:404 x H:376 x D:1350mm
質量 : 約43.5kg
消費電力 : 990W

¥25,000 料率1

フォロースポット

PROfir750
CDE



スペック : 19° 26° 36° 50° 750W 対応
H P L : 750W

¥5,000 料率1

パーライト

PAR-64/MF-NS-VN
ウシオライティング



メディアム : 500W
ナロー : 500W 1kW
ペリナロー : 500W
外形寸法 : W:266 x D:258 x H:444 mm
質量 : 1.84kg (灯体のみ) 3kg (球、アルミハンガー付)
消費電力 : 500W ~ 1000W : 250W

¥2,000 料率1

PAR-64用バーンドア (オプション) ¥500 料率1

ミニブル

MB-2
RDS



スペック : PAR-36(MF)
シールドビーム2灯
外形寸法 : W:320 x H:200 x D:77mm
質量 : 約2.8kg
消費電力 : 500W x 2

¥2,000 料率1

調光ユニット

DX-626A
LITE Puter



入力 : 40A(最大)
出力 : 20Ax6ch
外形寸法 : W:482 x H:88 x D:312mm
質量 : 約8kg
消費電力 : 100-120V、200-240V 50-60Hz 単相2線
単相3線には対応していません。

¥6,000 料率1

調光ユニット

DX-610
LITE Puter



入力 : 20A(最大)
出力 : 10Ax6ch
外形寸法 : W:48.2 x H:8.8 x D:30mm
質量 : 約8kg
電源 : 100-120V、200-240V 45-63Hz 単相2線
単相3線には対応していません。

¥4,000 料率1

調光ユニット

DX-402A
LITE Puter



入力 : 15A(ch1、2)、(ch3、4) 組別
出力 : 10A/各ch、4ch
外形寸法 : W:22 x H:26 x D:7.5mm
質量 : 約3kg
電源 : 100-120V(45-63Hz)

¥3,000 料率1

調光ユニット

DX-1230
LITE Puter



入力 : DMX、D TYPE15ピン
出力 : DMX
外形寸法 : W:482 x H:176 x D:297mm
質量 : 約21.5kg
電源 : AC100 ~ 120V AC200 ~ 240V
45/63Hz 3相4線

¥25,000 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

フレネルスポットライト

FI-6G/FI-6H
MATSUMURA



F I - 6 G : GR 100V 500W、EJ 100V 500W
F I - 6 H : JP 100V 500W B/MDS.C/MDS

¥2,000 料率 1

フォロースポットライト

MIP-6P
MATSUMURA



ラ ン プ : 650w(平凸レンズ)
外 形 寸 法 : UTILITY260×H:272×D:580mm
質 量 : 約 8.2kg
消 費 電 力 : 100V6.6A 659w

¥8,000 料率 1

Qスポットライト

0.5KQS
RDS



レ ン ズ : フレネルレンズ D=152 f=114
外 形 寸 法 : W:255×H:241×D:231mm
質 量 : 約 2.5kg
消 費 電 力 : 500W

¥2,000 料率 1

HMI ライト

HMI FRESNEL LIGHT 575W
CAME



色 温 度 : 6000K
外 形 寸 法 : W:290×H:200×D:350mm
質 量 : 約 9.5kg
消 費 電 力 : 575W

¥30,000 料率 1

ローアホリゾンライト

LHQ-1500W12L-3C
MARUMO ELECTRIC



ラ ン プ : JD100V130W、NP/ENx12
外 形 寸 法 : W:1800×H:215×D:151mm
質 量 : 約 11.7kg
消 費 電 力 : 1800W(MAX)

¥2,000 料率 1

LED ビデオライト

ML60Bi
Godox



最 大 照 度 : 10100lx
外 形 寸 法 : φ145×88 mm
質 量 : 約 770g (本体のみ)
消 費 電 力 : 60W

¥3,000 料率 1

LED ライト

1x1 Daylight
Litepanels



発 光 効 率 : 575W HMI ソフトライト相当
外 形 寸 法 : W:450×H:413×D:134mm
質 量 : 約 3.2kg
電 源 : AC/DC 120-240VAC
V マウントバッテリー対応
消 費 電 力 : 105W

1本あたり ¥7,000 料率 1

LED ライト

LED Lights Kit
CAMTREE



LED-1000W		LED-1000Bi	
発 光 効 率	: 1000W相当	発 光 効 率	: 500W相当(白色)
外 形 寸 法	: 300×300mm	外 形 寸 法	: 500W相当(タングステン)
質 量	: 本体 2.3kg スタンド各 1.6kg	質 量	: 300×300mm
電 源	: AC/DC 120-240VAC	電 源	: AC/DC 120-240VAC
	: AC Adaptor 100-240V		: AC Adaptor 100-240V
	: V マウントバッテリー対応		: V マウントバッテリー対応
消 費 電 力	: 50W(最大)	消 費 電 力	: 50W(最大)

1本あたり ¥2,500 料率 1

LED ライト

3-Light Kit
Litepanels



発 光 効 率 : 150W タングステン
外 形 寸 法 : W:76×H:76×D:224mm
質 量 : 約 0.59kg
電 源 : AC/DC 120-240VAC
6-12VDC
消 費 電 力 : 17W

3灯セット ¥7,000 料率 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

リングライト

RING 72
Godox



明るさ調整 : 1~10段階有
アタッチメント : 8枚付属
49mm/52mm/55mm/58mm/62mm/67mm
72mm/77mm
外形寸法 : φ131.6xD:30mm
質量 : 約245g
電源 : 単三電池4本・リチウムイオンバッテリー
(リチウムイオンバッテリーは付属していません。)
消費電力 : 8W

¥3,000 料率1

LEDライト

VLG-2160S
LPL



色温度 : 約5400K、3400K、3000K
外形寸法 : W:110×H:130×D:140mm
質量 : 約520g
電源 : バッテリー、単3形電池

¥2,000 料率1

ソフトボックス

AD-S85S
Godox



外形寸法 : φ850xD:400mm
質量 : 約1kg

¥3,000 料率1

蛍光灯ライト

FLF-200



スペック : 100V/18W×12灯
消費電力 : 216W

¥10,000 料率1

ミニライティングキット

UK-20
RDS



セット : 100V/1000W 3灯セット
外形寸法 : W:920×H:355×D:26mm
質量 : 約23kg
消費電力 : 1kW

¥16,000 料率1

ミニライティングキット

KLM- II
RDS



セット : 100V/500W 3灯セット
外形寸法 : W:114×H:165×D:160mm(ライトのみ)
質量 : 1.98kg(ミニスタンド込み)
消費電力 : 500W

¥8,000 料率1

ミニライティングキット

ARRILITE600
ARRI



セット : 100V/500W 3灯セット
外形寸法 : W:185×H:195×D:156mm
質量 : 約0.9kg
消費電力 : 500W

¥8,000 料率1

バッテリーライト

LB-5 II
RDS



照射角 : スポット:約28度
ブラッド:約70度
外形寸法 : W:135×H:223×D:154mm
質量 : 600g
電源 : DC電源
NR-203PMコネクター付き

¥5,000 料率1

ハリウッドセンチュリースタンド

40"D/R
MATTHEWS



外形寸法 : H:134~321cm
質量 : 7.5kg

スタンドのみ ¥1,200 料率1
ライティングフラッグ大 ¥800 料率1
ライティングフラッグ小 ¥500 料率1

ライティングフラッグ

照明周辺機器

接続ケーブル各種 ¥100 ~ ¥1,000 料率1

スタンド各種 ¥500 ~ ¥2,000 料率1

譜面灯 ¥1,000 料率1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格(税別)となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

多目的アルミ台

ALMISTAND
ALBERT



外形寸法 : W:1,200xH:1,050~1,700xD:900mm
Min1,050mm~1,500mm~Max1,700mm
質量 : 約29kg
耐荷重 : 200kg

¥8,000 料率 1

ポータブルステージ

PST-10
E-IMAGE



外形寸法 : W:900xH:825xD:900mm
質量 : 約18kg
耐荷重 : 300kg

¥3,000 料率 1

プロジェクター用台

O-STAND
オーロラ



外形寸法 : W:650xH:790~1,400xD:460mm
質量 : 約6.35kg
耐荷重 : 40kg

¥3,000 料率 1

大型ラクサー

LEL-DUO
LUXER



外形寸法 : 天板 W:804xD:600mm
可変高さ : 三段 1,030、1,068、1,221
1,235、1,388、1,426
二段 552、689、727、880
質量 : 24kg(最大)
耐荷重 : 70kg(天板のみ)

※サイズは、おおよその目安となります。
実物は多少異なります。

¥3,000 料率 1

小型ラクサー

LEL-DUO(S)
LUXER



外形寸法 : 天板 W:598xD:446mm
可変高さ : 三段 754、839、1,044
二段 352、557、642
質量 : 11.5kg(最大)
耐荷重 : 55kg(天板のみ)

※サイズは、おおよその目安となります。
実物は多少異なります。

¥3,000 料率 1

一斉検温型サーマルカメラ



測定人数 : 20人
測定距離 : 1~3m
測定誤差 : ±0.5℃
測定温度範囲 : 30~45℃
外形寸法 : W:138.3xH:138.3xD:123.1mm
質量 : 940g
消費電力 : 12VDC ± 20%
2コア端子台 PoE(802.3af クラス3)

¥100,000 料率 1
※ PC・三脚・接続線材を含む

個別検温型サーマルカメラ



測定人数 : 1人
測定距離 : <60cm
測定誤差 : ±0.5℃
測定温度範囲 : 10~42℃
外形寸法 : W:134.7xH:273.7 (8インチ)
質量 : 940g
消費電力 : 12VDC ± 20%

¥20,000 料率 1

アクセサリ

Perfect Cue PC-433BP
DSAN



範囲 : 10m(最大)
外形寸法 : W:434xH:183xD:350mm
質量 : 105g
消費電力 : 8W

¥5,000 料率 1

アクセサリ



カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	消費電力	レンタル価格(1日) 料率 1
変圧器	スター電気	変圧器	● 100V ⇄ 200V		¥5,000
レーザーポインター	KOKUYO	サシ -41N	● バッテリー式		¥500
	PLUS	LP-120	● バッテリー式		¥500
レーザーポインター		レーザーマーカー	● AC	0.5mW	¥2,000
次座長・次演者 表示灯					¥3,000
ケーブルプロテクター	ケーブルガード		● L:90xW:50xH:5cm		¥1,500
	Gmp-Molpass(CAPA JUNIOR100)		● 1M		¥1,500
	マサル工業 (ガードマン)		● 1M		¥800

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3



本社



株式会社エス・エム・エイ



株式会社SMA ホールディングス 本社
株式会社ストロベリーメディアアーツ 東京オフィス



沖縄支社



埼玉県戸田市 美女木倉庫



大阪オフィス



福岡オフィス

企業理念 Corporate Philosophy

共存共栄 信頼の積み重ね

会社概要 Corporate Data

会社名 株式会社ストロベリーメディアアーツ
 設立 1984年12月(昭和59年12月)
 資本金 2,000万円
 創設者 緒方 克彦
 役員 代表取締役会長 緒方 克彦
 取締役社長 弘重 雄一
 取締役 永瀧 裕康
 取締役(社外) 濱口 賢治
 従業員数 42名(2023年3月現在)
 関連会社 持株会社 「株式会社SMAホールディングス」
 映像制作会社 「株式会社SMAクリエイティブ」
 研究開発製造会社 「株式会社エス・エム・エイ」

主な業務実績 Business Record

行政

山口きらら博
 第21回国民文化祭・やまぐち2006開閉会式
 おいでませ!山口国体山口大会開閉会式
 第16回日本ジャンボリー/第30回アジア太平洋地域スカウトジャンボリー
 長崎がんばらば国体 長崎がんばらば大会
 第23回世界スカウトジャンボリー
 ねんりんピックおいでませ!山口2015
 山口ゆめ花博(第35回全国都市緑化やまぐちフェア)

受賞歴 Record of Awards

2011年5月 中国地域ニュービジネス特別賞 受賞
 社団法人中国地域ニュービジネス協議会会長賞 受賞
 株式会社NHKアート感謝状 受賞
 2012年3月 財団法人やまぎん地域企業助成基金 受賞
 2012年3月 山口県知事賞(第3回山口県産業技術振興奨励賞) 受賞
 2013年9月 ものづくり日本大賞(中国経済産業局長賞) 受賞
 2018年3月 地域未来牽引企業選定証 受賞
 2021年12月 はばたく2021中小企業・小規模事業者300社需要獲得部門

営業許可登録 Business License Registration

特定建設業許可/山口県知事許可(特-29)第21998号
 電気通信工事業/電気工事業
 一般建設業許可/山口県知事許可(特-4)第21998号
 土木工事業/とび・土木工事業/鋼構造物工事業/解体工事業

イベント

読売テレビベストヒット歌謡祭
 NHKおかせんといっしょファミリーコンサートアリーナツアー
 沖縄国際映画祭
 WORLD ORDER TOUR
 F1日本グランプリ
 神戸コレクション

沿革 History

1984年12月 山口県下関市赤間町にて「ストロベリーハウス」を創業
 1988年4月 山口県下関市唐戸町へ事務所移転
 1989年4月 「有限会社ストロベリーハウス」設立
 1997年2月 東京都渋谷区神山町にて東京オフィスを開設
 1997年8月 「有限会社ストロベリーハウス」から「株式会社ストロベリーメディアアーツ」へ
 1998年3月 福岡県福岡市博多区博多駅前南に福岡オフィスを開設
 1999年3月 本사를「山口県下関市一の宮町」へ移転
 2000年2月 愛知県名古屋市東区東桜にて名古屋オフィスを開設
 2000年3月 大阪府大阪市西区南堀江にて大阪オフィスを開設
 2000年12月 名古屋オフィスを愛知県一宮市三井町へ移転
 2001年1月 映像制作専門の関連会社「有限会社ニクプロ」を設立
 2002年2月 大阪オフィスを兵庫県伊丹市寺本へ移転
 2002年10月 九州本部を福岡市中央区草香江へ移転
 2003年3月 北九州市南区守恒にて北九州オフィスを開設
 2003年9月 大阪オフィスを大阪市中央区南船場へ移転
 2004年7月 大阪オフィスを大阪府吹田市へ移転
 2004年8月 沖縄県那覇市にて沖縄オフィスを開設
 2004年12月 鹿児島市にて鹿児島県会員オフィスを開設
 2005年12月 愛媛県松山市にて松山オフィスを開設
 2006年12月 北九州オフィスを北九州市小倉北区へ移転
 2007年5月 名古屋オフィスを名古屋市東区豊前へ移転
 2007年5月 広島市安佐南区高取にて広島オフィスを開設
 2008年12月 東京オフィスを東京都渋谷区松涛へ移転
 2009年3月 美女木倉庫を埼玉県戸田市に開設
 2010年3月 名古屋オフィスを名古屋市中区栄へ移転
 2010年8月 映像機器研究開発製造専門の関連会社「株式会社エス・エム・エイ」を設立
 2011年3月 大阪オフィスを吹田市南吹田1-21-5へ移転
 2011年5月 鹿児島オフィスを鹿児島市明和へ移転
 2012年8月 沖縄オフィスを沖縄支社へ
 2014年9月 福岡オフィス内にショールームを開設
 2017年7月 東京オフィスを東京都渋谷区東へ移転
 2017年7月 「株式会社SMAホールディングス」を設立
 2017年7月 「有限会社ニクプロ」から「株式会社SMAクリエイティブ」に名称変更

加盟協会および資格 Member Association And Qualifications

日本映像機器レンタル協会会員
 テレビ日本美術家協会会員(事務局)
 イベント業務管理者 1級電気工事施工管理技師
 第1級陸上無線技士