

機材レンタルについて

お申し込み	お申し込みは、電話・メールにて受付けております。 ご使用される機材の商品名・型番、数量、期間、また運搬・設置・撤去・オペレータの要不要をお知らせください。 在庫には限りがありますので、早めのお申し込みをお勧め致します。 お申し込み受付後、在庫状況を確認の上、弊社担当より折り返しご連絡を差し上げます。 弊社からの連絡が届かない場合、恐縮ですが再度ご連絡ください。
運搬・発送	別途お見積り致します。 ※設置・撤去・調整費用は別になります。レンタルの機材発送には、送料実費、梱包手数料、機材保険料が別途かかります。
オペレーター費	別途お見積り致しますので、弊社営業担当までお問い合わせください。 旅費・宿泊費等の諸経費はお客様のご負担でお願いしています。
返却	期日通りをお願いいたします。 ※期限延長の場合は事前のご連絡をお願い致します。
キャンセル料	原則として次の相当額をキャンセル料として申し受けます。 当日キャンセル……………レンタル料の 100% 前日営業キャンセル……………レンタル料の 80% 3 営業日前キャンセル……………レンタル料の 50% ※設営、移動、発送に関わる場合は設営日・移動日・発送日からの起算となります。 ※上記日数以前でも制作物、機材、人件の手配・調整に関わる経費について 必要経費として別途協議の上、ご請求させていただく場合がございますのでご了承ください。
保証金	場合により頂く事があります。（身分証明書のご提示をしていただくことがありますので、ご了承ください。）
お支払い方法	原則として契約時に一括お支払いいただきます。 レンタル料金は予告なく変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 なお、初回取引に関しましては、本番 1 週間前までの前入金となります。 ※詳細はお気軽にお問い合わせください。
営業時間	10:00 ～ 18:00 （土・日・祝日休み）
消費税	本カタログに掲載されております料金には消費税は含まれておりません。

<レンタル機器のお取り扱い / 機器のトラブルについて>

機材は全て精密機器につき、お取り扱いには充分ご注意くださいようお願い致します。

機材の特殊使用（保管）につきましては必ず事前にご相談ください。

レンタル期間中のトラブル（破損・盗難・紛失）は速やかにご連絡ください。トラブル内容により損失相当分の実費をご請求する場合があります。

機材は整備点検の上、レンタルしていますが、万が一不具合が生じた場合には、代替え品の提供またはレンタル料金の返金をさせていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

催し物を成功させるためにも、予備機材をご用意されることをお勧め致します。

機材の仕様はメーカーの都合により予告なく変更になる場合がございます。

レンタル期間が終了してからのクレームにつきましては責任を負いかねます。

本カタログ掲載以外の映像・音響・照明機材も多数取り揃えておりますので、ご相談ください。

1-3注目機材

4-11LED ディスプレイ

12-16プロジェクター

17スクリーン

18-28モニター

29-38スクリーン管理システム
プレーヤー&レコーダー

39-54コンバーター PC 周辺機器

55-72カメラ

73レンズ

74-80スイッチャー＆調整機器

81-82コミュニケーション

83-114音響

115-120照明

121-122その他・アクセサリー

4K カメラ

4K 対応

UHK-430
IKEGAMI

妥協なき技術の追求により誕生した Ikegami のフラッグシップカメラ！

ネイティブ 4K 2 /3 型 CMOS センサ 3 板式と B4 レンズマウントを搭載した 4K /HD ポータブルカメラシステム UHK-430 は、次世代カメラシリーズ “UNICAM XE” の最初のラインアップとして誕生



水 平 解 像 度 : 2000TV 本 4K60p/1000TV 本 HD
撮 影 素 子 : 2/3 型 Native 4KCMOS センサ 3 板式 8Mpixel
レ ン ズ マ ウ ン ト : B4 マウントバイヨネット
感 度 : F10@4K59.94P/HD59.94i
F11@4K50P/HD50i
光 学 ブ ロ ッ ク : 2/3 型 R、G、B プリズム
内 蔵 フ ィ ル タ : ND 1:CLEAR 2:1/4、3:1/8、4:1/16、5:1/64
CG A:3200K B:4300K C:6300K D:CROSS E:OPTION
S / N : 62dB(HD 運用時)
入 力 端 子 : SDI
出 力 端 子 : SDIz
外 形 寸 法 : W:148.5xH:243xD:340mm(バンドル含む)
質 量 : 約 4.6kg
消 費 電 力 : 55W

カメラ本体と CCU-430 と VFL201D のセット ¥110,000 区分 1
※記録メディア・レンズ別途
※付属機材の詳細は P69 を参照ください

リモートカメラ

4K 対応

SRG-A40
Sony

PTZ オートフレーミング機能を搭載

AI アナリティクスによって人物を追いかけ、自然な構図で撮影可能



映 像 信 号 : 3840x2160/29.97p、25p、23.98p
1920x1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p
1920x1080/59.94i、50i
1280x720/59.94p、50p
撮 像 素 子 : 1/2.5 型 Exmor R CMOS イメージセンサー
出 力 方 式 : 3G-SDI/HDMI/IP ストリーミング
同 期 方 式 : 内部同期方式 * 一部モデルでは外部同期 (Genlock) 入力に対応
出 力 端 子 : HDMI/3G-SDI/IP ストリーミング
外 形 寸 法 : W:156.7xH:184xD:200mm(突起部含まず)
質 量 : 約 2.0kg
消 費 電 力 : 80W

¥30,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LCD レーザープロジェクター

20,000
ルーメン

WUXGA
(1920x1200)

EB-PU2220B
EPSON

世界最小（注 1）。20,000lm の明るさを驚愕のサイズ、環境重視で実現！

20,000lm の明るさを従来製品に比べ、サイズ約 64%、質量約 50%以上減（注 2）で実現
イベント・大講堂・体育館などへの搬入負担を軽減。環境にも重視し CO₂ 排出量は 38%削減（注 3）



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1
外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
質 量 : 約 24.4kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : 1,301W
AC 200~240V
± 10%
50/60Hz

¥300,000 区分 1

●画面アスペクト比 16：9 投射距離 mm									
スクリーン（インチ）	型番		100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
中焦点	ELPLM10	F：1.8～2.4 f：55.4～83.3mm	5,340～8,190	7,910～12,110	9,890～15,100	11,910～18,180	14,920～22,760	17,930～27,340	¥10,000
中焦点	ELPLM11	F：1.8～2.4 f：80.6～121.1mm	7,790～11,920	11,560～17,640	14,450～22,020	17,420～26,520	21,830～33,200	26,250～39,890	¥10,000
中焦点	ELPLM15	F：1.8～2.5 f：36～57.4mm	3,470～5,660	5,130～8,340	6,410～10,400	7,720～12,520	9,670～15,670	11,620～18,820	¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F：2.0～2.3 f：11.1～13.1mm	1,040～1,260	1,550～1,870	1,940～2,340	2,340～2,810	2,930～3,530	3,520～4,240	¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F：2.0～2.1 f：14.8～17.7mm	1,400～1,700	2,090～2,530	2,610～3,160	3,160～3,810	3,960～4,770	4,760～5,740	¥12,000
短焦点	ELPLW05	F：2.0～2.2 f：17.6～24.3mm	1,626～2,292	2,427～3,397	3,041～4,243	3,671～5,112	4,609～6,405	5,547～7,697	¥10,000
短焦点	ELPLW06	F：1.8～2.3 f：27.3～37.0mm	2,610～3,580	3,870～5,300	4,840～6,610	5,840～7,960	7,310～9,970	8,790～11,970	¥10,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。
(注 1) 発売済み 20,000lm の 3LCD 方式プロジェクター製品の本体（突起部、レンズ含まず）において。エプソン調べ。(2022 年 5 月 17 日現在)
(注 2) EB-L20000U と EB-PU2220B との比較（突起部含む、レンズ含まず）
(注 3) EB-L20000U との比較。エプソンは、ライフサイクルアセスメントを実施し商品のライフサイクルにおける環境負荷（温暖化負荷）を定量化しています。
使用段階における製品の使用条件は、1 日あたり 3.5 時間、年間 100 日で、5 年間の使用としています。年間の CO₂ 排出量は、EPSON LCA 単位指標（0.416kg CO₂/kWh）で計算しています。

LCD レーザープロジェクター

13,000
ルーメン

WUXGA
(1920x1200)

EB-PU2213B
EPSON

充分な明るさを使いやすいサイズに。効率化に貢献



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1
外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
質 量 : 約 23.7kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : ノーマル 886W/ エコ（ロング）646W
AC 100～120V/200～240V
± 10%
50/60Hz

¥200,000 区分 1

●画面アスペクト比 16：9 投射距離 mm									
スクリーン（インチ）	型番		100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
中焦点	ELPLM10	F：1.8～2.4 f：55.4～83.3mm	5,192～7,968	7,697～11,775	9,615～14,691	11,585～17,687	14,515～22,142	17,444～26,596	¥10,000
中焦点	ELPLM11	F：1.8～2.4 f：80.6～121.1mm	7,571～11,596	11,241～17,156	14,052～21,416	16,942～25,793	21,237～32,300	25,531～38,807	¥10,000
中焦点	ELPLM15	F：1.8～2.5 f：36～57.4mm	3,369～5,491	4,991～8,109	6,234～10,115	7,510～12,176	9,408～15,240	11,306～18,304	¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F：2.0～2.3 f：11.1～13.1mm	1,014～1,226	1,507～1,818	1,884～2,272	2,272～2,737	2,849～3,430	3,426～4,123	¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F：2.0～2.1 f：14.8～17.7mm	1,364～1,653	2,031～2,455	2,543～3,070	3,068～3,702	3,849～4,641	4,630～5,581	¥12,000
短焦点	ELPLW05	F：2.0～2.2 f：17.6～24.3mm	1,626～2,292	2,427～3,397	3,041～4,243	3,671～5,112	4,609～6,405	5,547～7,697	¥10,000
短焦点	ELPLW06	F：1.8～2.3 f：27.3～37.0mm	2,539～3,481	3,768～5,150	4,709～6,429	5,676～7,742	7,113～9,695	8,551～11,649	¥10,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ワイヤレスインカム

Solidcom C1 Pro Roaming Hub 10S
HOLLYLAND

ノイズキャンセル機能搭載で騒音下でもクリアに通信が可能

電波到達距離が見通しで最大 500m まで届き HUB1 台で
10 子機に一齐に双方向通信可能。



送信周波数：1.9GHz 帯
伝送距離：500m
質量：親機 /170g
子機 /170g
充電時間：2.5 時間 (最大)

親機、10 子機 1set ¥70,000 区分 1
使用環境により、仕様に満たない場合もあります。

ノイズキャンセリング ワイヤレスインカム

Solidcom C1 Pro-HUB 8S(In-Ear)
HOLLYLAND

送信周波数：1.9GHz 帯
伝送距離：350m
質量：親機 /170g
子機 /170g
充電時間：2.5 時間 (最大)
連続使用時間：親機 /5 時間 (ENC ON)
子機 /10 時間 (ENC ONリモートヘッドセット 5 台使用)
ENC：15dB 以上 (2 マイク使用時)
(全方向の環境騒音に対する相対値)

親機、8 子機 1set ¥50,000 区分 1
※ In-Ear ver. で首掛けでの使用も可能。
使用環境により、仕様に満たない場合もあります。



Solidcom C1 6S(In-Ear)
HOLLYLAND

送信周波数：1.9GHz 帯
伝送距離：350m
入力端子：XLR
出力端子：XLR
インターフェース：RJ45、LEMO 10Pin、USB-A、USB-C
質量：1300g (アンテナを除く)
電源：DC 電源、NPF バッテリー、
V・G マウントバッテリー
消費電力：4.5W

親機、5 子機 1set ¥25,000 区分 1
※ In-Ear ver. で首掛けでの使用も可能。
使用環境により、仕様に満たない場合もあります。



Solidcom C1 Pro-HUB
HOLLYLAND

周波数：150Hz~7KHz
伝送距離：350m
入力端子：XLR
出力端子：XLR
インターフェース：RJ45、LEMO 10Pin、USB-A、USB-C
質量：1300g (アンテナを除く)
電源：DC 電源、NPF バッテリー、
V・G マウントバッテリー
消費電力：4.5W

¥20,000 料率 1



区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。


Black Hole 2.6Bi

BH2.6Bi
SMA

ピッチ数2.6mm

ドット数W192 x H192 dots

至近距離から見ても高画質の屋内用 LED

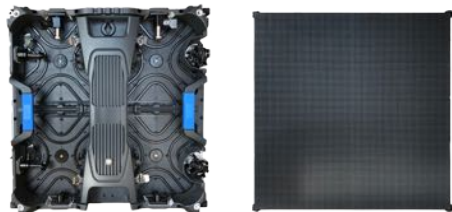

サイズ：W:500xH:500xD:80.3mm
質量：8kg
画素ピッチ：2.6mm
画素数：36,864(W192xH192) dots
視野角：水平 140° 垂直 140°
LED タイプ：3 in 1 Type Full Color Black SMD LED
最大輝度：約 770nit
消費電力：最大：145W 平均：45W
パネル間信号：LAN 入出力
コントローラー入力信号：DVI、HDMI 入力
リフレッシュレート：3,600Hz
映像階調処理：13bit
動作温度範囲：-40℃~ +60℃
入力電源：AC100V~240V (50/60Hz)
防塵・防水性能：屋内専用

(16 : 9) ¥42,000 区分 1

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
114.78	16:9.60	W:5 × H:3 15	W:2.5 × H:1.5	W:960 × H:576	120.0	10.88	2.18
132.05	16:8.00	W:6 × H:3 18	W:3.0 × H:1.5	W:1,152 × H:576	144.0	13.05	2.61
158.71	16:9.14	W:7 × H:4 28	W:3.5 × H:2.0	W:1,344 × H:768	224.0	20.30	4.06
176.07	16:8.00	W:8 × H:4 32	W:4.0 × H:2.0	W:1,536 × H:768	256.0	23.20	4.64

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LED ディスプレイ

Black Hole 3.9Bio mkII

BH3.9Bio mkII
SMA

ピッチ数	3.91mm	ドット数	W128 × H256 dots
		ドット数	W128 × H128 dots

曲線、円形など様々な形に対応

Black SMD LED を搭載した屋内外対応型高精細・軽量 LED
フルサイズとハーフサイズを組み合わせて使用可能



W12mxH6m ゴスベラース 30 周年記念祭@日本武道館 © グラシアス



サイズ : W:500xH:1,000xD:82mm (フルサイズ)
W:500xH:500xD:82mm (ハーフサイズ)

質量 : 8.5kg (フルサイズ)
5.4kg (ハーフサイズ)

画素ピッチ : 3.91mm

画素数 : 32,768(W128xH256) dots (フルサイズ)
16,384(W128xH128) dots (ハーフサイズ)

視野角 : 水平 160° 垂直 142°

LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color Black SMD LED

最大輝度 : 4,000cd/m² * キャリブレーション後

消費電力 : 最大: 360W 平均: 120W (フルサイズ)
最大: 180W 平均: 60W (ハーフサイズ)

コントローラー入力信号 : DVI、HDMI 入力

リフレッシュレート : 7,680Hz

動作温度範囲 : -10℃ ~ +45℃

入力電源 : AC100V ~ 240V (50/60Hz)

フルサイズ ¥60,000 区分 1
ハーフサイズ ¥30,000 区分 1

フルサイズ (16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成		全体寸法 (m)		解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.71	16:9.14	W:7 × H:2	14	W:3.5 × H:2.0		W:896 × H:512	119.0	25.20	5.04
212.93	16:10.67	W:9 × H:3	27	W:4.5 × H:3.0		W:1,152 × H:768	229.5	48.60	9.72
229.57	16:9.60	W:10 × H:3	30	W:5.0 × H:3.0		W:1,280 × H:768	255.0	54.00	10.80
300.48	16:9.85	W:13 × H:4	52	W:6.5 × H:4.0		W:1,664 × H:1,024	442.0	93.60	18.72
334.65	16:8.53	W:15 × H:4	60	W:7.5 × H:4.0		W:1,920 × H:1,024	510.0	108.00	21.60
405.34	16:8.89	W:18 × H:5	90	W:9.0 × H:5.0		W:2,304 × H:1,280	765.0	162.00	32.40

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LED ディスプレイ

Black Hole 4.6Bio

BH4.6Bio
SMA

ピッチ数	4.63mm	ドット数	W108 × H216 dots
		ドット数	W108 × H108 dots

フルサイズとハーフサイズの混用が可能

Black SMD LED を搭載した屋外対応型 高精細 LED
フルサイズとハーフサイズを組み合わせて使用可能



佐香智久ワンマンライブ「ビター & スイート Live is like a box of chocolates-」



サイズ : W:500xH:1,000xD:67mm (フルサイズ)
W:500xH:500xD:67mm (ハーフサイズ)

質量 : 12.5kg (フルサイズ)
8.3kg (ハーフサイズ)

画素ピッチ : 4.63mm

画素数 : 23,328(W108xH216) dots (フルサイズ)
11,664(W108xH108) dots (ハーフサイズ)

視野角 : 水平 110° 垂直 110°

LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color Black SMD LED

最大輝度 : 4,000nit

消費電力 : 最大: 360VA 平均: 180VA (フルサイズ)
最大: 190VA 平均: 95VA (ハーフサイズ)

パネル間信号 : LAN 入出力

コントローラー入力信号 : DVI、HDMI 入力

リフレッシュレート : 3,000Hz 以上

映像階調処理 : 14 ~ 16bit

動作温度範囲 : -10℃ ~ +45℃

LED 寿命 (理論値) : 約 100,000 時間

入力電源 : AC100V ~ 240V (50/60Hz)

防塵・防水性能 : front:IP65 back:IP54

フルサイズ ¥50,000 区分 1
ハーフサイズ ¥25,000 区分 1

フルサイズ (16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成		全体寸法 (m)		解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.71	16:9.14	W:5 × H:2	14	W:3.5 × H:2.0		W:756 × H:432	175.0	25.20	5.04
212.93	16:10.67	W:9 × H:3	27	W:4.5 × H:3.0		W:972 × H:648	337.5	48.60	9.72
229.57	16:9.60	W:10 × H:3	30	W:5.0 × H:3.0		W:1,080 × H:648	375.0	54.00	10.80
300.48	16:9.85	W:13 × H:4	52	W:6.5 × H:4.0		W:1,404 × H:864	650.0	93.60	18.72
334.65	16:8.53	W:15 × H:4	60	W:7.5 × H:4.0		W:1,620 × H:864	750.0	108.00	21.60
405.34	16:8.89	W:18 × H:5	90	W:9.0 × H:5.0		W:1,944 × H:1,080	1,125.0	162.00	32.40

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LED ディスプレイ

LED
ディスプレイ

Black Hole 9Bi

BH9Bi

SMA

ピッチ数


9.375mm

ドット数

W96 x H64 dots

9.375mm ピッチの超軽量モデル

Black SMD の採用で高コントラスト比を実現
独自開発のコーティングで低反射となり鮮明な映像を映し出すことが可能

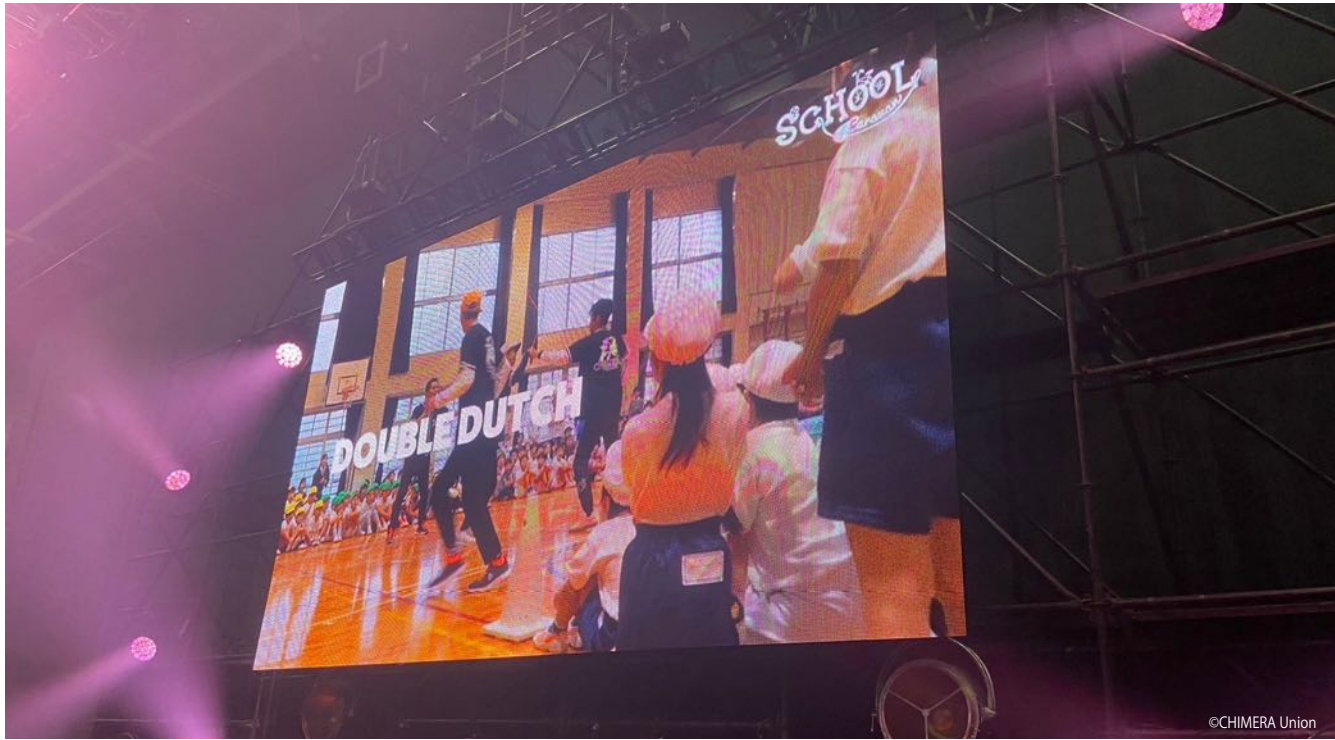

サイズ：W:900xH:600xD:115mm
質量：8.5kg
画素ピッチ：9.375mm
画素数：6,144(W96xH64) dots
視野角：水平 110° 垂直 110°
LEDタイプ：3 in 1 Type Full Color Black SMD LED
LEDモデル：NSSM026AB(Nichia)
最大輝度：2,000nit
消費電力：最大:600W 平均:300W
パネル間信号：Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号：DVI-D 入力
リフレッシュレート：240Hz
映像階調処理：16bit
動作温度範囲：-10℃～+50℃
LED寿命（理論値）：約 50,000 時間
入力電源：AC200V (50/60Hz)
防塵・防水性能：屋内仕様

¥30,000 区分 1

(16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成		全体寸法 (m)		解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.46	16:8.00	W:4 × H:3	12	W:3.6 × H:1.8		W:384 × H:192	102	36	7.20
200.79	16:8.53	W:5 × H:4	20	W:4.5 × H:2.4		W:480 × H:256	170	60	12.00
243.20	16:8.89	W:6 × H:5	30	W:5.4 × H:3.0		W:576 × H:320	255	90	18.00
285.67	16:9.14	W:7 × H:6	42	W:6.3 × H:3.6		W:672 × H:384	357	126	25.20
328.17	16:9.33	W:8 × H:7	56	W:7.2 × H:4.2		W:768 × H:448	476	168	33.60
370.69	16:9.48	W:9 × H:8	72	W:8.1 × H:4.8		W:864 × H:512	612	216	43.20
401.57	16:8.53	W:10 × H:8	80	W:9.0 × H:4.8		W:960 × H:512	680	240	48.00

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LED ディスプレイ

Black Hole 3.9Bio

BH3.9Bio

SMA

ピッチ数

3.9mm

ドット数

W128 x H128 dots



高精細屋外対応 Black SMD LED

屋外対応型としては高精細な 3.9mm ピッチ
直射日光下でも視認性の高いモデル

サイズ：W:500xH:500xD:90mm
質量：10kg
画素ピッチ：3.9mm
画素数：16,384(W128xH128) dots
視野角：水平 140° 垂直 140°
LEDタイプ：3 in 1 Type Full Color Black SMD LED
最大輝度：5,000nit
最大消費電力：250W
パネル間信号：LAN 入出力
コントローラー入力信号：DVI-D、HDMI 入力
リフレッシュレート：3,840Hz
動作温度範囲：-20℃～+65℃
LED寿命（理論値）：約 100,000 時間
入力電源：AC110V ～ 220V (50/60Hz)
防塵・防水性能：front:IP65 back:IP54

¥40,000 区分 1

SLIT VISION 9Bio

SV9Bio

SMA

ピッチ数

9.375mm

ドット数

W64 x H64 dots

高精細にして軽量化を実現

独自の超低反射ブラックコーティングで映像の視認性と黒色の表現力が向上
メンテナンスが容易な前面脱着式パネル
スリット型のため背景が透過し、演出の幅が広がります



サイズ：W:600xH:600xD:120mm
質量：9kg
画素ピッチ：9.375mm
画素数：4,096(W64xH64) dots
視野角：水平 110° 垂直 110°
LEDタイプ：3 in 1 Type Full Color SMD LED
LEDモデル：NESM026C(Nichia)
最大輝度：5,000nit
消費電力：最大:400W 平均:200W
パネル間信号：Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号：DVI-D 入力
リフレッシュレート：800Hz
映像階調処理：16bit
動作温度範囲：-10℃～+50℃
LED寿命（理論値）：約 50,000 時間
入力電源：AC100V or 200V (50/60Hz)
防塵・防水性能：front:IP64 back:IP53

¥20,000 区分 1

(16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成		全体寸法 (m)		解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
137.74	16:9.60	W:5 × H:3	15	W:3.0 × H:1.8		W:320 × H:192	136.5	30	6.00
190.45	16:9.14	W:7 × H:4	28	W:4.2 × H:2.4		W:448 × H:256	254.8	56	11.20
243.20	16:8.89	W:9 × H:5	45	W:5.4 × H:3.0		W:576 × H:320	409.5	90	18.00
295.98	16:8.73	W:11 × H:6	66	W:6.6 × H:3.6		W:704 × H:384	600.6	132	26.40
348.78	16:8.62	W:13 × H:7	91	W:7.8 × H:4.2		W:832 × H:448	828.1	182	36.40
401.57	16:8.53	W:15 × H:8	120	W:9.0 × H:4.8		W:960 × H:512	1,092	240	48.00



区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LED
ディスプレイ

LED ディスプレイ

SLIT VISION 15Bio

SV15Bio
SMA



角度ブロックの取り外しで自由な造形が可能

ピッチ数	15.625mm	ドット数	W64 x H32 dots
------	----------	------	----------------

高輝度・超低反射・屋内外兼用モデル
SMD 型 LED を使用する防滴モデル
最大 4,500nit の高輝度を実現
屋外でのコンサートやイベントでも高画質な映像を提供

サイズ : W:1,000xH:500xD:127mm
質量 : 12kg
画素ピッチ : 15.625mm
画素数 : 2,048(W64xH32) dots
視野角 : 水平 110° 垂直 110°
LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color SMD LED
LED モデル : NESM026A(Nichia)
最大輝度 : 4,500nit
消費電力 : 最大:600W 平均:300W
パネル間信号 : Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号 : DVI-D 入力
リフレッシュレート : 960Hz
映像階調処理 : 16bit
動作温度範囲 : -5℃~ +50℃
LED 寿命 (理論値) : 約 50,000 時間
入力電源 : AC200V (50/60Hz)
防塵・防水性能 : front:IP64 back:IP53

¥18,000 区分 1

(16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
176.07	16:8	W:4 x H:4 16	W:4.0 x H:2.0	W:256 x H:128	192	56	11.20
220.09	16:8	W:5 x H:5 25	W:5.0 x H:2.5	W:320 x H:160	300	87.5	17.50
264.10	16:8	W:6 x H:6 36	W:6.0 x H:3.0	W:384 x H:192	432	126	25.20
308.12	16:8	W:7 x H:7 49	W:7.0 x H:3.5	W:448 x H:224	588	171.5	34.30
361.37	16:9	W:8 x H:9 72	W:8.0 x H:4.5	W:512 x H:288	864	252	50.40
405.34	16:8.89	W:9 x H:10 90	W:9.0 x H:5.0	W:576 x H:320	1,080	315	63.00

SLIT VISION 18 II i

SV18 II i
SMA



ピッチ数	18.75mm	ドット数	W64 x H32 dots
------	---------	------	----------------

高精細にして軽量化を実現
16bit 化へのアップグレードにより映像の表現力が向上
オートアドレス機能により設営時間短縮
スリット型のため背景が透過し、演出の幅が広がります

サイズ : W:1,200xH:600xD:115mm
質量 : 11kg
画素ピッチ : 18.75mm
画素数 : 2,048(W64xH32) dots
視野角 : 水平 110° 垂直 110°
LED タイプ : 3 in 1 Type Full Color SMD LED
LED モデル : NESM026C(Nichia)
最大輝度 : 3,200nit
消費電力 : 最大:380W 平均:160W
パネル間信号 : Fiber Optic 入出力
コントローラー入力信号 : DVI-D 入力
リフレッシュレート : 360Hz
映像階調処理 : 16bit
動作温度範囲 : -5℃~ +50℃
LED 寿命 (理論値) : 約 50,000 時間
入力電源 : AC200V (50/60Hz)
防塵・防水性能 : 屋内仕様

¥18,000 区分 1

(16 : 9)

インチ数	アスペクト比	タイル構成	全体寸法 (m)	解像度 (ピクセル)	重量 (kg)	電源容量 (A)	全体有効電力 (kW)
158.46	16:8	W:3 x H:3 9	W:3.6 x H:1.8	W:192 x H:96	99	17.1	3.42
211.28	16:8	W:4 x H:4 16	W:4.8 x H:2.4	W:256 x H:128	176	30.4	6.08
264.10	16:8	W:5 x H:5 25	W:6.0 x H:3.0	W:320 x H:160	275	47.5	9.50
316.92	16:8	W:6 x H:6 36	W:7.2 x H:3.6	W:384 x H:192	396	68.4	13.68
328.17	16:9.33	W:6 x H:7 42	W:7.2 x H:4.2	W:384 x H:224	462	79.8	15.96
380.89	16:9.14	W:7 x H:8 56	W:8.4 x H:4.8	W:448 x H:256	616	106.4	21.28

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LED ディスプレイ

ビジョンランナー / 203 インチ

VISION RUNNER
SMA

5.9mm ピッチ LED を搭載
さらに進化した車載型 LED ついに登場




ステージ上手 (かみて)・下手 (しもて) の 2 台使いや両面配置も可能

イベント会場でのカメラ中継によるライブ映像、TV 放送など、ど迫力の映像をリアルタイムにお届けする車載 LED 画面には直射日光にも左右されない SMD を使用したフルカラー大型ディスプレイを採用



積載可能総機材 : マルチフォーマットスイッチャー、大型カメラ・リモートカメラ
(オプション対応) 中継機材、BD/HDD 映像録画再生機
リアルタイム映像伝送装置、PC、マイク、マルチモニター
スピーカー : 全天候型ラインアレイスピーカー
LED タイプ : SMD LED
ドットピッチ : 5.9mm
画面サイズ : 203 インチ
W:4,500xH:2,500mm(16:8:9)
画素数 : 317,520(W756xH420)dots
視野角 : 水平 140°
垂直 120° (迎角)
入力信号 : HD-SDI、DVI-D、HDMI、コンボジット
搭載発電機 : 極超低騒音型ディーゼル発電機 (25kVA)
昇降可能高 : 最大 1m

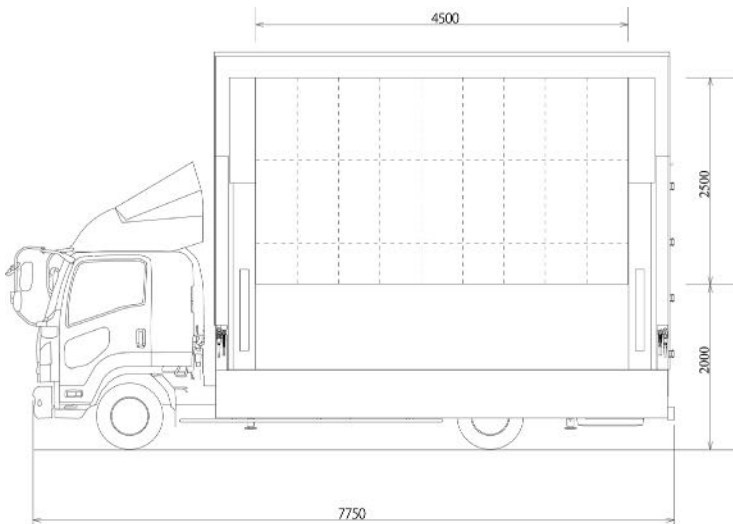

価格はお問い合わせ下さい。

※人件費 / 設置 / 調整 / 撤去 / 燃料費 / 通行料 / 発電機燃料 / 宿泊費等は別添

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LED ディスプレイ

ビジョンランナーの開発・製造・販売

株式会社エス・エム・エイはLED ディスプレイなどの映像機器に関する研究、開発を軸とし、2010年に設立した株式会社ストロベリーメディアアーツのグループ会社です。ビジョンランナーは各地のイベントで大活躍しており。高品質にこだわる当社自慢の製品です。販売も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



クルーズ船の寄港セレモニー(沖縄)

ビジョンランナーの納入実績

● 那覇市様向けビジョンランナー



納入時期：2014年2月
納入先：那覇市様
ピクセルピッチ：7.5mm
表示寸法：W4,080×H2,400mm(約186インチ)

● LEDディスプレイ搭載中継車



納入時期：2016年7月
納入先：浜松ケーブルテレビ様
ピクセルピッチ：8.9mm
表示寸法：W4,000×H2,250mm(約181インチ)

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

DLP プロジェクター

DLP レーザープロジェクター

30,000
ルーメン

WUXGA
(1920x1200)

PT-RZ31KJ

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 20,000:1(全 白 / 全 黒) [ダイナミックコントラスト高時]
入 力 端 子 : SDI × 2、HDMI × 1、RGB × 2、D-sub HD15P × 1
出 力 端 子 : D-sub 9P × 1、M3 ステレオミニジャック、LAN × 1
USB typeA × 2
外 形 寸 法 : W:700xH:373xD:1,070mm
質 量 : 約 79kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : 2,870W
AC 100~120V/200~240V
(AC200V 以下で使用すると光出力低下します)

¥1,000,000 区分 1

●画面アスペクト比 16 : 9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
ET-D75LE6 (0.9 ~ 1.1:1)	2,030 ~ 2,420	3,010 ~ 3,600	3,760 ~ 4,490	4,530 ~ 5,420	5,670 ~ 6,790	6,820 ~ 8,160	¥20,000
ET-D75LE10 (1.3 ~ 1.7:1)	2,830 ~ 3,670	4,210 ~ 5,440	5,260 ~ 6,800	6,340 ~ 8,200	7,950 ~ 10,270	9,550 ~ 12,350	¥20,000
ET-D75LE30 (2.4 ~ 4.7:1)	5,280 ~ 10,280	7,810 ~ 15,190	9,750 ~ 18,950	11,750 ~ 22,820	14,710 ~ 28,570	17,680 ~ 34,320	¥20,000
ET-D75LE40 (4.6 ~ 7.4 : 1)	10,160 ~ 16,290	15,010 ~ 24,030	18,730 ~ 29,950	22,550 ~ 36,040	28,220 ~ 45,090	33,900 ~ 54,140	¥20,000
ET-D75LE8 (7.4 ~ 13.8 : 1)	16,110 ~ 30,550	23,870 ~ 45,080	29,800 ~ 56,210	35,910 ~ 67,640	44,980 ~ 84,640	54,060 ~ 101,640	¥50,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

DLP プロジェクター

20,000
ルーメン

WUXGA
(1920x1200)

PT-DZ21K

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 10,000:1(全 白 / 全 黒) [ダイナミックアイリス 3 選択時]
入 力 端 子 : SDI × 2、HDMI × 1、RGB × 1、VID-D × 1
出 力 端 子 : D-Sub 9P × 1、M3 ステレオミニジャック、LAN × 1
外 形 寸 法 : W:620xH:291xD:800mm
質 量 : 約 43kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : 2,300W [2,350VA]
AC 200~240V

¥750,000 区分 1

●画面アスペクト比 16 : 9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
ET-D75LE6 (0.9 ~ 1.1:1)	2,013 ~ 2,406	2,986 ~ 3,572	3,732 ~ 4,465	4,497 ~ 5,382	5,636 ~ 6,746	6,774 ~ 8,110	¥20,000
ET-D75LE10 (1.3 ~ 1.7:1)	2,834 ~ 3,666	4,207 ~ 5,440	5,258 ~ 6,798	6,339 ~ 8,195	7,945 ~ 10,271	9,551 ~ 12,347	¥20,000
ET-D75LE30 (2.4 ~ 4.7:1)	5,277 ~ 10,277	7,810 ~ 15,190	9,751 ~ 18,953	11,745 ~ 22,821	14,710 ~ 28,570	17,674 ~ 34,319	¥20,000
ET-D75LE40 (4.6 ~ 7.4 : 1)	10,163 ~ 16,292	15,013 ~ 24,026	18,729 ~ 29,949	22,547 ~ 36,037	28,223 ~ 45,087	33,900 ~ 54,136	¥20,000
ET-D75LE8 (7.4 ~ 13.8 : 1)	16,009 ~ 30,358	23,714 ~ 44,796	29,617 ~ 55,854	35,683 ~ 67,220	44,700 ~ 84,115	53,717 ~ 101,010	¥50,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

DLP プロジェクター

DLP プロジェクター

PT-DZ8700

Panasonic

プロジェクター



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 10,000:1(全白 / 全黒) [ダイナミックアイリス 3 選択時]
入 力 端 子 : SDI × 1、HDMI × 1、BNC × 1、DVI-D × 1
出 力 端 子 : D-Sub 9P × 1、M3 ステレオミニジャック、LAN × 1
外 形 寸 法 : W:530xH:200xD:548.5mm
質 量 : 約 24kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : 990W [1.030VA]
AC 100~120V

¥300,000 区分 1

●画面アスペクト比 16 : 9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
ET-D75LE6 (0.9 ~ 1.1:1)	2,013 ~ 2,406	2,890 ~ 3,470	3,620 ~ 4,340	4,370 ~ 5,240	5,480 ~ 6,570	6,590 ~ 7,890	¥20,000
ET-D75LE10 (1.3 ~ 1.7:1)	2,834 ~ 3,666	4,090 ~ 5,280	5,120 ~ 6,620	6,170 ~ 7,980	7,740 ~ 10,010	9,300 ~ 12,030	¥20,000
ET-D75LE30 (2.4 ~ 4.7:1)	5,277 ~ 10,277	7,590 ~ 14,760	9,490 ~ 18,450	11,440 ~ 22,230	14,340 ~ 27,850	17,220 ~ 33,440	¥20,000
ET-D75LE4 (5.0 ~ 8.0 : 1)	10,194 ~ 16,262	14,610 ~ 23,320	18,260 ~ 29,110	21,980 ~ 35,040	27,520 ~ 43,840	33,030 ~ 52,610	¥20,000
ET-D75LE8 (8.0 ~ 15.0 : 1)	16,009 ~ 30,358	23,040 ~ 43,530	28,830 ~ 54,390	34,760 ~ 65,500	43,560 ~ 81,990	52,330 ~ 98,430	¥50,000
ET-D75LE5 (0.8 : 1)	1,496	2,190	2,750	3,320	4,170	5,020	¥25,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

DLP プロジェクター

TH-DW10000

Panasonic



解 像 度 : 1,920x1,080
コ ン ト ラ ス ト 比 : 5,000:1(全白 / 全黒) [ダイナミックアイリス 3 選択時]
入 力 端 子 : SDI × 1、DVI-D × 1
出 力 端 子 : BNC × 1
外 形 寸 法 : W:578xH:320xD:643mm
質 量 : 約 32kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : AC 100V 1.450W [1.450VA]
(スタンバイ時 25W 但し、ファン停止時)
AC 200V 750W

¥200,000 区分 1

●画面アスペクト 16 : 9 ●フル HD

スクリーン (インチ)	100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
ET-D75LE1 (1.4 ~ 1.8 : 1)	2,990 ~ 4,000	4,440 ~ 5,930	5,540 ~ 7,400	6680 ~ 8920	8,370 ~ 11,170	10,060 ~ 13,430	¥20,000
ET-D75LE2 (1.8 ~ 2.8 : 1)	4,040 ~ 6,060	5,980 ~ 8,960	7,460 ~ 11,180	8980 ~ 13470	11,250 ~ 16,860	13,520 ~ 20,250	¥20,000
ET-D75LE3 (2.8 ~ 4.6 : 1)	6,070 ~ 10,190	8,970 ~ 15,030	11,200 ~ 18,750	13480 ~ 22560	16,870 ~ 28,230	20,270 ~ 33,900	¥20,000
ET-D75LE4 (4.6 ~ 7.4 : 1)	10,190 ~ 16,290	15,040 ~ 23,990	18,750 ~ 29,890	22570 ~ 35960	28,240 ~ 44,940	33,910 ~ 53,990	¥20,000
ET-D75LE8 (7.3 ~ 13.8 : 1)	16,010 ~ 30,360	23,720 ~ 44,800	29,630 ~ 55,860	35690 ~ 67220	44,710 ~ 84,120	53,730 ~ 101,020	¥50,000
ET-D75LE5 (0.7 : 1)	1,500	2,240	2,810	3390	4,260	5,130	¥25,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

区分	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	区分	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

2CD レーザープロジェクター

LCD レーザープロジェクター

EB-PU2220B

EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1
入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1、3G SDI × 1
HDBaseT × 1、LAN × 1USBtypeA × 2
出 力 端 子 : SDI × 1、ステレオミニジャック × 1
外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
質 量 : 約 24.4kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : 1.301W
AC 200~240V
± 10%
50/60Hz

¥300,000 区分 1

●画面アスペクト比 16 : 9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番		100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
中焦点	ELPLM10	F : 1.8 ~ 2.4 f : 55.4 ~ 83.3mm	5,340 ~ 8,190	7,910 ~ 12,110	9,890 ~ 15,100	11,910 ~ 18,180	14,920 ~ 22,760	17,930 ~ 27,340	¥10,000
中焦点	ELPLM11	F : 1.8 ~ 2.4 f : 80.6 ~ 121.1mm	7,790 ~ 11,920	11,560 ~ 17,640	14,450 ~ 22,020	17,420 ~ 26,520	21,830 ~ 33,200	26,250 ~ 39,890	¥10,000
中焦点	ELPLM15	F : 1.8 ~ 2.5 f : 36 ~ 57.4mm	3,470 ~ 5,650	5,130 ~ 8,340	6,410 ~ 10,400	7,720 ~ 12,520	9,670 ~ 15,670	11,620 ~ 18,820	¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F : 2.0 ~ 2.3 f : 11.1 ~ 13.1mm	1,040 ~ 1,260	1,550 ~ 1,870	1,940 ~ 2,340	2,340 ~ 2,810	2,930 ~ 3,530	3,520 ~ 4,240	¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F : 2.0 ~ 2.1 f : 14.8 ~ 17.7mm	1,400 ~ 1,700	2,090 ~ 2,530	2,610 ~ 3,160	3,160 ~ 3,810	3,960 ~ 4,770	4,760 ~ 5,740	¥12,000
短焦点	ELPLW05	F : 2.0 ~ 2.2 f : 17.6 ~ 24.3mm	1,626 ~ 2,292	2,427 ~ 3,397	3,041 ~ 4,243	3,671 ~ 5,112	4,609 ~ 6,405	5,547 ~ 7,697	¥10,000
短焦点	ELPLW06	F : 1.8 ~ 2.3 f : 27.3 ~ 37.0mm	2,610 ~ 3,580	3,870 ~ 5,300	4,840 ~ 6,610	5,840 ~ 7,960	7,310 ~ 9,970	8,790 ~ 11,970	¥10,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

LCD レーザープロジェクター

EB-L1755U

EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1 [ダイナミックコントラスト ON 時]
入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、SBNC × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1
3G SDI × 1、HDBaseT × 1、ステレオミニジャック × 3
出 力 端 子 : D-sub HD15P × 1、ステレオミニジャック × 1
外 形 寸 法 : W:586xH:185xD:492mm
質 量 : 約 22.3kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : 1.082W
AC 100~120V/200~240V

¥250,000 区分 1

●画面アスペクト比 16 : 9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番		100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
中焦点	ELPLM10	F : 1.8 ~ 2.4 f : 55.4 ~ 83.3mm	5,340 ~ 8,190	7,910 ~ 12,110	9,890 ~ 15,100	11,910 ~ 18,180	14,920 ~ 22,760	17,930 ~ 27,340	¥10,000
中焦点	ELPLM11	F : 1.8 ~ 2.4 f : 80.6 ~ 121.1mm	7,790 ~ 11,920	11,560 ~ 17,640	14,450 ~ 22,020	17,420 ~ 26,520	21,830 ~ 33,200	26,250 ~ 39,890	¥10,000
中焦点	ELPLM15	F : 1.8 ~ 2.5 f : 36 ~ 57.4mm	3,470 ~ 5,650	5,130 ~ 8,340	6,410 ~ 10,400	7,720 ~ 12,520	9,670 ~ 15,670	11,620 ~ 18,820	¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F : 2.0 ~ 2.3 f : 11.1 ~ 13.1mm	1,040 ~ 1,260	1,550 ~ 1,870	1,940 ~ 2,340	2,340 ~ 2,810	2,930 ~ 3,530	3,520 ~ 4,240	¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F : 2.0 ~ 2.1 f : 14.8 ~ 17.7mm	1,400 ~ 1,700	2,090 ~ 2,530	2,610 ~ 3,161	3,160 ~ 3,810	3,960 ~ 4,770	4,760 ~ 5,740	¥12,000
短焦点	ELPLW05	F : 2.0 ~ 2.2 f : 17.6 ~ 24.3mm	1,670 ~ 2,360	2,550 ~ 3,570	3,200 ~ 4,460	3,780 ~ 5,260	4,740 ~ 6,580	5,700 ~ 7,910	¥10,000
短焦点	ELPLW06	F : 1.8 ~ 2.3 f : 27.3 ~ 37.0mm	2,610 ~ 3,580	3,870 ~ 5,300	4,840 ~ 6,610	5,840 ~ 7,960	7,310 ~ 9,970	8,790 ~ 11,970	¥10,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

区分	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	区分	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

LCD レーザープロジェクター

EB-PU2213B
EPSON

プロ
ジェ
ク
タ
ー



解 像 度 : 1,920x1,200
コ ン ト ラ ス ト 比 : 2,500,000:1
入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1、SDI × 1
出 力 端 子 : SDI × 1、ステレオミニジャック × 1
外 形 寸 法 : W:586×H:185×D:492mm
質 量 : 約 23.7kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : ノーマル 886W/ エコ (ロング) 646W
AC 100~120V/200~240V
± 10%
50/60Hzs

¥200,000 区分 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番			100	147	183	220	275	330	価格 区分 2
中焦点	ELPLM10	F : 1.8 ~ 2.4	f : 55.4 ~ 83.3mm	5,192 ~ 7,968	7,697 ~ 11,775	9,615 ~ 14,691	11,585 ~ 17,687	14,515 ~ 22,142	17,444 ~ 26,596	¥10,000
中焦点	ELPLM11	F : 1.8 ~ 2.4	f : 80.6 ~ 121.1mm	7,571 ~ 11,596	11,241 ~ 17,156	14,052 ~ 21,416	16,942 ~ 25,793	21,237 ~ 32,300	25,531 ~ 38,807	¥10,000
中焦点	ELPLM15	F : 1.8 ~ 2.5	f : 36 ~ 57.4mm	3,369 ~ 5,491	4,991 ~ 8,109	6,234 ~ 10,115	7,510 ~ 12,176	9,408 ~ 15,240	11,306 ~ 18,304	¥9,000
超短焦点	ELPLU03	F : 2.0 ~ 2.3	f : 11.1 ~ 13.1mm	1,014 ~ 1,226	1,507 ~ 1,818	1,884 ~ 2,272	2,272 ~ 2,737	2,849 ~ 3,430	3,426 ~ 4,123	¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F : 2.0 ~ 2.1	f : 14.8 ~ 17.7mm	1,364 ~ 1,653	2,031 ~ 2,455	2,543 ~ 3,070	3,068 ~ 3,702	3,849 ~ 4,641	4,630 ~ 5,581	¥12,000
短焦点	ELPLW05	F : 2.0 ~ 2.2	f : 17.6 ~ 24.3mm	1,626 ~ 2,292	2,427 ~ 3,397	3,041 ~ 4,243	3,671 ~ 5,112	4,609 ~ 6,405	5,547 ~ 7,697	¥10,000
短焦点	ELPLW06	F : 1.8 ~ 2.3	f : 27.3 ~ 37.0mm	2,539 ~ 3,481	3,768 ~ 5,150	4,709 ~ 6,429	5,676 ~ 7,742	7,113 ~ 9,695	8,551 ~ 11,649	¥10,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

LCD プロジェクター

EB-G7900U
EPSON



解 像 度 : 1,920x1,200
入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、5BNC × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1
HDBaseT × 1、ステレオミニジャック × 3
出 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、ステレオミニジャック × 1
外 形 寸 法 : W:525×H:164×D:425mm
質 量 : 約 12.9kg(投射レンズを含まず)
消 費 電 力 : ノーマル 601W/ エコ 498W/ 待機時 2.2W
AC 100~240V
± 10%
50/60Hz

¥100,000 区分 1

●画面アスペクト比 16:9 投写距離 mm

スクリーン (インチ)	型番			100	147	183	220	275	価格 区分 2
標準	ELPLM08	F : 1.7 ~ 2.3	f : 24 ~ 38.2mm	3.2 ~ 5.14	4.73 ~ 7.58	5.9 ~ 9.45	7.1 ~ 11.37	8.89 ~ 14.23	¥5,000
中焦点	ELPLM10	F : 1.8 ~ 2.4	f : 55.4 ~ 83.3mm	7.37 ~ 11.21	10.9 ~ 16.53	13.6 ~ 20.62	16.38 ~ 24.81	20.5 ~ 31.05	¥10,000
中焦点	ELPLM11	F : 1.8 ~ 2.4	f : 80.6 ~ 121.1mm	10.76 ~ 16.35	15.93 ~ 24.15	19.89 ~ 30.12	23.96 ~ 36.26	30.01 ~ 45.38	¥10,000
中焦点	ELPLM15	F : 1.8 ~ 2.5	f : 36 ~ 57.4mm	4.78 ~ 7.72	7.07 ~ 11.39	8.82 ~ 14.2	10.62 ~ 17.08	13.29 ~ 21.37	¥9,000
長焦点	ELPLL08	F : 1.8 ~ 2.5	f : 119 ~ 165.4mm	15.99 ~ 22.41	23.65 ~ 33.09	29.52 ~ 41.28	35.56 ~ 49.69	44.53 ~ 62.19	¥10,000
超短焦点	ELPLU03	F : 2.0 ~ 2.3	f : 11.1 ~ 131mm	1.44 ~ 1.73	2.13 ~ 2.56	2.66 ~ 3.2	3.21 ~ 3.86	4.02 ~ 4.83	¥20,000
超短焦点	ELPLU04	F : 2.0 ~ 2.1	f : 14.8 ~ 17.7mm	1.94 ~ 2.34	2.87 ~ 3.46	3.59 ~ 4.33	4.33 ~ 5.21	5.43 ~ 6.53	¥12,000
短焦点	ELPLW05	F : 2.0 ~ 2.2	f : 17.6 ~ 24.3mm	2.31 ~ 3.24	3.44 ~ 4.79	4.3 ~ 5.97	5.18 ~ 7.19	6.49 ~ 9.01	¥10,000
短焦点	ELPLW06	F : 1.8 ~ 2.3	f : 27.3 ~ 37.0mm	3.6 ~ 4.92	5.33 ~ 7.27	6.65 ~ 9.07	8.01 ~ 10.92	10.04 ~ 13.67	¥10,000

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。上記以外のレンズも取り揃えています。詳しくはお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LCD プロジェクター

EB-1771W
EPSON



解 像 度 : 1,280x800
入 力 端 子 : ミニ D-Sub15pin × 1、RCA × 1、HDMI × 1
USBtypeA × 1
USBtypeB × 1、ステレオミニジャック × 1
出 力 端 子 : USBtypeB × 1
外 形 寸 法 : W:292×H:210×D:44mm
質 量 : 約 1.7kg
消 費 電 力 : ノーマル 322W/ エコ 212W/ 待機時 0.4W

¥20,000 区分 1

■おおよその投影距離と画像サイズ

画面サイズ (インチ)	40	60	70	80	90	100	120	150	200	300
W (m)	0.8	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.6	3.2	4.2	6.4
H (m)	0.5	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6	2.0	2.7	4.0
最短投影距離 (Wide)	0.89	1.35	1.58	1.81	2.03	2.26	2.72	3.40	4.54	6.81
最長投影距離 (Tele)	1.08	1.62	1.90	2.17	2.44	2.71	3.26	4.08	5.45	8.18

※投影距離はレンズ設計仕様に基づく設計値です。レンズのばらつき等により最大 5% 程度の誤差を有する場合があります。

DLP プロジェクター

PJ WX4241
RICOH



解 像 度 : 1,280x800
入 力 端 子 : ミニD-sub15pin × 2、HDMI typeA × 1
RCAピンジャック × 1、3.5 Φステレオミニピンジャック × 1
出 力 端 子 : ミニ D-sub15pin × 1、3.5 Φステレオミニピンジャック × 1
外 形 寸 法 : W:297×H:235×D:100mm
質 量 : 約 3.1kg
消 費 電 力 : 316W(AC100V 50/60Hz)
AC 100V
± 10%
50/60Hz

¥20,000 区分 1

●画面アスペクト比 16:10 投写距離 mm

画面サイズ (インチ)	60	70	80	90	100	110	120	150	200	250	300	350	400
投影距離 (mm)	610	720	830	930	1040	1150	1260	1590	2130	2670	3220	3760	4300
高さ (mm)	50	50	60	70	80	80	90	110	150	190	230	260	300

※画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

プロ
ジェ
ク
タ
ー

Stumpfl◆本格派簡易組み立てモバイルスクリーン



扱いやすさと丈夫さを増した高品質アルミチューブフレーム使用の斬新な折りたたみ式のスクリーンです。組み立ては自動ロックの固定金具で素早くセットでき、ワンプッシュで固定解除されるので片付けも簡単です。フレームとスタンドは蝶ボルトでしっかりと固定できます。スクリーンはシワがつきにくく折りたたみ可能なストップボタン式です。
仮設置を考慮し、機能性を高めたスタンフルのラインナップを代表するニュースタンダードスクリーンです。
※組み立ては工具を使いません。
※フレームはオートロックワンプッシュ解除機能を持つ精巧なヒンジシステムにより一体のまま折りたたみ可能。

16：9 Stumpfl

仕様		内寸 (W x H mm)	外寸 (W x H mm)	質量 (フレーム + 生地)	レンタル 区分 4
< フロント >	330 インチ	7,320x4,110	7,530x4,320	38.9kg	¥120,000
	275 インチ	6,100x3,430	6,310x3,640	31.0kg	¥100,000
	220 インチ	4,880x2,740	5,090x2,950	17.9kg	¥60,000
	183 インチ	4,050x2,290	4,260x2,500	15.1kg	¥30,000
	147 インチ	3,250x1,830	3,460x2,040	10.9kg	¥18,000
	100 インチ	2,180x1,230	2,390x1,440	7.7kg	¥10,000
< リア >	330 インチ	7,320x4,110	7,530x4,320	42.4kg	¥130,000
	275 インチ	6,100x3,430	6,310x3,640	33.5kg	¥110,000
	220 インチ	4,880x2,740	5,090x2,950	19.5kg	¥70,000
	183 インチ	4,050x2,290	4,260x2,500	16.3kg	¥35,000
	147 インチ	3,250x1,830	3,460x2,040	11.6kg	¥21,000
	100 インチ	2,180x1,230	2,390x1,440	8.2kg	¥12,000

4：3 Stumpfl

仕様		内寸 (W x H mm)	外寸 (W x H mm)	質量 (フレーム + 生地)	レンタル 区分 4
< フロント >	300 インチ	6,100x4,570	6,310x4,780	36.4kg	¥90,000
	240 インチ	4,880x3,660	5,090x3,870	20.6kg	¥60,000
	210 インチ	4,270x3,200	4,480x3,410	17.7kg	¥30,000
	150 インチ	3,050x2,290	3,260x2,500	12.6kg	¥20,000
	120 インチ	2,440x1,830	2,650x2,040	9.6kg	¥12,000
	100 インチ	2,180x1,620	2,390x1,830	8.2kg	¥10,000
< リア >	300 インチ	6,100x4,570	6,310x4,780	39.7kg	¥110,000
	240 インチ	4,880x3,660	5,090x3,870	22.7kg	¥70,000
	210 インチ	4,270x3,200	4,480x3,410	19.4kg	¥40,000
	150 インチ	3,050x2,290	3,260x2,500	13.4kg	¥25,000
	120 インチ	2,440x1,830	2,650x2,040	10.1kg	¥17,000
	100 インチ	2,180x1,620	2,390x1,830	8.2kg	¥10,000

自立式（ロールアップ）



カテゴリー	仕様	内寸 (W x H mm)	外寸 (W x H x D mm)	レンタル価格 区分 4
自立式 (ロールアップ式)	KP-60	1,220x910	— 6.4kg	¥5,000
	KP-80	1,620x1,220	— 7.4kg	¥7,000
	KP-100	1,987x1,490	— 9.0kg	¥10,000
	KPR-100	2,154x1,346	— 8.5kg	¥10,000
	60 型モバイルスクリーン VS-60	1,220x910	1,495x1,835x340 (最大) 4.0kg	¥5,000
	80 型モバイルスクリーン VS-80	1,620x1,220	1,825x2,135x340 (最大) 4.8kg	¥7,000
	90 型モバイルスクリーン SP-90HD	1,987x1,118	2,216x22,00x400 (最大) 9.0kg	¥9,000

ブラックスクリーン



18,000mm x 9,000mm ¥80,000 区分 4

9,000mm x 4,500mm ¥60,000 区分 4

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0


※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW861

SHARP

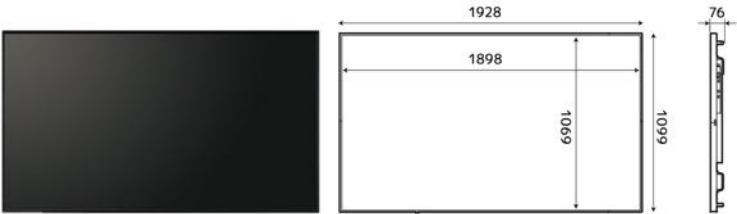


サ イ ス : 86inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,928xH:1,099xD:76mm
質 量 : 約 64kg
消 費 電 力 : 330W
設 置 方 向 : 縦 / 横置き

¥160,000 区分 1

液晶インフォメーションディスプレイ

PN-E802

SHARP

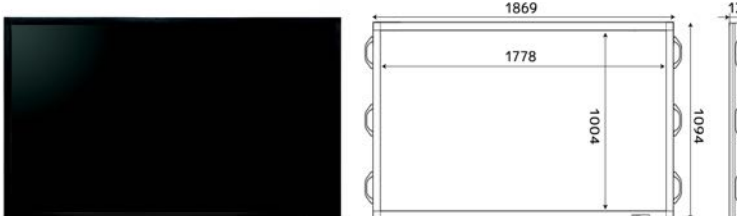

サ イ ス : 80inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,869xH:1,094xD:123mm
質 量 : 約 79kg
消 費 電 力 : 270W
設 置 方 向 : 縦 / 横置き


¥160,000 区分 1

4K 液晶タッチディスプレイ「BIG PAD」

4K 対応

PN-L705H

SHARP

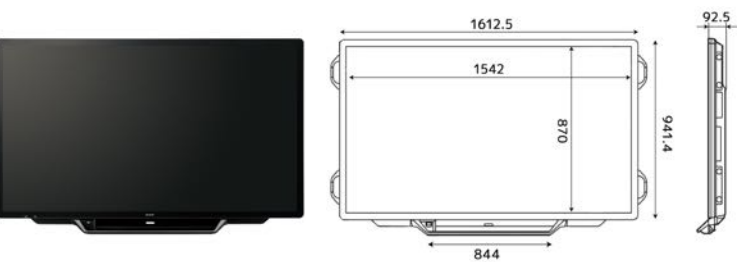

サ イ ス : 70inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,612.5xH:941.4xD:92.5mm
質 量 : 約 57kg
消 費 電 力 : 215W
設 置 方 向 : 縦 / 横置き

¥90,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

液晶モニター

4K 対応

FW-65BZ40L
SONY



サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 65inch : 3,840x2,160 : HDMI、USB : W:1,462xH:842xD:71mm : 約 21.4kg : 229W : 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	--


¥100,000

区分 1

8K 液晶テレビ

8K 対応

8T-C60BW1
SHARP

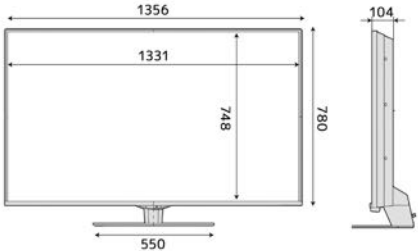

サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 60inch : 7,680x4,320 : HDMI : W:1,356xH:780xD:104mm : 約 36.5kg : 510W : 縦 / 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	---


¥80,000

区分 1

8K 液晶テレビ

8K 対応

8T-C60AW1
SHARP

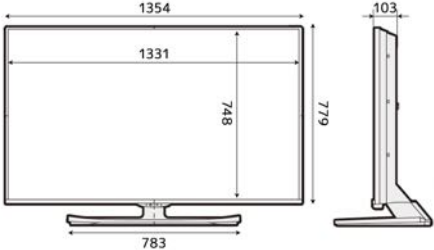


サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 60inch : 7,680x4,320 : HDMI : W:1,354xH:779xD:103mm : 約 38.5kg : 480W : 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	---

¥80,000

区分 1

液晶タッチディスプレイ「BIG PAD」

PN-L602B
SHARP

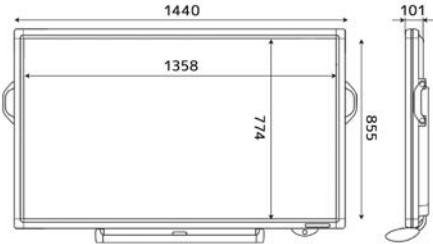

サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 60inch : 1,920x1,080 : HDMI : W:1,440xH:855xD:101mm : 約 54kg : 170W : 縦 / 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	---


¥60,000

区分 1

4K 液晶テレビ

4K 対応

LC-60US30
SHARP

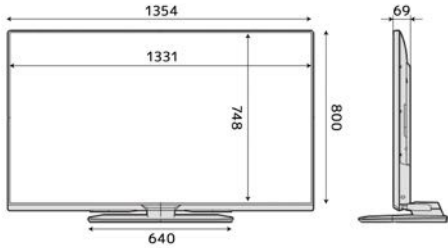


サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 60inch : 3,840x2,160 : HDMI : W:1,354xH:800xD:69mm : 約 27kg : 262W : 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	--

¥55,000

区分 1

液晶テレビ

LC-60BW30
SHARP

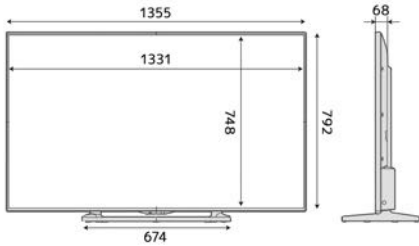

サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 60inch : 1,920x1,080 : HDMI : W:1,355xH:792xD:68mm : 約 24kg : 162W : 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	--


¥55,000

区分 1

4K 液晶テレビ

4K 対応

TH-58AX800F
Panasonic

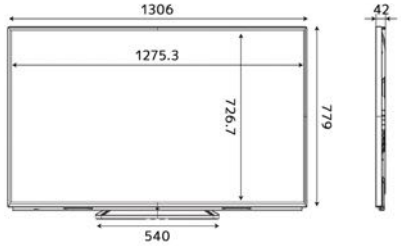

サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 58inch : 3,840x2,160 : HDMI : W:1,306xH:779xD:42mm : 約 32kg : 242W : 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	--


¥55,000

区分 1

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW551
SHARP

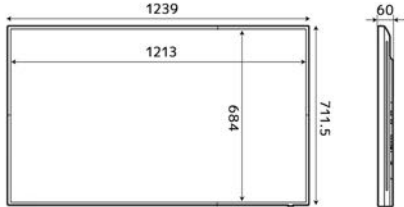

サ 解 入 外 質 消 設	イ 像 力 形 端 寸 費 置 電 方	ズ 度 子 法 量 力 向	: 55inch : 3,840x2,160 : HDMI : W:1,239xH:711.5xD:60mm : 約 16kg : 150W : 縦 / 横置き
---------------------------------	--	---------------------------------	--


¥60,000

区分 1

液晶インフォメーションディスプレイ

PN-Y556

SHARP

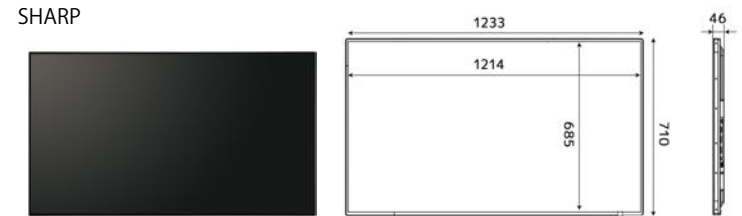

サ イ ズ : 55inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,233xH:710xD:46mm
質 量 : 約 18kg
消 費 電 力 : 105W
設 置 方 向 : 縦 / 横置き


¥50,000 区分 1

液晶モニター

4K 対応

FW-55BZ40L

SONY

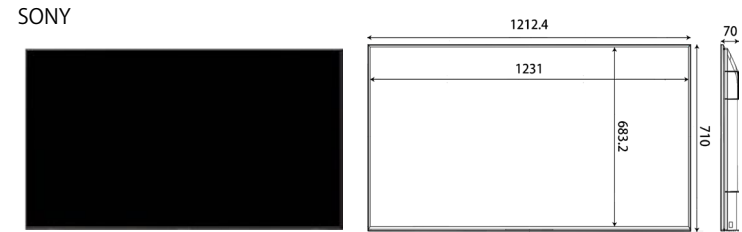


サ イ ズ : 55inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : HDMI、USB、LAN
外 形 寸 法 : W:1,350xH:839xD:162mm
質 量 : 約 15.8kg
消 費 電 力 : 201W
設 置 方 向 : 横置き

¥55,000 区分 1

液晶テレビ

LC-52G7

SHARP

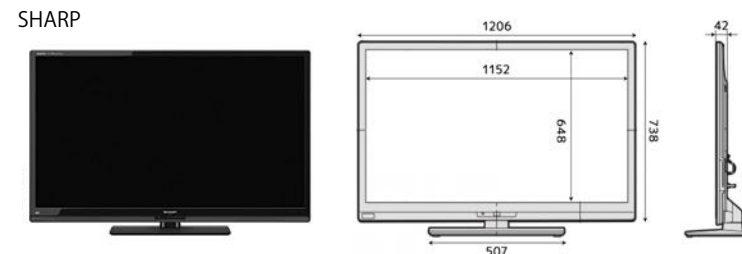


サ イ ズ : 52inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,206xH:738xD:42mm
質 量 : 約 32kg
消 費 電 力 : 161W
設 置 方 向 : 横置き

¥45,000 区分 1

液晶テレビ

LC-52W9

SHARP

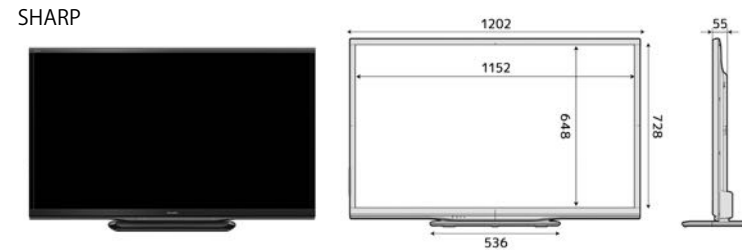

サ イ ズ : 52inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,202xH:728xD:55mm
質 量 : 約 21kg
消 費 電 力 : 125W
設 置 方 向 : 横置き


¥45,000 区分 1

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW501

SHARP

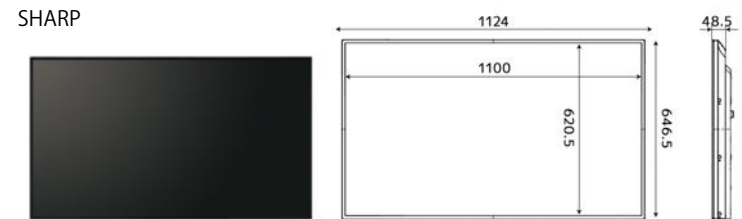

サ イ ズ : 50inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,124xH:646.5xD:48.5mm
質 量 : 約 13kg
消 費 電 力 : 130W
設 置 方 向 : 縦 / 横置き


¥50,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

液晶テレビ

LC-50W35

SHARP

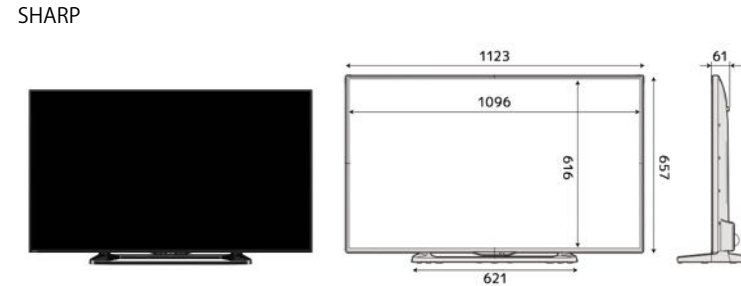

サ イ ズ : 50inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:1,123xH:657xD:61mm
質 量 : 約 20kg
消 費 電 力 : 102W
設 置 方 向 : 横置き


¥35,000 区分 1

4K 液晶インフォメーションディスプレイ

4K 対応

PN-HW431

SHARP

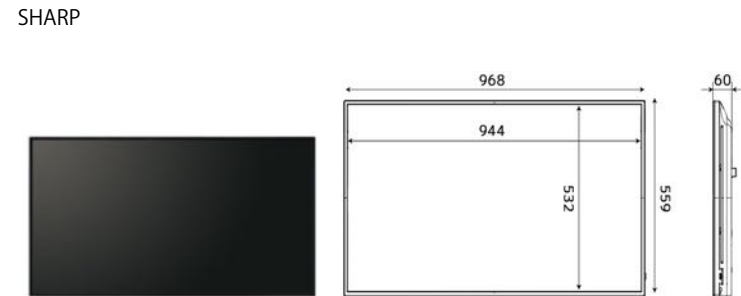

サ イ ズ : 43inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:968xH:559xD:60mm
質 量 : 約 9kg
消 費 電 力 : 115W
設 置 方 向 : 縦 / 横置き


¥30,000 区分 1

4K 液晶テレビ

4K 対応

43UQ9100PJD

CENTURY

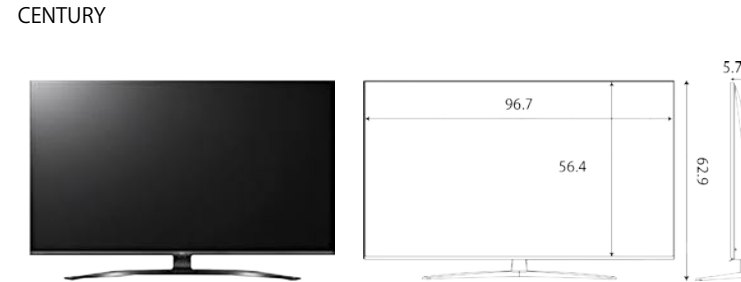


サ イ ズ : 43inch
解 像 度 : 3,840x2,160
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:967xH:629xD:249mm
質 量 : 10kg
消 費 電 力 : 2.5W
リフレッシュレート : 60Hz Native
設 置 方 向 : 横置き

¥30,000 区分 1

液晶テレビ

LC-40H11

SHARP

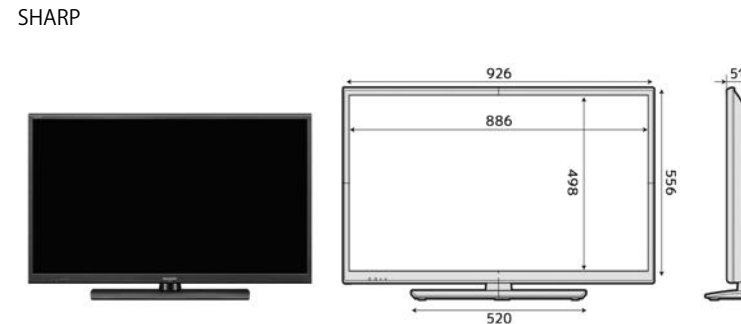


サ イ ズ : 40inch
解 像 度 : 1,920x1,080
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:926xH:556xD:51mm
質 量 : 約 9.5kg
消 費 電 力 : 92W
設 置 方 向 : 横置き

¥23,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

液晶テレビ

LC-40H9
SHARP

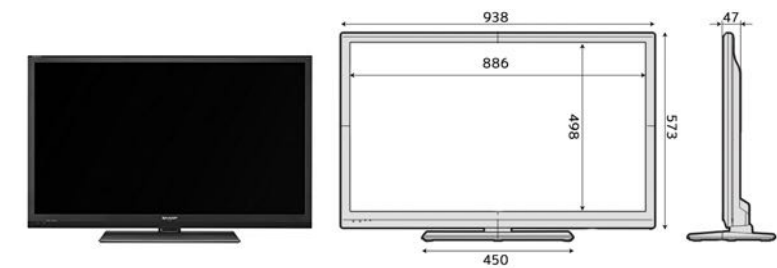

サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方


ズ
度
子
法
量
力
向

: 40inch
: 1,920x1,080
: HDMI
: W:938xH:573xD:47mm
: 約 12.5kg
: 95W
: 横置き

¥23,000 区分 1

インフォメーションディスプレイ

PN-Y326A
SHARP

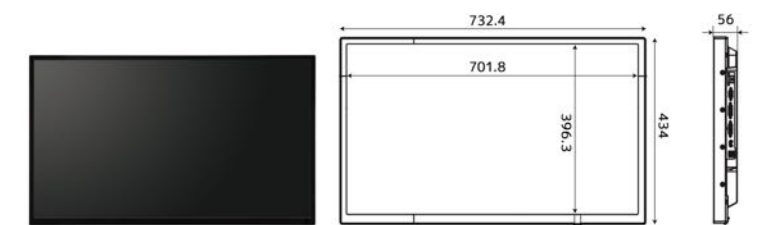

サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方


ズ
度
子
法
量
力
向

: 32inch
: 1,920x1,080
: HDMI
: W:732.4xH:434xD:56mm
: 約 9kg
: 69W
: 縦 / 横置き

¥18,000 区分 1

液晶テレビ

2T-B32AB1
SHARP

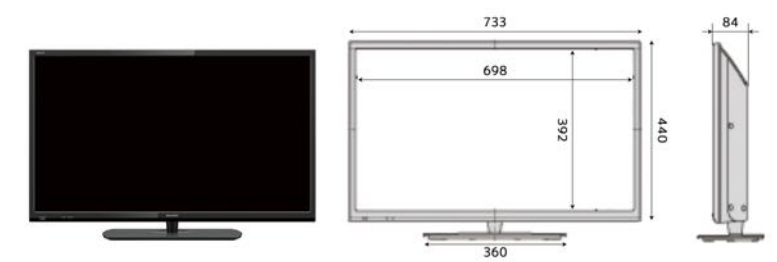

サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方

ズ
度
子
法
量
力
向

: 32inch
: 1,366x768
: HDMI
: W:733xH:440xD:84mm
: 約 5.5kg
: 64W
: 横置き

¥15,000 区分 1

液晶モニター

KA270Hbid
Acer



サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方

ズ
度
子
法
量
力
向

: 27inch
: 1,920x1,080
: HDMI
: W:640xH:478.9xD:200mm
: 約 5.04kg
: 28.5W
: 横置き

¥8,000 区分 1

液晶モニター

KA270HAbmidx
Acer



サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方

ズ
度
子
法
量
力
向

: 27inch
: 1,920x1,080
: HDMI
: W:640xH:478.9xD:200mm
: 約 5.04kg
: 28.5W
: 横置き

¥8,000 区分 1

液晶モニター

271V8L/11
PHILIPS



サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方

ズ
度
子
法
量
力
向

: 27inch
: 1,920x1,080
: オーディオ出力
: W:613xH:456xD:231mm
: 3.94kg
: 23.5W
: 横置き

¥8,000 区分 1

液晶モニター

Osee Mega 22S
Osee



サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方

ズ
度
子
法
量
力
向

: 21.5inch
: 1,920x1,080
: SDI、HDMI
: 6.4kg
: 46W
: 横置き

¥10,000 区分 1

液晶モニター

ThinkVision S22e-20
ADTECHNO



サ
解
入
外
質
消
設

イ
像
力
形
端
寸
方

ズ
度
子
法
量
力
向

: 21.5inch
: 1,920x1,080
: SDI、HDMI
: W:45.5xH:296.8xD:489.3mm
: 2.39kg
: 最大 19W
: 横置き

¥5,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

4K 対応

¥6,000 区分 1

¥5,000 区分 1

¥7,000 区分 1

¥5,000 区分 1

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

¥5,000 区分 1

¥4,000 区分 1


¥4,000 区分 1

¥3,000 区分 1

26

フラットディスプレイ用スタンド / 電動昇降回転

電動昇降回転スタンド
SMA

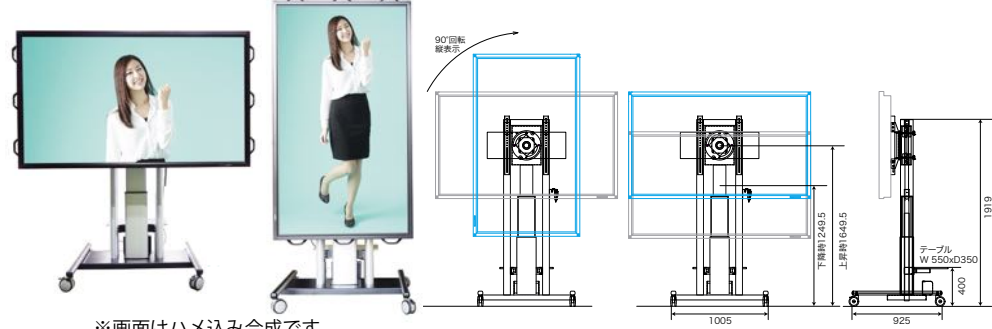


昇降ストローク：400mm
電 源：100V

※モニター別途
¥50,000 区分 1

フラットディスプレイ用スタンド / 電動昇降

LZS-EX90
AURORA

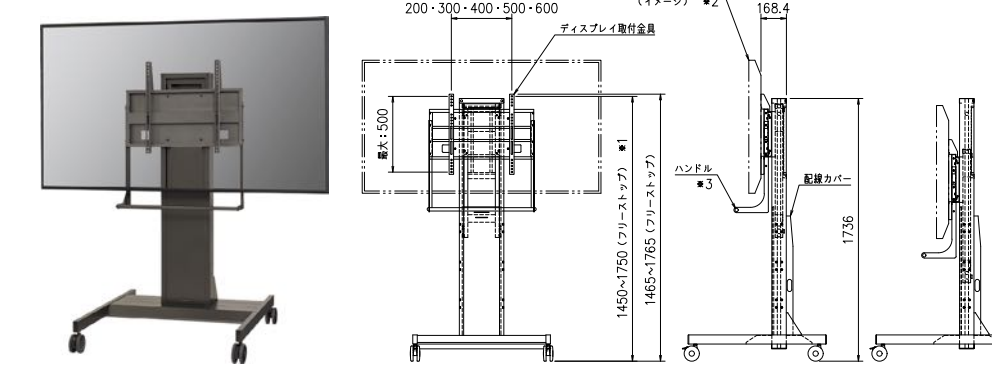

対 応 サ イ ズ：～90inch
質 量：55kg
耐 荷 重：80kg
電 源：100V

¥20,000 区分 1

フラットディスプレイ用スタンド / 電動昇降

CR-PL28BK
SANWA




対 応 サ イ ズ：60～84inch
質 量：約44.3kg
耐 荷 重：70kg
電 源：100V
(ディスプレイは60kgまで)

¥20,000 区分 1

フラットディスプレイ用スタンド

PH-B817
HAMILEX

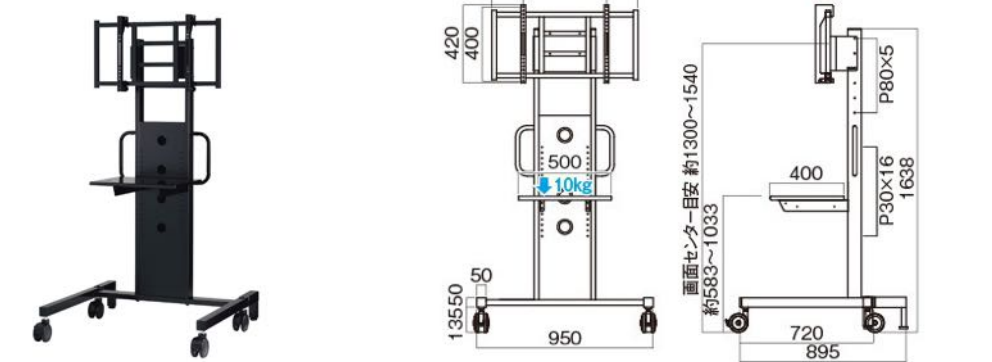


対 応 サ イ ズ：～70inch
質 量：約33kg
耐 荷 重：110kg
(ディスプレイは100kgまで)

¥10,000 区分 1

フラットディスプレイ用スタンド

PMC-LHS60
KIC

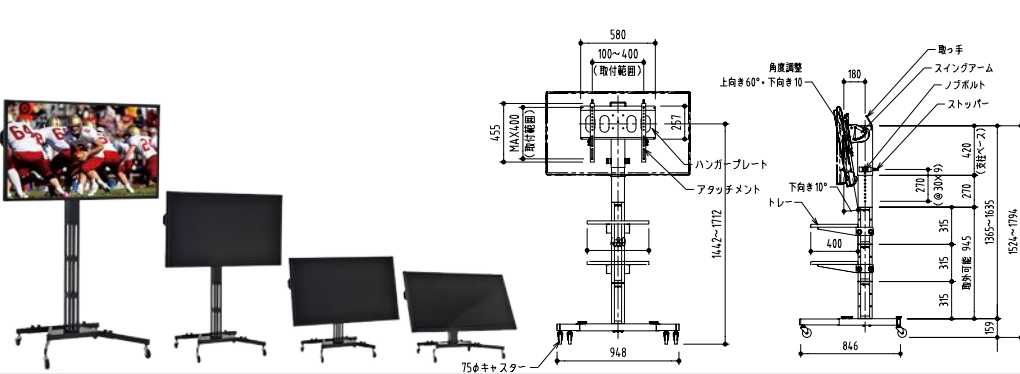


対 応 サ イ ズ：～60inch
質 量：36.1kg
耐 荷 重：50kg

¥6,000 区分 1

フラットディスプレイ用スタンド


中型ディスプレイ汎用
SMA

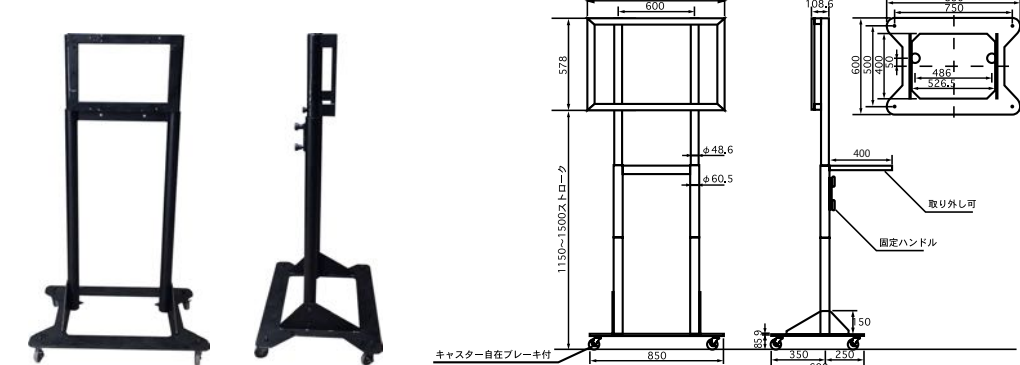

¥6,000 区分 1

フラットディスプレイ用スタンド

中型ディスプレイ汎用
SMA

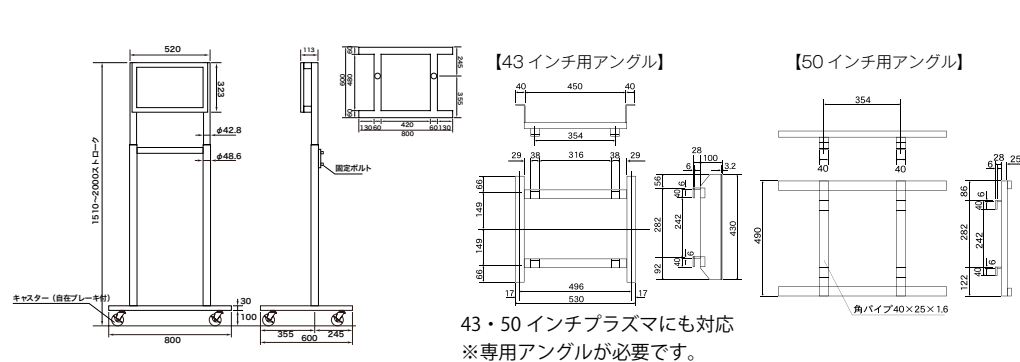


43・50 インチプラズマにも対応
※専用アングルが必要です。

¥5,000 区分 1

プロンプタースタンド

PT-1786B
RATEC

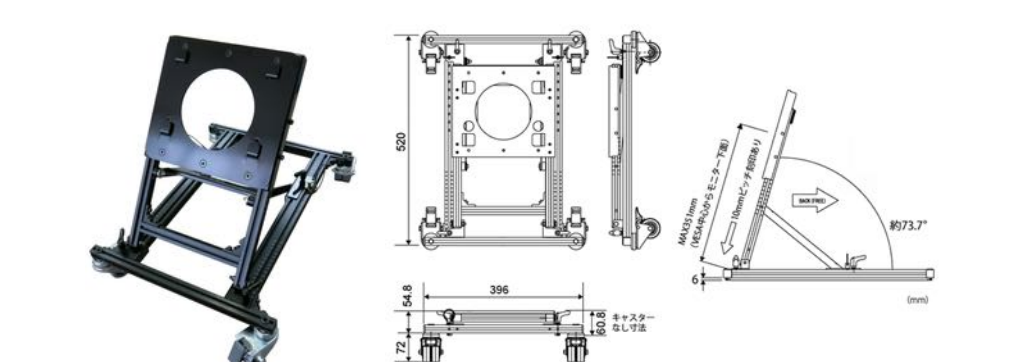

対 応 サ イ ズ：32～42inch
質 量：6.6kg

¥7,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

スクリーン管理システム・プレーヤー&レコーダー

4K スクリーン管理システム

4K 対応

E2

Strawberry Custom

Barco



入力数：最大22
出力数：最大14
レイヤー：最大8レイヤー
プログラム出力：最大4
入力端子：SDI、DisplayPort、HDMI、DVI
出力端子：SDI、HDMI、DVI
制御：EventMaster、イーサネット
外形寸法：W:432xH:178xD:569mm
質量：31kg
消費電力：700W

¥300,000

区分 1

イベント・コントローラー

EC-50

Barco



接続：EventMaster ツールセットから USB 接続
タッチスクリーン・モニター用 DVI 入力
外形寸法：W:511.56xH:244.34xD:610.05mm
質量：約 12.33kg
消費電力：414W

¥50,000

区分 1

4K デジタルサイネージプレーヤー

4K 対応

BS/XT1143

BrightSign



前面パネル：MicroSD、HDMI 入出力、イーサネット、USB
背面パネル：GPIO、IR、シリアル、オーディオ、USB
外形寸法：W:179.9xH:21.9xD:204.2mm
質量：約 570g
消費電力：12V 3A

¥10,000

区分 1

デジタルサイネージプレーヤー

BS/HD223

BrightSign



前面パネル：MicroSD、HDMI 入出力、イーサネット
背面パネル：GPIO、オーディオ
外形寸法：W:159.9xH:22xD:144.2mm
質量：約 340g
消費電力：12V 1.5A

¥8,000

区分 1

プレーヤー&レコーダー

デジタルサイネージプレーヤー

BS/HD222

BrightSign



前面パネル：ステレオミニジャック、GPIO
背面パネル：イーサネット、VGA 出力、HDMI 出力
側面パネル：SDXC スロット、パワー LED
外形寸法：W:164xH:32xD:125mm
質量：約 471g
消費電力：5V 3.0A

¥8,000

区分 1

デジタルサイネージプレーヤー

BS/LS424

BrightSign



前面パネル：MicroSD スロット、USB 端子 (Type-C)
SVC ボタン、リセットボタン
背面パネル：イーサネット、HDMI 出力
外形寸法：W:96.8xH:23.7xD:144.3mm
質量：約 160g
消費電力：5V 2.0A

¥8,000

区分 1

デジタル・ディスクレコーダー

T2 Express 2

Grass Valley



HD スロット：1TB RAID-0(500GB HDDx2)
映像入力：SD、CF、SxS 用カード、SSD 用スロット搭載
映像出力：SDI、DVI-I、コンボジット、モニターコンボジット
端子：USB3.0、DVI-D、VGA、LAN、ステレオミニジャック
オーディオ出力：XLR、AES/EBU、BNC、ステレオジャック
ステレオミニジャック
外形寸法：W:430xH:140xD:550mm
質量：約 15kg
消費電力：250W

¥70,000

区分 1

T2 Express

Grass Valley



HD スlots：1TB RAID-0(500GB HDDx2)
D：2 機搭載可能
映像入力：SDI、DVI-I、コンボジット
映像出力：SDI、DVI-I、コンボジット、モニターコンボジット
端子：USB2.0、DVI-D、VGA、LAN、ステレオミニジャック
オーディオ出力：XLR、AES/EBU、BNC、ステレオミニジャック
外形寸法：W:430xH:140xD:550mm
質量：約 15kg
消費電力：250W

¥65,000

区分 1

T2 用 GPI コントローラー 2 台用

SMA



外形寸法：W:140xH:58xD:100mm

¥3,000

区分 1

スクリーン管理システム
プレーヤー&レコーダー

スクリーン管理システム
プレーヤー&レコーダー

プレーヤー＆レコーダー

マルチフォーマットビデオプレゼンター

PR-800HD
Roland



映像入力：HDMI、3G-SDI
映像出力：HDMI、3G-SDI、XLR3ピン、D-sub
ディスプレイポート
音声入力：HDMI、SDI
音声出力：HDMI、SDI、D-sub25p
制御：MIDI、RS-232C
外形寸法：W:175xH:376xD:426mm
質量：9kg
消費電力：800W

¥60,000 区分1
※モニター別途

簡易型ビデオプレゼンター

PlaybackPro
DT Videolabs



モデル：Mac Book Pro
画面サイズ：13inch
CPU：2.7GHz Intel Core i5
メモリ：8GB
グラフィック：Intel Iris Graphics6100
外形寸法：W:304.1xH:15.6xD:212.4mm
質量：1.4kg

¥40,000 区分1

ビデオ・インスタント・リプレイヤー

P-20HD
Roland



映像入力：HDMI
映像出力：HDMI
音声入力：HDMI
音声出力：HDMI、RCA
外形寸法：W:265xH:87xD:216mm
質量：2.1kg
消費電力：36W

¥20,000 区分1

配信用 PC

配信用 PC



各種あり ご相談ください

スペックにより ¥40,000 ~ 区分1

レコーダー

4K 収録対応外部レコーダー 4K 対応

SHOGUN
ATOMOS



サイズ：7.1inch
メディア：2.5型 SSD
入力端子：HDMI、SDI
出力端子：HDMI、SDI
外形寸法：W:196xH:110xD:47mm
質量：約345g
消費電力：3.3-6.8W

¥13,000 区分1

4K 収録対応外部レコーダー 4K 対応

NINJA V
ATOMOS



サイズ：5.2inch
メディア：2.5型 SSD
入力端子：HDMI、SDI
出力端子：HDMI、SDI
外形寸法：W:151xH:91.5xD:31mm
質量：約360g
消費電力：10-19W

¥4,000 区分1

フィールドレコーディングモニター

Odyssey7Q
Convergent Design



サイズ：7.7inch
メディア：2.5型 SSD
入力端子：HDMI、SDI
出力端子：HDMI、SDI
外形寸法：W:200xH:155xD:25mm
質量：約560g
消費電力：9-15W

¥18,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

レコーダー

ポータブルビデオレコーダー4K 対応

Blackmagic Video Assist 4K

Blackmagic Design



サイズ : 7inch

メディア : UHS-II SD x2 (Ultra HD)

通常の SD カードと互換 (HD 収録)

入力端子 : HDMI、SDI

出力端子 : HDMI、SDI

外形寸法 : W:189xH:130.5xD:32.5mm

質量 : 約 790g

消費電力 : 17W

¥5,000

区分 1

ポータブルビデオレコーダー4K 対応

(モニタリングのみ)

Blackmagic Video Assist

Blackmagic Design



サイズ : 5inch

メディア : UHS-I SD カード x1 (HD 収録)

入力端子 : HDMI、SDI

出力端子 : HDMI、SDI

外形寸法 : W:143xH:90xD:30.5mm

質量 : 約 362g

消費電力 : 9W

¥3,000

区分 1

キャプチャー・再生デバイス

Hyper Deck Studio HD Mini

Blackmagic Design



メディア : SD カードスロット x2、USB-C 3.0 拡張ポート x1

(SD、HD、2K DCI での外部収録用)

入力端子 : SDI、BNC

出力端子 : SDI、HDMI、BNC

外形寸法 : W:140xH:44.2xD:177mm

質量 : 約 820g

消費電力 : 50W

¥5,000

区分 1

レコーダー

放送用デッキ4K 対応

Hyper Deck Studio 12G

Blackmagic Design



メディア : SSD x2 (SD/HD/Ultra HD 収録)

入力端子 : HDMI、SDI

出力端子 : HDMI、SDI

外形寸法 : W:482xH:44xD:170mm

質量 : 約 1.9kg

消費電力 : 30W

¥15,000

区分 1

放送用デッキ4K 対応

Hyper Deck Studio Pro

Blackmagic Design



メディア : 2.5 インチディスクスロット x2、SD カードスロット x2

USB-C 3.0 拡張ポート x1

(SD、HD、2K DCI、Ultra HD、4K DCI での外部収録用)

入力端子 : HDMI、SDI

出力端子 : HDMI、SDI

外形寸法 : W:482xH:44.3xD:236.4mm

質量 : 約 2.1kg

消費電力 : 24W

¥15,000

区分 1

SSD ビデオレコーダー

HyperDeck Shuttle

Blackmagic Design



メディア : SSD 1 系統 (SD/HD 収録)

入力端子 : HDMI、SDI

出力端子 : HDMI、SDI

外形寸法 : W:191xH:104xD:142mm

質量 : 約 50g

消費電力 : 10W

¥2,000

区分 1

ラックマウント型ディスクドック

Blackmagic MultiDock

Blackmagic Design



メディア : 2.5 型 SSD、HDD スロット

入力端子 : Thunderbolt

出力端子 : Thunderbolt

外形寸法 : W:482 × H:44.1 × D:153mm

質量 : 約 2.1kg

消費電力 : 20W

¥4,000

区分 1

スクリーン管理システム
プレイヤー & レコーダー

スクリーン管理システム
プレイヤー & レコーダー

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオルーター・キャプチャー・再生デバイス

SDI ビデオルーター 4K 対応

Smart Videohub 12G 40x40
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:88xD:160mm
質量 : 約 4.5kg
消費電力 : 27W

¥35,000 区分 1

SDI ビデオルーター 4K 対応

Smart Videohub 40x40
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:88xD:160mm
質量 : 約 4.5kg
消費電力 : 58W

¥15,000 区分 1

SDI ビデオルーター

Smart Videohub 20x20
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:160mm
質量 : 約 2kg
消費電力 : 34W

¥10,000 区分 1

SDI ビデオルーター

Smart Videohub CleanSwitch 12x12
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:160mm
質量 : 約 1.88kg
消費電力 : 35W

¥10,000 区分 1

ビデオルーター・キャプチャー・再生デバイス

SDI ビデオルーター

Smart Videohub 12x12
Blackmagic Design



入力端子 : SDI
出力端子 : SDI
外形寸法 : W:482xH:44xD:160mm
質量 : 約 1.88kg
消費電力 : 24W

¥8,000 区分 1

SDI ビデオルーターコントロールパネル

Videohub Smart Control
Blackmagic Design



接続端子 : イーサネット
外形寸法 : W:480 × H:44.2 × D:112.5mm
質量 : 約 1kg
消費電力 : 10W

¥3,000 区分 1

キャプチャー・再生デバイス 4K 対応

UltraStudio 4K Extreme
Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンボジット NTSC/PAL
出力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンボジット NTSC/PAL
外形寸法 : W:482xH:88xD:242mm
質量 : 約 3.9kg
消費電力 : 150W

¥15,000 区分 1

キャプチャー・再生デバイス 4K 対応

UltraStudio 4K
Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンボジット
出力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV、コンボジット
外形寸法 : W:482xH:88xD:142mm
質量 : 約 1.68kg
消費電力 : 60W

¥5,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

キャプチャー・再生デバイス

ビデオストリーミングデバイス

Blackmagic Web Presenter

Blackmagic Design



入出力端子

入力端子 : SDI

出力端子 : SDI、HDMI、USB typeC

外形寸法

: W:140xH:44xD:175.5mm

質量

: 約 755g

消費電力

: 21W

¥5,000

区分 1

キャプチャー・再生デバイス

UltraStudio Express

Blackmagic Design



入出力端子

入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV

出力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV

外形寸法

: W:167xH:25xD:101mm

質量

: 約 428g

消費電力

: 9W

¥3,000

区分 1

ビデオキャプチャー (SDI/HDMI to USB)

UC2018

AVMATRIX



入出力端子

入力端子 : SDI、HDMI、3.5 ミニピン

出力端子 : USB typeC

外形寸法

: W:92.5xH:20xD:58.5mm

質量

: 約 220g

消費電力

: 3.5W

¥5,000

区分 1

ビデオキャプチャー (4K)

DeckLink 8K Pro

Blackmagic Design



映像入力

: SDI

映像出力

: SDI

音声入力

: SDI

音声出力

: SDI

同期入力

: 3 値シンク / ブラックバースト

PC I

: PCI Express 8 レーンジェネレーション 3

¥13,000

区分 1

キャプチャーデバイス

H.264 Pro Recorder

Blackmagic Design



入出力端子

入力端子 : SDI、HDMI、コンポーネント YUV

出力端子 : HDMI、コンポーネント YUV

外形寸法

: W:123.18xH:107.8xD:23.1mm

質量

: 約 244g

消費電力

: 10W

¥3,000

区分 1

コンバーター・PC 周辺機器

キャプチャー・再生デバイス

Intensity Shuttle for USB 3.0

Blackmagic Design



入出力端子

入力端子 : HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット、S ビデオ

出力端子 : HDMI、コンポーネント YUV、コンポジット、S ビデオ

外形寸法

: W:100 × H:10 × D:40mm

質量

: 約 450g

消費電力

: 4.5W

¥1,500

区分 1

4K コンバーター

4K 対応

Io 4K

AJA



入出力信号

: 4K/UHD HDMI、双方向 3G-SDI

インターフェース

: Thunderbolt 2

外形寸法

: W:222xH:42xD:180mm

質量

: 約 1.5kg

消費電力

: 28W

¥15,000

区分 1

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro- II DUAL

Barco



入出力信号

: USB、DVI

外形寸法

: W:432xH:44xD:434mm

質量

: 約 7.1kg

消費電力

: 100~240VAC、47-63Hz、自動選択 2.0A(最高)

¥55,000

区分 1

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro- II Jr

Barco



入力信号

: DVH、HD-15 VGA、3G/SD/HD-SDI

出力信号

: 3G/SD/HD-SDI、コンポジットビデオ NTSC/PAL

: DVI-D、HD-15 VGA

外形寸法

: W:432xH:44xD:434mm

質量

: 7.1kg

消費電力

: 100~240VAC、47-63Hz、自動選択 2.0A(最高)

¥50,000

区分 1

PC 周辺機器

コンバーター

PC 周辺機器

コンバーター

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

コンバーター・PC 周辺機器

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro- II
Barco



入 力 信 号 : 3G/SD/HD-SDI、HDMI(タイプ A)
HD-15 VGA、DisplayPort、DVH
出 力 信 号 : 3G/SD/HD-SDI、HDMI(タイプ A)
HD-15 VGA、DisplayPort、DVI-D
コンボジットビデオ NTSC/PAL
外 形 寸 法 : W:432xH:44xD:434mm
質 量 : 7.1kg
消 費 電 力 : 100~240VAC、47-63Hz、自動選択 2.0A(最高)

¥50,000 区分 1

マルチフォーマットコンバーター

ImagePro-HD
Barco



入 力 信 号 : SD/HD-SDI、RGBHY、RGBS、TGSB、S ビデオ
コンボジットビデオ
PC ビデオ、コンポーネントビデオ (STD,HDTV)
出 力 信 号 : SD/HD-SDI、RGB、S ビデオ、コンボジットビデオ
コンポーネントビデオ (STD,HDTV)
外 形 寸 法 : W:432xH:38xD:332mm
質 量 : 約 5.9kg
消 費 電 力 : 80W

¥50,000 区分 1

アナログ HD コンバーター

DAC-HD2
IMAGENICS



入 力 信 号 : HD-SDI
出 力 信 号 : HD-SDI2 系統及び Y/Pb/Pr
外 形 寸 法 : W:210xH:44xD:230mm
質 量 : 約 2kg
消 費 電 力 : 12W

¥10,000 区分 1

マルチスキャンコンバーター

MIX-SD4
IMAGENICS



入 力 信 号 : SDI
出 力 信 号 : SDI
外 形 寸 法 : W:422xH:44xD:300mm
質 量 : 約 5.2kg
消 費 電 力 : 40W

¥50,000 区分 1

コンバーター
PC 周辺機器

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

コンバーター・PC 周辺機器

マルチフォーマットコンバーター

XC1 sio
デジタルアーツ



入 力 信 号 : SDI、RGB、DVI、NTSC
出 力 信 号 : SDI、RGB、DVI、NTSC
外 形 寸 法 : W:218xH:50xD:242mm
質 量 : 約 2kg
消 費 電 力 : 20W

¥40,000 区分 1

ビデオ / オーディオコンバーター

Hi5
AJA



入 力 信 号 : SD/HD-SDI、SMPTE-259/292/296
出 力 信 号 : HDMI、Embedded Audio、オーディオ 2ch、RCA
SD/HD-SDI ループアウトブツ
外 形 寸 法 : W:117xH:61xD:25mm
質 量 : 200g
消 費 電 力 : 3W

¥4,000 区分 1

ビデオインターフェース

UltraStudio Monitor 3G
Blackmagic Design



映 像 出 力 : HDMI、SDI
音 声 出 力 : HDMI、SDI
外 形 寸 法 : W:45 × H:24.9 × D:91.9mm
質 量 : 160g
C P I : Thunderbolt™ 3(Mac/Windows/Linux)

¥2,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

コンバーター・PC 周辺機器

リクロッカー搭載分配器

VHD-2400
PROTECH



入力端子：HD-SDI
出力端子：HD-SDI
外形寸法：W:92xH:138xD:42mm
質量：約450g
消費電力：3W

¥4,000 区分1

D/A コンバーター

HDSC1
カノーブス



入力信号：HD-SDI、SDI
出力信号：コンボジット、Sビデオ、コンポーネント、RGB
外形寸法：W:215xH:44xD:241mm
質量：約1.9kg
消費電力：10.8W

¥12,000 区分1

SDI 分配機

1000SDA
ADTECHNO



入力端子：SDI/DVB-ASI
出力端子：SDI/DVB-ASI
制御：RS422、RS232
外形寸法：W:106 × H:30 × D:96 mm
質量：約225g
消費電力：5W

¥3,000 区分1

分配器

3GDA
AJA



入力信号：SDI
出力信号：SDI × 6
外形寸法：W:131xH:25xD:79mm
質量：約300g
消費電力：3.6W

¥5,000 区分1

分配器

HD5DA
AJA



入力信号：SDI
出力信号：SDI × 4
外形寸法：W:131xH:25xD:61mm
質量：約300g
消費電力：2.5W

¥4,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

コンバーター・PC 周辺機器

4K HDMI 分配器

CRO-UD14
IMAGENICS



入力信号：HDMI TypeA 19ピンコネクタ1系統
出力信号：HDMI TypeA 19ピンコネクタ1系統4分配
外形寸法：W:100xH:25xD:150mm
質量：550g
消費電力：3.6W

¥4,000 区分1

スケーリング機能搭載分配器4K 対応

HUS-0104E
datavideo



入力端子：HDMI
出力端子：HDMI
外形寸法：W:150xH:18.1xD:69mm
質量：120g
消費電力：3W

¥3,000 区分1

HDMI 分配器

KanaaN(1in2out)
LEICKE



映像入力：HDMI
映像出力：HDMI
映像域幅：最大225MHzまで
外形寸法：W:60xH:70xD:20mm
質量：130g

¥1,000 区分1

ビデオコンバーター

VC-1-SC
Roland



入力端子：SDI、HDMI、RCA
出力端子：SDI、HDMI、RCA
外形寸法：W:150xH:30xD:130mm
質量：約500g
消費電力：8W

¥5,000 区分1

ビデオフィールドコンバーター

VC-1-DL
Roland



入力端子：SDI、HDMI、TRS
出力端子：SDI、HDMI、TRS
外形寸法：W:150xH:30xD:130mm
質量：約500g
消費電力：8W

¥5,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオコンバーター

Teranex 2D Processor
Blackmagic Design



入力端子：SDI、HDMI、アナログ
出力端子：SDI、HDMI、アナログ
外形寸法：W:482xH:44.2xD:200mm
質量：約 2.3kg
消費電力：42W

¥10,000 区分 1

ビデオコンバーター 4K 対応

Teranex Express
Blackmagic Design



入力端子：SDI、クアッド SDI、光ファイバー
出力端子：SDI、クアッド SDI、光ファイバー
外形寸法：W:482xH:44xD:125mm
質量：約 1.45kg
消費電力：42W

¥8,000 区分 1

ビデオコンバーター 4K 対応

Teranex AV
Blackmagic Design



入力端子：SDI、クアッド SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
出力端子：SDI、クアッド SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
外形寸法：W:482xH:44xD:125mm
質量：約 2kg
消費電力：42W

¥10,000 区分 1

ビデオコンバーター

ATEM Camera Converter
Blackmagic Design



入力端子：SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
出力端子：SDI、光ファイバー、HDMI、アナログ
外形寸法：W:203xH:44xD:121mm
質量：約 754g

¥4,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

ビデオコンバーター

ATEM Studio Converter
Blackmagic Design




入力端子：SDI、AES/EBU、アナログ、光ファイバー
出力端子：SDI、AES/EBU、アナログ、光ファイバー
外形寸法：W:482xH:44xD:158mm
質量：約 1.81kg

¥9,000 区分 1

ビデオコンバーター 4K 対応

Teranex Mini-SDI to HDMI 12G
Blackmagic Design




入力端子：SDI
出力端子：SDI、HDMI
外形寸法：W:140xH:44xD:170mm
質量：約 580g
消費電力：16W

¥3,000 区分 1

ビデオコンバーター 4K 対応

Teranex Mini-HDMI to SDI 12G
Blackmagic Design




入力端子：HDMI
出力端子：SDI
外形寸法：W:140xH:44xD:170mm
質量：約 580g
消費電力：16W

¥3,000 区分 1

ビデオコンバーター 4K 対応

Teranex Mini-SDI Distribution 12G
Blackmagic Design




入力端子：SDI
出力端子：SDI
外形寸法：W:140xH:44xD:170mm
質量：約 580g
消費電力：16W

¥3,000 区分 1

ビデオコンバーター 4K 対応

Teranex Mini -12G-SDI to Quad SDI
Blackmagic Design



入力端子：SDI
出力端子：SDI、QuadSDI
外形寸法：W:140xH:44xD:170mm
質量：約 580g
消費電力：16W

¥3,000 区分 1


区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

コンバーター・PC 周辺機器

ビデオコンバーター4K 対応

Teranex Mini -Quad SDI to 12G-SDI

Blackmagic Design



入力端子：Quad SDI

出力端子：SDI

外形寸法：W:140xH:44xD:170mm

質量：約 580g

消費電力：16W

¥3,000

区分 1

ビデオコンバーター

Battery Converter SDI to HDMI

Blackmagic Design



入力端子：SDI

出力端子：SDI、HDMI

外形寸法：W:111.38xH:7.46xD:29.95mm

質量：約 340g

消費電力：2.3W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター

Battery Converter HDMI to SDI

Blackmagic Design



入力端子：HDMI

出力端子：SDI

外形寸法：W:154.9xH:134.6xD:73.7mm

質量：約 498.95g

消費電力：2.3W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter SDI Distrubution 4K

Blackmagic Design



入力端子：SDI

出力端子：SDI

外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm

質量：約 337g

消費電力：4.8W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter Audio to SDI 4K

Blackmagic Design



入力端子：SDI、オーディオ (エンベツト)

出力端子：SDI

外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm

質量：約 216g

消費電力：8.4W

¥2,000

区分 1

コンバーター・PC 周辺機器

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter HDMI to SDI 4K

Blackmagic Design



入力端子：HDMI

出力端子：SDI

外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm

質量：約 500g

消費電力：4.4W

¥2,000

区分 1

ビデオフィールドコンバーター4K 対応

Mini Converter SDI to HDMI 4K

Blackmagic Design



入力端子：SDI

出力端子：HDMI

外形寸法：W:122.1xH:23xD:92.27mm

質量：約 260g

消費電力：4.4W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter Optical Fiber 4K

Blackmagic Design



入力端子：SDI、光ファイバー

出力端子：SDI、光ファイバー

外形寸法：H:142.2 x W:137.2 x D:66 mm

質量：500 g

消費電力：3.84W

¥3,000

区分 1

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter SDI Multiplex 4K

Blackmagic Design



入力端子：SDI

出力端子：SDI

外形寸法：W:123.1xH:23xD:92.27mm

質量：約 325g

消費電力：5.2W

¥3,000

区分 1

ビデオコンバーター

Mini Converter Sync Generator

Blackmagic Design



入力端子：リファレンス

出力端子：リファレンス

外形寸法：W:123.1xH:23xD:92.27mm

質量：約 240g

消費電力：3W

¥2,000

区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

ビデオコンバーター

Mini Converter Analog to SDI

Blackmagic Design



入力端子 : アナログ

出力端子 : SDI

外形寸法 : W:123.1xH:23xD:92.27mm

質量 : 約 236g

消費電力 : 6.5W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter SDI to Analog 4K

Blackmagic Design



入力端子 : SDI

出力端子 : SDI、アナログ

外形寸法 : W:123.1xH:23xD:92.27mm

質量 : 約 228g

消費電力 : 8.4W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター4K 対応

Mini Converter Optical Fiber 12G

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、光ファイバー

出力端子 : SDI、光ファイバー

外形寸法 : W:110xH:23xD:59mm

質量 : 約 210g

消費電力 : 2W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター

Mini Converter UpDownCross HD

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI

出力端子 : SDI、HDMI、アナログ

外形寸法 : W:133xH:24xD:92mm

質量 : 約 247g

消費電力 : 5W

¥2,000

区分 1

ビデオフィールドコンバーター

Mini Converter SDI to HDMI 6G

Blackmagic Design



入力端子 : SDI

出力端子 : SDI、HDMI、アナログ

外形寸法 : W:114.25xH:23xD:92.27mm

質量 : 約 257g

消費電力 : 5.2W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター

Mini Converter HDMI to SDI 6G

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI

出力端子 : SDI

外形寸法 : W:114.25xH:23xD:92.27mm

質量 : 約 244g

消費電力 : 5.2W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター

Mini Converter SDI to HDMI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI

出力端子 : SDI、HDMI

外形寸法 : W:114.25xH:23xD:29.27mm

質量 : 約 205g

消費電力 : 5.2W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター

Mini Converter HDMI to SDI

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI

出力端子 : SDI

外形寸法 : W:114.25xH:23xD:29.27mm

質量 : 約 198g

消費電力 : 4.4W

¥2,000

区分 1

ビデオコンバーター

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI、HDMI

出力端子 : SDI、HDMI

外形寸法 : W:82xH:25xD:59mm

質量 : 約 174g

消費電力 : 2.5W

¥1,000

区分 1

ビデオコンバーター

Micro Converter SDI to HDMI

Blackmagic Design



入力端子 : SDI

出力端子 : SDI、HDMI

外形寸法 : W:76.5xH:24.8xD:45.8mm

質量 : 約 150g

消費電力 : 2W

¥1,000

区分 1

ビデオコンバーター

Micro Converter HDMI to SDI

Blackmagic Design



入力端子 : HDMI

出力端子 : SDI

外形寸法 : W:76.5xH:24.8xD:45.8mm

質量 : 約 150g

消費電力 : 2W

¥1,000

区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スケーラー

RS-1550B
IMAGENICS



入 力 端 子 : DVI-D24 ピン、HDMI
出 力 端 子 : DVI-D24 ピン、HDMI
外 形 寸 法 : W:210xH:44xD:230mm
質 量 : 約 2kg
消 費 電 力 : 12W

¥15,000 区分 1

スケーラー

RS-1530
IMAGENICS



入 力 端 子 : PC/WS 用アナログ RGB または (Y,Pb,Pr)(Y,Cb,Cr)
コンボジット NTSC/PAL
出 力 端 子 : DVI、DVI-D24 ピン
外 形 寸 法 : W:210xH:44xD:230mm
質 量 : 約 2kg
消 費 電 力 : 14W

¥10,000 区分 1

マルチビューアー

Blackmagic MultiView 16
Blackmagic Design



入 力 端 子 : SDI
出 力 端 子 : SDI、HDMI
外 形 寸 法 : W:482xH:44.2xD:153.4mm
質 量 : 約 2.3kg
消 費 電 力 : 45W

¥9,000 区分 1

マルチビューアー

Blackmagic MultiView 4
Blackmagic Design



入 力 端 子 : SDI
出 力 端 子 : SDI、HDMI
外 形 寸 法 : W:140xH:44xD:170mm
質 量 : 約 580g
消 費 電 力 : 16W

¥3,000 区分 1

マルチビューアー

Blackmagic MultiView 4 HD
Blackmagic Design



入 力 端 子 : SDI
出 力 端 子 : SDI、HDMI
外 形 寸 法 : W:134xH:92xD:22mm
質 量 : 約 242g
消 費 電 力 : 5.5W

¥2,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

伝送光延長器

UHD_QOTR TX（送信機）
UHD_QOTR RX（受信機）
ADTECHNO



映 像 入 力 : SDI(BNC)、LC コネクタ
映 像 出 力 : SDI(BNC)、LC コネクタ
外 形 寸 法 : W:79xH:59.5xD:37mm
質 量 : 約 230g
消 費 電 力 : 最大 6.5W/ 最大 7W

1set ¥20,000 区分 1

HD-SDI 光送受信機

OTR-292RXM（受信）
OTR-292TX（送信）
IMAGENICS




映 像 入 力 : SDI、SC コネクタ
映 像 出 力 : SDI、SC コネクタ
ケ ー ブ ル 間 隔 : HD-SDI 100 m
(パソロジカル信号入力、5CFB 同軸ケーブル相当使用時)
SD-SDI 200 m
(パソロジカル信号入力、5CFB 同軸ケーブル相当使用時)
外 形 寸 法 : W:130xH:44xD:130mm
質 量 : 710g
消 費 電 力 : 5W

1set ¥10,000 区分 1

3G-SDI 光送受信機

OS-1T（送信機）
OS-1R（受信機）
IMAGENICS

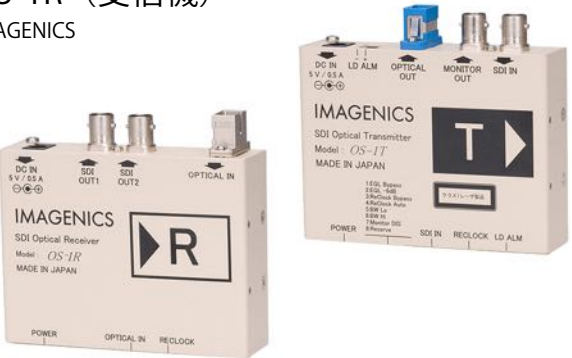


映 像 入 力 : 3G/SD/HD-SDI、DVB-ASI
映 像 出 力 : SC コネクタ
音 声 入 力 : 3G/SD/HD-SDI、DVB-ASI
音 声 出 力 : SC コネクタ
ケ ー ブ ル 間 隔 : 3G-SDI 100 m
(パソロジカル信号、5C-FB 同軸ケーブル相当使用時)
HD-SDI 150 m
(パソロジカル信号、5C-FB 同軸ケーブル相当使用時)
SD-SDI 200 m
(パソロジカル信号、5C-2V 同軸ケーブル相当使用時)
外 形 寸 法 : W:100xH:25xD:75mm
質 量 : 約 280g
消 費 電 力 : 各 2.5W

1set ¥10,000 区分 1

HDMI 信号同軸延長送受信機

CRO-H26T（送信機）
CRO-H26R（受信機）
IMAGENICS

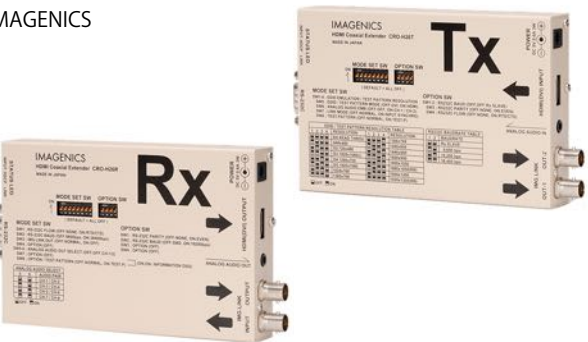

映 像 入 力 : D-Sub9、BNC、HDMI
映 像 出 力 : BNC、HDMI
音 声 入 力 : φ3.5 ステレオジャック
音 声 出 力 : φ3.5 ステレオジャック
ケ ー ブ ル 間 隔 : 210m(最大)
外 形 寸 法 : W:100xH:25xD:150mm
質 量 : 約 550g
消 費 電 力 : 各 3W

1set ¥10,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

HDMI エクステンダー

HT-RX01（送信機）
HT-TX01（受信機）
Roland



映像入力：RJ45、HDMI
映像出力：RJ45、HDMI
ケーブル間隔：カテゴリ 5eLAN ケーブル 100m(最大)
外形寸法：W:81×H:24×D:93mm
質量：約 300g
消費電力：24W

1set ¥5,000 区分 1

HDMI エクステンダー

HD-10HPE/TX（送信機）
HD-10HPE/RX（受信機）
ADTECHNO



映像入力：RJ45、HDMI、3.5mm ミニジャック、RS-232C
映像出力：RJ45、HDMI、3.5mm ミニジャック、RS-232C
ケーブル間隔：カテゴリ 6/5eLAN ケーブル 100m(最大)
外形寸法：W:150×H:38×D:77.2mm
質量：約 800g
消費電力：各 15W

1set ¥7,000 区分 1

ケーブルイコライザー

12GHD-SDI 101
Extron



入力端子：SDI
出力端子：SDI
外形寸法：W:91×H:96×D:267mm
質量：200g
消費電力：3.6W

1set ¥20,000 区分 1

SDI リピーター

VP-633/VP-634
datavideo



映像入力：HD/SD-SDI
映像出力：HD/SD-SDI
音声入力：HD/SD-SDI
音声出力：HD/SD-SDI
ケーブル間隔：5CFB/200m 3CFB/100m
外形寸法：VP-633/W:37.6×H:31.98×D:107.4mm
VP-634/W:37.6×H:31.98×D:107.4mm
質量：VP-633/ 約 92g
VP-634/ 約 90g
消費電力：1.08W

1set ¥4,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

スローモーションコントローラー

ES-SloMo J RS422
JLCooper



接続：RS422
外形寸法：W:254×H:260×D:76mm
質量：2.7kg
消費電力：30W

¥13,000 区分 1

ダイナミックモーションコントローラー

DTR-3000
SONY



接続：RS232-C(Dsub25pin)
外形寸法：W:212×H:257×D:271mm
質量：4.5kg
消費電力：35W

¥10,000 区分 1

DaVinci Resolve コントロールパネル

DaVinci Resolve Mini Panel
Blackmagic Design



端子：USB typeC
イーサネット接続 (10/100/1000BaseT、PoE 対応)
対応サービス：Mac 10.15 Catalina またはそれ以降のバージョン
Windows 10 (64-bit)、Linux CentOS 7.3
またはそれ以降のバージョン
外形寸法：W:430×H:142×D:388mm
質量：約 6.4kg
消費電力：17W

¥20,000 区分 1

DaVinci Resolve コントロールパネル

DaVinci Resolve Micro Panel
Blackmagic Design



端子：USB typeC
イーサネット接続 (10/100/1000BaseT、PoE 対応)
対応サービス：Mac 10.15 Catalina またはそれ以降のバージョン
Windows 10 (64-bit)、Linux CentOS 7.3
またはそれ以降のバージョン
外形寸法：W:427×H:75×D:258mm
質量：約 3.58kg
消費電力：2W

¥7,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3


カメラクレーン

JIMMY JIB TRIANGLE

Jimmy Jib

JIMMY JIB TRIANGLE

三角柱パイプで構成された高剛性アーム
ダッチロールヘッド 豊富なバリエーション
スポーツイベント、コンサートなどあらゆる場面で活躍



種類 / 寸法 / 形状図

種類	寸法 リーチ	形状図	レンタル価格 区分 1
スタンダード (バージョン1)	1.8m		¥60,000
ジャイアント (バージョン2)	3.6m		¥70,000
スーパー (バージョン3)	5.4m		¥80,000
スーパープラス (バージョン4)	7.3m		¥90,000
エクストリーム (バージョン5)	9.1m		¥100,000
12METER (バージョン6)	12m		¥110,000
レール (トラック)	L:2.5m		¥2,500

オペレーター費・運搬費

オペレーター (1日)	¥40,000	※リモートコントロールオペレーターは含みません。
アシスタント (1日)	¥30,000	※移動日は人件費 ¥15,000/1 名を計上させていただきます。
運搬費		※車両費・燃料費・有料道路交通費は別途請求となります。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

カメラクレーン

X-JIB Pro

Cinex

X-JIB Pro

パワフルで大きなカメラを使用した撮影で威力を発揮
全長は 5.7m リーチだけで 4.3m
クレーンの重量は、約 28kg でクラス最軽量を実現
クレーン先端の振動を抑えるためにモーターを内蔵



搭載可能ジンバル



MoVI M15



MoVI M10



MoVI M5



RONIN-MX



RONIN-M

仕様

全長	5.7m
リーチ	4.3m
重量	28kg
搭載可能重量	10kg
材質	ジュラルミン
電源	V マウントバッテリー (モーター制御用)

クレーンとジンバル (1set) ¥70,000 区分 1

オペレーター費・運搬費

オペレーター (1日)	¥40,000	※リモートコントロールオペレーターは含みません。
アシスタント (1日)	¥30,000	※移動日は人件費 ¥15,000/1 名を計上させていただきます。
運搬費		※車両費・燃料費・有料道路交通費は別途請求となります。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

カメラ

ハンドヘルドカメラジンバル

RONIN-S
DJI



※カメラは含みません

特徴：ロール軸よりも高い位置にカメラ装着可能でモニターが見やすい
接続：Bluetooth 4.0、USB Type-C
外形寸法：W:202xH:486xD:185mm
質量：約 1.85kg(ジンバルとグリップを含む)
耐荷重：3.6kg

¥7,000 区分2

ハンドヘルドカメラジンバル

Osmo+・Z-Axis
DJI



Osmo
センサー：1/2.3"CMOS
解像度：4096x2160、3840x2160、2704x1520
1920x1080、1280x720
フォーマット：MP4、MOV(MPEG-4AVC/H.264)
操作範囲：チルト/-35° to+135°、パン/±320°、ロール±30°
外形寸法：W:61.8xH:161.5xD:48.2mm
質量：約 201g(バッテリー含む)

Z-Axis
外形寸法：W:212xH:217xD:67mm
質量：約 282g

¥7,000 区分2

ハンドヘルドカメラジンバル

Osmo
DJI



センサー：1/2.3"CMOS
解像度：4096x2160、3840x2160、2704x1520
1920x1080、1280x720
フォーマット：MP4、MOV(MPEG-4AVC/H.264)
操作範囲：チルト/-35° to+135°、パン/±320°、ロール±30°
外形寸法：W:61.8xH:161.5xD:48.2mm
質量：約 201g(バッテリー含む)

¥6,000 区分2

カメラリグ

Ready Rig GS
Alba Camera Support



特徴：歩行の際の動きをスムーズにし、負荷を全体に分散
後面のアクセサリプレートは使用時に重心を後方に移します
外形寸法：W:350×H:530×D:416mm
質量：6.4kg
耐荷重：13kg

¥12,000 区分2

カメラリグ

イージーリグ mini
Easyrig



特徴：首と肩の筋肉にかかる静荷重を体の他の部分に分散
安定したショットを実現
外形寸法：W:280×H:570×D:190mm
質量：約 3.3kg
耐荷重：4kg

¥10,000 区分2

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

カメラ

6K シネマカメラ6K 対応

E2-F6
Z CAM



解 像 度 : 6K
撮 影 素 子 : CMOS
レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : CFast 2.0
フ ォ ー マ ッ ト : 16-bit 48kHz
入 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、2. 5mm ステレオミニ端子
出 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、3. 5mm ステレオミニ端子
外 形 寸 法 : W:91.2xH:99.25xD:122.25mm
質 量 : 約 1.09kg
消 費 電 力 : 60W

¥40,000 区分 2

6K シネマカメラ6K 対応

E2-S6
Z CAM



解 像 度 : 6K
撮 影 素 子 : CMOS
レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : CFast 2.0
フ ォ ー マ ッ ト : 16-bit 48kHz
入 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、2. 5mm ステレオミニ端子
出 力 端 子 : HDMI、SDI、COM、3. 5mm ステレオミニ端子
外 形 寸 法 : W:91.2xH:99.25xD:122.25mm(EF マウント装着時)
W:91.2xH:99.25xD:133.35mm(PL マウント装着時)
W:91.2xH:99.25xD:95.6mm(MFT マウント装着時)
質 量 : 約 1.09kg(EF マウント装着時)
約 1.16kg(PL マウント装着時)
約 930g(MFT マウント装着時)
消 費 電 力 : 60W

¥35,000 区分 2

メモリーカードカメラレコーダー4K 対応

AU-EVA1
Panasonic



解 像 度 : 5.7K
撮 影 素 子 : スーパー 32mm 相当、MOS センサー
レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : SDHC カード、SDXC カード
入 力 端 子 : BNC、XLR3 ピンメス
出 力 端 子 : SDI、HDMI、BNC、φ 3.5mm ステレオミニジャック
外 形 寸 法 : W:135xH:133xD:170mm
質 量 : 約 1.2kg
消 費 電 力 : 19W(LCD/HDMI/SDI 使用時)

¥15,000 区分 2

カメラ4K 対応

4K アクションカメラ

HERO8 Black Edition
GoPro



解 像 度 : 4K
記 録 メ デ ィ ア : microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード
入 力 端 子 : USB-C
出 力 端 子 : USB-C
外 形 寸 法 : W:710xH:55xD:33.6mm
質 量 : 約 126g

¥5,000 区分 2

デジタル 4K ビデオカメラレコーダー4K 対応

FDR-AX100
SONY



解 像 度 : 4K
撮 影 素 子 : 1.0 型 Exmor R CMOS センサー
記 録 メ デ ィ ア : SD カード、SDHC カード、SDXC カード、MS PRO Duo
MS PRO-HG Duo、MS XC-HG Duo
入 力 端 子 : ステレオミニ
出 力 端 子 : HDMI、D 端子、ステレオミニ
外 形 寸 法 : W:81xH:83.5xD:196.5mm
質 量 : 約 790g
消 費 電 力 : 5.6W(最大)

¥10,000 区分 2

4K カメラ4K 対応

AF2
KOMERY



解 像 度 : UHD/4K、QHD/2.7K、FHD/1080p
HD/720p、VGA/480p
インターフェース : USB2.0
記 録 メ デ ィ ア : SD カード
フ ォ ー カ ス 固 定 : f=5.6mm
絞 り : F2.0
入 力 端 子 : 3.5mm ミニステレオジャック
出 力 端 子 : HDMI ミニタイプ C
外 形 寸 法 : W:126xH:58xD:57mm
質 量 : 約 295g
電 源 : NP-40

¥3,000 区分 2

カメラ

デジタル一眼レフカメラ4K 対応

α 7S II

SONY



解像度：4K

撮像素子：35mm フルサイズ、"Exmor"CMOS センサー

記録メディア：MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ (M2)SD カード、SDHC カード (UHS-I 対応)、SDXC カード (UHS-I 対応)、microSD カード、microSDHC カード、microSDXC メモリーカード

圧縮方式：XAVC S、AVCHD、MP4

入力端子：マイク端子、マイクロ USB 端子

出力端子：ヘッドホン端子、マイクロ USB 端子、HDMI マイクロ端子

外形寸法：W:129.9xH:94.4xD:78.2mm

質量：約 446g

電源：NP-FW50

¥12,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

デジタル一眼レフカメラ

EOS 5D Mark III

Canon



解像度：フルHD

撮像素子：フルサイズ CMOS

記録メディア：CF カード (タイプ I 準拠、UDMA モード 7 対応)、SD カード SDHC カード、SDXC カード

圧縮方式：MPEG-4、AVC/H.264 可変 (平均) ビットレート方式

レンズマウント：キャノン EF マウント

入力端子：φ 3.5mm ステレオミニジャック、マイクロ USB

出力端子：HDMI、マイクロ USB

外形寸法：W:152xH:116.4xD:76.4mm

質量：約 860g

電源：LP-E6

¥15,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

デジタル一眼レフカメラ

EOS 5D Mark II

Canon



解像度：HD

撮像素子：フルサイズ CMOS

記録メディア：CF カード (タイプ I、II 準拠、UDMA 対応)

圧縮方式：H.264

レンズマウント：キャノン EF マウント

入力端子：φ 3.5mm ステレオミニジャック

出力端子：typeC、φ 3.5mm ステレオミニジャック

外形寸法：W:152xH:113.5xD:75mm

質量：約 810g

電源：LP-E4N

¥12,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

デジタル一眼レフカメラ

DMC-GH4

Panasonic



解像度：4K

撮像素子：4/3 型 Live MOS センサー

記録メディア：SD カード、SDHC カード、SDXC メモリーカード (UHS-I ロゴ 対応) miniSD カード、microSD カード、microSDHC カード

圧縮方式：MP4、MOV、AVCHD、ProgressiveAVCHD

レンズマウント：マイクロフォーサーズマウント

入力端子：micro HDMI TypeD、USB 2.0 High SPEED マルチ、φ 3.5mm

出力端子：USB 2.0 High SPEED マルチ、AV OUT、φ 2.5mm、φ 3.5mm

外形寸法：W:132.9xH:93.4xD:83.9mm

質量：約 560g

電源：DMW-BLF19

¥13,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

カメラ

4K カメラ4K 対応

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K

Blackmagic Design



解像度：4608x2592、4096x2304、4608x1920、4096x2160、3840x2160、3072x2560、2048x1152、2048x1080、1920x1080

撮像素子：25.34x14.25mm(スーパー 35)

レンズマウント：EF マウント、B4 マウント

記録メディア：CFast2.0x2、SD UHS- II x2

入力端子：SDI、XLR アナログ

出力端子：SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック

外形寸法：W:202xH:146.8xD:209mm

質量：約 2.31kg

電源：カメラ後部のマウントは業界標準 V マウント

Blackmagic URSA Viewfinder セット ¥30,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途

B4 Mount

Blackmagic Design



スペック：B4 バヨネット方式

外形寸法：W:83.05 × H:74.10 × D:56.01mm

質量：約 340g

¥2,000 区分 2

Blackmagic URSA Mini SSD Recorder

Blackmagic Design



スペック：URSA Mini Pro で Blackmagic RAW または ProRes ファイルを標準の 2.5 インチ SSD に収録可能

外形寸法：W:102.3 × H:143.1 × D:47mm

質量：約 575g

¥2,000 区分 2

4K カメラ

Blackmagic URSA Mini 4.6K EF

Blackmagic Design



解像度：4608x2592、4096x2304、4608x1920、4096x2160、3840x2160、3072x2560、2048x1152、2048x1080、1920x1080

撮像素子：25.34x14.25mm(スーパー 35)

レンズマウント：EF マウント

記録メディア：CFast2.0x2

入力端子：SDI、XLR アナログ

出力端子：SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック

外形寸法：W:193.4xH:146.8xD:209mm

質量：約 2.27kg

電源：カメラ後部のマウントは業界標準 V マウント

¥25,000 区分 2

Blackmagic URSA Viewfinder セット

※記録メディア・レンズ別途

高解像度ビューファインダー

Blackmagic URSA Viewfinder

Blackmagic Design



ディスプレイ解像度：1920 × 1080

外形寸法：W:200.9 × H:68 × D:159.6mm

質量：約 695g

¥5,000 区分 2

カメラ

4K カメラ4K 対応

Blackmagic URSA Broadcast

Blackmagic Design



解 像 度 : 3840x2160、1920x1080
撮 影 素 子 : 2/3 インチセンサーサイズ (4K、B4 マウント使用時)
レ ン ズ マ ウ ント : B42/3 インチ
記 録 メ デ ィ ア : CFast2.0x2、SD UHS- II x2
入 力 端 子 : SDI、XLR アナログ
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック
外 形 寸 法 : W:225.9xH:146.89xD:149.85mm
質 量 : 約 2.6kg
電 源 : カメラ後部のマウントは業界標準 V マウント

¥20,000 区分 1

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

URSA Studio Viewfinder

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : 7 インチ、1920x1200 解像度
外 形 寸 法 : W:304 × H:233mm
質 量 : 約 2.39kg

¥7,000 区分 1

Blackmagic Camera Fiber Converter

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : HD、3G-SDI、6G-SDI、12G-SDI/ 切替可能
外 形 寸 法 : W:138 × H:191 × D:140mm
質 量 : 約 2.2kg

¥10,000 区分 1

Blackmagic Studio Fiber Converter

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : xトークバック・オーディオ、SDI チャンネル 15 および 16 / プロダクション
25 ピンコネクターを介したアナログ入出力 / プロダクション / エンジニア
外 形 寸 法 : W:210.3 × H:88.4 × D:371.9mm
質 量 : 約 2.8kg

¥10,000 区分 1

ATEM Camera Control Panel

Blackmagic Design



ス ペ ッ ク : 最大 4 台の URSA、Mini、URSA Broadcast、Blackmagic Studio Camera、Micro Studio Camera を個別にコントロール
ア イ リ ス : 自動アイリスオン、調整幅コントロール
フ ォ ー カ ス : リモートフォーカスコントロール
外 形 寸 法 : W:430 × H:141.7 × D:389mm
質 量 : 約 6.65kg

¥20,000 区分 1

※マルチカメラシステムについては HD での運用のみ対応しています。詳細は担当者にご相談ください。

4K カメラ4K 対応

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic Design



解 像 度 : 4608x2592、4608x1920/4.6K 2.40:1
4096x2304/4K 16:94096x2160/4K DCI
3840x2160/Ultra HD、3072x2560/3K Anamorphic
2048x1152/2K 16:9、2048x1080/2K DCI、1920x1080
撮 影 素 子 : 4.6K
レ ン ズ マ ウ ント : EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : CFast カード x2、SD UHS- IIカード x2
USB-C3.1Gen 1 拡張ポート x1
入 力 端 子 : SDI、XLR アナログ
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ヘッドフォンジャック
外 形 寸 法 : W:202xH:146.8xD:209mm
質 量 : 約 2.3kg
電 源 : Canon LP-E6

¥35,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

カメラ

4K カメラ4K 対応

UHK-430

IKEGAMI



水 平 解 像 度 : 2000TV 本 4K60p/1000TV 本 HD
撮 影 素 子 : 2/3 型 Native 4KCMOS センサ 3 板式 8Mpixel
レ ン ズ マ ウ ント : B4 マウントバイヨネット
感 度 : F10@4K59.94P/HD59.94i
F11@4K50p/HD50i
光 学 ブ ロ ッ ク : 2/3 型 R、G、B プリズム
内 蔵 フ ィ ル タ : ND 1:CLEAR 2:1/4、3:1/8、4:1/16、5:1/64
CC A:3200K B:4300K C:6300K D:CROSS E:OPTION
S / N : 62dB(HD 運用時)
入 力 端 子 : SDI
出 力 端 子 : SDI
外 形 寸 法 : W:148.5xH:243xD:340mm
(バンドル含む)
質 量 : 約 4.6kg
消 費 電 力 : 55W

カメラ本体と CCU-430 と VFL201D のセット ¥110,000 区分 2

※記録メディア・レンズ別途

OCP-300

IKEGAMI



最 大 ケ ー ブ ル 長 : ネットワーク CP ケーブル 50m
シリアル CP ケーブル 65m
Ether LAN ケーブル 100m
外 形 寸 法 : W:102xH:354xD:82.2mm
質 量 : 約 1.44kg
消 費 電 力 : 12W

¥12,000 区分 1

VFE-741D

IKEGAMI



外 形 寸 法 : W:235xH:143.5xD:76.5mm
質 量 : 約 1.6kg
消 費 電 力 : 22W

¥60,000 区分 1

UA46x9.5BERD

FUJINON



焦 点 距 離 : (1x)/(2x)/9.5mm-437mm/19-874mm
ズ ー ム 比 : 46x
エ ク ス テ ン ダ ー : 2x
最 大 口 径 比 : 1:2.0(9.5mm-224mm)1:3.9(437mm)2.8m
外 形 寸 法 : 約φ 146.5xW:345.8mm
質 量 : 約 5.7kg(フードなし)

¥80,000 区分 2

デジタルマルチコアカメラシステム

HDK-55
IKEGAMI



解 像 度 : 1,920x1,080
撮 影 素 子 : 2/3 型 AIT CCD/1080i
レ ン ズ マ ウ ン ト : B4
フ ォ ー マ ッ ト : 1080i
入 力 端 子 : 3G-SDI/HD-SDI
出 力 端 子 : 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI マルチ出力ポート
外 形 寸 法 : W:138.5xH:270xD:337mm
質 量 : 約 4.6kg
消 費 電 力 : 20W

FA-55/BSF-55
IKEGAMI



送 り 返 し 信 号 : SD \HD-SDI(自動検出)
イ ン タ ー カ ム : 4 線 式、クリアカム、RTS
入 力 端 子 : SDI
出 力 端 子 : SDI、SDTV VBS、0dBs / +4dBs Low
外 形 寸 法 : W:483 x H:66.4 x D:405mm
質 量 : 約 4.6kg
消 費 電 力 : 約 55VA(BS 単体) HEAD 送電 180VA 以下

¥100,000 区分 2
※カメラ本体、CCU セット
※レンズ、トライア克斯ケーブル別途

XDCAM メモリーカムコーダー

4K 対応

PXW-Z190
SONY



解 像 度 : 3,840x2,160
撮 影 素 子 : 1/3 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー
"Exmor R" RG 板式
レ ン ズ マ ウ ン ト : 固定
記 録 メ デ ィ ア : SDXC メモリーカード
最低被写体照度 : 0.01lux
音 声 入 力 端 子 : XLR タイプ 3 ピン x 2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式
出 力 端 子 : SDI、BNC/TC、HDMI
外 形 寸 法 : W:190xH:202xD:419mm
質 量 : 約 2.3kg (本体のみ)
消 費 電 力 : 約 22W

¥30,000 区分 1

NXCAM カムコーダー

HXR-NX5R
SONY



解 像 度 : 1,920x1,080
撮 影 素 子 : 1/2.8 型 3 板式、"Exmor"CMOS イメージセンサー
レ ン ズ マ ウ ン ト : 固定
記 録 メ デ ィ ア : MS/PRO デュオ
最低被写体照度 : 1.2lux
音 声 入 力 端 子 : XLR タイプ
出 力 端 子 : SDI、HDMI、BNC(コンボジット)
外 形 寸 法 : W:176xH:199.5xD:385mm
質 量 : 約 2.1kg
消 費 電 力 : 7.8W

¥20,000 区分 1
※カメラ本体のみ

ワイドコンバージョンレンズ

WCX-80
Zunow



倍 率 : 0.8 倍ワイドコンバージョンレンズ

¥2,000 区分 1

XDCAM メモリーカムコーダー

PMW-100
SONY



解 像 度 : 1,920x1,080
撮 影 素 子 : 1/2.9 型 9、"Exmor"CMOS イメージセンサー単板式
記 録 メ デ ィ ア : SxS/ExpressCard/34
最低被写体照度 : 6lux(F1.6)
音 声 入 力 端 子 : XLR タイプ 3 ピン、48V 切り換え式 +MIC/MIC/LINE
出 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:167xH:164xD:278mm
質 量 : 約 1.5kg
消 費 電 力 : 12W

¥20,000 区分 1

XDCAM EX カムコーダー

PMW-EX3
SONY



解 像 度 : 1,920x1,080
撮 影 素 子 : 1/2 型、"Exmor"CMOS イメージセンサー
RGB3 板式
レ ン ズ マ ウ ン ト : 1/2 型 EX マウント
記 録 メ デ ィ ア : Express Card / 34 x 2
最低被写体照度 : 0.14lux
入 力 端 子 : SDI、BNC/TC/GENLOCK
出 力 端 子 : SDI、コンポーネント、BNC/TC/GENLOCK
外 形 寸 法 : W:250xH:210xD:400mm
質 量 : 約 1.9kg
消 費 電 力 : 13.5W

¥20,000 区分 1
※カメラ本体のみ

電子カラービューファインダー

EVF-035W-3G
Alphatron



サ イ ズ : 3.54 インチ
入 力 端 子 : HDMI(mini)、BNC(3G/SD/HD-SDI)
出 力 端 子 : HDMI(mini)、BNC(3G/SD/HD-SDI)
外 形 寸 法 : W:285xH:155xD:124mm
質 量 : 約 480g
消 費 電 力 : 9.6W

¥5,000 区分 1

SDI カメラ

HQ-SDI307
HQCAM



解 像 度 : 1,080p(30fps)、720p(60fps)
出 力 端 子 : SDI
外 形 寸 法 : W:50xH:56xD:130mm
質 量 : 約 345g
消 費 電 力 : 5W

¥2,000 区分 1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

カメラ

6K カメラレンズ

6K 対応

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K

Blackmagic Design



解 像 度 : 6144x3456、6144x2560、5744x3024、4096x2160
撮 影 素 子 : 3840x2160、3728x3104、2868x1512、1920x1080
レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : SD
入 力 端 子 : ミニ XLR アナログ、3.5mm ステレオオーディオ
出 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:178.1xH:96xD:101.3mm
質 量 : 約 900g
電 源 : Canon LP-E6

¥15,000 区分 1
※レンズ・記録メディア別

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Blackmagic Design



解 像 度 : 4096x2160、3840x2160、1920x1080
撮 影 素 子 : 178.1x10mm(フォーサース)
レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 MFT マウント
記 録 メ デ ィ ア : USB-C3.1 Gen1 拡張ポート / 外付けメディアへの Blackmagic RAW および ProRes 収録用、CFast、SD UHS-II
入 力 端 子 : ミニ XLR アナログ
出 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:82.5xH:96xD:85.5mm
質 量 : 約 722g
電 源 : Canon LP-E6

¥12,000 区分 1
※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic Production Camera 4K EF

Blackmagic Design



解 像 度 : 3840x2160、1920x1080
撮 影 素 子 : スーパー 35mm
レ ン ズ マ ウ ン ト : EF マウント
記 録 メ デ ィ ア : RAW データ
入 力 端 子 : 1/4 インチジャック
出 力 端 子 : SDI、3.5mm ステレオヘッドフォン
外 形 寸 法 : W:166xH:126xD:113mm
質 量 : 1.7kg
バッテリー持続時間 : 約 90 分

¥10,000 区分 2
※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

4K カメラ

4K 対応

Blackmagic Micro Studio Camera 4K

Blackmagic Design



解 像 度 : 3840x2160、1920x1080
撮 影 素 子 : 13.056x7.344mm
レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 MFT マウント
入 力 端 子 : HDMI、SDI
出 力 端 子 : HDMI、SDI
外 形 寸 法 : W:82.5xH:65.4xD:69.5mm
質 量 : 約 304g
電 源 : Canon LP-E6

¥9,000 区分 2
※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

カメラ

HD カメラ

Blackmagic Pocket Cinema Camera

Blackmagic Design



解 像 度 : 1920x1080
撮 影 素 子 : 12.48x7.02mm
レ ン ズ マ ウ ン ト : アクティブ方式 MFT マウント
記 録 メ デ ィ ア : リムーバブル SDXC、SDHC カード
入 力 端 子 : 3.5mm ステレオオーディオ
出 力 端 子 : microHDMI type D、3.5mm ステレオヘッドフォン
外 形 寸 法 : W:128xH:66xD:38mm
質 量 : 355g
バッテリー持続時間 : 約 1 時間

¥5,000 区分 2
※記録メディア・レンズ別途 カメラ本体のみ

無線送電システム

送信機 WL24HD-M

受信機 HRX24-M

I.DEN



解 像 度 : 1,920x1,080i、1,280x720p
搬 送 波 : 2.4GHz 方式
チャ ン ネ ル 数 : 10 チャンネル (同時使用)
音 声 サンプリ ング : 48kHz
入 力 端 子 : SD/HD-SDI
出 力 端 子 : SD/HD-SDI
YC、CVBS(SD 入力時)、YPbPr(HD 入力時)

※使用に際して無線免許を必要としません



電波追従装置



取付例

¥120,000 区分 1

ミリ波 HD 映像伝送装置

GL-60

IKEGAMI



高利得アンテナ

60GHz 帯ミリ波を用いて HD-SDI 信号を非圧縮で伝送
スタジアム、高速道路、河川、線路など今まで
ケーブル敷設ができなかった場所への回線構築に最適

解 像 度 :
送 受 信 周 波 数 : 58.5GHz または 61.5GHz
伝 送 距 離 : 100m(標準アンテナ使用時)
750m(高利得アンテナ使用時)
入 力 端 子 : HD-SDI
出 力 端 子 : HD-SDI
外 形 寸 法 : 受信機 /W:90 × H:90 × D:300mm
送信機 /W:90 × H:90 × D:300mm
質 量 : 受信機 /70g、送信機 /70g
消 費 電 力 : 受信機 /5.5W、送信機 /6.5W

標準アンテナは最低2m、高利得アンテナは最低50m 離して使用して下さい。

送受信機 1set ¥90,000 区分 1
※三脚別途

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

カメラ

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

BOLT 730 Pro TX
BOLT 730 Pro RX

Teradek



送信機

入 力 端 子 : 3G/SD/HD-SD
伝 送 距 離 : 約 91m
外 形 寸 法 : W:58.0 × D:110.0mm
質 量 : 約 200g
消 費 電 力 : 4.5W

受信機

出 力 端 子 : Dual SD/HD/3G-SDI
外 形 寸 法 : W:75.0 × D:110.0mm
消 費 電 力 : 6W

送受信機 1set ￥12,000 区分 2

ワイヤレス HD ビデオ伝送システム

CW-1S

I-D-X



送信機

解 像 度 : HD/SD/PC
伝 送 距 離 : 約 30m
入 力 端 子 : HDMI タイププラグ
外 形 寸 法 : W:112 × H:72 × D:89mm
質 量 : 約 20g
消 費 電 力 : 3.5W

受信機

出 力 端 子 : HDMI タイププラグ
外 形 寸 法 : W:112 × H:33 × D:58mm
質 量 : 約 60g
消 費 電 力 : 5W

送受信機 1set ￥12,000 区分 2

無線送電システム

Air TUBE-Pro

I.DEN



送信機

解 像 度 : FHD/1080p、HD/720p
伝 送 距 離 : 30m
入 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:96 × H:140 × D:37mm
質 量 : 約 220g
消 費 電 力 : 9W

受信機

出 力 端 子 : HDMI
外 形 寸 法 : W:96 × H:140 × D:37mm
質 量 : 約 210g
消 費 電 力 : 10W

送受信機 1set ￥5,000 区分 2

カメラ用ワイヤレスシステム

AVX-MKE2 SET-5-US

SENNHEISER



周 波 数 : 20Hz~20kHz
質 量 : 約 87g
消 費 電 力 : 250mW

￥5,000 区分 1

ワイヤレスタリーシステム

HW-T500/HW-R500

MUSASHI-OPT



状 態 信 号 : 10 台の子機ヘタリー信号を送信 (最大)
親 機 入 力 端 子 : HD-Sub 15P(ヌス)
子 機 入 力 端 子 : BNC/ タリー
外 形 寸 法 : 親機 /W:215mm × H:44mm × D:120mm
子機 /W:86mm × H:38mm × D:77mm
質 量 : 親、子機 / 約 290g
消 費 電 力 : 親、子機 / 単 3 電池 2 本

親機 1 台・子機 3 台 1set ￥20,000 区分 1

カメラ

三脚・ドリー



Vector700



Vision6



Ace M MS



Video14 II



TE-12HD
ドリーはオプションです。



Video18 III



TH-950DV



3319-3ST

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様		レンタル価格（1日）区分 1
三脚	SHOTOKU	TE-12HD	●最大荷重 /140kg	●本体質量 /9.0kg	¥18,000
	SHOTOKU	TT17D	●最大荷重 /130kg		¥15,000
	Vinten	Vector700	●最大荷重 /70kg	●本体質量 /17.85kg	¥18,000
	Vinten	Vector70	●最大荷重 /70kg	●本体質量 /18kg	¥18,000
	ミラー	DS-60	●最大荷重 /32kg	●本体質量 /8kg	¥13,000
	Vinten	Vision100	●最大荷重 /7 ～ 20kg	●本体質量 /6.2kg	¥10,000
	Vinten	Vision20	●最大荷重 /30kg	●本体質量 /7kg	¥13,000
	Vinten	Vision11	●最大荷重 /6.5 ～ 17kg	●本体質量 /8.2kg	¥10,000
	Vinten	Vision6	●最大荷重 /4.6 ～ 10kg	●本体質量 /5.5kg	¥10,000
	Vinten	Vision5	●最大荷重 /5 ～ 10kg	●本体質量 /5.5kg	¥10,000
	Vinten	VB3-AP2M	●最大荷重 /6.6kg	●本体質量 /6.5kg	¥5,000
	ザハトラー	Ace M MS	●最大荷重 /0 ～ 4kg	●本体質量 /1.7kg	¥5,000
	ザハトラー	Video18 III	●最大荷重 /3 ～ 18kg	●本体質量 /9.0kg	¥10,000
	ザハトラー	Video14 II	●最大荷重 /6.1 ～ 15kg	●本体質量 /5.2kg	¥8,000
	ザハトラー	Video10	●最大荷重 /6kg	●本体質量 /4kg	¥8,000
	Libec	TH-950DV	●最大荷重 /4kg	●本体質量 /3.75kg	¥5,000
	Libec	TH-650HV	●最大荷重 /3kg	●本体質量 /3.3kg	¥5,000
	Libec	ALLEX S KIT	●最大荷重 /3kg	●本体質量 /5.8kg	¥5,000
	sachtler	System Ace M MS	●最大荷重 /4kg	●本体質量 /1.7kg	¥5,000
	Jieyang	0508A	●最大荷重 /5kg	●本体質量 /4.17kg	¥5,000
	ACEBIL	A0/T705	●最大荷重 /6kg	●本体質量 /4.7kg	¥3,000
ドリー	ザハトラー	Video14 II 用	●Video14 II 用		¥3,000
	Vinten	3319-3ST	●Vinten 三脚用ドリー ●荷重 /5.8kg		¥2,000
	ザハトラー	Video10 用	●Video10 用		¥3,000

バッテリー＆チャージャー

※飛行機機内への持ち込みには制限がありますのでご注意ください。

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様		レンタル料金（1日）区分 1
バッテリー	I-D-X	NP-L50S	● 14.4V/50wh	●パワースイッチ付	¥1,750
	I-D-X	BP95dx	● 12.0V/5.3Ah	●パワースイッチ付	¥1,000
	I-D-X	BP-H100	● 13.2V/7.6Ah		¥1,500
	SONY	NP-F730	● 7.2V/2.7Ah		¥1,000
	SONY	NP-FV70	● 6.8V/1.9Ah		¥1,000
	I-D-X	VL-4S	● NP-L50S 用		¥5,000
バッテリー チャージャー	I-D-X	AL-4	● (BP/NP 両用) Ni-Cd・Li-ION・Ni-Mh		¥8,000
	SONY	BC-TRV	●*インフォリチウム "V/H/P シリーズ対応		¥1,000

料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

カメラレンズ



CN-E85mm T1.3 L F



CN-E35mm T1.5 L F



UA46 × 9.5BERD



FUJINON MK18-55mm T2.9



FUJINON MK50-135mm T2.9

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	レンタル価格（1日）区分2
2/3 ENG/EFP ズームレンズ	FUJINON	UA46 × 9.5BERD	●4K 対応放送用 46 倍ズームレンズ	¥100,000
	Canon	J33ax11B4 IAS	●ポータブル高倍率ズームレンズ	¥50,000
	Canon	HJ9 × 5.5B IAS	●ショートズームレンズ	¥30,000
	Canon	J9ax5.2B4	●ENG/EFP ショートズーム超ワイド	¥20,000
	Canon	J20ax8B4	●IRS SX12	¥20,000
	Canon	J18x8.5B4	●IRS SX12	¥10,000
	Canon	J15ax9.5B4	●IRS SX12	¥10,000
	Canon	J14ax8.5B4	●IRS SX12	¥10,000
	Canon	J13ax9B4	●IRS II -A TX12	¥10,000
	Canon	YJ13ax6B4	●IRS SX12 ショートズーム	¥15,000
	Canon	YJ17x9.5B4	●IRS PX12	¥10,000
	Canon	YJ20x8.5B4	●IRS SX12	¥15,000
ポータブルレンズ光学系アクセサリ	Canon	KJ20 × 8.2B IRS	●20 倍ズームレンズ	¥30,000
民生用レンズ	Canon	T15- II	●テレサイドコンバーター付（ACC-98 II 付き）	¥10,000
	SONY	VCL-HG0862K	●径：86mm 用 0.8 倍（広角） ●ワイドコンバージョンレンズ	¥3,000
	レイノックス	XL-5000PRO	●径：52 ～ 67mm 用 0.5 倍（広角） ●ワイドコンバージョンレンズ	¥10,000
B4 マウントレンズ	レイノックス	XL-3000PRO	●径：52 ～ 67mm 用 0.3 倍（超広角） ●ウルトラワイドコンバージョンレンズ	¥10,000
	FUJINON	XA88x8.8BEPS	●88 倍レンズ ●三脚込み ●8.8 ～ 777/17.6 ～ 1554mm エクステンダー付き	¥100,000
EF マウントレンズ	Canon	PJ40x25BIE	●40 倍レンズ ●25 ～ 1000/50 ～ 2000mm エクステンダー付き	¥60,000
	Canon	EF 24mm/F1.4	●単焦点 焦点距離：24mm 開放 F 値 1.4	¥4,000
	Canon	EF 50/1.4 USM	●単焦点 焦点距離：50mm 開放 F 値 1.4	¥3,000
	Canon	EF 50mm/F1.2USM	●単焦点 焦点距離：50mm 開放 F 値 1.2	¥4,000
	Canon	EF 85/1.8 USM	●単焦点 焦点距離：85mm 開放 F 値 1.8	¥4,000
	Canon	EF 85mm/F1.2L II USM	●単焦点 焦点距離：85mm 開放 F 値 1.2	¥4,000
	Canon	EF 135mm/F2L USM	●単焦点 焦点距離：135mm 開放 F 値 2	¥4,000
	Canon	EF 16-35/2.8L II USM	●ズーム 焦点距離：16 ～ 35mm 開放 F 値 2.8	¥4,000
	Canon	CN-E14mm T3.1 L F	●単焦点 焦点距離：14mm 最大口径比 3.1	¥8,000
	Canon	CN-E24mm T1.5 L F	●単焦点 焦点距離：24mm 最大口径比 1.5	¥8,000
	Canon	CN-E35mm T1.5 L F	●単焦点 焦点距離：35mm 最大口径比 1.5	¥8,000
	Canon	CN-E50mm T1.3 L F	●単焦点 焦点距離：50mm 最大口径比 1.3	¥8,000
	Canon	CN-E85mm T1.3 L F	●単焦点 焦点距離：85mm 最大口径比 1.3	¥8,000
	Canon	CN-E135m T2.2 L F	●単焦点 焦点距離：135mm 最大口径比 2.2	¥8,000
	Canon	CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S	●ズーム 焦点距離：18 ～ 80mm 最大口径比 4.4	¥8,000
	Canon	CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	●ズーム 焦点距離：70 ～ 200mm 最大口径比 4.4	¥10,000
	Tokina	11-16 T3 CINEMA LENS	●ズーム 焦点距離：11 ～ 16mm 開放 F 値 2.8	¥6,000
	Tokina	16-28 T3 CINEMA LENS	●ズーム 焦点距離：16 ～ 28mm 開放 F 値 2.8	¥10,000
	Tokina	50-135 T3 CINEMA LENS	●ズーム 焦点距離：50 ～ 135mm 開放 F 値 2.8	¥12,000
E マウントレンズ	SONY	E16-70mm F4 ZA OSS	●ズーム 焦点距離：16 ～ 70mm 開放 F 値 4 ～ 22	¥3,000
	FUJINON	MK18-55mm T2.9	●ズーム 焦点距離：18 ～ 55mm 開放 F 値 2.75 ～ 2.9	¥8,000
	FUJINON	MK50-135mm T2.9	●ズーム 焦点距離：50 ～ 135mm 開放 F 値 2.75 ～ 2.9	¥8,000
マイクロフォーサーズマウントレンズ	Panasonic	H-H014A	●単焦点 焦点距離：14mm 開放 F 値 2.5	¥1,500
	Panasonic	H-H020A	●単焦点 焦点距離：20mm 開放 F 値 1.7	¥1,500
変換アダプター	METABONES	●マウント変換：EF ～ F マウント		¥4,000
	METABONES	●マウント変換：EF ～マイクロフォーサーズマウント		¥4,000
	METABONES	●マウント変換：PL ～マイクロフォーサーズマウント		¥4,000


料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	料率	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。															

ATEM ライブプロダクションスイッチャー

8K 対応

ATEM Constellation 8K

Blackmagic Design

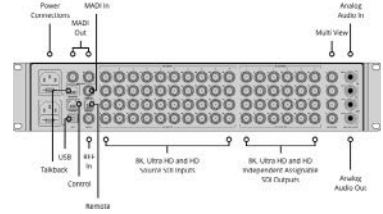


入出力端子 : 40
入出力端子 : 28
入出力端子 : SDI/40(10-bit 720p, 1080i, 1080p, 2160p)
10(4320p) 切替可能
出力端子 : 24 の SDI 出力のいずれか
マルチビュー : 4UltraHD まで / 1(8K)
外形寸法 : W:482xH:90xD:235mm
質量 : 約 4.8kg
消費電力 : 150W

¥50,000 区分1

ATEM ライブプロダクションスイッチャー用コントロールパネル

ATEM 2 M/E Broadcast Panel

Blackmagic Design

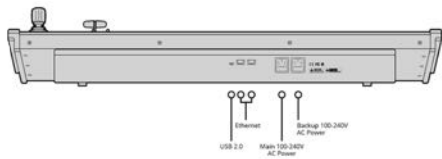

ダイレクトクロスポイント : 20
シフトクロスポイント : 40
DSK トランジション : オート、カット、タイ/プレビュー
フェーダーバー : 2
外形寸法 : W:947 × D:437mm
質量 : 約 15.25kg
消費電力 : 70W


¥60,000 区分1

ライブプロダクションスイッチャー

4K 対応

ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K

Blackmagic Design

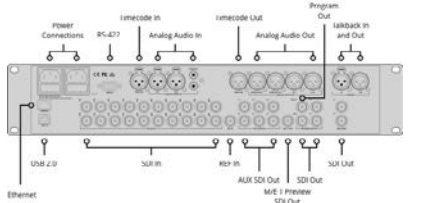

入出力端子 : 20
入出力端子 : 13
入出力端子 : SDI 10-bit
入出力端子 : SDI 10-bit
外形寸法 : W:482xH:90xD:235mm
質量 : 約 4.8kg
消費電力 : 300W


¥25,000 区分1

ライブプロダクションスイッチャー

4K 対応

ATEM 2 M/E Production Studio 4K

Blackmagic Design

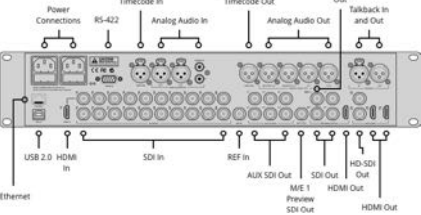

入出力端子 : 20
入出力端子 : 13
入出力端子 : HDMI 10-bit、SDI 10-bit
入出力端子 : HDMI 10-bit、SDI 10-bit
外形寸法 : W:482xH:90xD:235mm
質量 : 約 4.1kg
消費電力 : 150W

¥17,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スイッチャー&調整機器

ATEM ライブプロダクションスイッチャー用コントロールパネル

ATEM 1 M/E Broadcast Panel Blackmagic Design




ダイレクトクロスポイント : 10
シフトクロスポイント : 20
DSK トランジション : オート、カット、タイ / プレビュー
フェーダーバー : 1
外形寸法 : W:447 × H:175 × D:384mm
質量 : 約 6kg
消費電力 : 40W

¥21,000 区分 1

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM 1 M/E Advanced Panel Blackmagic Design




ダイレクトクロスポイント : 10
シフトクロスポイント : 20
DSK トランジション : オート、カット、タイ / プレビュー
フェーダーバー : 1
外形寸法 : W:430 × H:162.3 × D:389mm
質量 : 約 5.74kg
消費電力 : 45W

¥20,000 区分 1

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM Television Studio Pro 4K Blackmagic Design

4K 対応



入力端子 : SDI 10-bit(HD/Ultra HD 切替可能)
出力端子 : SDI 10-bit(HD/Ultra HD 切替可能)
外形寸法 : W:423 × D:302mm
質量 : 約 6.5kg
消費電力 : 70W

¥20,000 区分 1

ATEM ライブプロダクションスイッチャー

ATEM 4M/E Constellation HD Blackmagic Design




入力数 : 40
出力数 : 24
入力端子 : SDI-40
出力端子 : SDI-24
マルチビュー : SDI-4
外形寸法 : W:482xH:88.4xD:231.3mm
質量 : 約 5.23kg
消費電力 : 147W

¥20,000 区分 1

スイッチャー&調整機器

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM Television Studio Pro HD Blackmagic Design




入力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)、HDMI
出力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)
外形寸法 : W:432 × D:302mm
質量 : 約 4.2kg
消費電力 : 40W

¥15,000 区分 1

ライブプロダクションスイッチャー

ATEM Television Studio HD Blackmagic Design




入力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)、HDMI
出力端子 : SDI 10-bit(SD/HD 切替可能)
外形寸法 : W:280xH:44xD:175mm
質量 : 約 1.46kg
消費電力 : 40W

¥6,000 区分 1

ライブスイッチャー

ATEM Mini Pro Blackmagic Design



入力端子 : HDMI タイプ A
出力端子 : HDMI
外形寸法 : W:237.5xH:35xD:103.5mm
質量 : 約 550g
消費電力 : 30W

¥5,000 区分 1

HD/SD ポータブルビデオスイッチャー

HVS-XT110 朋栄



入力端子 : HD-SDI
出力端子 : HD-SDI、HDMI
外形寸法 : W:420xH:129.3xD:246mm
質量 : 約 4kg
消費電力 : 190W

¥50,000 区分 1

マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-HS400A Panasonic



入力端子 : SD/HD-SDI、SD/HD アナログ、DVI
出力端子 : SD/HD-SDI
外形寸法 : DVI(XGA、SXGA、WXGA、WXGA+、UXGA、WUXGA)
質量 : 約 6.4kg
消費電力 : 98W

¥65,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スイッチャー&調整機器

マルチフォーマットライブスイッチャー

AV-HS300G
Panasonic



入力端子：SDI、RGB DVI-I
(SXGA1,280x1,024、XGA1,024x768/60Hz)
出力端子：SD/HD-SDI
外形寸法：W:410xH:102xD:240mm
質量：約4kg
消費電力：60W

¥50,000 区分 1

ストリーミングビデオスイッチャー

V-160HD
Roland



入力端子：SDI、HDMI
出力端子：SDI、HDMI、USB
外形寸法：W:437xH:103xD:253mm
質量：約3.9kg
消費電力：55W

¥50,000 区分 1

マルチフォーマットビデオスイッチャー

V-800HD
Roland



入力端子：SDI、HDMI、コンポジット+DVI-I
出力端子：SDI、DVI、コンポジット、RGB
外形寸法：W:482xH:116xD:275mm
質量：約5.5kg
消費電力：75W

¥50,000 区分 1

HD ビデオスイッチャー

V-60HD
Roland



入力端子：SDI、HDMI、ミニ D-sub
出力端子：SDI、HDMI
外形寸法：W:356xH:96xD:221mm
質量：約3kg
消費電力：37W

¥30,000 区分 1

スイッチャー&調整機器

HD ビデオスイッチャー

V-8HD
Roland



入力端子：HDMI
出力端子：HDMI
外形寸法：W:317xH:70xD:193mm
質量：約2kg
消費電力：39.6W

¥25,000 区分 1

マルチフォーマットビデオスイッチャー

V-40HD
Roland



入力端子：HDMI、ミニ D-sub、コンポジット
出力端子：HDMI、ミニ D-sub、コンポジット
外形寸法：W:312xH:266xD:108mm
質量：約3.4kg
消費電力：32W

¥12,000 区分 1

HD ビデオスイッチャー

V-1SDI
Roland



入力端子：SDI、HDMI
出力端子：SDI、HDMI
外形寸法：W:313xH:59xD:108mm
質量：約1.2kg
消費電力：25W

¥12,000 区分 1

マトリックススイッチャー

XS-84H
Roland



入力端子：HDMI、RGB、コンポーネント、コンポジット、S ビデオ
出力端子：HDMI、HDBaseT
外形寸法：W:481xH:88xD:353mm
質量：約5.3kg
消費電力：70W

¥60,000 区分 1

スイッチャー
&調整機器

スイッチャー
&調整機器

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

スイッチャー&調整機器

コントロールパネル

Stream deck XL

Elgato



端子 : USB

外形寸法 : W:182xH:34xD:110mm

質量 : 約 410g

¥2,500

区分 1

コントロールパネル

Stream Deck

Elgato



端子 : USB

外形寸法 : W:118xH:84xD:21mm

質量 : 約 190g

¥1,500

区分 1

マルチ SDI モニター

4K 対応

LV 5350

Leader



サイズ : 7inch(タッチパネル搭載)

入力端子 : 12G/3G/SD/HD-SDI

出力端子 : SDI、DVI、コンポジット、RGB

機能 : ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャー、リップシンク測定
各種伝送エラー監視、外部同期位相差表示
SDI 信号周波数偏差測定、アンシラリーデータ解析

外形寸法 : W:215xH:132xD:85mm

質量 : 約 2.5kg

消費電力 : 60W

¥50,000

区分 1

マルチ SDI モニター

LV 5330

Leader



サイズ : 6.5inch TFT カラー液晶

入力端子 : SD/HD-SDI

出力端子 : SD/HD-SDI

機能 : ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャー

外形寸法 : W:215xH:128xD:63mm

質量 : 約 1.4kg

消費電力 : 18W

¥20,000

区分 1

スイッチャー&調整機器

マルチフォーマットビデオジェネレーター

LT 4400

Leader



入力端子 : BNC

出力端子 : SD/HD-SDI

外形寸法 : W:213xH:44xD:400mm

質量 : 約 1.8kg

消費電力 : 20W

¥10,000

区分 1

ウェーブベクトルスコープ

4K 対応

SmartScope Duo 4K

Blackmagic Design



入力端子 : 6G/SD/HD-SDI

出力端子 : SDI

外形寸法 : W:482xH:133xD:32mm

質量 : 約 1.53kg

消費電力 : 20W

¥6,000

区分 1

カラーコレクター

FA-9500

朋栄



入力端子 : SD/HD-SDI、コンポジット

出力端子 : SD/HD-SDI、コンポジット

外形寸法 : W:430xH:44xD:350mm

質量 : 約3kg

消費電力 : 47W

¥40,000

区分 1

カラーコレクター

FA-9000

朋栄



入力端子 : SDTV/SDI、コンポジット、コンポーネント、Y/C

出力端子 : SDTV/SDI、コンポジット、コンポーネント、Y/C

外形寸法 : W:430xH:44xD:425mm

質量 : 約 6.3kg

消費電力 : 60W

¥40,000

区分 1

カラーコレクター

SCC-3050

システムアート



入力端子 : SDI

出力端子 : SDI

外形寸法 : W:210xH:44xD:400mm

質量 : 約 1.8kg

消費電力 : 10W

¥40,000

区分 1

カラーコレクター

SCC-2050

システムアート



入力端子 : HD アナログ (Y、Pb、Pr)、RGB(VGA~SXGA)

出力端子 : HD アナログ (Y、Pb、Pr)、RGB(VGA~SXGA)

機能 : ブラック、ゲイン、HUE

外形寸法 : W:210xH:44xD:400mm

電源 : AC100V

¥30,000

区分 1

Solidcom C1 Pro Roaming Hub 10S

HOLLYLAND

電波到達距離が見通しで最大 500m まで届き HUB1 台で
10 子機に一齐に双方向通信可能。



送信周波数：1.9GHz 帯
伝送距離：500m
質量：親機 /170g
子機 /170g
充電時間：2.5 時間 (最大)

親機、10 子機 1set ¥70,000 区分 1
使用環境により、仕様に満たない場合もあります。

ノイズキャンセリングワイヤレスインカム

Solidcom C1 Pro-HUB 8S(In-Ear)

HOLLYLAND



送信周波数：1.9GHz 帯
伝送距離：350m
質量：親機 /170g
子機 /170g
充電時間：2.5 時間 (最大)
連続使用时间：親機 /5 時間 (ENC ON)
子機 /10 時間 (ENC ONリモートヘッドセット 5 台使用)
ENC：15dB 以上 (2 マイク使用時)
(全方向の環境騒音に対する相対値)

親機、8 子機 1set ¥50,000 区分 1
※ In-Ear ver. で首掛けでの使用も可能。
使用環境により、仕様に満たない場合もあります。

Solidcom C1 6S(In-Ear)

HOLLYLAND



送信周波数：1.9GHz 帯
伝送距離：350m
入力端子：XLR
出力端子：XLR
インターフェース：RJ45、LEMO 10Pin、USB-A、USB-C
質量：1300g (アンテナを除く)
電源：DC 電源、NPF バッテリー、
V・G マウントバッテリー
消費電力：4.5W

親機、5 子機 1set ¥25,000 区分 1
※ In-Ear ver. で首掛けでの使用も可能。
使用環境により、仕様に満たない場合もあります。

Solidcom C1 Pro-HUB

HOLLYLAND



周波数：150Hz~7KHz
伝送距離：350m
入力端子：XLR
出力端子：XLR
インターフェース：RJ45、LEMO 10Pin、USB-A、USB-C
質量：1300g (アンテナを除く)
電源：DC 電源、NPF バッテリー、
V・G マウントバッテリー
消費電力：4.5W

¥20,000 料率 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格 (税別) となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

デジタルワイヤレスインターカム

DX200 シリーズ

HME



BS200



BP200



MHIH ネックセット

周波数：2400MHz - 2483.5MHz
外形寸法：親機 W:482.6xH:43.7xD:435.1mm
子機 W:86.4xH:66xD:38.1mm
質量：親機 約 4.18kg
子機 約 0.21kg
連続使用时间：14 ~ 20 時間 (使用環境によって変動あり)

親機 ¥50,000 区分 1
ベルトパック ¥10,000 区分 1
ヘッドセット ¥3,000 区分 1

有線インターカム

MS-232

RS-601

CC-95

CLEAR COM



MS-232



RS-601



CC-95

システムレベル：-15dB、0dBv MAX
ラインインピーダンス：10k Ω 200Hz~10kHz
ステージアウンス：~0dBv(600 Ω) バランス
外形寸法：親機 W:483xH:44xD:170mm
子機 W:95xH:116xD:34mm
質量：親機 約 2.75kg
子機 約 0.2kg
消費電力：親機 80W(最大)
子機 0.026 W

親機 ¥4,000 区分 1
ベルトパック ¥3,000 区分 1
ヘッドセット ¥2,000 区分 1

トランシーバー

GDB4800

MOTOROLA



周波数：デジタル 467.0000~467.4000MHz
チャンネル数：デジタル 65ch
伝送距離：~5km
外形寸法：W:56xH:96xD:41mm(突起部含まず)
質量：約 270g

※レンタルの際は運用証明書を発行致します

1 台 ¥6,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

A15 Focus

L-ACOUSTICS



スピーカ形式：パッシブ2-Way
入力端子：1x4ピン speakON
出力端子：1x4ピン speakON
指向角度：エンクロージャー：10°
L-Fins：70° / 110°対称か 90°非対称
最大音圧レベル：144dB
周波数特性：41 ~ 20,000 Hz(-10dB)
インピーダンス：8Ω
外形寸法：W:427xH:764xD:490mm
質量：35kg

¥17,000 区分 1

コンパクトリファレンスサブウーハー

KS21

L-ACOUSTICS



スピーカ形式：バスレフ
入力端子：1x4ピン speakON
出力端子：1x4ピン speakON
指向角度：スタンダードまたはカーディオイド構成
最大音圧レベル：138dB
周波数特性：低域再生限界 (-10dB)29Hz
インピーダンス：8Ω
外形寸法：W:764xH:571xD:752mm
質量：49kg

¥17,000 区分 1

アンプリファイドコントローラー

LA12X

Bestec Audio



外形寸法：W:483xH:88xD:419.1mm
質量：約 14.5kg

¥20,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

パワードラインアレイスピーカー

VIO L208

dB Technologies



スピーカ形式：2-Way アクティブ
入力端子：XLR 端子 (メス) (バランス)
出力端子：XLR 端子 (オス) (バランス)
指向角度：(水平)100°
最大音圧レベル：133.5dB
周波数特性：(+/- 3dB)85 ~ 18,100Hz(-6dB)75~20.00Hz
外形寸法：W:600xH:260xD:390mm
質量：18.1kg
消費電力：1.800W

¥12,000 区分 1

パワードサブウーファー

VIO S118

dB Technologies



スピーカ形式：フライアブルアクティブホーンロードサブウーファー
入力端子：XLR 端子 (メス) (バランス)
出力端子：XLR 端子 (オス) (バランス)
指向角度：無指向性
最大音圧レベル：139dB
周波数特性：(-6dB)36Hz ~ Cut FreQ (X-Over 設定による)
(-10dB)33Hz (HPF)
外形寸法：W:720xH:520xD:695mm
質量：45.1kg
消費電力：3,200W

¥15,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

KUDO

L-ACOUSTICS



スピーカー形式：パッシブ3-Way
入力端子：8ピンCA-COM(メス)
出力端子：8ピンCA-COM(オス)
指向角度：垂直アレー時/水平50°もしくは110°の対称25°/55°
もしくは55°/25°の非対称
垂直 エLEMENTの台数とラインソースアレーのカーブに依存
(ELEMENT間の角度は1°ごとに0°~10°).
水平アレー時/水平10°×N、Nはエンクロージャーの個数
垂直50°もしくは55°/25°の非対称

最大音圧レベル：140dB
周波数特性：35Hz~20kHz
外形寸法：W:876×H:356×D:689mm
質量：87kg

¥19,000 区分1

Amp LA-RAK
LA8jp × 3



外形寸法：約W:490×H:400×D:430mm
質量：約40kg

¥60,000 区分1

Amp LA8jp

L-ACOUSTICS



外形寸法：W:483×H:88×D:420mm
質量：約12.2kg
消費電力：1/3出力パワー3100W
1/8出力パワー1500W

¥20,000 区分1

BUMPER K-BUMP



外形寸法：W:866×H:100×D:1000mm
質量：44kg

¥8,000 区分1

マルチモード・ラインソースアレイシステム

ARCS

L-ACOUSTICS



スピーカー形式：パッシブ2-Way
入力端子：1×4ピン speakON
出力端子：1×4ピン speakON
指向角度：水平22.5°/垂直60°
最大音圧レベル：1台(128dB)2台(133dB)4台(137dB)
周波数特性：(+/-3dB)63~18kHz(-10dB)50~20kHz
インピーダンス：LF:8Ω HF:8Ω
外形寸法：W:440×H:500×D:652mm
質量：57kg

¥12,000 区分1

SB28

L-ACOUSTICS



スピーカー形式：バスレフ
入力端子：1×4ピン speakON
指向角度：スタンダードまたはカーディオイド構成
最大音圧レベル：最大SPL142dB(SB28_100)プリセット
周波数特性：低域再生限界(-10dB)25Hz(SB28_100)
インピーダンス：4Ω
外形寸法：W:1,300×H:500×D:700mm
質量：93kg

¥12,000 区分1

ARCS サブウーファー

SB218

L-ACOUSTICS



スピーカー形式：バスレフ
入力端子：1×4ピン speakON
最大音圧レベル：1台(136dB)2台(142dB)4台(148dB)(peak)
周波数特性：(+/-3dB)28~140Hz(X preset)
インピーダンス：4Ω
外形寸法：W:1,300×H:550×D:700mm
質量：106kg

¥10,000 区分1

パワードフットモニタースピーカー

FMX12

dB Technologies



スピーカー形式：2-Way アクティブ・コアキシャル・ステージモニター
入力端子：XLR
出力端子：XLR
指向角度：60°×90°(HxV)(工場出荷時)
最大音圧レベル：128dB
周波数特性(-10dB)：52~19,000Hz(-10dB)
許容入力：600W(RMS)、1,200W(PGM)
外形寸法：W:465×H:297×D:444mm
質量：13.9kg
消費電力：200W

¥7,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

FM-1502ER
E/V



スピーカー形式：2-Way方式
入力端子：XLR
出力端子：XLR
最大音圧レベル：102dB
周波数特性 (-10dB)：65～20,000Hz
インピーダンス：8Ω
許容入力：600W(RMS)、1,200W(PGM)
外形寸法：W:571×H:559×D:708mm
質量：約34kg

¥5,000 区分1

ポータブルワイヤレススピーカー

S1 Pro+
BOSE



入力端子：XLR、TRS、ステレオミニ、Bluetooth5.0
出力端子：XLR
指向角度：水平120°×垂直50°(縦置き使用時)
最大音圧レベル：109dB
周波数特性 (-10dB)：62～17,000Hz
外形寸法：W:33.2×H:23.8×D:27.9mm
質量：約6.5kg
バッテリー持続時間：11時間(充電時間約5時間)

¥5,000 区分1

トランスミッター
WL M/L TRANSMITTER
BOSE



連続使用時間：約4時間
電池/バッテリー容量：530mAh

¥1,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

D12
DYNACORD



入力端子：XLR
出力端子：XLR
最大音圧レベル：129dB
周波数特性 (-10dB)：70～18,000Hz(-10dB)
インピーダンス：8Ω
許容入力：300W(RMS)、600W(PGM)
外形寸法：W:430×H:587×D:313mm
質量：約16kg

¥5,000 区分1

パッシブスピーカー

SX300PI
E/V



スピーカー形式：全天候型2Wayフルレンジ
入力端子：XLR
出力端子：XLR
指向角度：65°x65°(HxV)
最大音圧レベル：123dB
周波数特性 (-10dB)：50～20,000Hz(-10dB)
インピーダンス：8Ω
許容入力：300W(RMS)、600W(PGM)
外形寸法：W:429×H:586×D:312mm
質量：17.7kg

¥4,500 区分1

パッシブスピーカー

SX300
E/V



スピーカー形式：2Wayフルレンジ
入力端子：XLR
出力端子：XLR
指向角度：65°x65°(HxV)
最大音圧レベル：123dB
周波数特性 (-10dB)：50～20,000Hz(-10dB)
インピーダンス：8Ω
許容入力：300W(RMS)、600W(PGM)
外形寸法：W:429×H:586×D:312mm
質量：17.7kg

¥4,000 区分1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

音響

パッシブスピーカー

SX80
E/V



ス ピ ー カ ー 形 式 : 2Wayフルレンジ
入 力 端 子 : XLR
出 力 端 子 : XLR
指 向 角 度 : 90°x65° (HxV)
最 大 音 圧 レ ベ ル : 120dB
周波数特性 (-10dB) : 65 ~ 20,000Hz(-10dB)
イ ン ビ ー ダ ン ス : 8Ω
許 容 入 力 : 350W(RMS)、700W(PGM)
外 形 寸 法 : W:292 × H:400 × D:222mm
質 量 : 8.2kg

¥3,000 区分 1

パッシブスピーカー

WS-A80
RAMSA



ス ピ ー カ ー 形 式 : 2Wayバスレフ型
入 力 端 子 : XLR
出 力 端 子 : XLR
指 向 角 度 : 60°x60° (HxV)
最 大 音 圧 レ ベ ル : 92dB
周波数特性 (-10dB) : 65 ~ 20,000Hz
イ ン ビ ー ダ ン ス : 8Ω
許 容 入 力 : 80W(RMS)、160W(PGM)
外 形 寸 法 : W:434 × H:280 × D:237mm
質 量 : 約 7.5kg

¥3,000 区分 1

パワードスピーカー

MSR100
YAMAHA



ス ピ ー カ ー 形 式 : 2Wayバスレフ型パワードスピーカー
入 力 端 子 : XLR、TS
出 力 端 子 : TS
指 向 角 度 : 90°x40° (HxV)
最 大 音 圧 レ ベ ル : 112dB
周波数特性 (-10dB) : 55 ~ 20,000Hz(-10dB)
定 格 出 力 : 100W
外 形 寸 法 : W:275 × H:455.5 × D:225mm
質 量 : 11kg
消 費 電 力 : 65W

¥9,000 区分 1
※スタンドセット

パワードスピーカー

PAM5A
ALTO



ス ピ ー カ ー 形 式 : フルレンジパワードスピーカー
入 力 端 子 : XLR、TRS、TS、RCA
最 大 音 圧 レ ベ ル : 120dB
周波数特性 (-10dB) : 75 ~ 16,000Hz(-10dB)
定 格 出 力 : 160W(ダイナミック)、80W(連続)
外 形 寸 法 : W:195 × H:315 × D:195mm
質 量 : 5.5kg
消 費 電 力 : 100W

¥ 9,000 区分 1
※スタンドセット

音響

パワードスピーカー

DXR10
YAMAHA




ス ピ ー カ ー 形 式 : 2Wayハイアンブパワードスピーカー、バスレフ型
入 力 端 子 : XLR、TS、RCA
出 力 端 子 : XLR
指 向 角 度 : 90°x60° (HxV)
最 大 音 圧 レ ベ ル : 131dB
周波数特性 (-10dB) : 56 ~ 20,000Hz(-10dB)
定 格 入 力 : 1,100W(ダイナミック)、700W(連続)
外 形 寸 法 : W:305 × H:502 × D:310mm
質 量 : 14.6kg
消 費 電 力 : 90W

¥9,000 区分 1

パワードサブウーファー

DXS15
YAMAHA

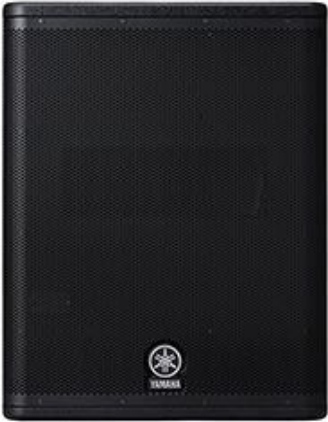

ス ピ ー カ ー 形 式 : バンドバス型サブウーファー
入 力 端 子 : XLR
出 力 端 子 : XLR
最 大 音 圧 レ ベ ル : 132dB
周波数特性 (-10dB) : 45 ~ 160Hz(-10dB)
定 格 入 力 : 950W(ダイナミック)、600W(連続)
質 量 : 38kg
消 費 電 力 : 120W

¥9,000 区分 1

音響

B 型ワイヤレスレシーバー内蔵パワードスピーカー

APS-30U
AZDEN



スピーカー形式：16.5cm 防磁型
入力端子：TS
出力端子：TS
指向角度：6
周波数特性 (-10dB)：50 ～ 15,000Hz
定格出力：30W
外形寸法：W:313 × H:220 × D:215mm
質量：約 4.85kg
受信周波数：806.125MHz-809.750MHz B 型 16 チャンネル
電源：100-240V/12V バッテリー

¥3,000 区分 1

パワードモニタースピーカー

MS101-4
YAMAHA



スピーカー形式：フルレンジバスレフ型パワードスピーカー
入力端子：XLR、TRS、ステレオミニ
出力端子：TRS
指向角度：60° x60° (HxV)
最大音圧レベル：115dB
周波数特性 (-10dB)：77 ～ 20,000Hz
定格出力：30W(ダイナミック)、20W(連続)
外形寸法：W:142 × H:196 × D:187mm
質量：約 2.1kg
消費電力：10W

¥1,500 区分 1

トランペットスピーカー

TH-50L/TU-50M
TC730AM
TC715AM
TOA



TH-50L/TU-50M
入力端子：XLR
出力端子：XLR
最大音圧レベル：110dB
周波数特性：250 ～ 6,000Hz
インピーダンス：200 Ω (50W)、290 Ω (35W)、400 Ω (25W)
定格入力：50W
外形寸法：φ 504 × D：582mm
質量：5.3kg
TC730AM
入力端子：XLR
出力端子：XLR
最大音圧レベル：112dB
周波数特性：200 ～ 6,000Hz
インピーダンス：330 Ω (30W)、670 Ω (15W)、1k Ω (10W)、2k Ω (5W)
定格入力：30W
外形寸法：φ 500 × D：463mm
質量：4.5kg
TC715AM
入力端子：XLR
最大音圧レベル：110dB
周波数特性：250 ～ 7,000Hz
インピーダンス：670 Ω (15W)、1k Ω (10W)、2k Ω (5W)、3.3k Ω (3W)
定格入力：15W
外形寸法：φ 400 × D：376mm
質量：3.2kg

TH-50L/TU-50M ¥3,000 区分 1
TC730AM ¥2,000 区分 1
TC715AM ¥2,000 区分 1

トランペットスピーカー

H-431
P-500
UNI-PEX



入力端子：XLR
最大音圧レベル：110dB
周波数特性：150 ～ 7,000Hz
インピーダンス：16 Ω
定格入力：50W
外形寸法：W:430x H:245x D:542mm
質量：11.8kg

¥3,000 区分 1

音響

ミニハンディメガホン

XB-7S
OHM



定格出力：5W
外形寸法：W:140xH:210xD:220mm
質量：500g
電源：単二形乾電池 x4
電池寿命：アルカリ乾電池使用時、約 6 時間
機能：警報アラーム機能付き

¥3,000 区分 1

ハンディメガホン

ER-2830W
TOA



入力端子：TS、ミニステレオ
定格出力：30W
外形寸法：φ 351 × D：512mm
質量：約 3.8kg(電池別)
電源：単一形乾電池 x10
電池寿命：約 22 時間 (音声時)、約 120 分 (ホイッスル時)

¥3,000 区分 1

コンパクトスピーカー・ワイヤレスシステム



SP-01



ATW-SP77

メーカー	モデル	仕様（外形寸法 WxHxD mm）	レンタル料金（1日）区分 1
REXER	SP-01	● 40W/6 Ω ●外形寸法 /240x170x140	¥1,500
E/V	S-40	● 160W/4 Ω ●外形寸法 /250x170x175	¥2,000
BOSE	101	● 45W/6 Ω ●外形寸法 /232x154x152	¥1,500
OSUMI	OE-637	● 45W/6 Ω ●外形寸法 /240x152x146	¥1,500
OSUMI	OE-2000WR	● 45W/6 Ω、15W/670 Ω、10W/1k Ω、5W/2k Ω ●外形寸法 /240x152x146 防水タイプ	¥1,500
Inter M	FS-100	● 50W/8 Ω ●外形寸法 /175x300x158.5	¥2,000
A/T	ATW-SP77	● UHF ワイヤレスアンプシステム 20W アンプ内蔵 ●外形寸法 /322x282x250	¥5,000

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て 1 日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

Sonicview24

TASCAM



入出力

外形寸法

質量

消費電力

: XLR、TRS、USB

: XLR、TRS、USB

: W:690.8xH:228.1xD:554.4mm

: 18kg

: 85W

¥35,000

区分 1

Sonicview16

TASCAM



入出力

外形寸法

質量

消費電力

: 16 XLR バランス出力端子

: 16 XLR バランス出力端子

: W:472xH:554.4xD:228.1mm

: 約 13kg

: 65W

¥30,000

区分 1

SB-16D

TASCAM



入出力

外形寸法

質量

消費電力

: 1-16 チャンネル

: 1-16 チャンネル

: W:454xH:140xD:179.6mm

: 約 4.5kg

: 44W

1set ¥47,000

区分 1

※レンタルは、「Sonicview24」と「SB-16D」または「Sonicview16」と「S B-16D」のセットです。

デジタルミキサー

S21

DiGiCo



入出力

フェーダー数

バス

サンプリングレート

A/D変換

最大入出力レベル

外形寸法

質量

消費電力

: 40ch(全チャンネル モノ / ステレオ切替可能)

: DVI,USB,AES/EBU,RCA,ヘッドホン標準フオーンジャック

: ヘッドホンミニジャック

: 20+1

: 16ch(モノ / ステレオ +LR マスター)

: 96/48kHz

: 24bit

: +22dBu(標準仕様)

: W:763xH:295xD:586mm

: 約 19kg

: 125W

¥30,000

区分 1

CL5

YAMAHA



サンプリング周波数

: Internal 44.1kHz、48kHz

: External 44.1kHz/+4.1667%、+0.1%、-0.1%、-4.0%

: 48kHz/+4.1667%、+0.1%、-0.1%、-4.0%

入出力

外形寸法

質量

消費電力

: XLR、MIDI、BNC

: XLR、MIDI、BNC

: W:1.053xH:299xD:667mm

: 約 36kg

: 170W

Rio3224-D

YAMAHA



入出力

外形寸法

質量

消費電力

: アナログ 32

: 16 +8ch AES/EBU

: W:480xH:232xD:362mm

: 12.4kg

: 120W

1set ¥70,000

区分 1

※レンタルは、「CL 5」と「Rio3224-D」のセットです。iPad は含まれません。

Ri8-D

YAMAHA



入出力

外形寸法

質量

消費電力

: アナログ 8

: 8

: W:480xH:44xD:362mm

: 約 4.5kg

: 35W

¥10,000

区分 1

SWP1-8

YAMAHA



etherCON 端子

外形寸法

質量

消費電力

: フロント 4

: リア 4

: W:480xH:44xD:362mm

: 約 4.2kg

: 11W

¥10,000

区分 1

デジタルミキサー

O1V96i

YAMAHA



サンプリング周波数

: Internal 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz

: External Nomal rate44.1kHz-10%-48kHz + 6%

: Double rate88.2kHz-10%-96kHz+6%

入出力

外形寸法

質量

消費電力

: XLR、TRS、RCA

: XLR、TRS、RCA

: W:346xH:148xD:548mm

: 約 14kg

: 90W

¥12,000

区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

MW-2408BK
E/V



入出力 : XLR メス端子および 1/4 インチ TRS メス端子
最大出力レベル : +26dBu
外形寸法 : W:480xH:187xD:530mm
質量 : 9.3kg
消費電力 : 45W

¥6,000 区分 1

アナログミキサー

MGP16X
YAMAHA



入出力 : 8 モノラル、4 ステレオ
外形寸法 : W:447xH:143xD:495mm
質量 : 約 9kg
消費電力 : 55W

¥6,000 区分 1

アナログミキサー

MG124C
YAMAHA



入出力 : 4 モノラル、4 ステレオ
外形寸法 : W:346xH:86xD:434mm
質量 : 約 3kg
消費電力 : 30W

¥3,500 区分 1

アナログミキサー

MG10XUF
YAMAHA



入出力 : 4 モノラル、3 ステレオ (9/10ch は USB と共用)
外形寸法 : W:275 × H:110 × D:390mm
質量 : 約 3.3kg
消費電力 : 22.9W

¥3,000 区分 1

MG06
YAMAHA



入出力 : 2 モノラル、2 ステレオ
外形寸法 : W:149xH:202xD:62mm
質量 : 約 0.9kg
消費電力 : 18W

¥2,000 区分 1

アナログミキサー

WZ3 14:4:2
ALLEN&HEATH



入出力 : 10 モノラル、2 ステレオ
外形寸法 : W:50.7xH:19.4xD:53mm
質量 : 約 10kg
消費電力 : 35W

¥8,000 区分 1

アナログミキサー

ZED-14
ALLEN&HEATH



入出力 : 6 モノラル、4 ステレオ
外形寸法 : W:385xH:98xD:465mm
質量 : 約 6.5kg
消費電力 : 17W

¥5,000 区分 1

アナログミキサー

XENYX1204
BEHRINGER



入出力 : 4 モノラル、2 ステレオ
外形寸法 : W:247xH:97xD:328mm
質量 : 約 2.56kg
消費電力 : 40W

¥3,000 区分 1

アナログミキサー

UB-1204Pro
BEHRINGER



入出力 : 4 モノラル、2 ステレオ
外形寸法 : W:247xH:97xD:334mm
質量 : 約 2.6kg
消費電力 : 40W

¥3,000 区分 1

音響

アナログミキサー

UB-502
BEHRINGER



入出力	力	: 1モノラル、2ステレオ
外形寸法	法	: W:134xH:47xD:117mm
質量	量	: 約550g
消費電力	力	: 13W

¥1,500 区分 1

パワードミキサー

EMX-88S
YAMAHA



スペック	ク	: エフェクター付き
入出力	力	: 6モノラル、2ステレオ
外形寸法	法	: 2AUX、1ステレオ、1モノラル
質量	量	: W:482xH:305xD:327mm
消費電力	力	: 約15.5kg
	力	: 350W

¥8,000 区分 1

パワードミキサー

EMX-860ST
YAMAHA



スペック	ク	: エフェクター付き
入出力	力	: 6モノラル、2ステレオ
外形寸法	法	: 2AUX、1ステレオ、1モノラル
質量	量	: W:497xH:324xD:275mm
消費電力	力	: 約17kg
	力	: 300W

¥8,000 区分 1

パワーアンプ

XLS2502
CROWN(AMCRON)



スペック	ク	: ステレオパワーアンプ
入出力	力	: XLR、RCA、標準フォーンジャック
周波数特性	性	: 30Hz~3kHz
外形寸法	法	: W:48.3×H:8.9×D:22.8cm
質量	量	: 約5kg
消費電力	力	: 260W

¥8,000 区分 1

パワーアンプ

MA-3600VZ
Amcron



外形寸法	力	: 980W/8Ω、1300W/4Ω、1460W/2Ω
質量	量	: W:483xH:89xD:406mm
消費電力	力	: 約24.7kg
	力	: 2600W

¥15,000 区分 1

音響

パワーアンプ

PLD4.2
QSC



出力	力	: 440W/8Ω、400W/4Ω、325W/2Ω
外形寸法	法	: W:483xH:89xD:305mm
質量	量	: 約8.4kg
消費電力	力	: (1/8POWER): 5.2A/8Ω、6.3A/4Ω、4.9A/2Ω

¥10,000 区分 1

パワーアンプ

GX5
QSC



出力	力	: 700W+700W/4Ω、500W+500W/8Ω
外形寸法	法	: W:483xH:89xD:257mm
質量	量	: 約12.6kg
消費電力	力	: 730W

¥8,000 区分 1

パワーアンプ

XTi2000
Amcron



出力	力	: 475W/8Ω、800W/4Ω、1000W/2Ω
外形寸法	法	: W:483xH:89xD:257mm
質量	量	: 約12kg
消費電力	力	: 1230W

¥8,000 区分 1

パワーアンプ

PC2002
YAMAHA



出力	力	: 240W/8Ω、350W/4Ω
外形寸法	法	: W:480xH:183xD:413mm/4U
質量	量	: 約20kg
消費電力	力	: 350W

¥8,000 区分 1

パワーアンプ

BE-120
ユニベックス



スペック	ク	: Hi/Low 両インピーダンス対応
入出力	力	: RCA
外形寸法	法	: W:430xH:99xD:308mm
質量	量	: 約10.1kg
消費電力	力	: 170W

¥6,000 区分 1

音響

マルチアンプ

BA-120A
ユニペックス



スペック : Hi/Low 両インピーダンス対応
外形寸法 : W:432xH:101xD:266mm
質量 : 約 8.6kg
消費電力 : 120W

¥6,000 区分 1

マルチアンプ

121
TOA



スペック : Hi/Low 両インピーダンス対応
出力 : 120W (パワー出力)
消費電力 : 120W

¥6,000 区分 1

マルチアンプ

AT-MA55
A/T



出力 : 30W/8Ω ST、60W/8Ω /MONO
外形寸法 : W:190xH:100xD:234mm
質量 : 約 3.7kg
消費電力 : 175W

¥2,000 区分 1

マルチアンプ

MA2030a
YAMAHA



タイプ : パワーアンプ、ハイ / ローインピーダンス両対応
外形寸法 : W:215xH:54xD:288mm
質量 : 約 350g
消費電力 : 30W 1/8 出力、3Ω、AC100V

¥3,500 区分 1

マルチアンプ

MA-BT240
TASCAM



外形寸法 : W:214xH:44xD:298mm
質量 : 2.5kg
消費電力 : 定格 58W (1/8 出力、1kHz サイン波、@ 4Ω)
アイドル時 18W

¥3,000 区分 1

グラフィックイコライザー

231S
DBX



スペック : 31band 1/3oct 20Hz~20kHz
外形寸法 : W:482.6xH:89xD:152.4mm
質量 : 約 2.8kg
消費電力 : 15W

¥3,000 区分 1

音響

グラフィックイコライザー

GQ600
XTA



スペック : 30band 1/3oct 25Hz~25kHz
外形寸法 : W:482xH:133xD:237mm
質量 : 約 5kg
消費電力 : 20W

¥6,000 区分 1

ポータブルレコーダー

Portacapture X6
TASCAM



外形寸法 : W:75×H:174.3×D:37.2mm
質量 : 365g
入力チャンネル数 : 最大 4 チャンネル
録音トラック数 : 最大 6 トラック (4 トラック、ステレオミックス)

¥4,000 区分 1

カメラ用オーディオレコーダー

DR-70D
TASCAM



記録メディア : SD カード、SDHC カード、SDXC カード
チャンネル : 4ch (ステレオ、モノラル)
入出力 : ステレオミニジャック
外形寸法 : W:169×H:55.2×D:106.5mm
質量 : 約 625g
消費電力 : 5W

¥5,000 区分 1

デジタルオーディオレコーダー

SS-CDR250N
TASCAM



メディア : SD、USB メモリ、CD-R、CD-R-DA、CD-RW
外形寸法 : W:482.6xH:45xD:300.5mm
質量 : 約 3.2kg
消費電力 : 22W

¥5,000 区分 1

デジタルオーディオレコーダー

SS-CDR200
TASCAM



メディア : CF、SD、USB メモリ、CD-R、CD-R-DA、CD-RW
CD-RW-DA
外形寸法 : W:482.6xH:45.5xD:301mm
質量 : 約 3.7kg
消費電力 : 23W

¥5,000 区分 1

CD レコーダー

CD-RW901MKII
TASCAM



メディア : CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA
(CD-RW は HightSpeed に対応)
外形寸法 : W:482.6xH:94xD:309mm
質量 : 約 4.5kg
消費電力 : 16W

¥4,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

音響

コンプレッサー

S.Com4
SAMSON



スベック

ク：4ch コンプレッサー
ゲート1U

外形寸法

法：W:482×H:44.5×D:188mm

質量

量：2.4kg

消費電力

力：12.5W

¥3,000 区分 1

リミッター

FS-206
PROTECH



スベック

ク：2ch リミッター

外形寸法

法：W:102×H:161×D:90mm

質量

量：約1100g

消費電力

力：20W

¥4,500 区分 1

リミッター

FS-205
PROTECH



スベック

ク：2ch リミッター

外形寸法

法：W:104×H:147×D:36mm

質量

量：約560g

消費電力

力：20W

¥4,500 区分 1

サンプラー

SP-505
BOSS



スベック

ク：グループサンプラー

外形寸法

法：W:298×H:64×D:354mm

質量

量：約1.4kg

消費電力

力：35W

¥3,000 区分 1

オーディオインターフェイス

UR44
STEINBERG



スベック

ク：Hi-Z 入力端子搭載オーディオインターフェイス

外形寸法

法：W:252×H:47×D:158mm

質量

量：約1.6kg

¥3,000 区分 1

103

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

音響

マルチチャンネルオーディオレシーバー

EM 9046
SENNHEISER



周波数

数：470MHz～798MHz

ダイバーシティ方式

式：トウルーパーティ方式

出力

力：XLR-3、D-Sub

外形寸法

法：W:496xH:449xD:177mm

質量

量：17kg

消費電力

力：250W

指向性アンテナ

AD 9000 A1-A8
AD 9000 B1-B8
SENNHEISER



スベック

ク：D9000 専用指向性アンテナ
(フースター付き)

消費電力

力：Max. 160 mA at 12 V

お問い合わせ下さい 区分 1

アンテナ混合器

AC 9000 A1-A8
AC 9000 A1-A8
SENNHEISER



スベック

ク：D9000 専用アンテナ混合器

外形寸法

法：W:64×H:80×D:24 mm

質量

量：265g

お問い合わせ下さい 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

104

SKM 9000 A1-A4
SKM 9000 A5-A8
SKM 9000 B1-B4
SENNHEISER



送 信 方 式 : HD(非圧縮方式)
または LR(圧縮方式)
ス イ ッ チ ン グ 幅 : 88MHz
オ ー デ ィ オ ゲ イ ン : 0dB~+62dB(3dB step)
ロ ー カ ッ ト : 60Hz、80Hz、100Hz、120Hz
動 作 時 間 : 約 5.5 時間 /BA60 使用時
約 2.5 時間 /B60 使用時
外 形 寸 法 : W:270xD:40mm
質 量 : 350g

ME 9004
SENNHEISER



ス ペ ッ ク : エレクトレットコンデンサー
カーディオイド

MD 9235
SENNHEISER



ス ペ ッ ク : ダイナミック、カーディオイド

お問い合わせ下さい 区分 1

ハンドヘルド送信機

SK 9000 A1-A4
SK 9000 A5-A8
SK 9000 B1-B4
SENNHEISER



送 信 方 式 : HD(非圧縮方式)
または LR(圧縮方式)
ス イ ッ チ ン グ 幅 : 88MHz
オ ー デ ィ オ ゲ イ ン : 0dB~+42dB(3dB step)
ロ ー カ ッ ト : 60Hz、80Hz、100Hz、120Hz
動 作 時 間 : 約 6.5 時間 /BA61 使用時
約 4.5 時間 /B61 使用時
外 形 寸 法 : W:76xH:62xD:20mm
質 量 : 147g

お問い合わせ下さい 区分 1

UR4D
SHURE



ス ベ ッ ク : A2 帯 A 帯 /B 帯兼用受信機
対 応 機 種 : UR2-A24、UR2-JBX、UR1-A24
外 形 寸 法 : W:483xH:44xD:366mm
質 量 : 約 5kg
消 費 電 力 : 80W

¥12,000 区分 1

レシーバー

ATW-R92
A/T



ス ベ ッ ク : A 帯 /B 帯兼用受信機
対 応 機 種 : ATW-T940B、ATW-T98/B、ATW-T861S、ATW-T94B
ATW-T93B、ATW-T85
外 形 寸 法 : W:430xH:44xD:175mm
質 量 : 約 4.5kg
消 費 電 力 : 15W

¥8,000 区分 1

レシーバー

ATW-R82
A/T



ス ベ ッ ク : B 帯専用受信機
対 応 機 種 : ATW-T98B、ATW-T93B、ATW-T86/S、ATW-T85
ATW-T94B
受 信 周 波 数 : 806.125~809.750MHz(2ch)
外 形 寸 法 : W:482.6xH:44xD:249mm
質 量 : 約 3.2kg
消 費 電 力 : 15W

¥8,000 区分 1

レシーバー

RZR-820
REXER



ス ベ ッ ク : B 帯専用受信機
対 応 機 種 : RZM-858
受 信 周 波 数 : 800NHZ
外 形 寸 法 : W:430xH:50xD:236mm
質 量 : 約 .2.8kg
消 費 電 力 : 11W

¥8,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

ワイヤレスマイク

ATW-T940B
A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
B 帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:252xD:46mm
質 量：約 298g

¥3,000 区分 1

ワイヤレスマイク

UR2/SM58-JBX
SHURE



形 式：単一指向性ダイナミック型
B 帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:239.5xD:51mm
質 量：約 356g

¥5,000 区分 1

ワイヤレスマイク

ATW-T98/B
A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
A 帯 B 帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:239.5xD:51mm
質 量：320 g

B 帯 ¥5,000 区分 1

ワイヤレスマイク

ATW-T86/S
A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
B 帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:233.4xD:53.5mm
質 量：275g

¥3,000 区分 1

ワイヤレスマイク

ATW-T94B
A/T



形 式：単一指向性ダイナミック型
B 帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:233.4xD:53.5mm
質 量：300g

¥3,000 区分 1

ワイヤレスマイク

RZM-858
REXER



形 式：単一指向性ダイナミック型
B 帯
ス イ ッ チ：あり
外 形 寸 法：W:236xD:57mm
質 量：約 325g

¥2,000 区分 1

マイクロホン

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	レンタル価格（1日）区分 1
ダイナミック型	SHURE	SM-58LC/SE	●ダイナミック型 50 ～ 15kHz	¥1,500
	SHURE	SM-57	●ダイナミック型 40 ～ 15kHz	¥1,500
	SHURE	BETA52A	●ダイナミック型 20 ～ 10KHz	¥2,000
	SHURE	BETA57A	●ダイナミック型 50 ～ 16KHz	¥1,500
	SHURE	565SD	●ダイナミック型 50 ～ 16kHz トークスイッチ付き	¥1,000
	SENNHEISER	MD-421U	●単一指向性 30 ～ 17kHz 5段階ローカット	¥2,000
	SENNHEISER	E904	●ダイナミック型 40 ～ 18kHz	¥1,500
	CLASSIC PRO	CM5S	●ダイナミック型 80 ～ 15kHz	¥500
	E/V	PL24S	●ダイナミック型 80 ～ 16kHz	¥1,000
	E/V	PL80C	●ダイナミック型 80 ～ 16kHz	¥2,000
コンデンサー型	AKG	C214	●コンデンサー型 20 ～ 20kHz	¥3,000
	AKG	C414XLS	●無指向性 / ワイドカーディオイド / カーディオイド / ハイパーカーディオイド / 双指向性型 20 ～ 20kHz	¥4,000
	AKG	C480B COMB-ULS/61	●コンデンサー型 20 ～ 20kHz	¥3,500
	E/V	PC18XLR	●グースネック式	¥3,000
	A/T	AT857QMLa AT8655 付き	●グースネック式（Uni-Point）	¥3,000
	A/T	AT871UG	●バウンダリーマイクロホン	¥3,000
	SHURE	BETA91A	●ハーフカーディオイド型 20 ～ 20KHz	¥2,500

スピーカー付き小型マイクロフォン

MICKER-PRO
EBEST



周 波 数：200Hz～15kHz ± 2dB
外 形 寸 法：26cm
質 量：300g
動 作 時 間：約 6 時間

¥5,000 区分 1

超小型無指向性ピンマイク

MKE 1-4
SENNHEISER



ケ ー ブ ル 長：1.6m
コ ネ ク ター：3- ピン Lemo
外 形 寸 法：φ 3.3 mm
質 量：約 0.1g

¥1,500 区分 1

超小型無指向性ピンマイク

MKE 2
SENNHEISER



ケ ー ブ ル 長：1.6m
コ ネ ク ター：XLR3 ピン（オス）パワリング基盤内蔵
外 形 寸 法：4.8mm
質 量：約 17g

¥1,500 区分 1

ラベリアマイク

SC4060
DPA



形 式：無指向性コンデンサーマイク
周 波 数：20Hz～20kHz
外 形 寸 法：1.8m
質 量：7.5g

お問い合わせ下さい 区分 1

ラベリアマイク

4080-BM
DPA



形 式：カーディオイドコンデンサーマイク
周 波 数：250Hz～17kHz
外 形 寸 法：φ 10 × 30 mm
質 量：約 15g

¥3,000 区分 1

サックス用マイク

DPA 4099-DC-1-199-S
DPA



形 式：超単一指向性マイクロホン
周 波 数：80Hz～15kHz
外 形 寸 法：φ 5.4x45mm
質 量：約 27g

¥3,000 区分 1

音響

ヴァイオリン用マイク

VO4099V
DPA



形 式：超単一指向性マイクロホン
周 波 数：80Hz～15kHz
外 形 寸 法：44mm
質 量：約 33g

¥3,000 区分 1

ヘッドセットマイク

ATH-102USB
A/T



形 式：双指向性バックエレクトレットコンデンサー型
周 波 数：200～10,000Hz
外 形 寸 法：2m
質 量：78g(コード除く)

¥1,000 区分 1

ヘッドセットマイク

ATW-M73a
A/T



形 式：単一指向性バックエレクトレットコンデンサ型
ワイヤレス専用
周 波 数：100～15,000Hz
外 形 寸 法：φ10×H:23mm
質 量：約 40g

¥1,000 区分 1

ヘッドセットマイク

4088 (単一指向性)
4065 (無指向性)
DPA



形 式：単一指向性セッドセットマイクロホン
無指向性ヘッドセットマイクロホン
ワイヤレス専用
周 波 数：20Hz～20kHz
外 形 寸 法：φ5.5 mm
質 量：約 14g

¥3,000 区分 1

ヘッドセットマイク

WH20XLR
SHURE



形 式：単一指向性ダイナミックマイクロホン
優先専用
周 波 数：50Hz～15kHz
出力インピーダンス：120Ω
開 回 路 感 度：-67dB re 1V/PA
コ ネ ク タ：XLR3ピン、オス
ケ ー プ ル 長：1.22m
外 形 寸 法：W:19.6×H:8.1×D:16.3cm
質 量：98g

¥2,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

音響

ダイレクトボックス

TYPE85
COUNTRYMAN



形 式：アクティブタイプ
(FET・OP アンプ)
入 力：1/4 フォン
出 力：1/4 フォン、XLR
外 形 寸 法：W:127×H:45×D:77mm
質 量：約 0.52kg

¥1,500 区分 1

ダイレクトボックス

LBB-100
KLARK-TEKNIK



形 式：アクティブ型ダイレクトボックス
入 力：高インピーダンス、トランス絶縁入力
出 力：低インピーダンス、アクティブ、バランス XLR 出力
外 形 寸 法：W:76×H:51×D:135mm
質 量：約 600g

¥1,000 区分 1

ダイレクトボックス

DI-1
BOSS



形 式：アクティブ型ダイレクトボックス
入 力：-20dB m /0dBm+20 切換
出 力：-18dBm、F 特= 20Hz～40kHz
外 形 寸 法：W:96.5×H:46×D:125mm
質 量：約 480g

¥500 区分 1

フラットパネルアンテナ

ATW-A49
A/T



形 式：9素子 LPDA アンテナ
周 波 数：440～990MHz
インピーダンス：50Ω
利 得：6dBi
V S W R：1.7 以下
コ ネ ク タ：BNC-J
外 形 寸 法：W:285×H:265mm
質 量：326g

¥2,000 区分 1

C コン BOX

CB-601
日本音響



ス ペ ッ ク：単相 3 線 (120A)
3 相 4 線 (180A) 切替式
外 形 寸 法：W:380×H:135×D:350mm
質 量：約 8kg

¥2,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

マルチケーブル /8ch~24ch	¥3,000 ~ ¥8,000	区分 1
電源ケーブル、マイクケーブル、スピーカーケーブル	¥100 ~ ¥3,000	区分 1

マイクスタンド



ロングブームタイプ : 750mm
ショートブームタイプ : 380~690mm
フレキシブルアーム : φ15~405mm

各種 ¥500 区分 1

スピーカースタンド



各種 ¥1,000 ~ ¥3,000 区分 1

スピーカーアクセサリ



※最大 3000mm まで高さを調節できます。

細 : スピーカースタンド用アダプタ 2 本用


¥1,000 区分 1



LA-40MK II



AT895/RK,MK

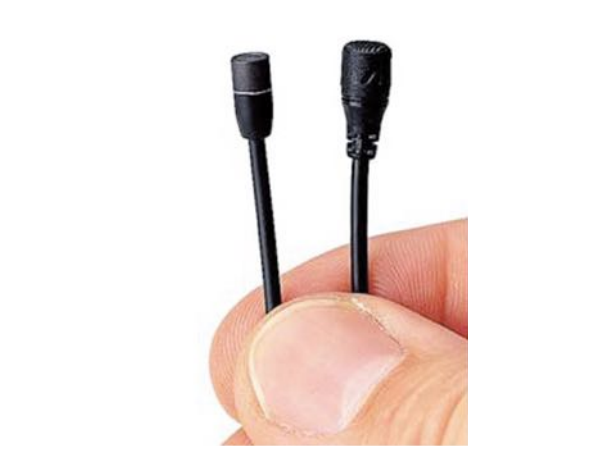

MKE 2



WRT-820



WRR-810

カテゴリー	メーカー	モデル	仕様（外形寸法 WxHxDmm）	レンタル価格（1日）区分 1
音声コンバーター	TASCAM	LA-40MK II	●バランス to アンバランス アンバランス to バランス 各 4 系統 1U インピーダンス及びレベル変換	¥10,000
コンデンサーガンマイク	SONY	C-74	●ガンマイク 超指向性 40 ~ 16,000Hz ●ファンタム /3CR-MIC 電池 360g	¥4,000
	A/T	AT895/RK,MK	●バックエレクトレットコンデンサー型 3 モード切り替え指向性 デルタビーム方式を採用し、遠距離集音から、近距離までカバー	¥25,000
ピンマイク	SENNHEISER	MKE 2	●クリップオンコンデンサーマイク ●超小型・無指向性 20 ~ 20,000Hz	¥1,500
ワイヤレスシステム	SONY	WRR-810	●ポータブル受信機ビデオカメラ装着可 ●外形寸法 /W:63xH:120xD:17 220g	¥5,000
	SONY	WRT-820	●2 ピース型送信機・単一指向性 Ecm ラベリアマイクロホン付き ●50 ~ 15,000Hz 10mW W:63xH:103xD:17 165g	¥5,000

照明

ムービングライト

MH-41F
Topic Light



ス ペ ッ ク

LED : 36pcs 10W 4in LED
カラー : 赤、緑、青、白
白色混色システム
チャンネル : 14CH
コントロール : Auto、Sound、DMX
Master-Slave

ビーム角 : 約12°~55°
可動域 : パン/約540°
チルト/約280°
外形寸法 : W:350×H:260×D:350mm
質量 : 11kg
消費電力 : 360W

¥10,000 区分 1

ライトコントローラー

Spark Top
COMPUTITE



入出力 : DMX
SMPTE/MIDIin,out/Thru
出力 : DMX、SVGA
外形寸法 : W:630×H:390×D:160mm
質量 : 約10.9g

¥30,000 区分 1

ライトコントローラー

LIGHT COMMANDER 24/6
MA LIGHTING



ス ペ ッ ク : 24(48)ch.2 段プリセット
6 フリーch
メモリーフェーダー : 16x8 ページ
チェイス : 400 ステップ/100 チェイス

アナログ出力 : 24ch
デジタル出力 : DMX512
256H ソフトパッチ
外形寸法 : W:430×H:323×D:198mm
質量 : 約15.6kg
電源 : AC85-120V 50/60Hz

¥30,000 区分 1

フォロースポット

XPS-1003SR
ウシオライティング



ス ペ ッ ク : クセノンピンスポットランプ
外形寸法 : W:404×H:376×D:1350mm
質量 : 約43.5kg
消費電力 : 990W

¥25,000 区分 1

フォロースポット

PROfir750
CDE



ス ペ ッ ク : 19° 26° 36° 50° 750W 対応
H P L : 750W

¥5,000 区分 1

パーライト

PAR-64/MF-NS-VN
ウシオライティング



ミディアム : 500W
ナロー : 500W 1kW
ベリナロー : 500W
外形寸法 : W:266×D:258×H:444 mm
質量 : 1.84kg (灯体のみ) 3kg (球、アルミハンガー付)
消費電力 : 500W~1000W:250W

¥2,000 区分 1
PAR-64 用バーンドア (オプション) ¥500 区分 1

照明

ミニブル

MB-2
RDS



ス ペ ッ ク : PAR-36(MF)
シールドビーム 2 灯
外形寸法 : W:320×H:200×D:77mm
質量 : 約2.8kg
消費電力 : 500W×2

¥2,000 区分 1

調光ユニット

DX-626A
LITE Puter



入出力 : 40A(最大)
力 : 20A×6ch
外形寸法 : W:482×H:88×D:312mm
質量 : 約8kg
消費電力 : 100-120V、200-240V 50-60Hz 単相 2 線
単相 3 線には対応していません。

¥6,000 区分 1

調光ユニット

DX-610
LITE Puter



入出力 : 20A(最大)
力 : 10A×6ch
外形寸法 : W:48.2×H:8.8×D:30mm
質量 : 約8kg
電源 : 100-120V、200-240V 45-63Hz 単相 2 線
単相 3 線には対応していません。

¥4,000 区分 1

調光ユニット

DX-402A
LITE Puter



入出力 : 15A(ch1、2)、(ch3、4) 組別
力 : 10A/各ch、4ch
外形寸法 : W:22×H:26×D:7.5mm
質量 : 約3kg
電源 : 100-120V(45-63Hz)

¥3,000 区分 1

調光ユニット

DX-1230
LITE Puter



入出力 : DMX、D TYPE15 ピン
力 : DMX
外形寸法 : W:482×H:176×D:297mm
質量 : 約21.5kg
電源 : AC100~120V AC200~240V
45/63Hz 3 相 4 線

¥25,000 区分 1

フレネルスポットライト

FI-6G/FI-6H
MATSUMURA



F I - 6 G : GR 100V 500W、EJ 100V 500W
F I - 6 H : JP 100V 500W B/MDS,C/MDS

¥2,000 区分 1

フォロースポットライト

MIP-6P
MATSUMURA



ラ ン プ : 650w(平凸レンズ)
外 形 寸 法 : UTILITY260 × H:272 × D:580mm
質 量 : 約 8.2kg
消 費 電 力 : 100V6.6A 659w

¥8,000 区分 1

Q スポットライト

0.5KQS
RDS



レ ン ズ : フレネルレンズ D=152 f=114
外 形 寸 法 : W:255 × H:241 × D:231mm
質 量 : 約 2.5kg
消 費 電 力 : 500W

¥2,000 区分 1

HMI ライト

HMI FRESNEL LIGHT 575W
CAME



色 温 度 : 6000K
外 形 寸 法 : W:290 × H:200 × D:350mm
質 量 : 約 9.5kg
消 費 電 力 : 575W

¥30,000 区分 1

ロアーホリゾンライト

LHQ-1500W12L-3C
MARUMO ELECTRIC



ラ ン プ : JD100V130W、NP/ENx12
外 形 寸 法 : W:1800 × H:215 × D:151mm
質 量 : 約 11.7kg
消 費 電 力 : 1800W(MAX)

¥2,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

LED ビデオライト

ML60Bi
Godox



最 大 照 度 : 10100lx
外 形 寸 法 : φ 145 × 88 mm
質 量 : 約 770g (本体のみ)
消 費 電 力 : 60W

¥3,000 区分 1

AD-S85S

Godox



外 形 寸 法 : φ 850xD:400mm
質 量 : 約 1kg

¥3,000 区分 1

LED ライト

LED Lights Kit

CAMTREE



LED-1000W
発 光 効 率 : 1000W 相当
外 形 寸 法 : 300 × 300mm
質 量 : 本体 2.3kg スタンド各 1.6kg
電 源 : AC/DC 120-240VAC
AC Adaptor 100-240V
V マウントバッテリー対応
消 費 電 力 : 50W(最大)

LED-1000Bi
発 光 効 率 : 500W 相当 (白色)
500W 相当 (タングステン)
外 形 寸 法 : 300 × 300mm
質 量 : 2.9kg
電 源 : AC/DC 120-240VAC
AC Adaptor 100-240V
V マウントバッテリー対応
消 費 電 力 : 50W(最大)

1 本あたり ¥2,500 区分 1

LED ライト

3-Light Kit

Litepanels



発 光 効 率 : 150W タングステン
外 形 寸 法 : W:76 × H:76 × D:224mm
質 量 : 約 0.59kg
電 源 : AC/DC 120-240VAC
6-12VDC
消 費 電 力 : 17W

3set ¥7,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3

照明

リングライト

RING 72
Godox



明るさ調整：1～10段階有
アタッチメント：8枚付属
49mm/52mm/55mm/58mm/62mm/67mm
72mm/77mm
外形寸法：φ131.6xD:30mm
質量：約245g
電源：単三電池4本・リチウムイオンバッテリー
(リチウムイオンバッテリーは付属していません。)
消費電力：8W

¥3,000 区分1

LEDライト

VLG-2160S
LPL



色温度：約5400K、3400K、3000K
外形寸法：W:110×H:130×D:140mm
質量：約520g
電源：バッテリー、単3形電池

¥2,000 区分1

LEDライト

1x1 Daylight
Litepanels



発光効率：575W HMI ソフトライト相当
外形寸法：W:450×H:413×D:134mm
質量：約3.2kg
電源：AC/DC 120-240VAC
Vマウントバッテリー対応
消費電力：105W

1本あたり ¥7,000 区分1

蛍光灯ライト

FLF-200



スペック：100V/18W×12灯
消費電力：216W

¥10,000 区分1

照明

ミニライティングキット

UK-20
RDS



セット：100V/1000W 3灯セット
外形寸法：W:920×H:355×D:26mm
質量：約23kg
消費電力：1kW

¥16,000 区分1

ミニライティングキット

KLM- II
RDS



セット：100V/500W 3灯セット
外形寸法：W:114×H:165×D:160mm(ライトのみ)
質量：1.98kg(ミニスタンド込み)
消費電力：500W

¥8,000 区分1

ミニライティングキット

ARRILITE600
ARRI



セット：100V/500W 3灯セット
外形寸法：W:185×H:195×D:156mm
質量：約0.9kg
消費電力：500W

¥8,000 区分1

バッテリーライト

LB-5 II
RDS



照射角：スポット：約28度
ブラッド：約70度
外形寸法：W:135×H:223×D:154mm
質量：600g
電源：DC電源
NR-203PM コネクター付き

¥5,000 区分1

ハリウッドセンチュリースタンド

40"D/R
MATTHEWS



ライティングフラッグ

外形寸法：H:134～321cm
質量：7.5kg

スタンドのみ ¥1,200 区分1
ライティングフラッグ大 ¥800 区分1
ライティングフラッグ小 ¥500 区分1

照明周辺機器

接続ケーブル各種

¥100 ～ ¥1,000 区分1

スタンド各種

¥500 ～ ¥2,000 区分1

譜面灯

¥1,000 区分1

多目的アルミ台

ALMISTAND
ALBERT



外形寸法 : W:1,200xH:1,050~1,700xD:900mm
Min1,050mm~1,500mm~Max1,700mm
質量 : 約 29kg
耐荷重 : 200kg

¥8,000 区分 1

ポータブルステージ

PST-10
E-IMAGE



外形寸法 : W:900xH:825xD:900mm
質量 : 約 18kg
耐荷重 : 300kg

¥3,000 区分 1

プロジェクター用台

O-STAND
オーロラ



外形寸法 : W:650xH:790~1,400xD:460mm
質量 : 約 6.35kg
耐荷重 : 40kg

¥3,000 区分 1

大型ラクサー

LEL-DUO
LUXER



外形寸法 : 天板 W:804xD:600mm
可変高さ : 三段 1,030、1,068、1,221
1,235、1,388、1,426
二段 552、689、727、880
質量 : 24kg(最大)
耐荷重 : 70kg(天板のみ)

※サイズは、おおよその目安となります。
実物は多少異なります。

¥3,000 区分 1

小型ラクサー

LEL-DUO(S)
LUXER



外形寸法 : 天板 W:598xD:446mm
可変高さ : 三段 754、839、1,044
二段 352、557、642
質量 : 11.5kg(最大)
耐荷重 : 55kg(天板のみ)

※サイズは、おおよその目安となります。
実物は多少異なります。

¥3,000 区分 1

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
1	1.0	1.3	1.5	1.7	1.85	2.0	2.15	2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0

※上記価格は全て1日のレンタル価格（税別）となっております。機材の詳細なスペックは弊社へお問い合わせください。

一斉検温型サーマルカメラ



測定人数 : 20人
測定距離 : 1~3m
測定誤差 : ±0.5℃
測定温度範囲 : 30~45℃
外形寸法 : W:138.3xH:138.3xD:123.1mm
質量 : 940g
消費電力 : 12VDC ± 20%
2コア端子台 PoE(802.3af クラス3)

¥100,000 区分 1
※ PC・三脚・接続線材を含む

個別検温型サーマルカメラ



測定人数 : 1人
測定距離 : <60cm
測定誤差 : ±0.5℃
測定温度範囲 : 10~42℃
外形寸法 : W:134.7xH:273.7 (8インチ)
質量 : 940g
消費電力 : 12VDC ± 20%

¥20,000 区分 1

アクセサリ

Perfect Cue PC-433BP
DSAN



範囲 : 10m(最大)
外形寸法 : W:434xH:183xD:350mm
質量 : 105g
消費電力 : 8W

¥5,000 区分 1

アクセサリ

LP-120



ケーブルガード



Gmep-Molpass
(CAPA JUNIOR100)



カテゴリー	メーカー	モデル	仕様	消費電力	レンタル価格（1日）区分 1
変圧器	スター電気	変圧器	● 100V ⇄ 200V		¥5,000
レーザーポインター	KOKUYO	サシ -41N	● バッテリー式		¥500
	PLUS	LP-120	● バッテリー式		¥500
		レーザーマーカー	● AC	0.5mW	¥2,000
次座長・次演者 表示灯					¥3,000
ケーブルプロテクター	ケーブルガード		● L:90xW:50xH:5cm		¥1,500
	Gmep-Molpass(CAPA JUNIOR100)		● 1M		¥1,500

区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	区分	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
3	1.0	1.7	2.2	2.6	3.0	3.4	3.8	4	1.0	1.7	2.3	2.9	3.5	3.9	4.3



本社



株式会社エス・エム・エイ



株式会社SMA ホールディングス 本社
株式会社ストロベリーメディアアーツ 東京オフィス



沖縄支社



埼玉県戸田市 美女木倉庫



大阪オフィス



福岡オフィス

企業理念 Corporate Philosophy

共存共栄 信頼の積み重ね

会社概要 Corporate Data

会社名 株式会社ストロベリーメディアアーツ
設立 1984年（昭和59年）12月
資本金 2,000万円
創設者 緒方 克彦
役員 代表取締役会長 緒方 克彦
取締役社長 弘重 雄一
取締役 永渕 裕康
取締役（社外） 濱口 賢治
従業員数 51名（2025年4月現在）
関連会社 持株会社 「株式会社SMAホールディングス」
映像制作会社 「株式会社SMAクリエイティブ」
研究開発製造会社 「株式会社エス・エム・エイ」

主な業務実績 Business Record

行政

山口きらら博
第21回国民文化祭・やまぐち2006開閉式
おいでませ！山口国体山口大会開閉式
第16回日本ジャンボリー／第30回アジア太平洋地域スカウトジャンボリー
長崎がんばらば国体 長崎がんばらば大会
第23回世界スカウトジャンボリー
ねんりんピックおいでませ！山口2015
山口ゆめ花博（第35回全国都市緑化やまぐちフェア）

受賞歴 Record of Awards

2011年5月 中国地域ニュービジネス特別賞 受賞
社団法人中国地域ニュービジネス協議会会長賞 受賞
2011年9月 株式会社NHKアート感謝状 受賞
2012年3月 財団法人やまぎん地域企業助成基金 受賞
山口県知事賞（第3回山口県産業技術振興奨励賞） 受賞
2013年9月 ものづくり日本大賞（中国経済産業局長賞） 受賞
2018年3月 地域未来牽引企業選定証 受賞
2021年12月 はばたく2021中小企業・小規模事業者300社需要獲得部門

営業許可登録 Business License Registration

特定建設業許可／山口県知事許可（特－4）第21998号
電気通信工業／電気工業
一般建設業許可／山口県知事許可（般－4）第21998号
土木工業／とび・土木工業／鋼構造物工業／解体工業

イベント

読売テレビベストヒット歌謡祭
NHKおかあさんといっしょファミリーコンサートアリーナツアー
沖縄国際映画祭
WORLD ORDER TOUR
F1日本グランプリ
神戸コレクション

沿革 History

1984年12月 山口県下関市赤間町にて「ストロベリーハウス」を創業
1988年4月 山口県下関市唐戸町へ事務所移転
1989年4月 「有限会社ストロベリーハウス」設立
1997年2月 東京都渋谷区神山町にて東京オフィスを開設
1997年8月 「有限会社ストロベリーハウス」から
「株式会社ストロベリーメディアアーツ」へ
1998年3月 福岡県福岡市博多区博多駅前南に福岡オフィスを開設
1999年3月 本社を「山口県下関市一の宮町」へ移転
2000年2月 愛知県名古屋市中区東桜にて名古屋オフィスを開設
2000年3月 大阪府大阪市西区南堀江にて大阪オフィスを開設
2000年12月 名古屋オフィスを愛知県一宮市三井町へ移転
2001年1月 映像制作専門の関連会社「有限会社ニクプロ」を設立
2002年2月 大阪オフィスを兵庫県伊丹市寺本へ移転
2002年10月 九州本部を福岡市中央区草香江へ移転
2003年3月 北九州市南区守恒にて北九州オフィスを開設
2003年9月 大阪オフィスを大阪市中央区南船場へ移転
2004年7月 大阪オフィスを大阪府吹田市へ移転
2004年8月 沖縄県那覇市にて沖縄オフィスを開設
2004年12月 鹿児島市にて鹿児島オフィスを開設
2005年12月 愛媛県松山市にて松山オフィスを開設
2006年12月 北九州オフィスを北九州市小倉北区へ移転
2007年5月 名古屋オフィスを名古屋市中区豊前へ移転

2007年5月 広島市安佐南区高取にて広島オフィスを開設
2008年12月 東京オフィスを東京都渋谷区松濤へ移転
2009年3月 美女木倉庫を埼玉県戸田市に開設
2010年3月 名古屋オフィスを名古屋市中区栄へ移転
2010年8月 映像機器研究開発製造専門の関連会社
「株式会社エス・エム・エイ」を設立
2011年3月 大阪オフィスを吹田市南吹田1-21-5へ移転
2011年5月 鹿児島オフィスを鹿児島市明和へ移転
2012年8月 沖縄オフィスを沖縄支社へ
2014年9月 福岡オフィスを福岡市にショールームを開設
2017年7月 東京オフィスを東京都渋谷区東へ移転
2017年7月 「株式会社SMAホールディングス」を設立
2017年7月 「有限会社ニクプロ」から
「株式会社SMAクリエイティブ」に名称変更

加盟協会および資格 Member Association And Qualifications

日本映像機器レンタル協会会員
テレビ日本美術家協会会員（事務局）
イベント業務管理者 1級電気工事施工管理技師
第1級陸上無線技士